生産中止図面
２０２３／１０

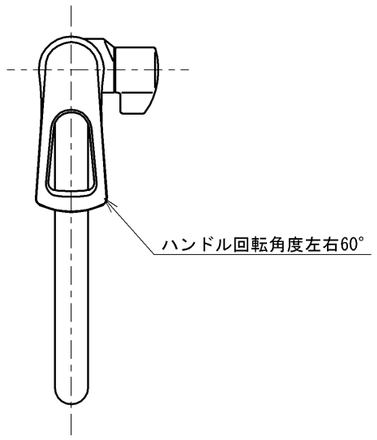

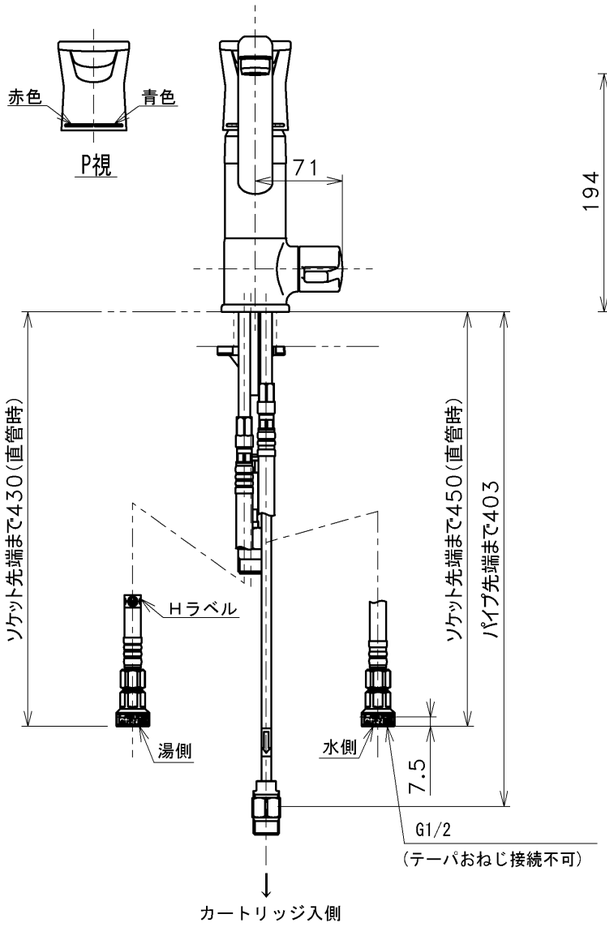

ウォーターハンマー低減機構内蔵

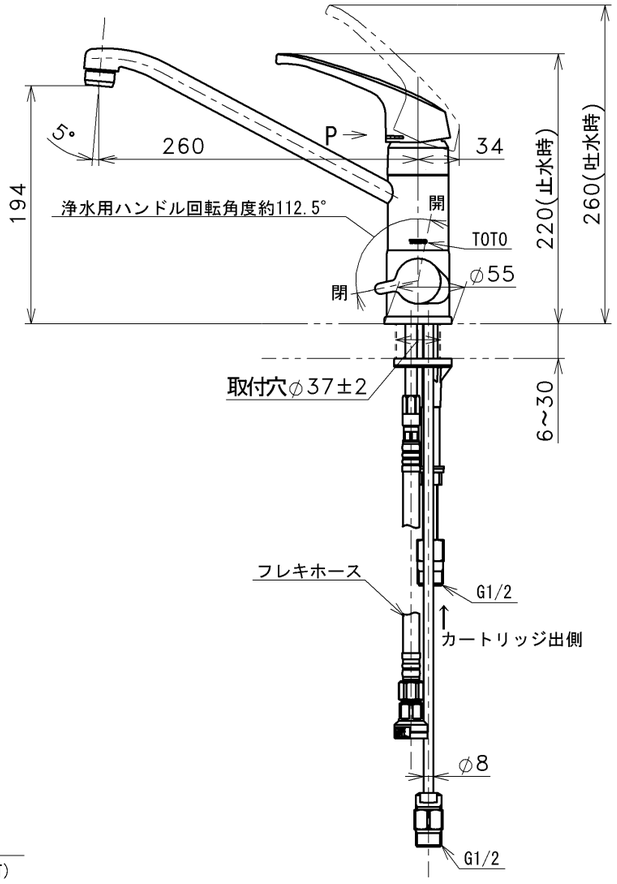

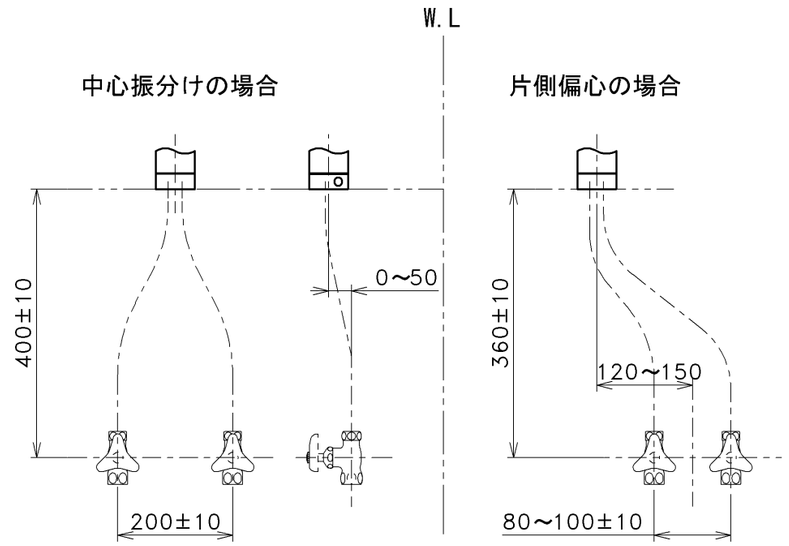

止水栓推奨取付位置

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．07MPa(流動時)
	最高水圧	0．75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

水道法適合品(JIS)

長住協適合品

TOTO		単位 mm	名称 元止め式台付シングル混合水栓 浄水器用
製図 坪井	検図 花園 宮城	日付 2020-10-07	尺度 1:5
備考 逆止弁付			品番 TKG38-1SA
			図番 TKG38-1SA=SA00.001.00

A3