


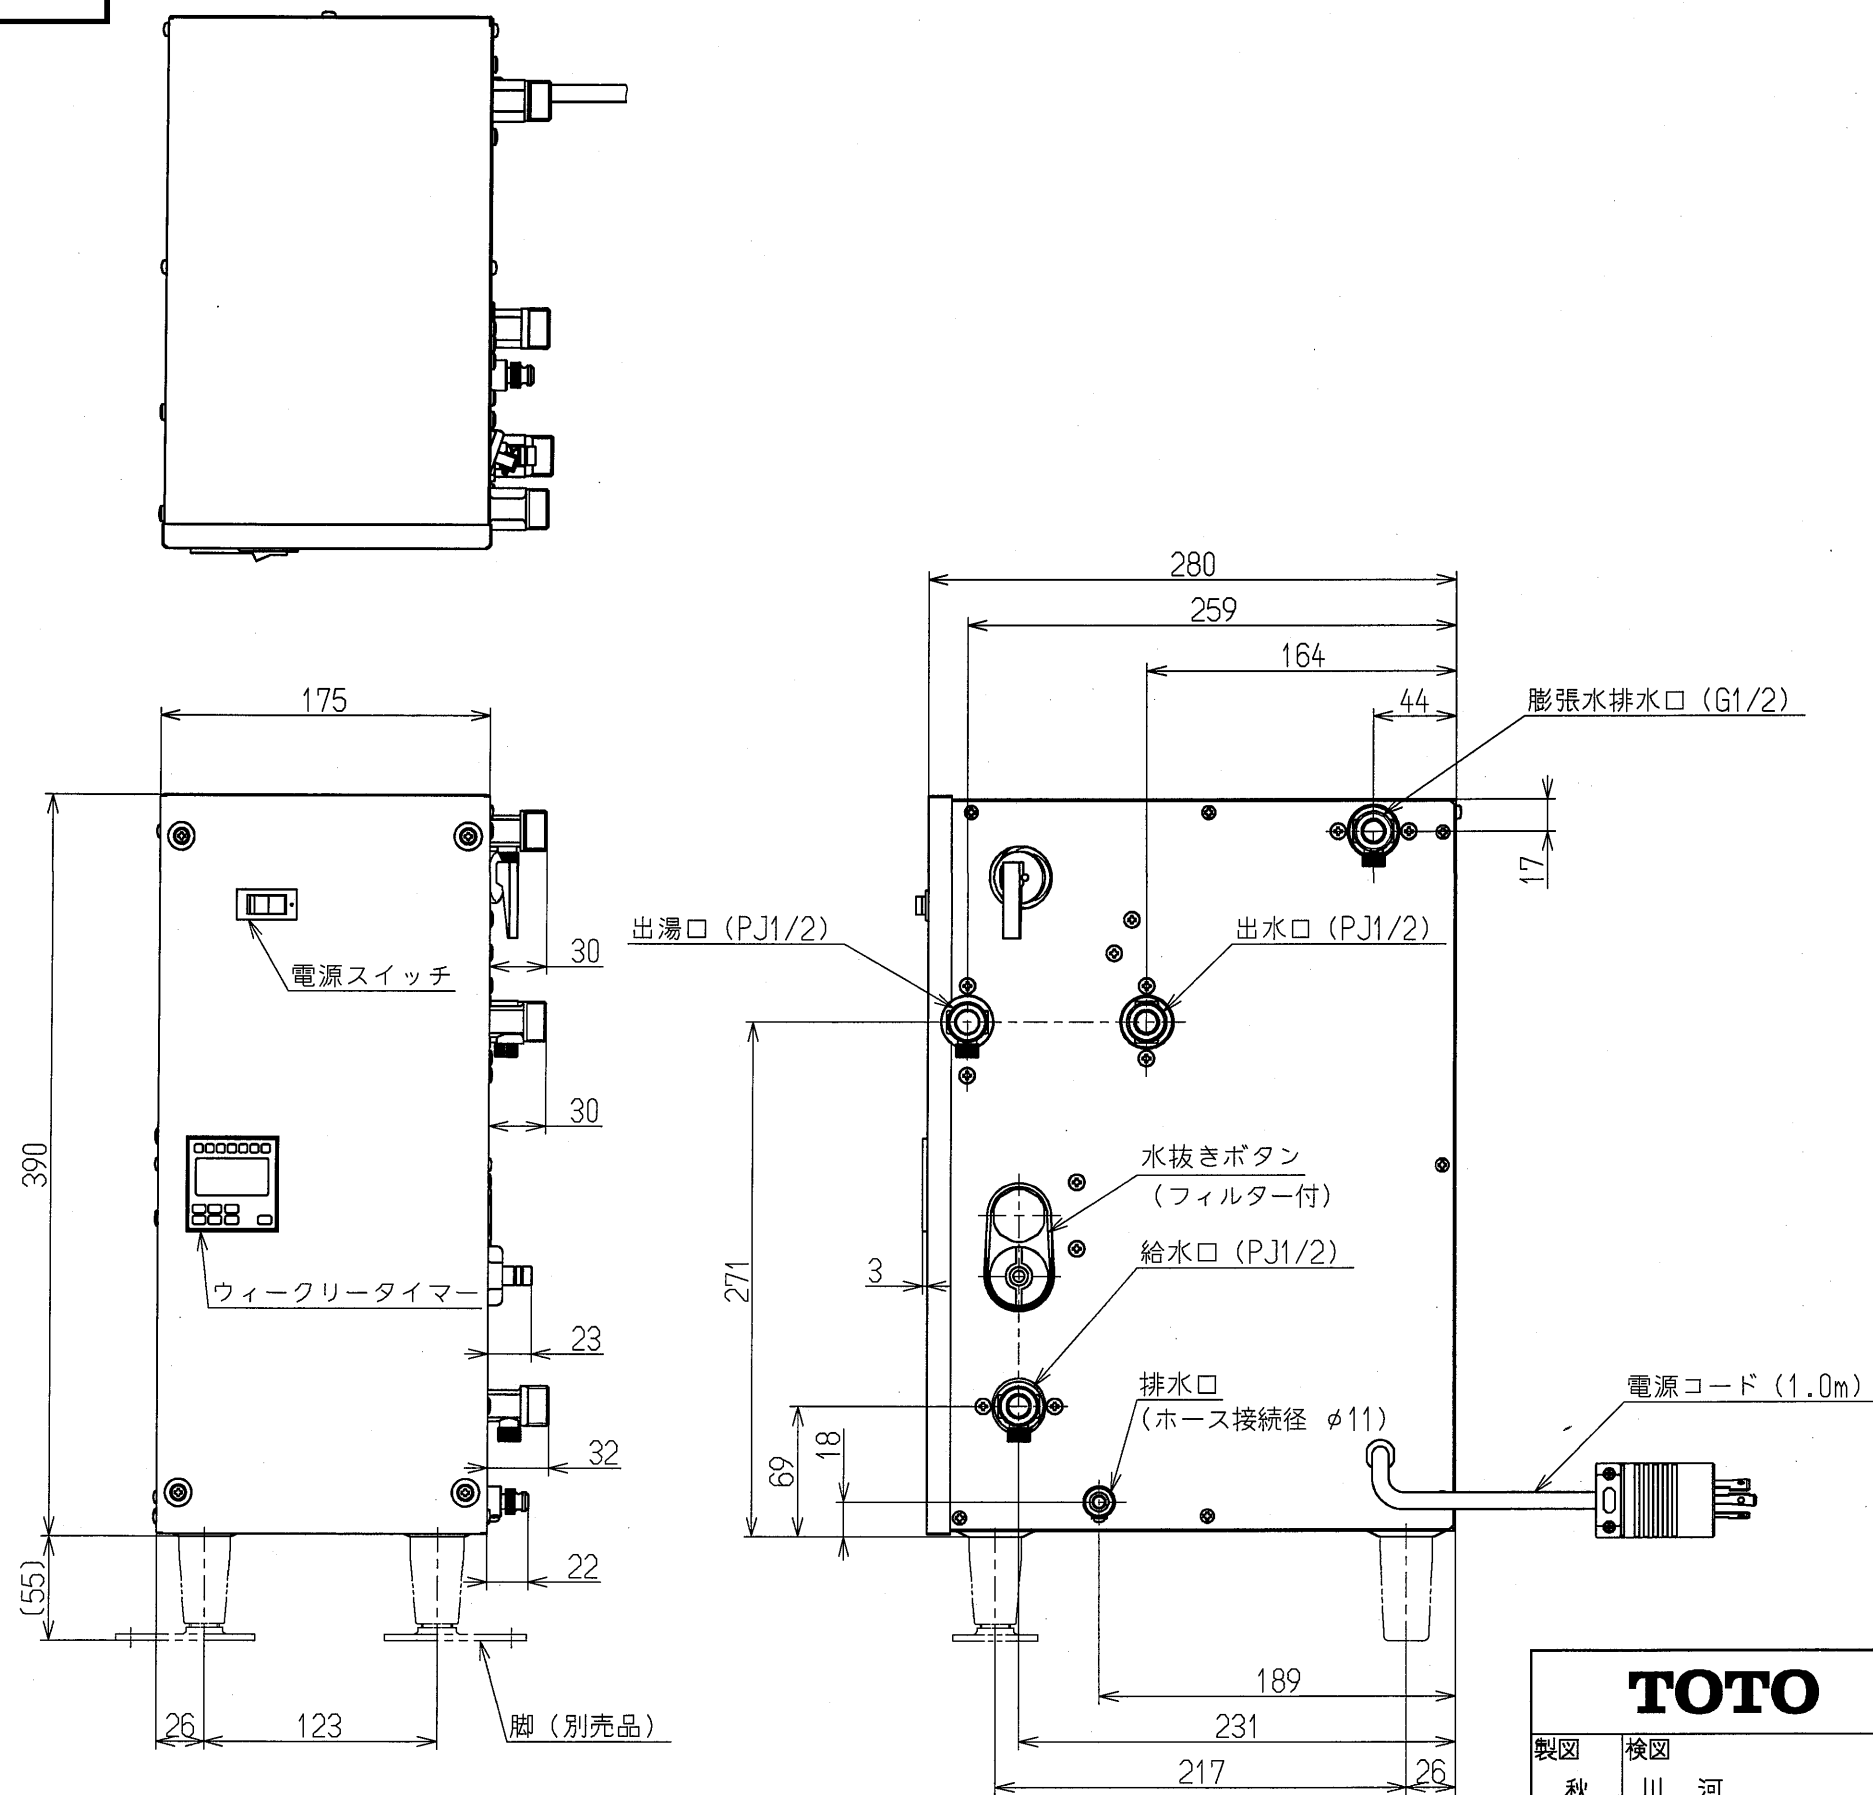

■本体仕様

項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-D
品番	REW06A2DN
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約6L
電源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.0m
外形寸法	175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量	約13kg
使用水压	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	なし(75℃固定)
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
給水口	PJ1/2
出湯口	PJ1/2
出水口	PJ1/2
膨張水排水口	G1/2
ヒーター	シーズヒーター
タイマー	ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

■別売品

品名	品番
湯ぽつと用脚	RHE1N
排水ホッパー	密閉式 RHE97N
	開放式 RHE22A
連結管	TN65LX50
	TN65LX60
	TN65LX75
	TN65-9RX
	TN65-8X
排水配管用アダプタ	T1122T
	T1122J
	T1122
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL347C1
自動水栓用取替脚	TN74-2X
接続口キャップ	TH651
自動水栓接続脚	RHE654

TOTO		単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-D
製図 秋吉	検図 川淵 河野 松本	日付 06.08.29	尺度 1:4
備考			図番 REW06A2DN