
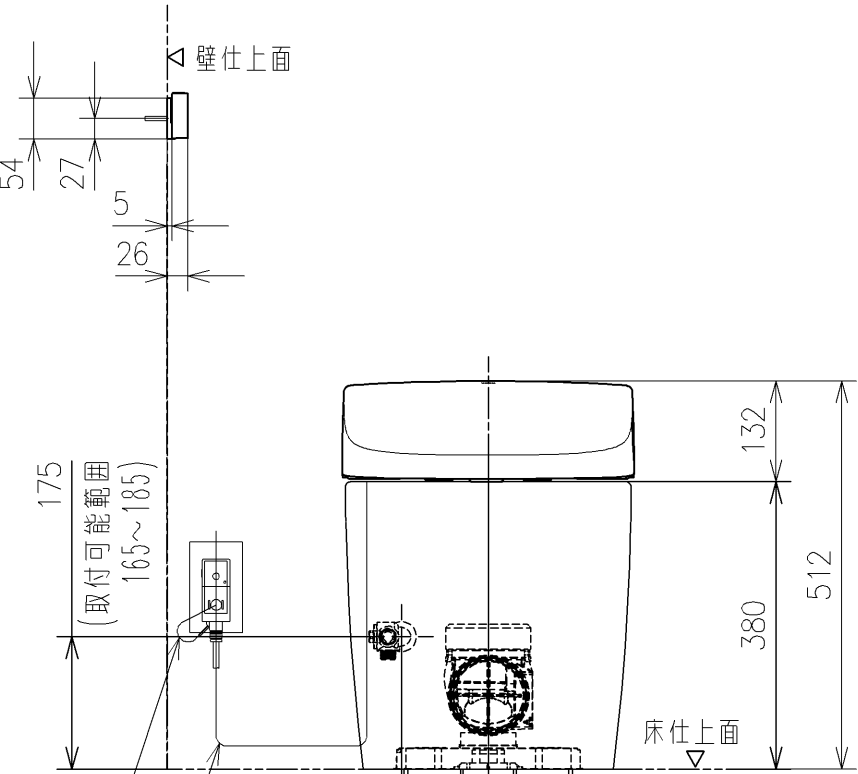
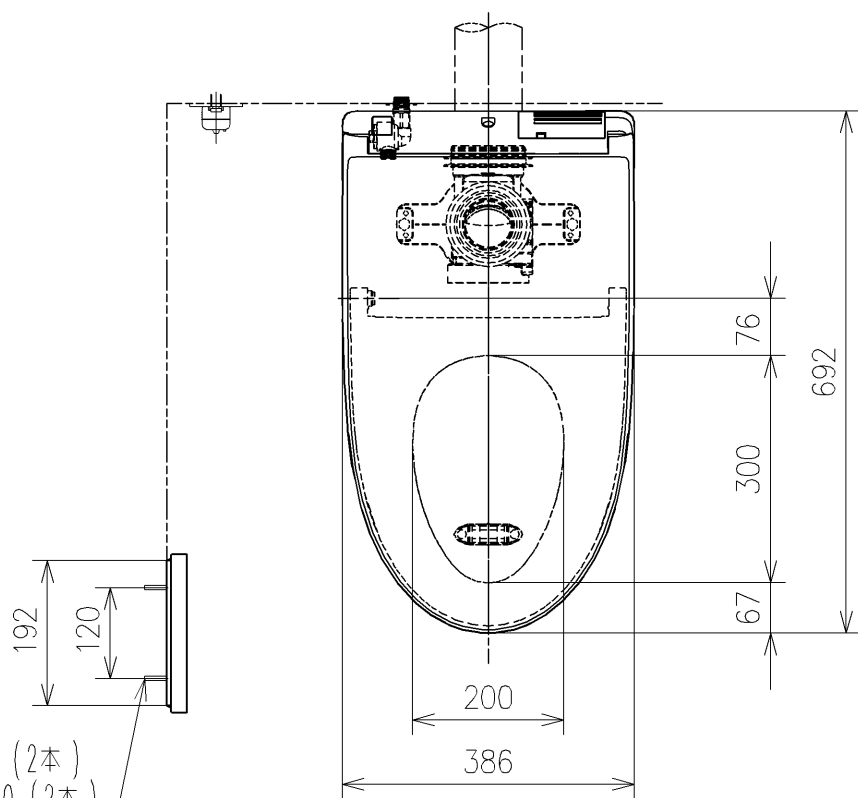






- * 定格：AC100V-1279W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- 注1：左給水専用品です。
- * 塩ビ排水管は別途手配要
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 製品背面に電源を設けなideてください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 - また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
 - 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
 - * リモコンはイメージ図です。
 - ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
 - ・リモコン用単4形乾電池（2個）同梱
- ※1：便ひた全開でお掃除リフト時
- ※2：参考値（窓枠想定）
- * 窓枠などと便ひたの干渉にご注意ください。
- 便ひたが当たって開ききらないことがあります。

アンカーブラク（2本）
ねじ長 φ4×30（2本）


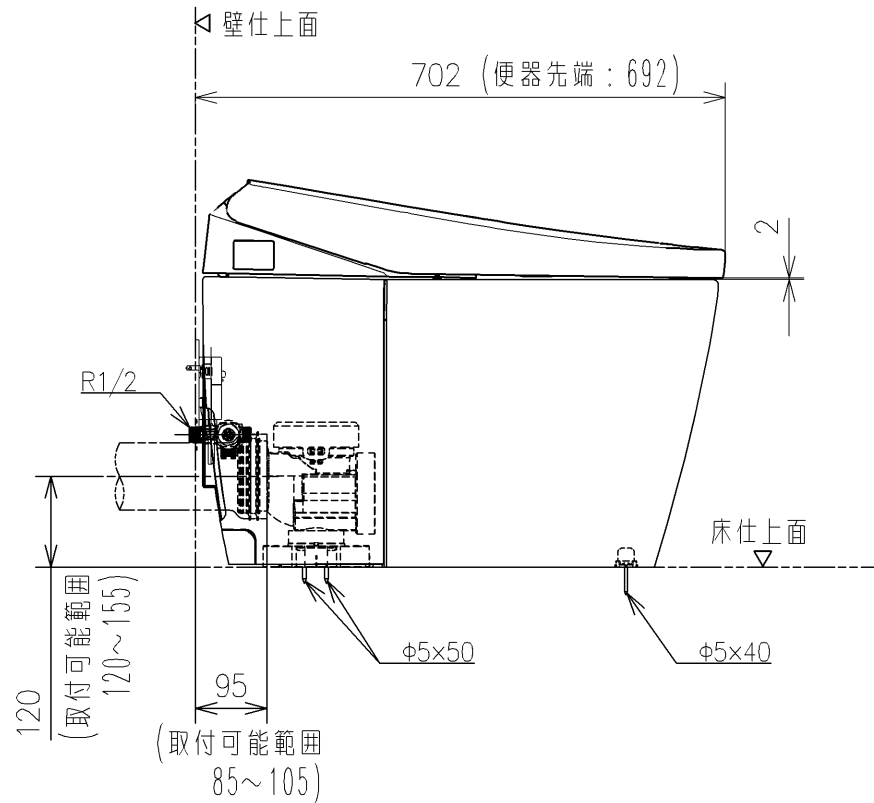


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

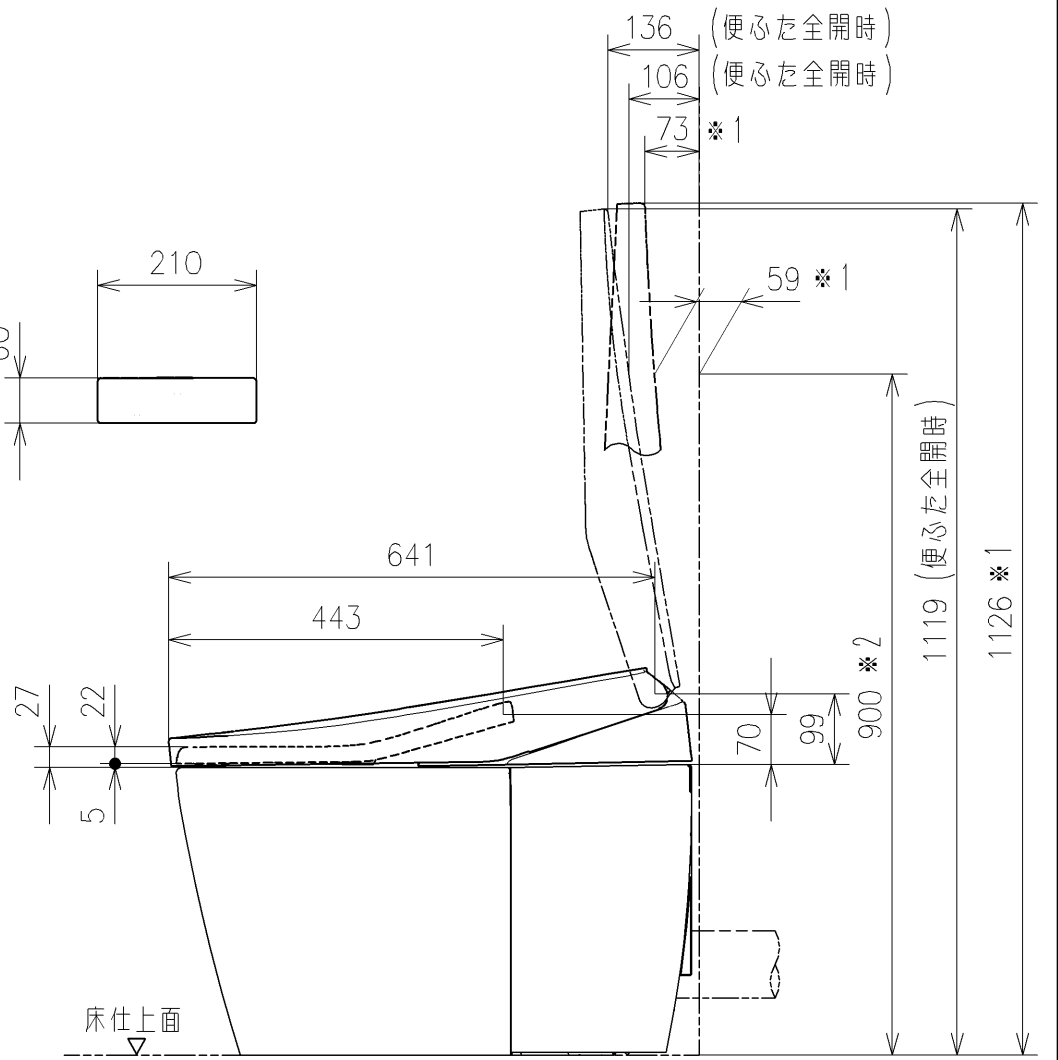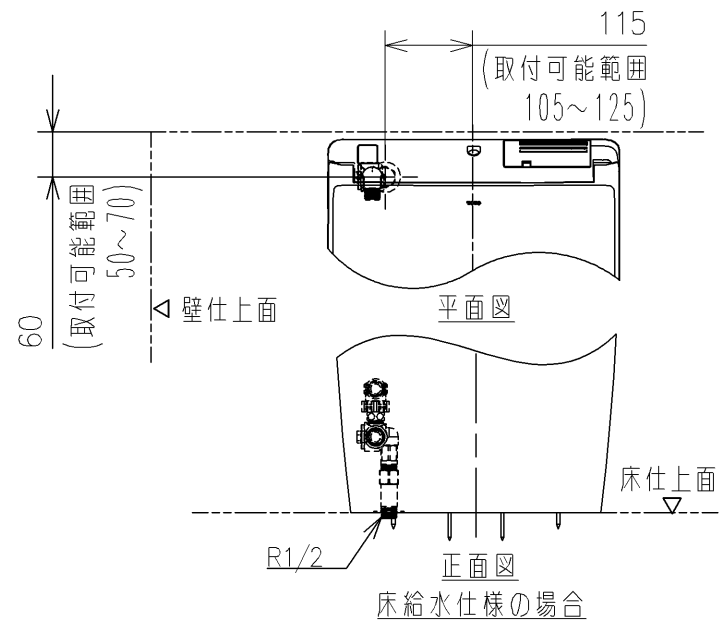

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト		
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 1.0			
備考 AS-W (水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水*				品番 CES9930P		
				図番/リビジョン 001		
A3				ページNo	1 / 1	(改)

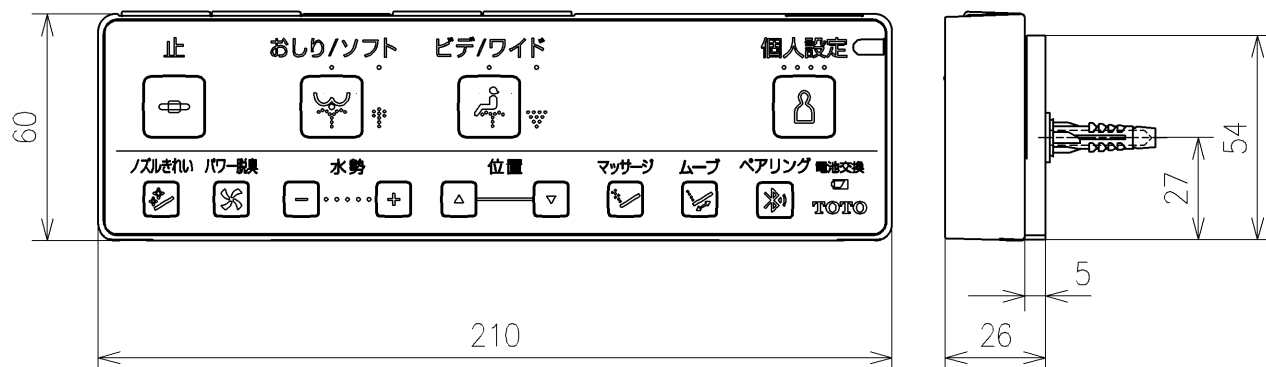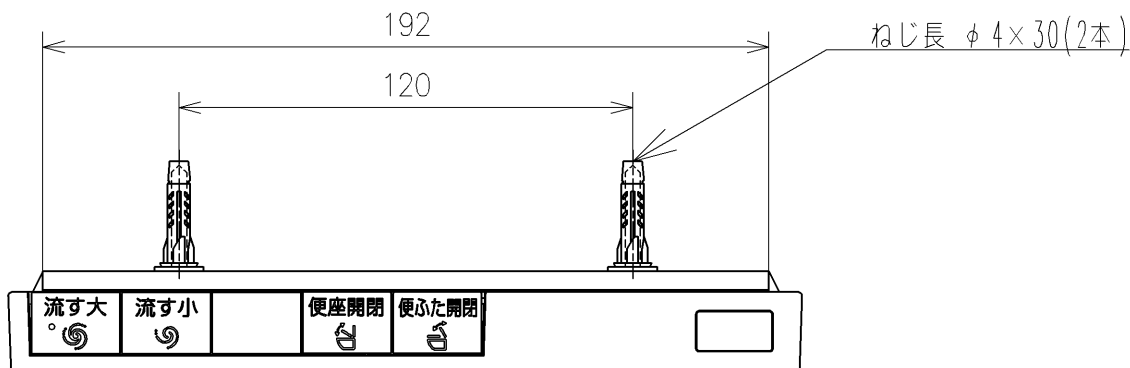

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 2	
備考 *				品番 CES9930P
				図番/バージョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)