
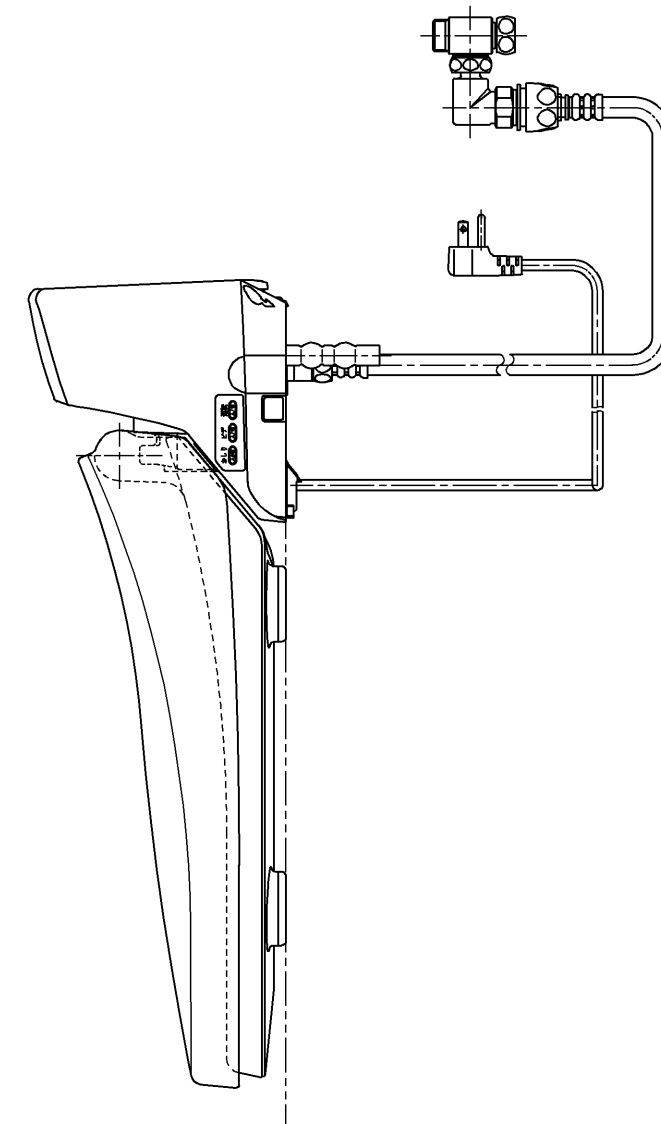
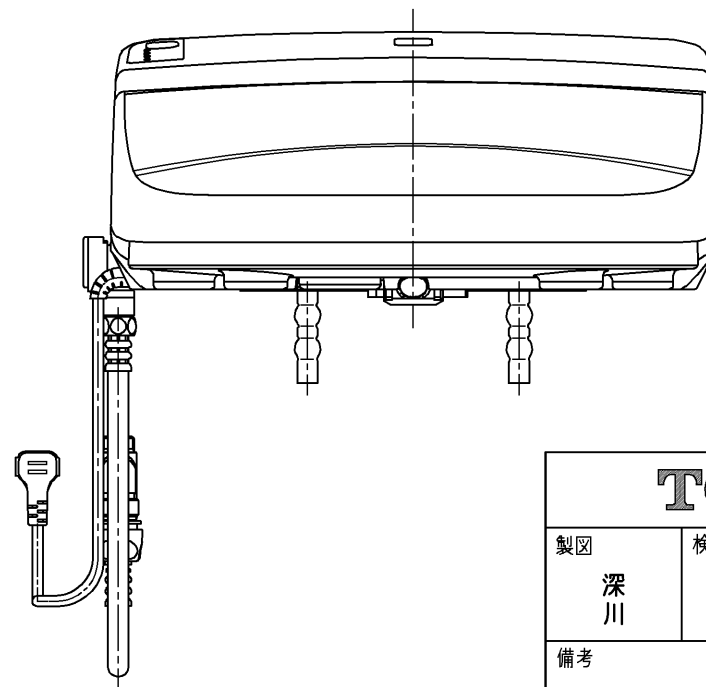
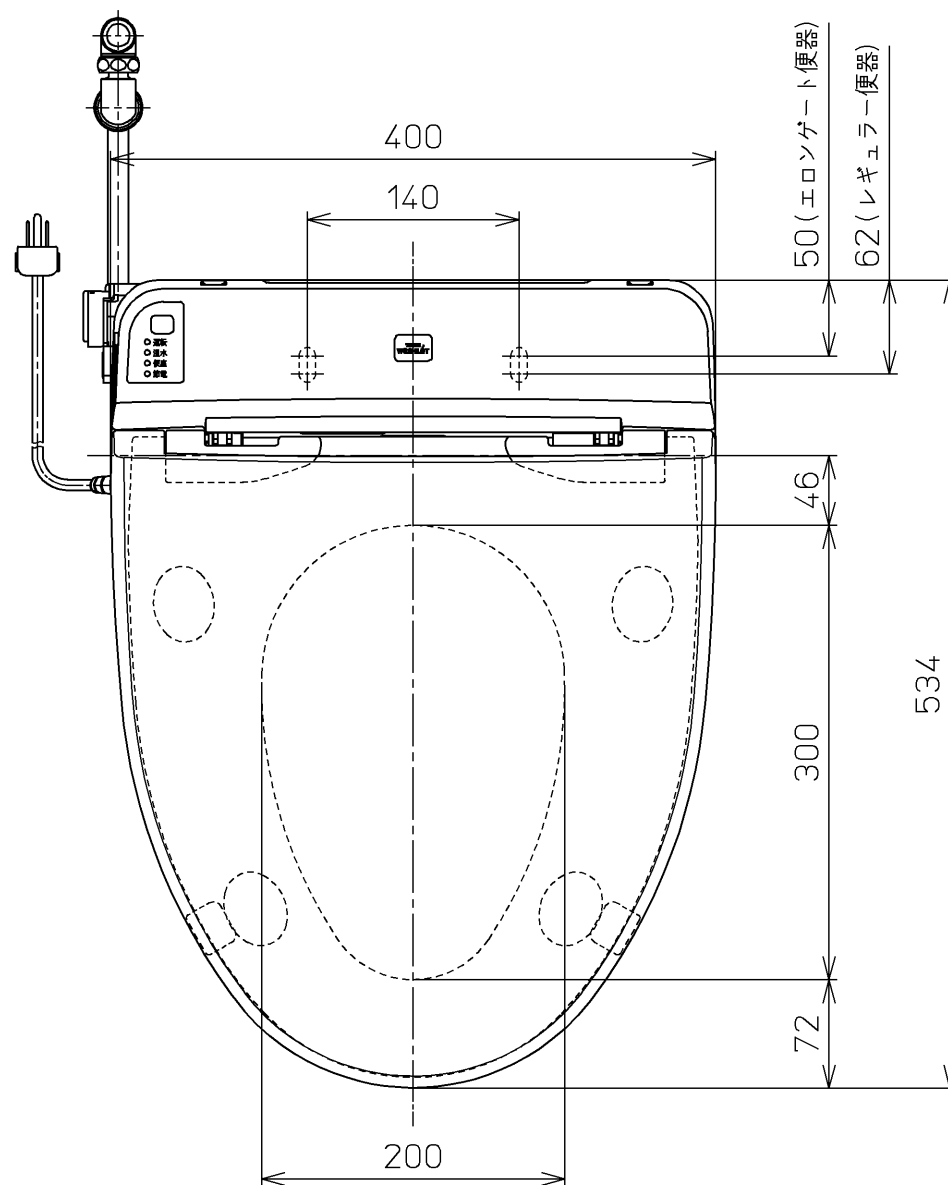
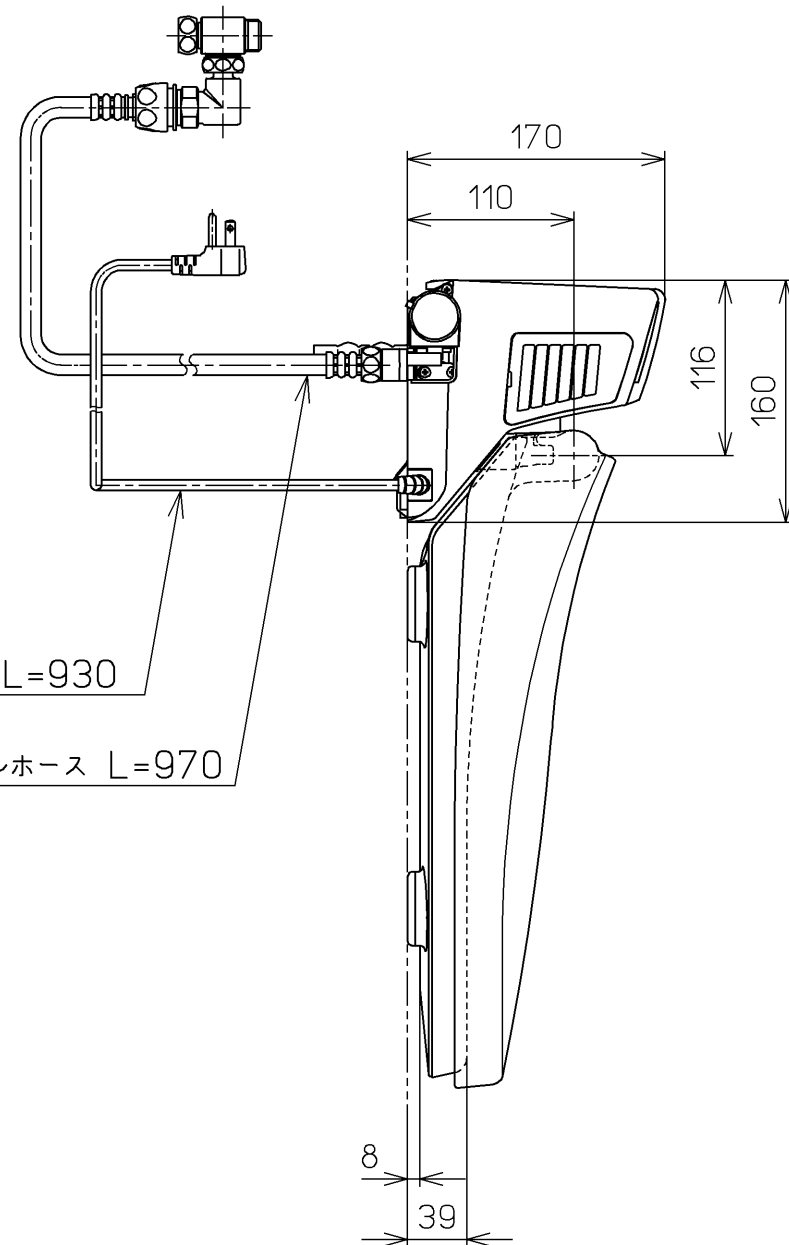




電源コード L=930

フレキシブルホース L=970

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

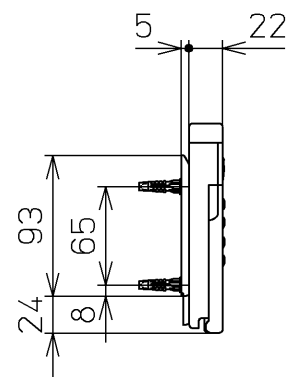

<特殊内容>

1. 3Pプラグ(L形)としたもの。
2. 電源コード長さをL=930としたもの。

<施工条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格 : AC100V-302W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 06-09-08	尺度 1 : 5	洗浄脱臭暖房便座
備考				品番 TCF6121V12
				図番 TCF6121V12_A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)