

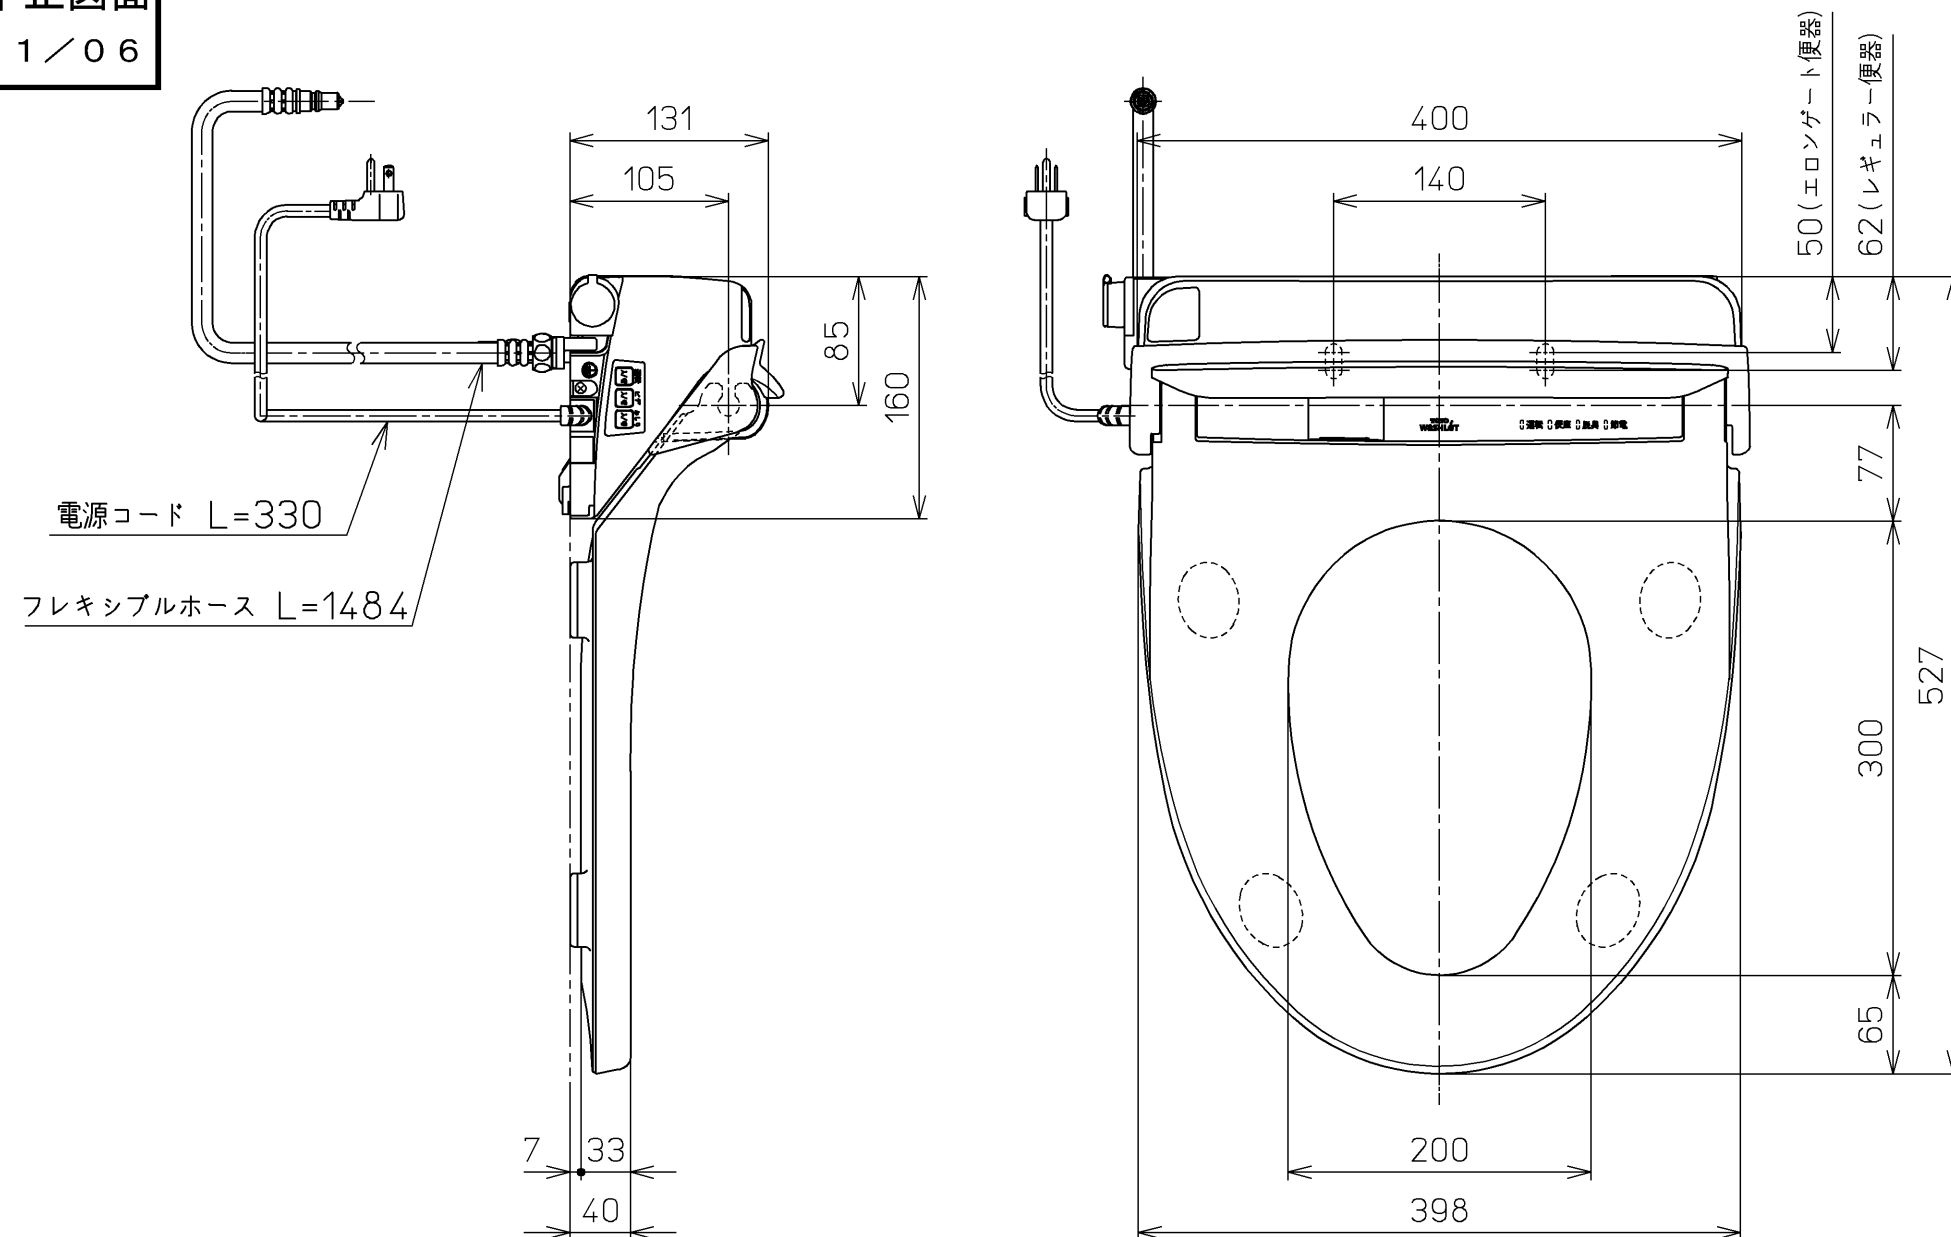


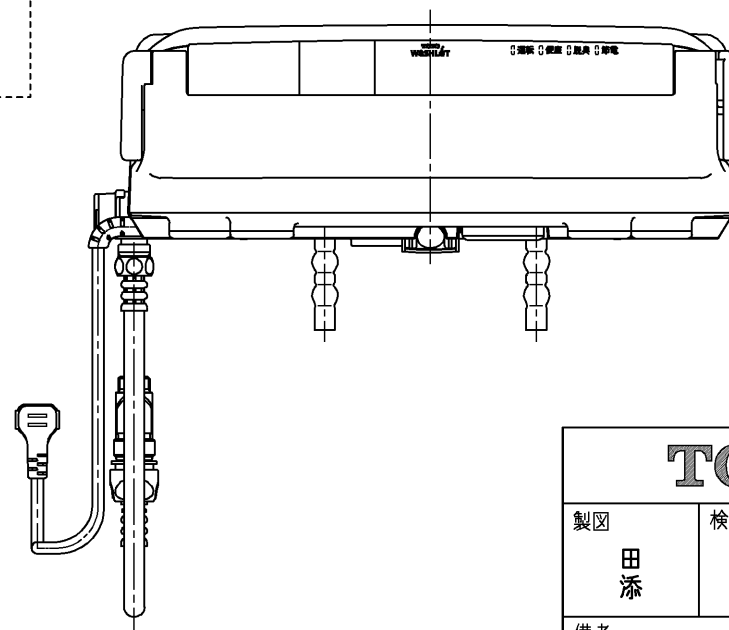

別途手配  
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形  
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番  
リモコン取付用施工部材  
・乾式・湿式工法壁用  
・パーティション用

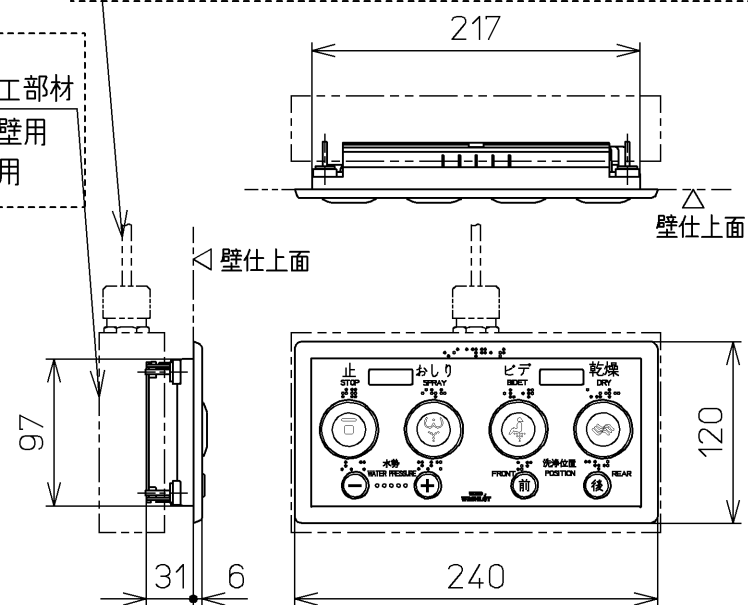

## &lt;特殊内容&gt;

1. 便ふたなし品
2. 本体着脱部を金属製にしたもの
3. リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの
4. 分岐金具を削除したもの。
5. 省梱包仕様としたもの。
6. 電源コード長さをL形3PプラグL=330としたもの。
7. フレキシブルホースの長さをL=1484としたもの。

## &lt;施工条件&gt;

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断機を設置のこと。

\*定格：ウォシュレット AC100V-1277W 50/60Hz  
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

| TOTO |     | 単位             | 名称             |
|------|-----|----------------|----------------|
| 製図   | 検図  | mm             | 洗淨乾燥脱臭暖房便座     |
| 田添   | 井江上 | 尺度             |                |
| 備考   |     | 07-05-23 1 : 5 | 品番             |
|      |     |                | TCF871V7R      |
|      |     |                | 図番             |
|      |     |                | TCF871V7_A0101 |
|      |     | A3             | ページNo. 1-1 (改) |