

生産中止図面

2012/01/20 <特殊内容>

1. オートサウンド仕様にしたもの。

* 定格：AC100V-1326W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

* 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。






* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

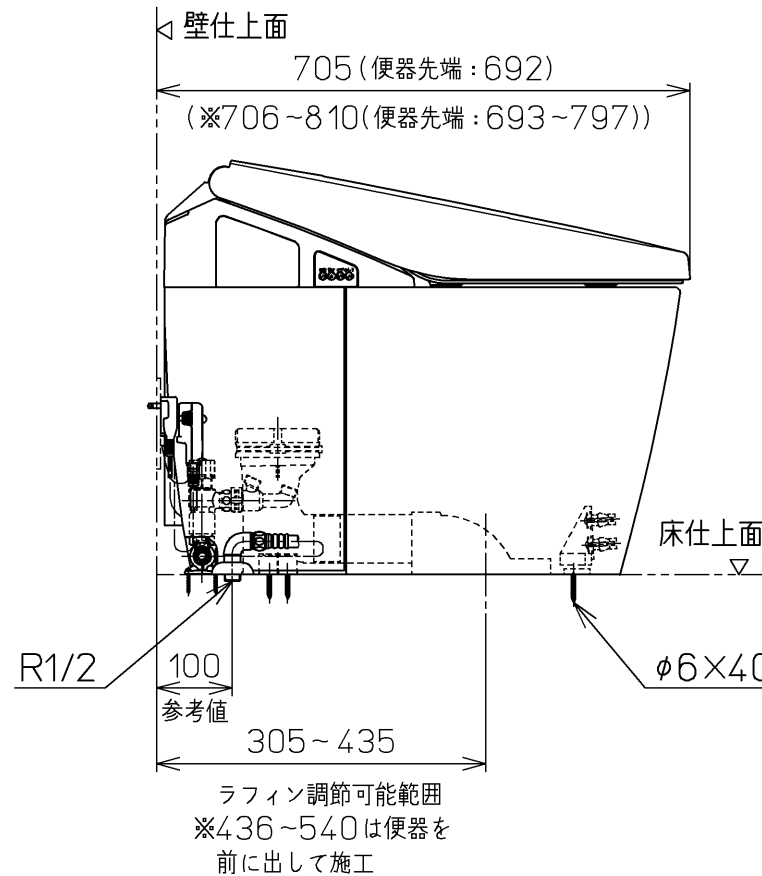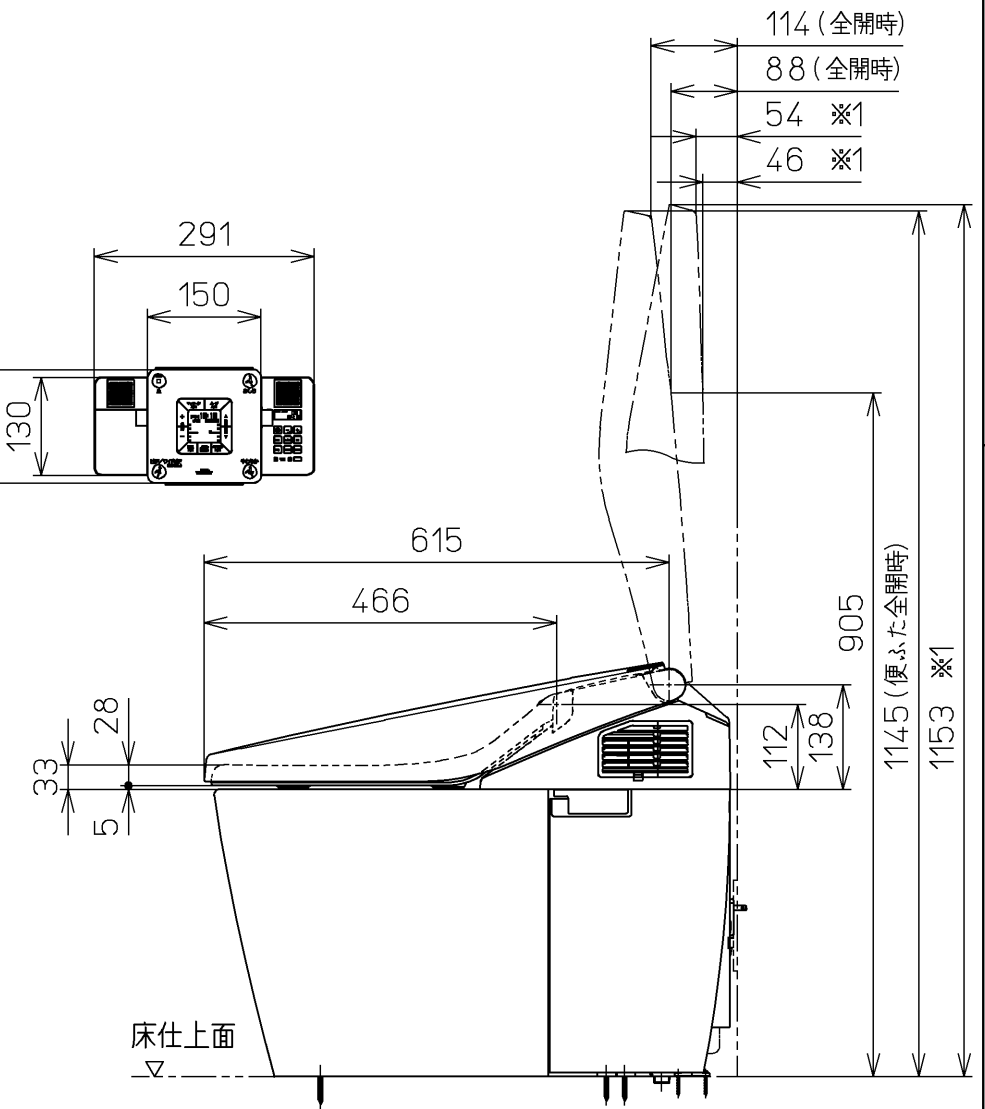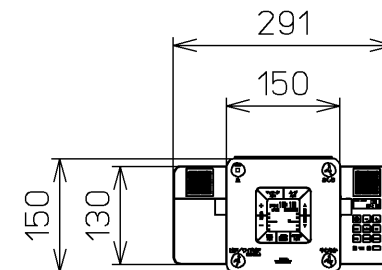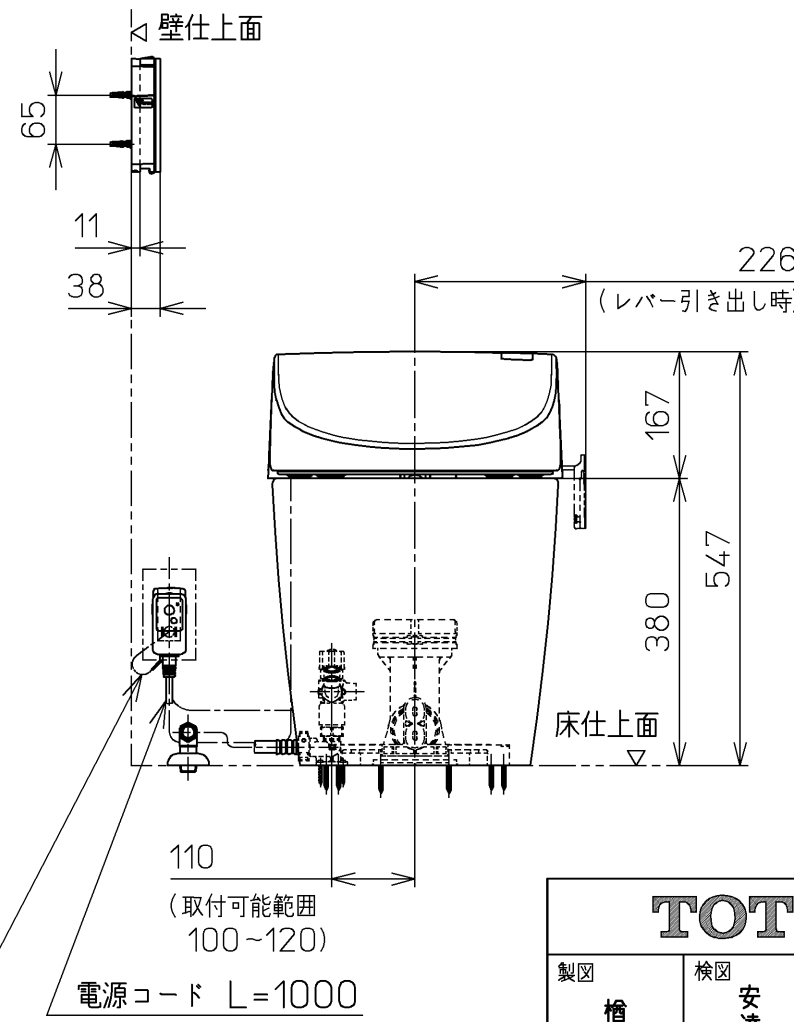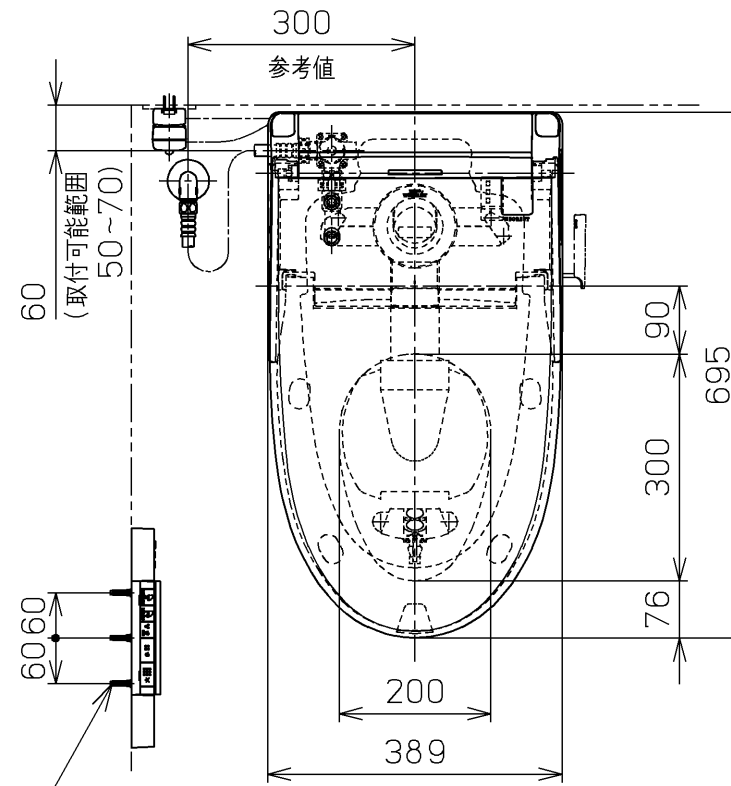

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 安達 秋吉 普	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785HMT20
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9785V20		図番 CES9785HMT20_A0102
		陶器部: CS969BHM		
A3				ページNo. 1-1 (改)

A3

△