
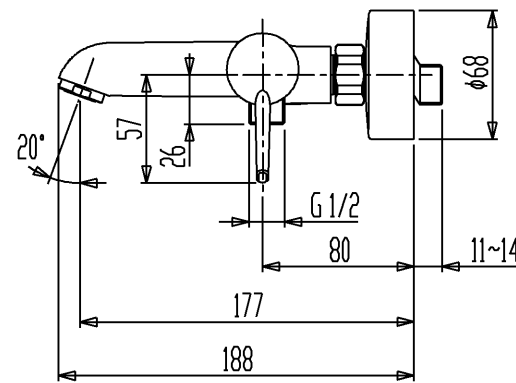
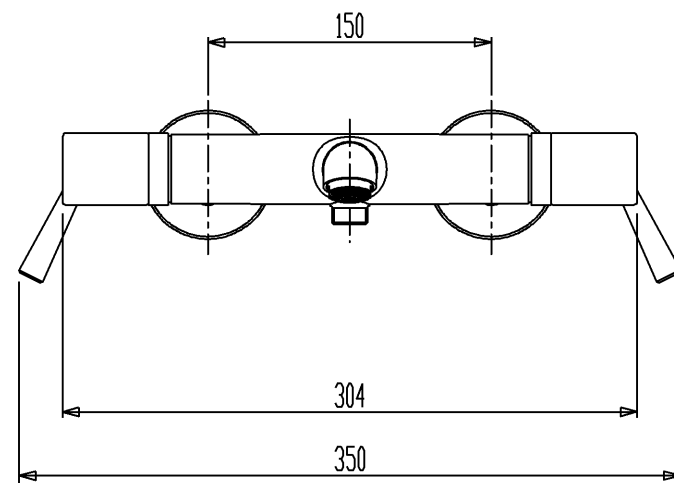
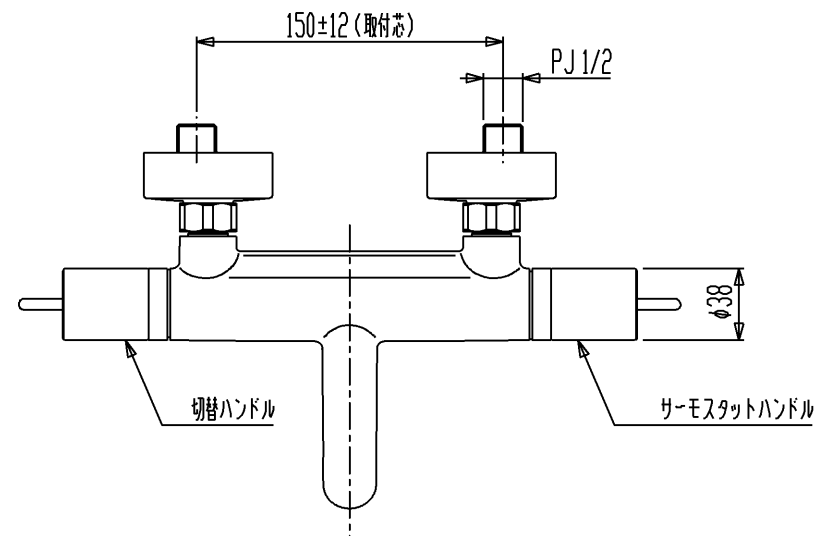




用途	一般住宅用（屋内用）	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa（流動圧）
	最高水圧	0.50MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水圧は湯水はほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。	

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 エコスタット コンフォートケア サーモスタット式 シャワバス用湯水混合栓
製図 福田	検図 井伊	日付 20.10.01	尺度 1 : 4	
備考 (社)日本水道協会認証品・逆止弁付				品番 HG13115S
				図番 HG13115S