


生産中止図面
2024/02

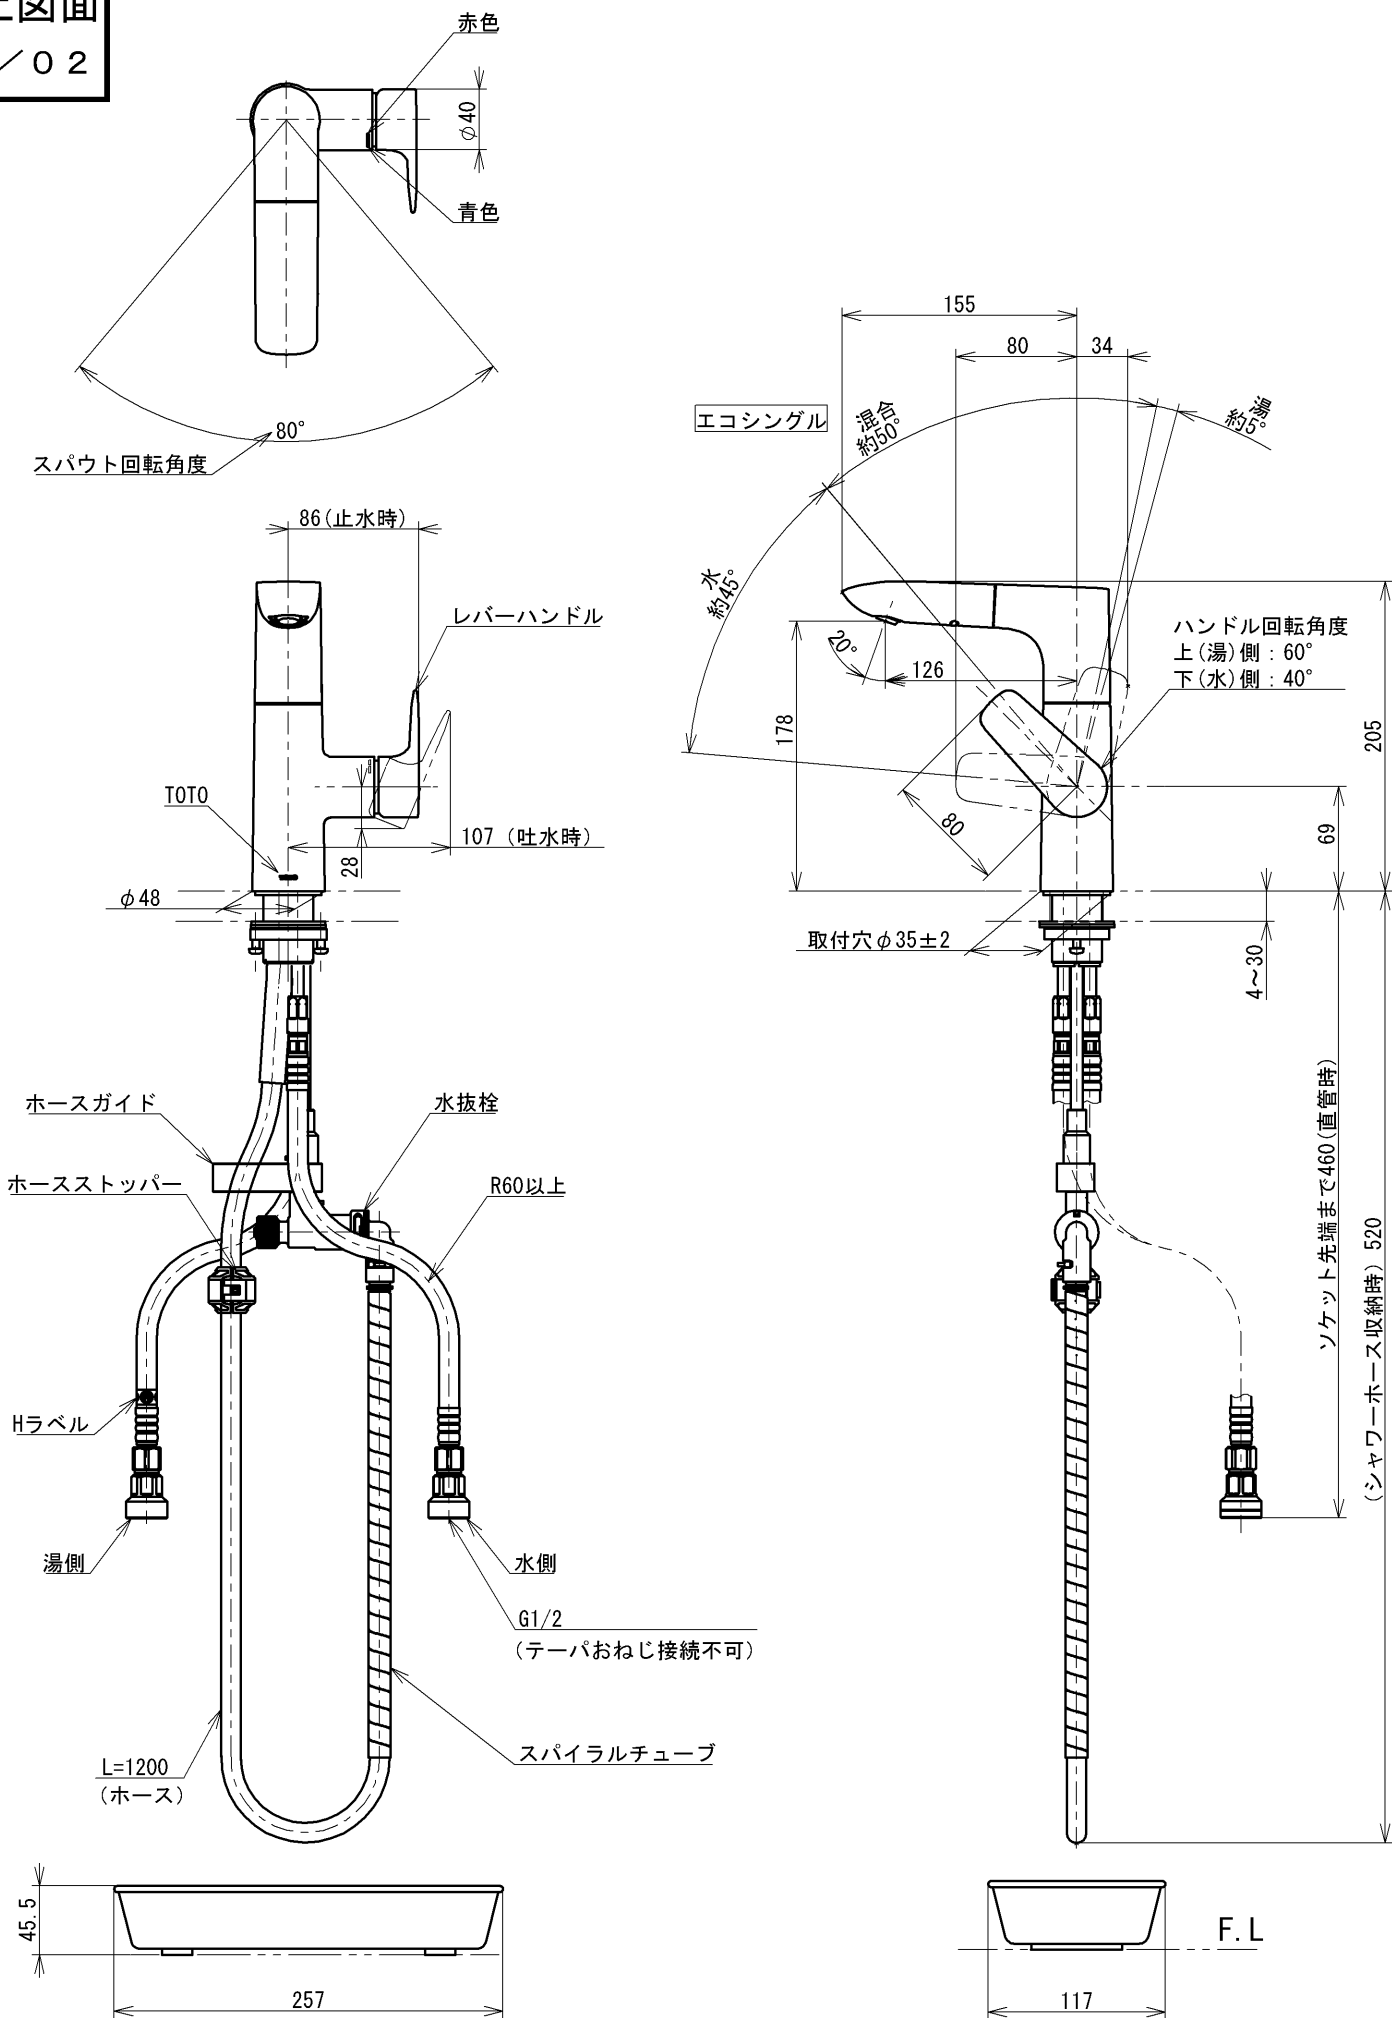

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 07MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

節湯
C1

シャワーホース引出し長さ:360

水道法適合品 (JIS)					
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル混合水栓	
製図 村田 (ハ)	検図 鶴田 谷口	日付 2020-11-10	尺度 1:5	エコシングル、ハンドシャワー、寒 冷地用	
備考 逆止弁付				品番 TLG12301Z	
				図番 TLG12301Z=SA00.001.00	