



生産中止図面
2017/04

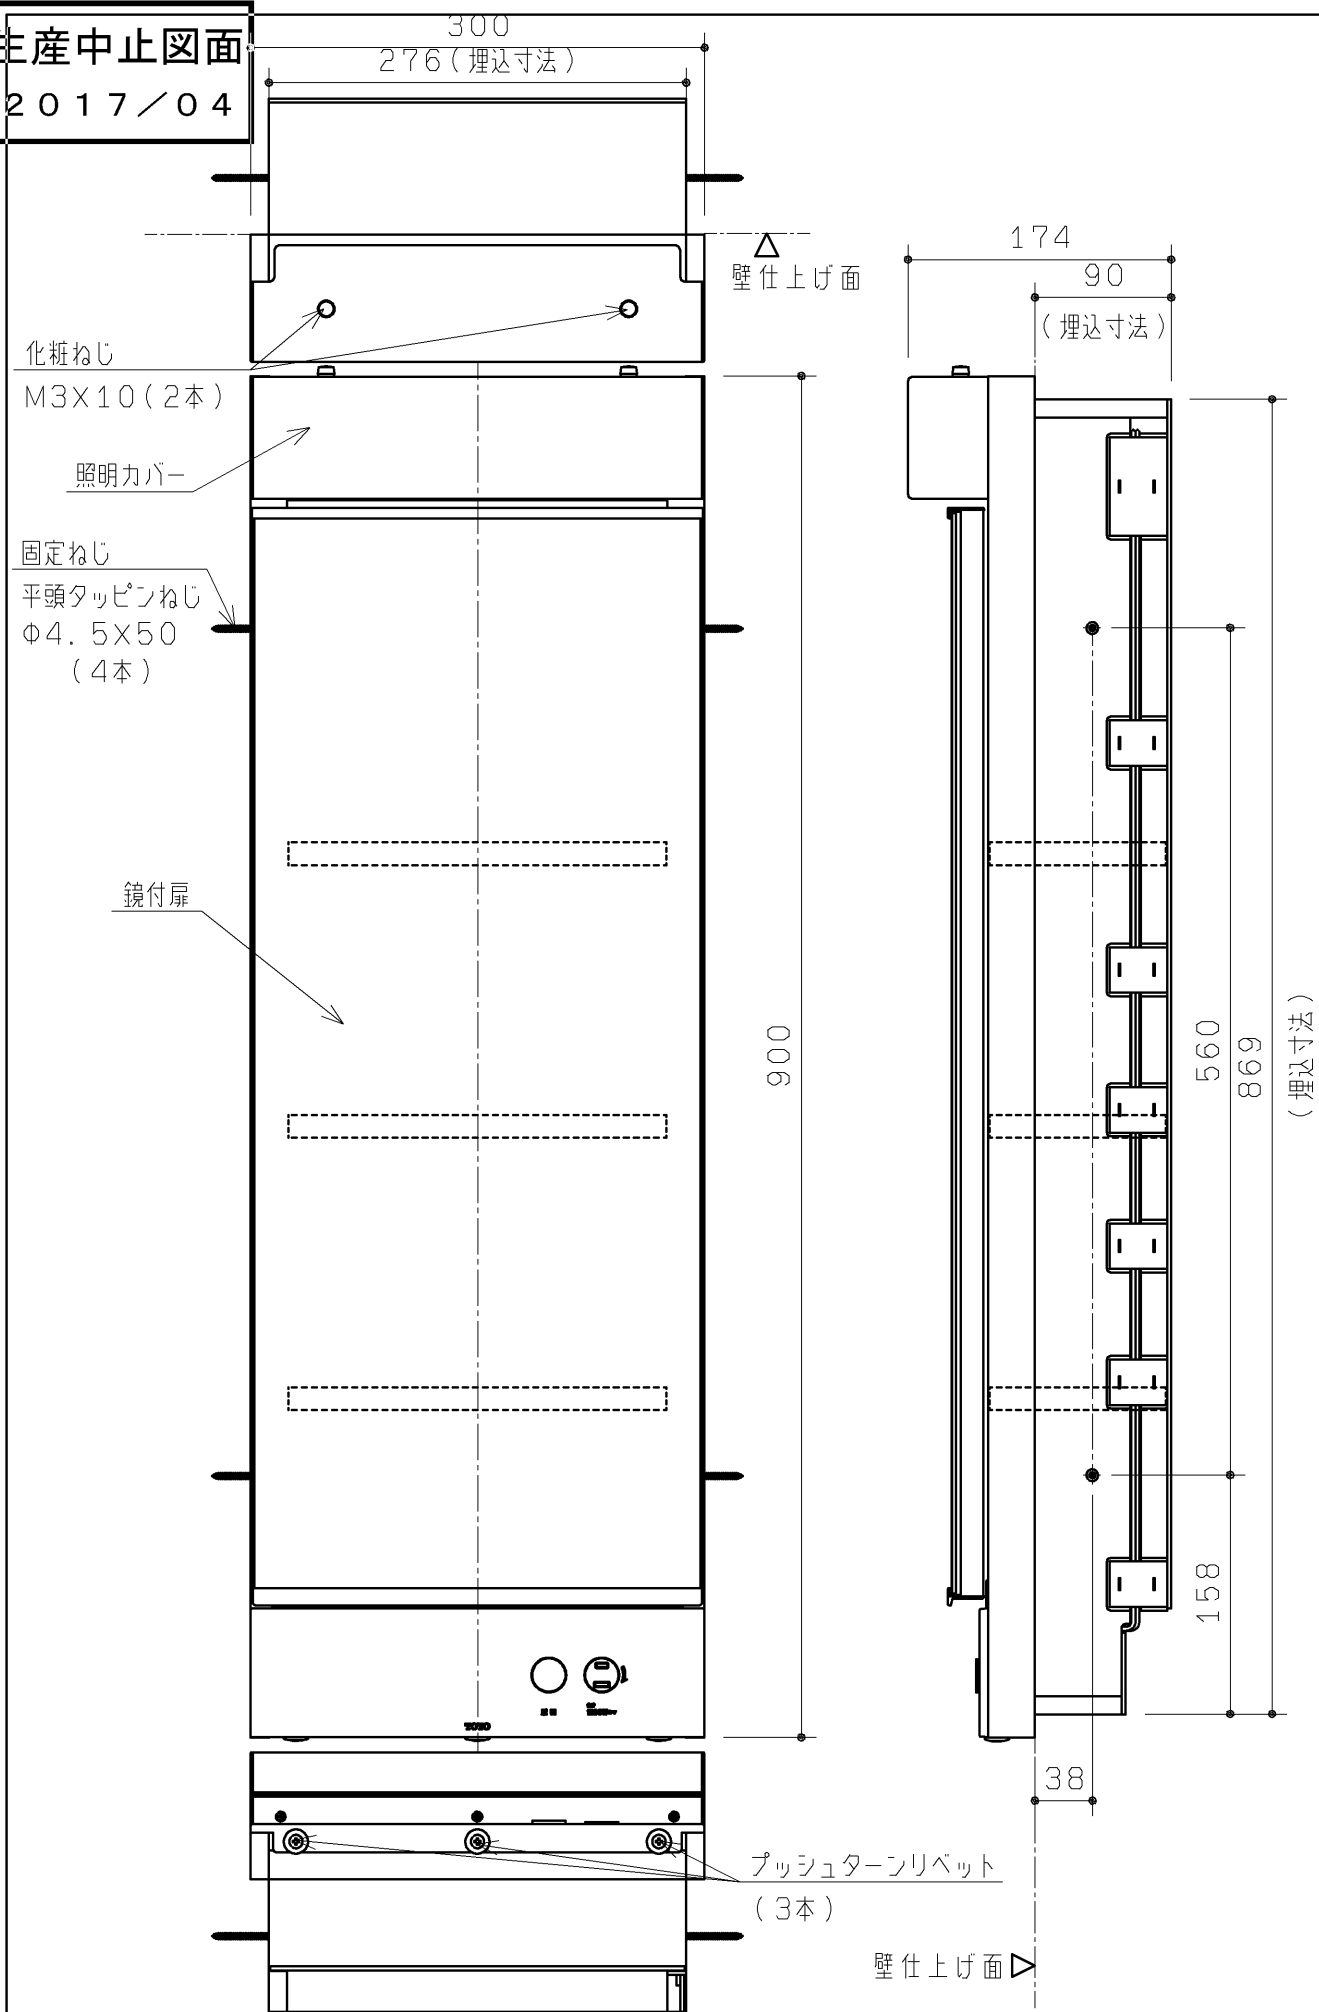


仕 様	
定 格	AC100V、50/60Hz
入力電力	9W
入力電流	0.147A
コンセント容量	1200W
蛍光ランプ	直管蛍光ランプ FL6W(白色)
グロー球	FG-7E
商品の質量	約10kg

品 名	数量（仕様）
棚板	3枚
棚板用ダボ	12個
スプーサー	16枚
化粧ねじ	2本
固定ねじ （平頭タッピンねじΦ4.5×50）	4本
化粧キャップ	4個
照明カバー	1個
蛍光灯	1本

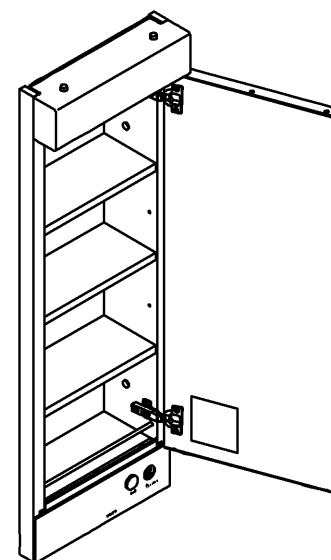

右吊元仕様

固定枠および電源線を下図のように事前に設置してください。

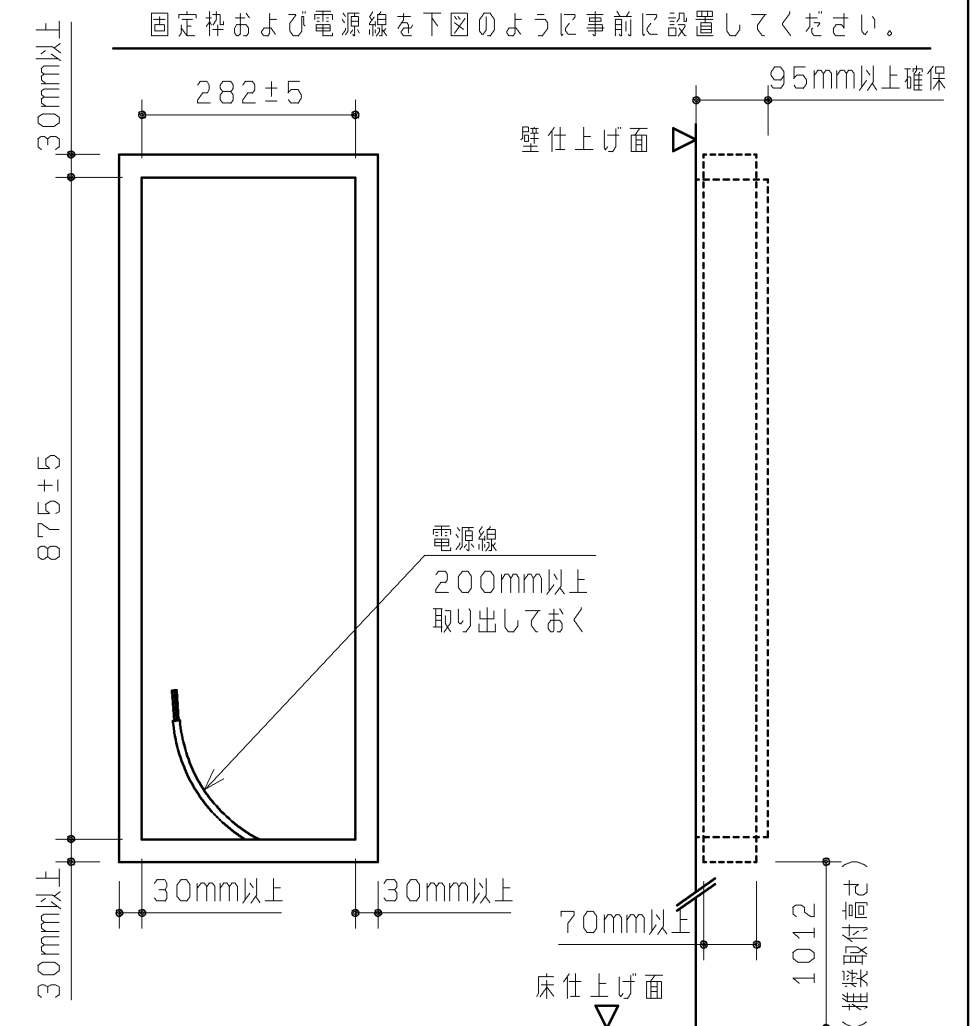

注記

1. 事前に電源線（AC100V）を200mm以上取り出しておいてください。
※電源線適合電線はVVFFφ1.6またはφ2.0単線です。
2. 電源線の結線は直結式です。
3. 電線工事は関連する法令・規定に従って必ず有資格者（電気工事士）が行ってください。
4. 横に壁がある場合、壁より100mm以上離して取り付けてください。
取り付けおよびメンテナンスのために、商品上方に100mm以上、商品下方に150mm以上のメンテナンス空間が必要です。
5. 本商品は壁取り付け専用器具です。横向き姿勢、逆さま姿勢に取り付けしないでください。
商品が落下してけがや重大事故の原因になります。
6. 本商品はトイレ全体を明るくする照明ではありません。
7. 本商品は調光できません。
8. 周囲温度が低いと明るくなるまでに時間がかかります。
9. 周囲温度が常時20±15℃の範囲外になる場所で使用しないでください。
10. ランプ、グロー球はお近くの電気店または量販店にてご購入ください。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称
製図 稗田	検図 結城 笠原	日付 '08.03.27	尺度 1:5	照明付化粧鏡（収納付）
備考				品番 UGYML100R