
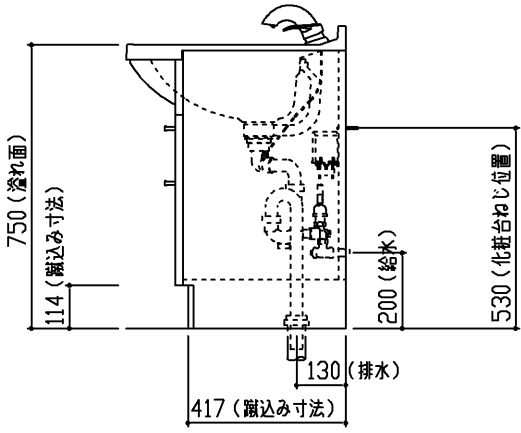
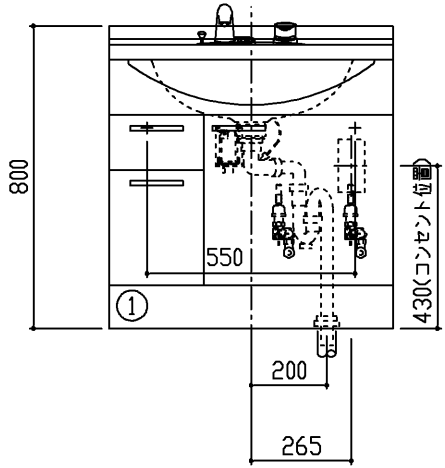


生産中止図面  
2008/09

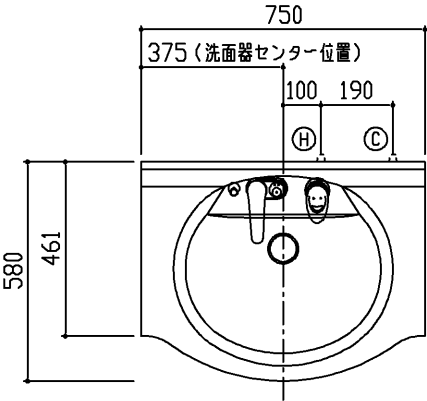

| ●扉色記号 | 扉色名        | 把手         |
|-------|------------|------------|
| A     | イノセンスホワイト  | グリップ<br>把手 |
| C     | マイルドチェリー   |            |
| P     | イノセンスピンク   |            |
| M     | レオナメープル    | ライン<br>把手  |
| B     | オブティダークブルー |            |
| J     | オブティルージュ   |            |
| F     | オブティホワイト   | フィン<br>把手  |
| E     | クリスタルスノー   |            |
| Y     | クリスタルブラウン  |            |

| 商品リスト No.LDJST=00331 |            |       |    |
|----------------------|------------|-------|----|
| No                   | 品番         | 品名    | 個数 |
| ①                    | LDSJ75GAY● | 洗面化粧台 | 1  |

- 製品情報
- ※ 洗面器は、樹脂製ボウル一体型（実容量 12L）
  - ※ 水栓は、アクアオート（自動水栓）  
電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m  
消費電力：待機時0.6W・作動時0.8W  
給水圧力：最低必要水圧0.07MPa（流動圧）・最高水圧0.75MPa（静水圧）
  - ※ 排水金具は、樹脂製（ハード管）
  - ※ 底板着脱式（配管部分のみ）
  - ※ 商品リスト中の●には、扉色記号が入ります。（表を参照ください）

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木枠（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
  - ※ 木枠の耐荷重1.96kN/m
  - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
  - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
  - ※ 給水給湯接続は、R1/2
  - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
  - ※ 給水用（φ52）、排水用（φ90）現場にて穴加工ください
  - ※ 自動水栓の電源は、現場にてコンセントを別途手配、工事ください  
（コード用切欠：W70×H140）

《注意》把手は扉カラーによって異なります。図中の把手はグリップ把手です。  
ライン把手・フィン把手については、カタログでご確認ください。

|      |                                |           |                                 |          |     |                       |
|------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|-----|-----------------------|
| TOTO | 名 称<br>コンポーネント・J<br>スタンダードシリーズ | 製 図<br>中野 | 単 位<br>mm                       | 現場名（備考欄） | 品 番 | 図 番<br>50 LDJST=00331 |
|      |                                | 検 図<br>樽角 | 日 付<br>07.01.15<br>尺 度<br>1: 20 |          |     |                       |