

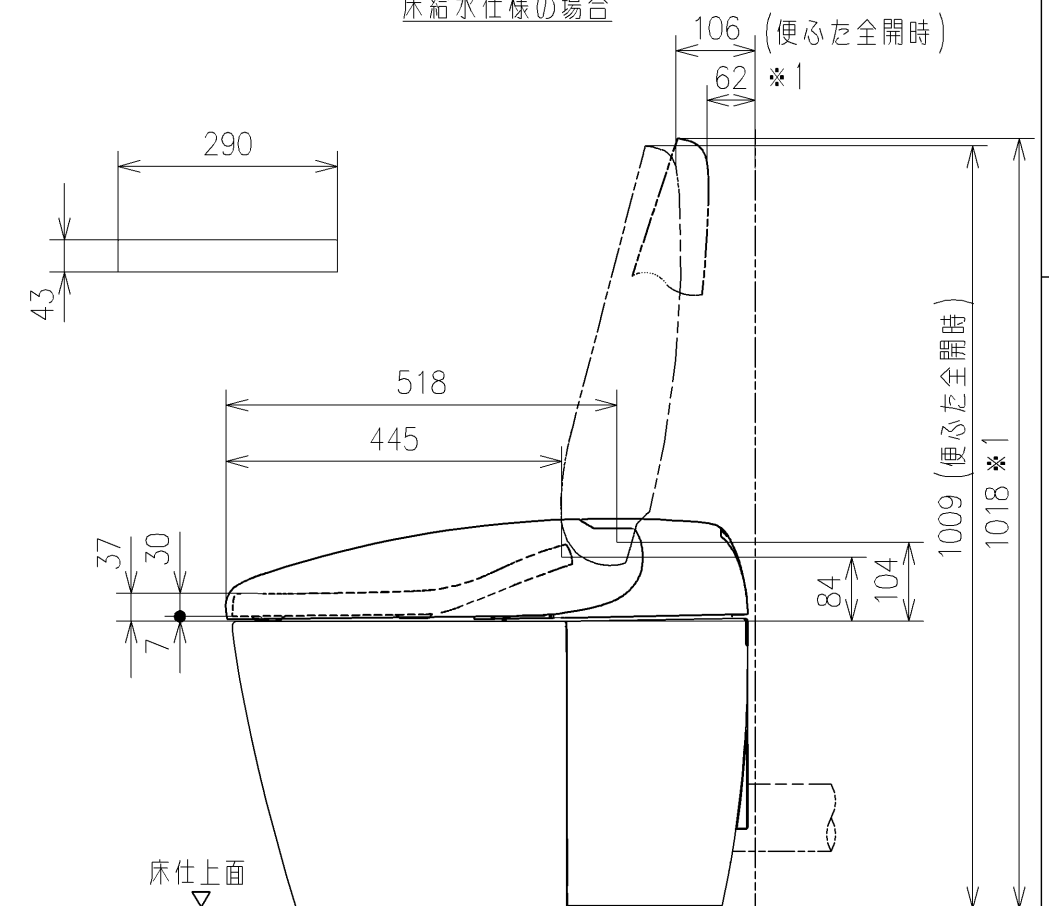
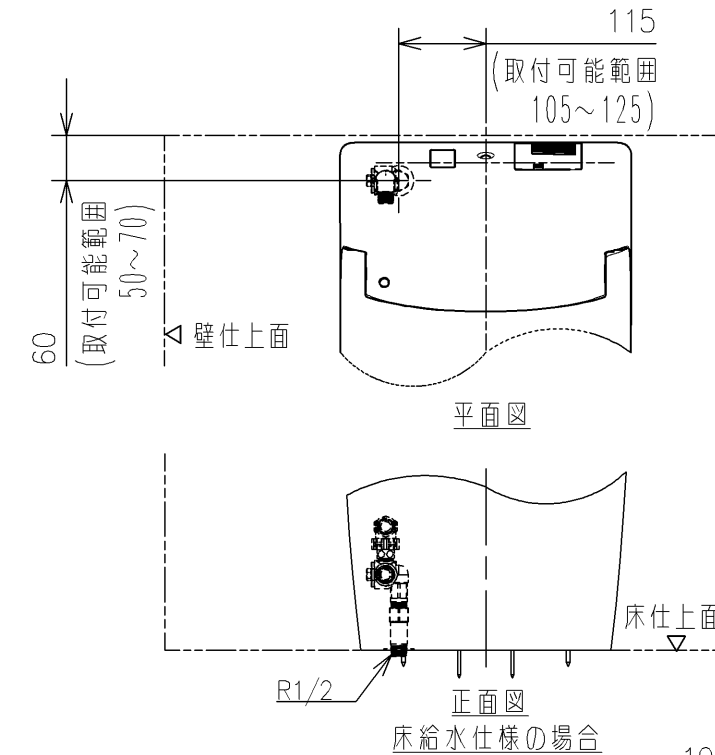
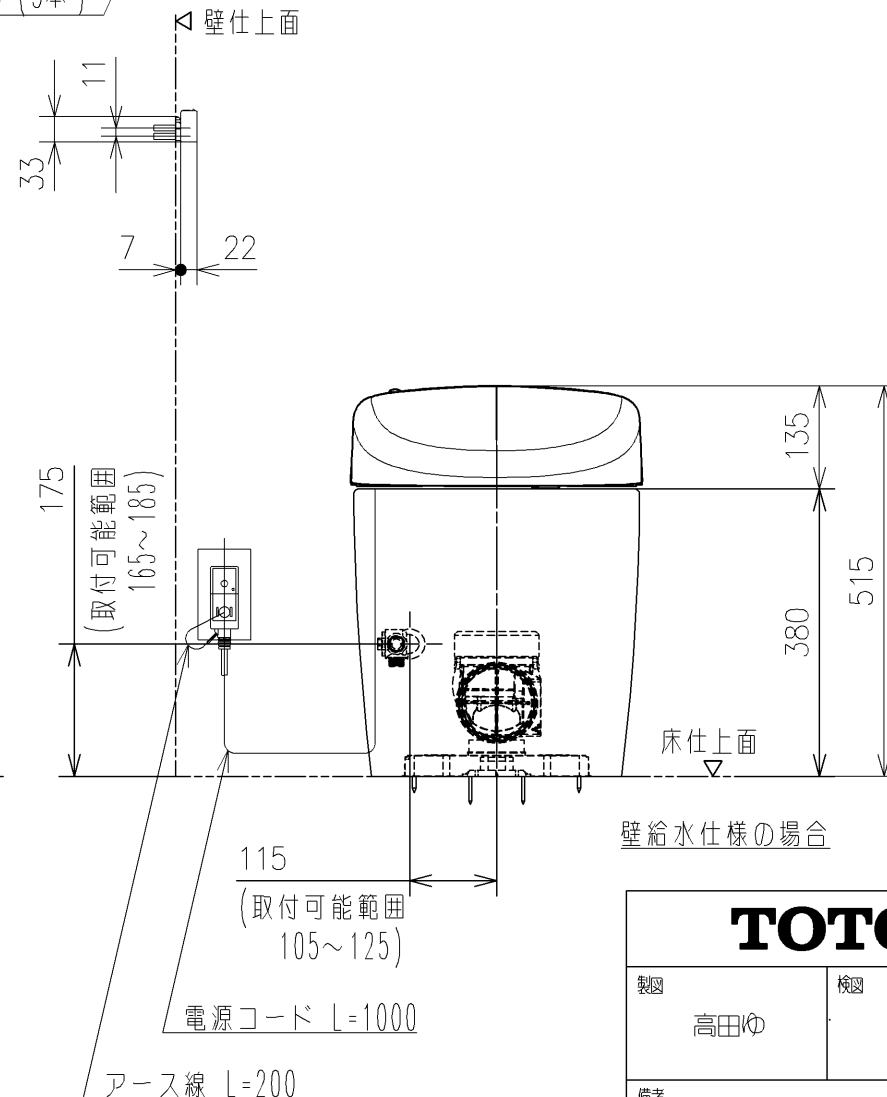
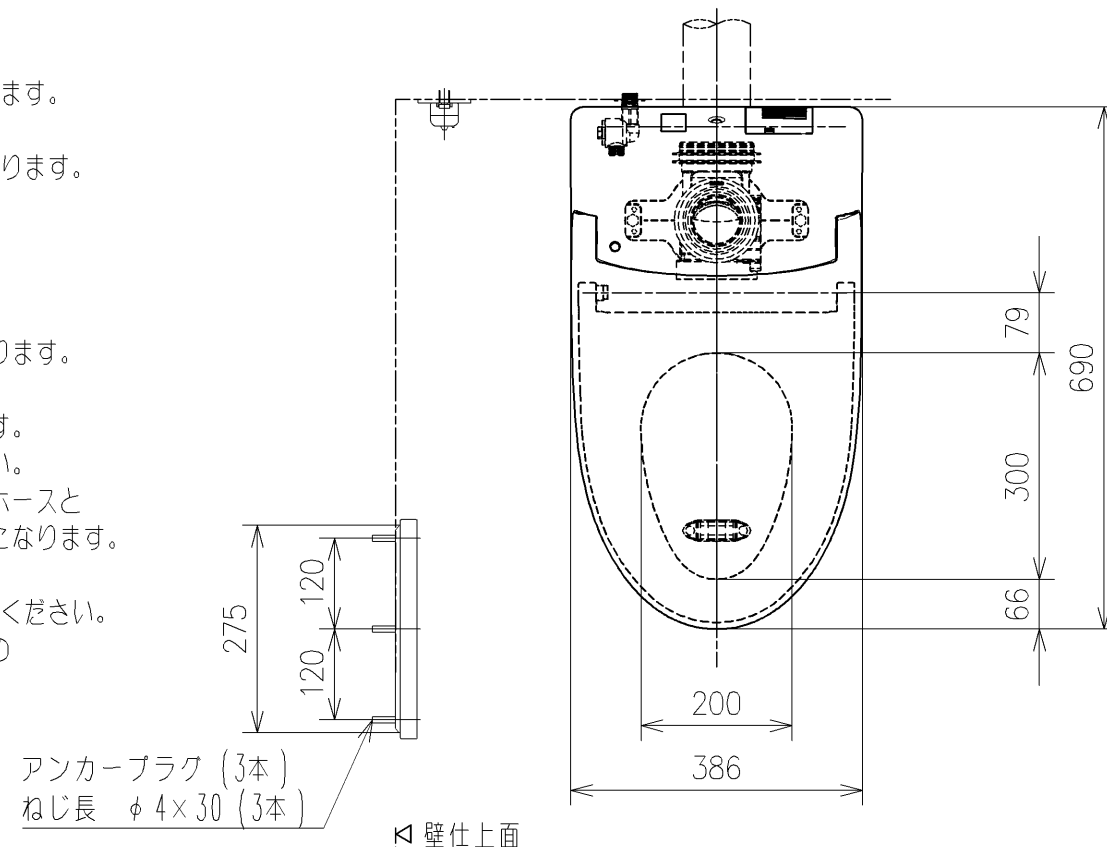


- * 定格：AC100V-1269W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
注1：左給水専用品です。
- * 塩ビ排水管は別途手配要
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がつかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 本体前面は、センサー検知のため、
300mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱

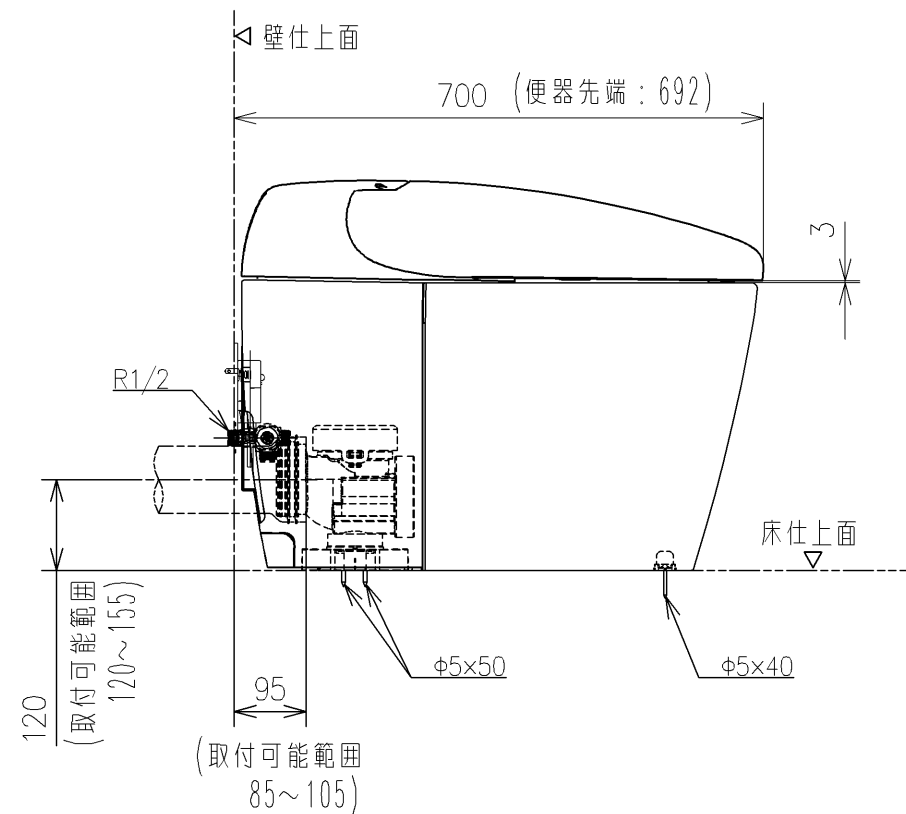

TOTO			単位 mm	名称
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/19	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 RS2（水道直結式） 一般地・流動兼用、P排水				品番 CES9520PW
				図番/バージョン -

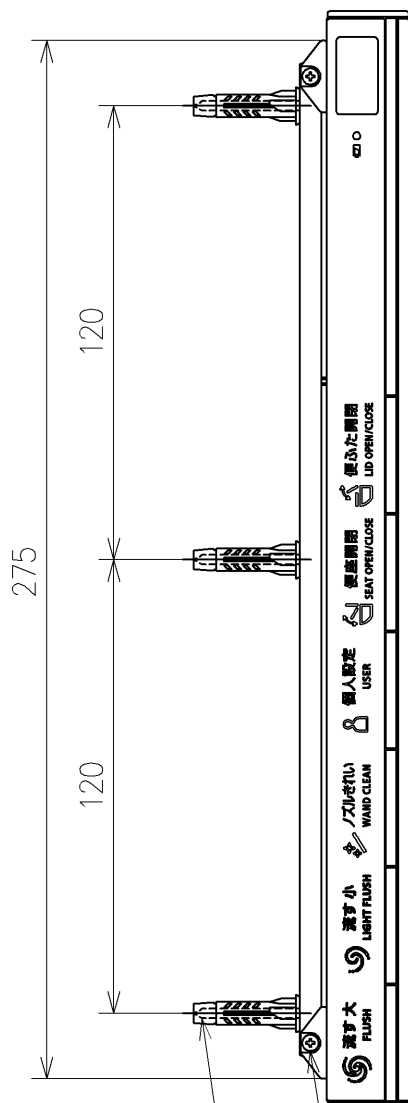



盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

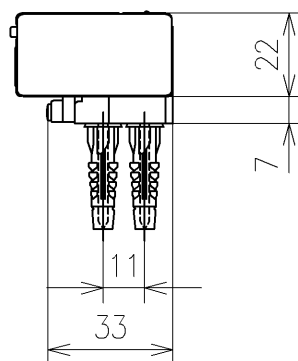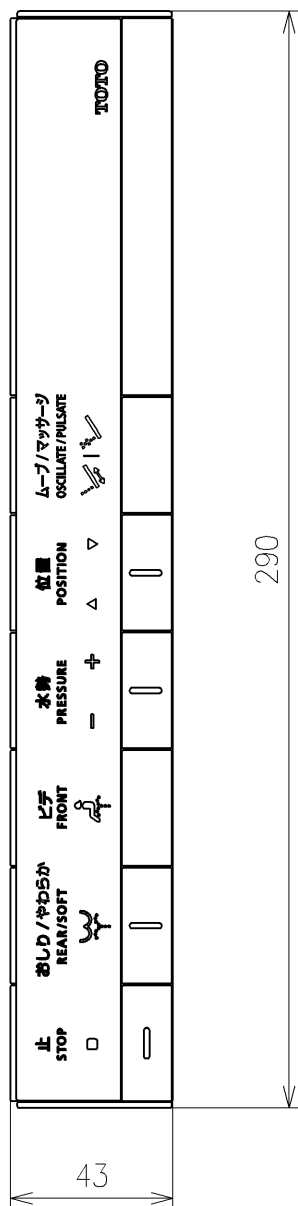

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/19	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9520PW
				図番/バージョン -
A4				ページNo . 1/1 (改)