

生産中止図面

2019 / *定格：AC100V-319W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

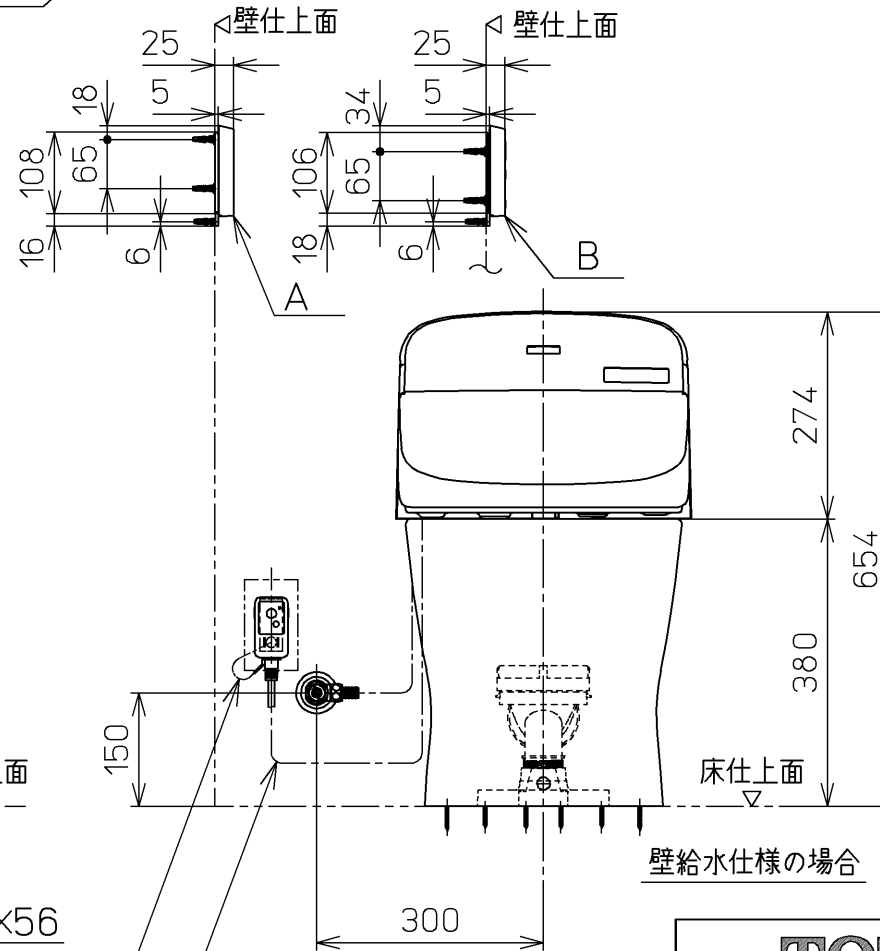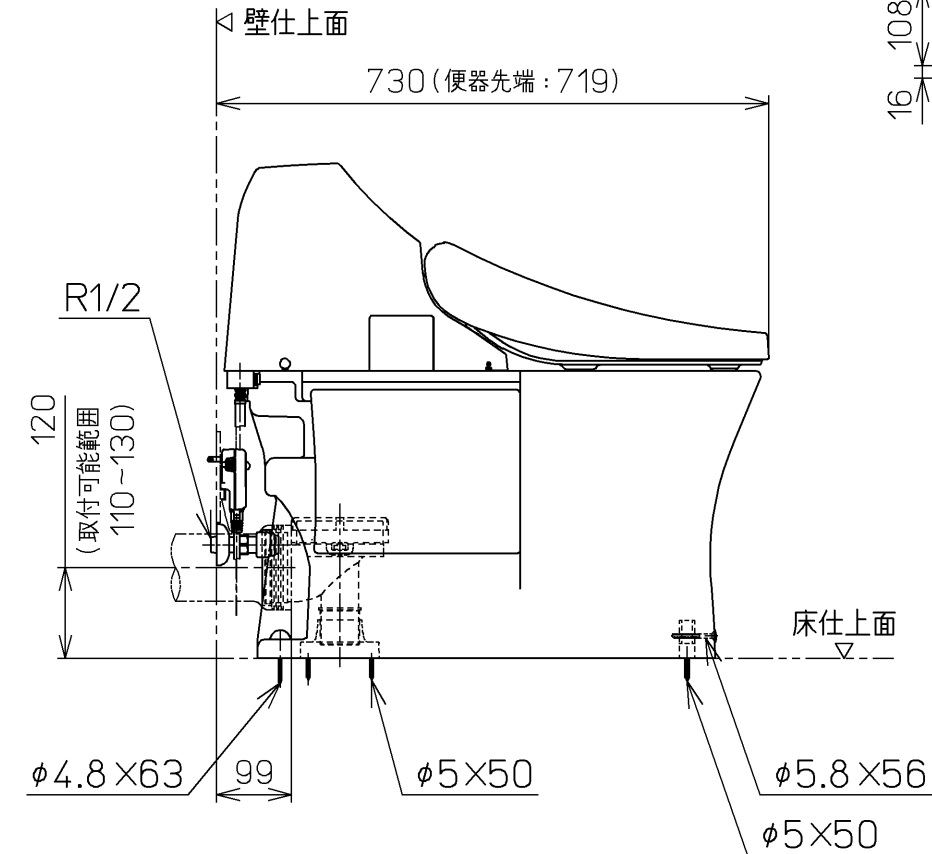


電源コード L=1000
アース線 L=200

壁給水仕様の場合

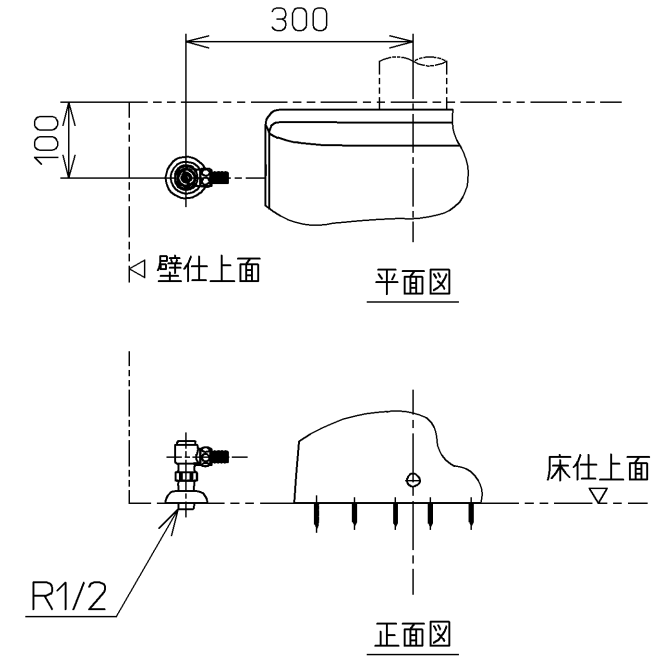

床給水仕様の場合

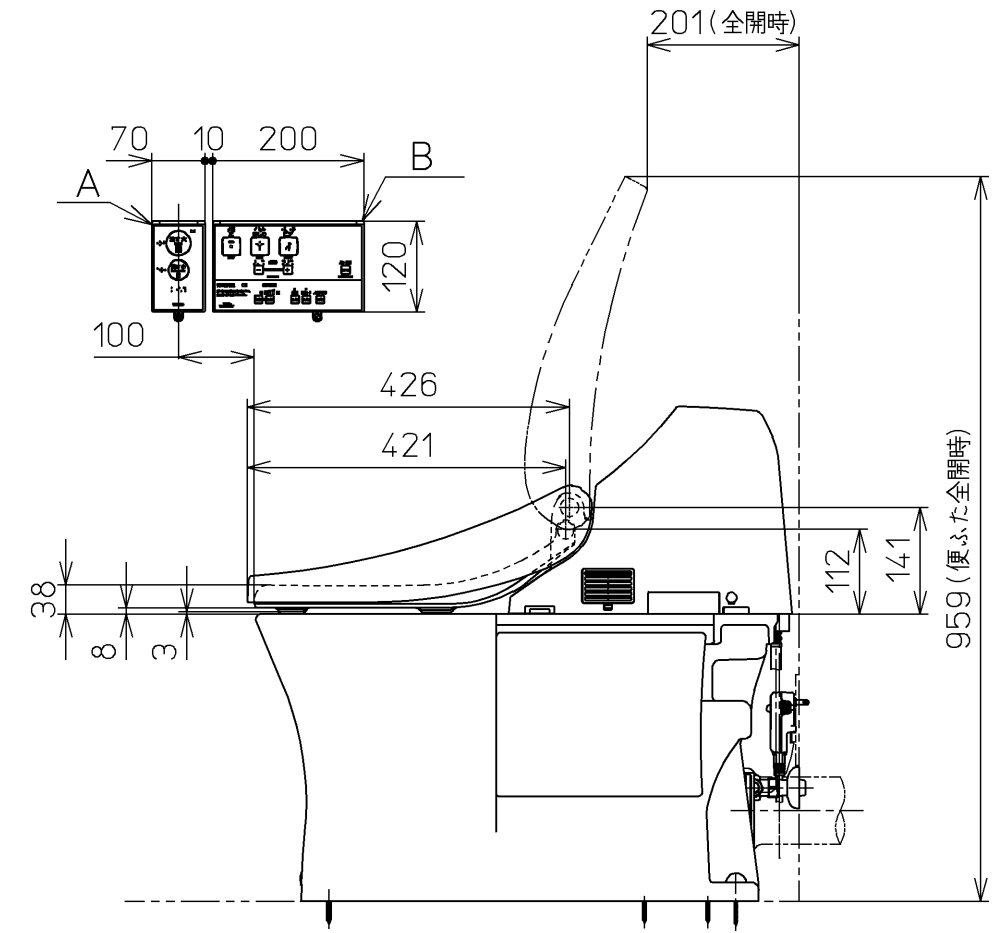

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 高祖 松下博	日付 14-12-16	品番 CES956P
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、P排水		尺度 1 : 10	図番 CES956P=A0100
A3		ページNo.	1-1 (改)