

生産中止図面

2019

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。




注5：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

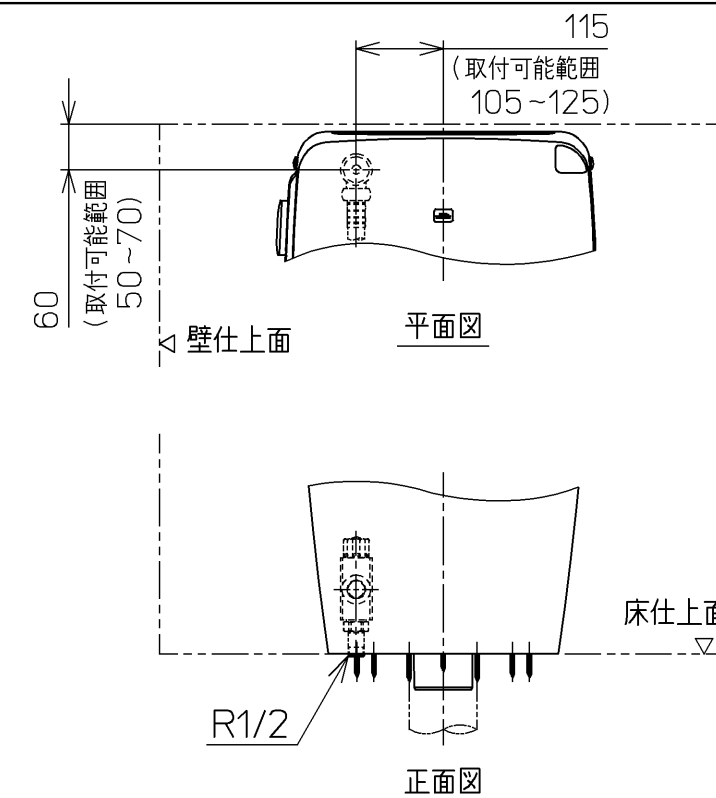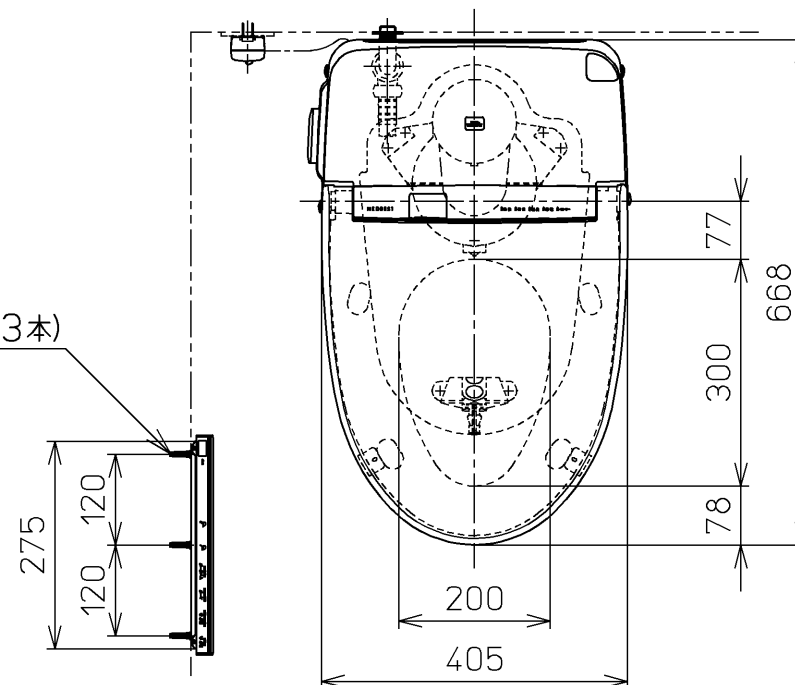

床給水仕様の場合

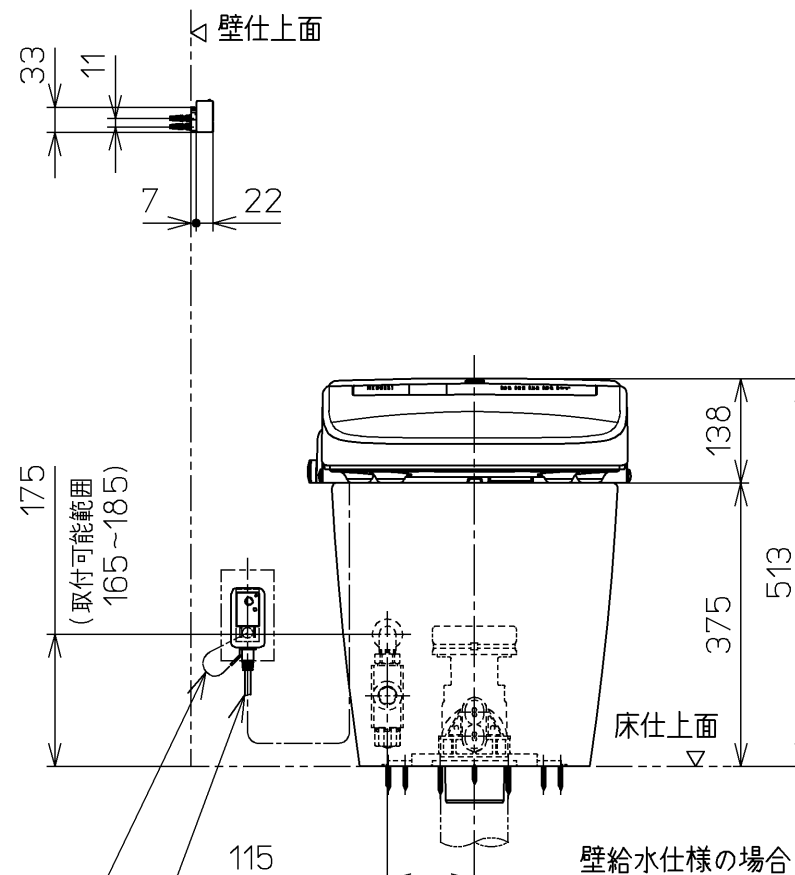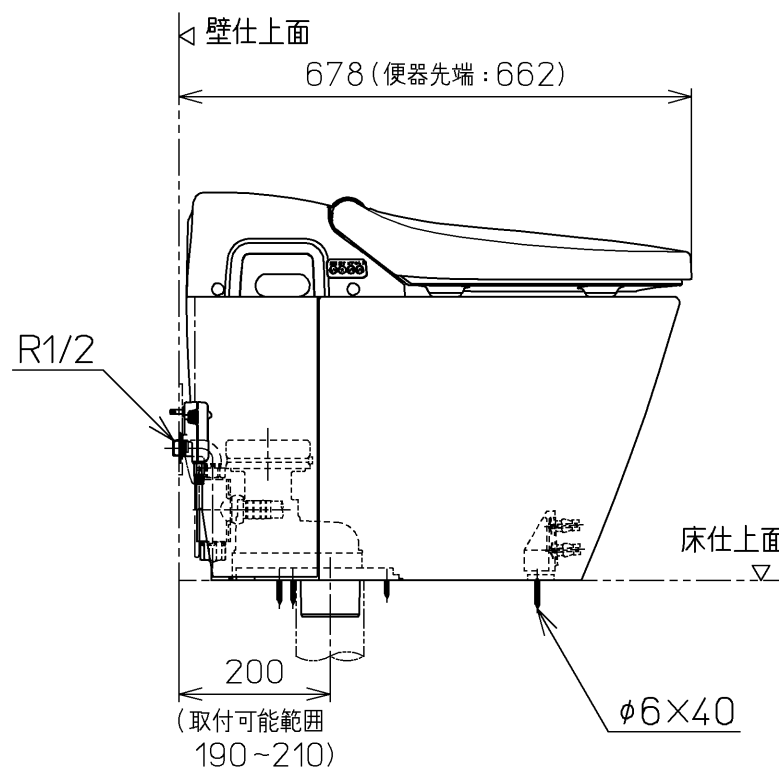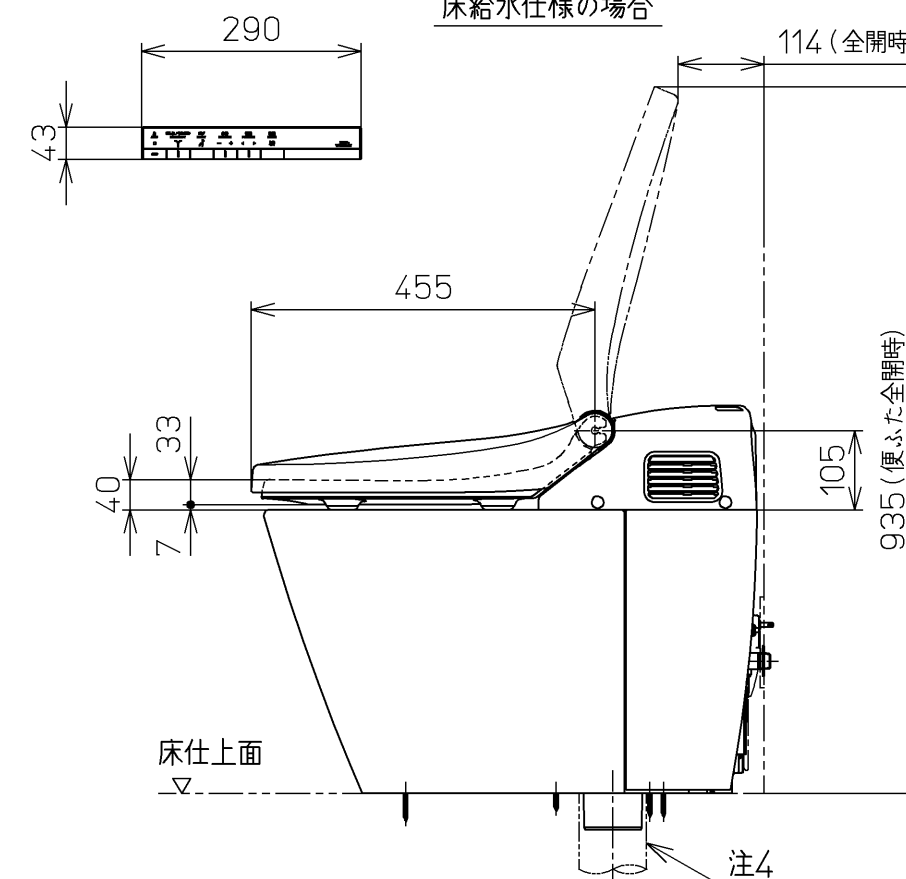

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9573RW	
大西 孝	藤井 田中文	13-01-30	1 : 10	図番	CES9573RW=A0101	
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水				ページNo.	1-1	(改)

A3

△