
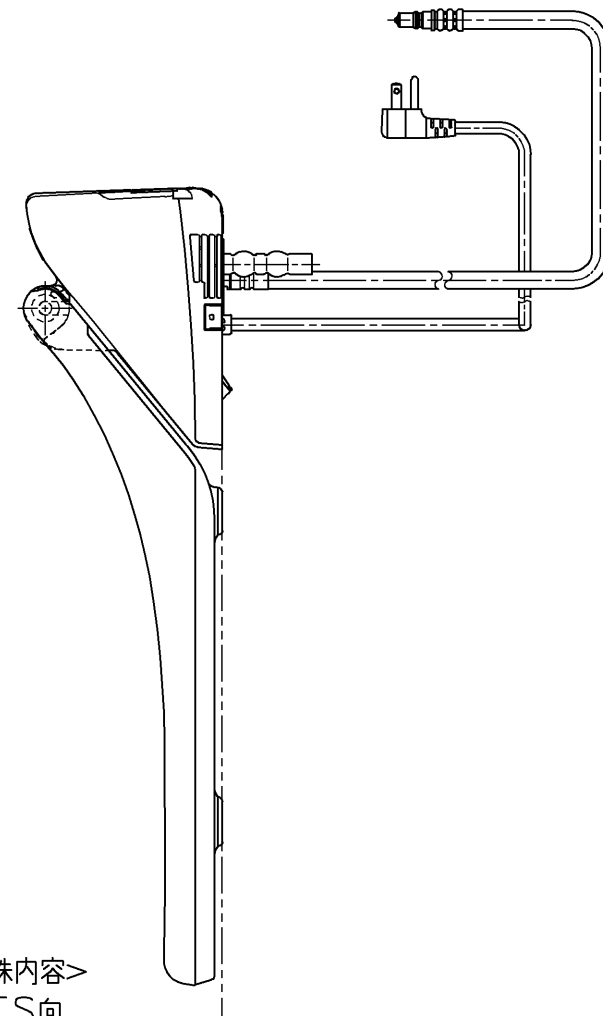
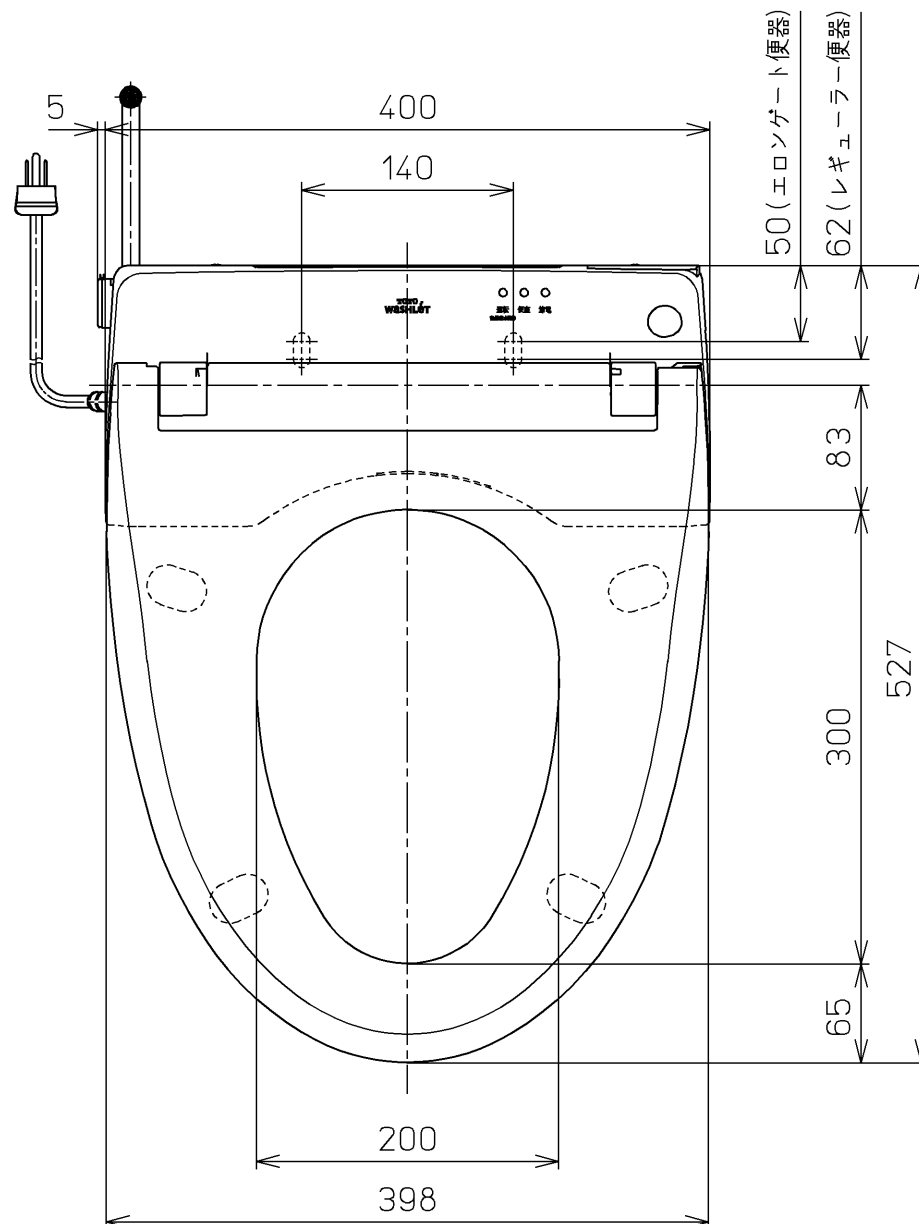


生産中止図面

2012/01

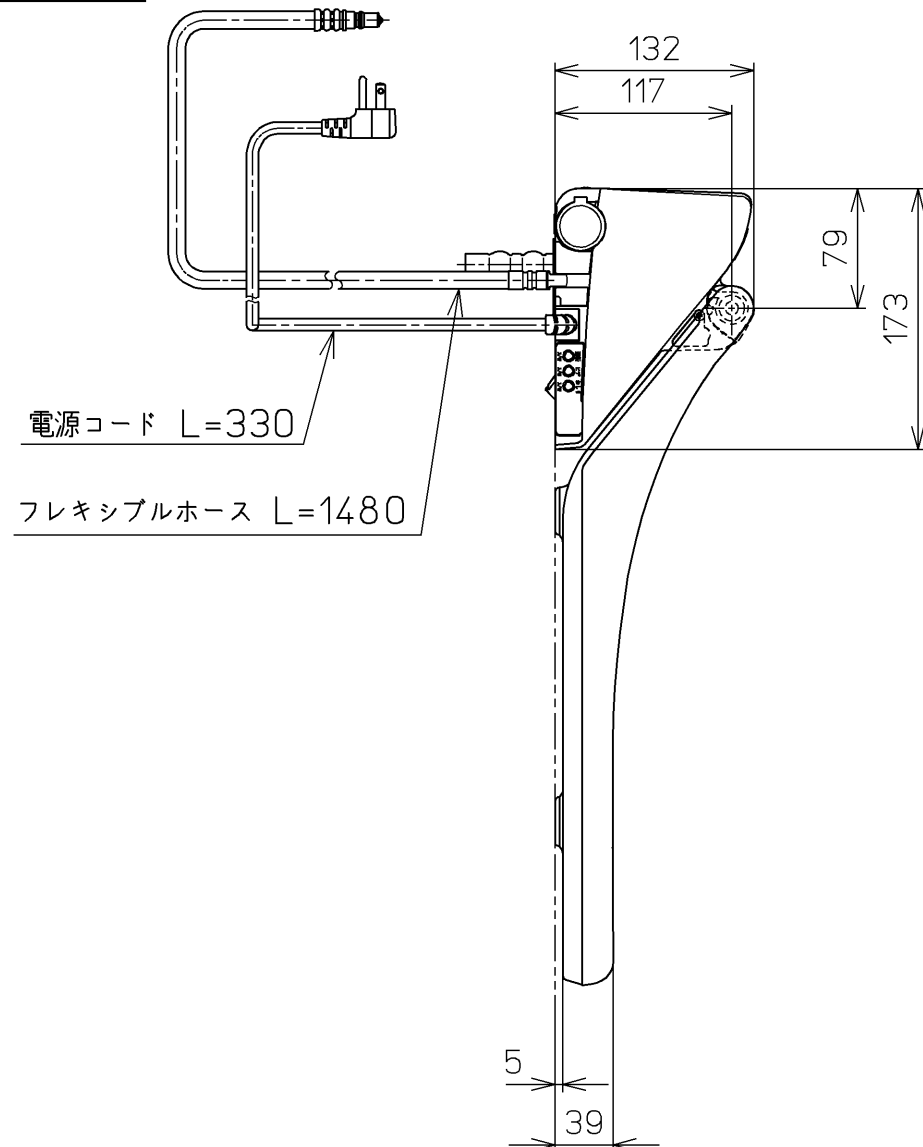

<特殊内容>
※TS向

1. 便ふたなし品
2. 本体着脱部を金属製にしたもの。
3. リモコンを埋込AC100V リモコンにしたもの。
4. 分岐金具を削除したもの。
5. 電源コードを3Pプラグ (L形) にしたもの。
6. 電源コード長さをL=330にしたもの。
7. フレキシブルホースをワンタッチカプラ対応、長さL=1480にしたもの。


<設置条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格：ウォシュレット AC100V-1282W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

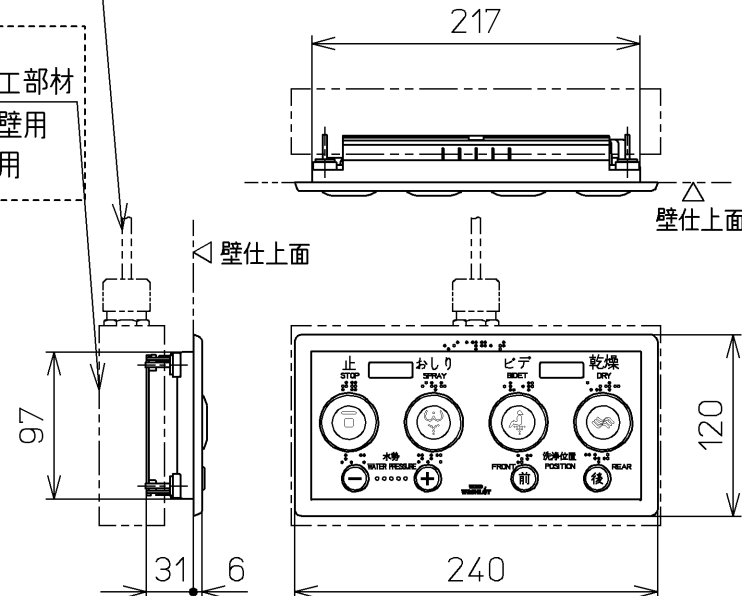

TOTO		単位 mm	名称
製図 高田 ゆ	検図 田添 二村 馨	日付 11-02-10	尺度 1 : 5
			洗淨乾燥脱臭暖房便座
			品番 TCF4521EV42
			図番 TCF4521EV42_A0100