



生産中止図面
2012/03

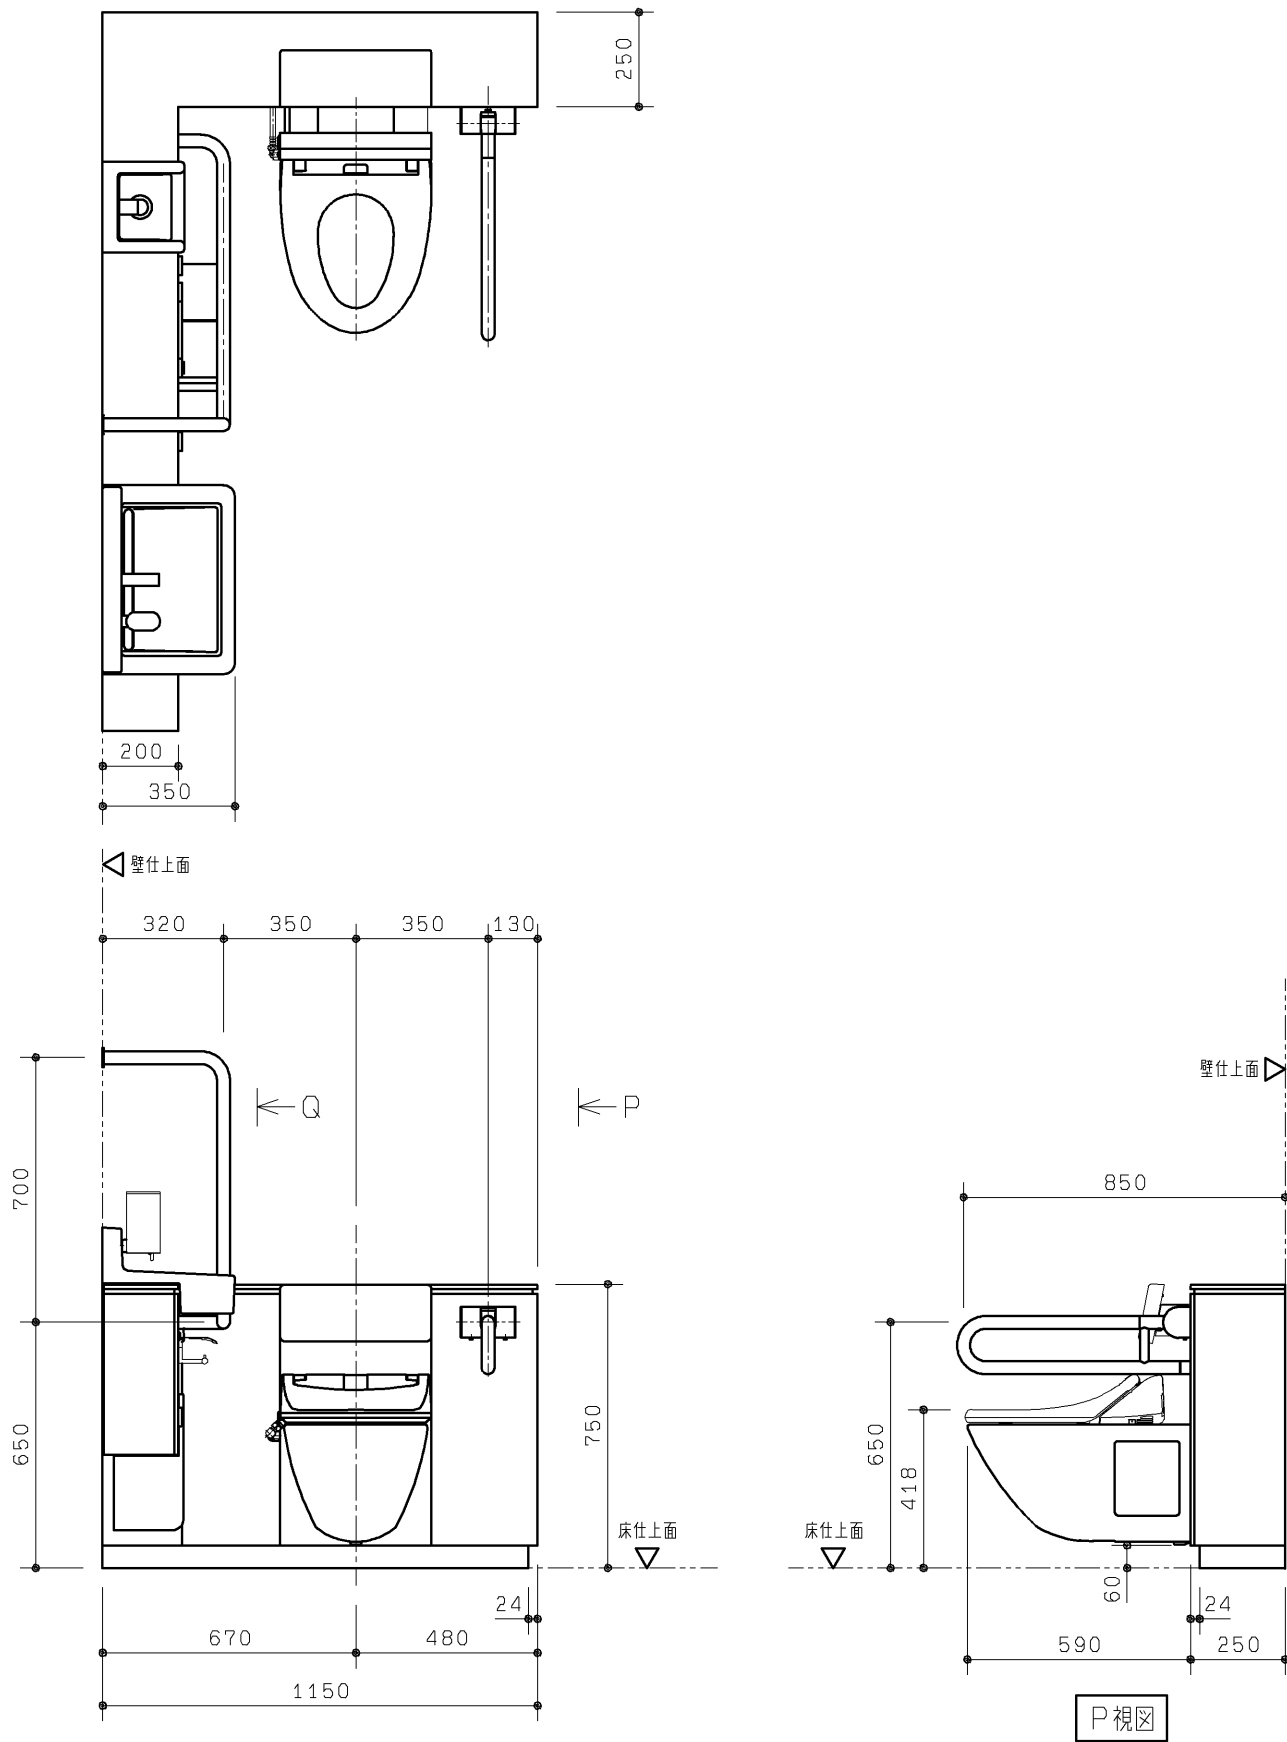

品番	品名	仕様
XPDAAL*A**A***	フラットカウンター多目的トイレパック	汚物流し無し・左勝手
前板カラー W:ニュートラルホワイト B:ニュートラルブラック G:ニュートラルグレー	カウンターカラー W:パルフェホワイト B:パルフェブラック	手すりカラー W:ホワイト G:ダークグレー
	フラッシュバルブ 7:水道水用 8:再生水用	洗面器電気温水器 1:有り 2:無し
	操作系側間口 S:1900 L:2200	A寸法 1900 2200
		B寸法 985 1285

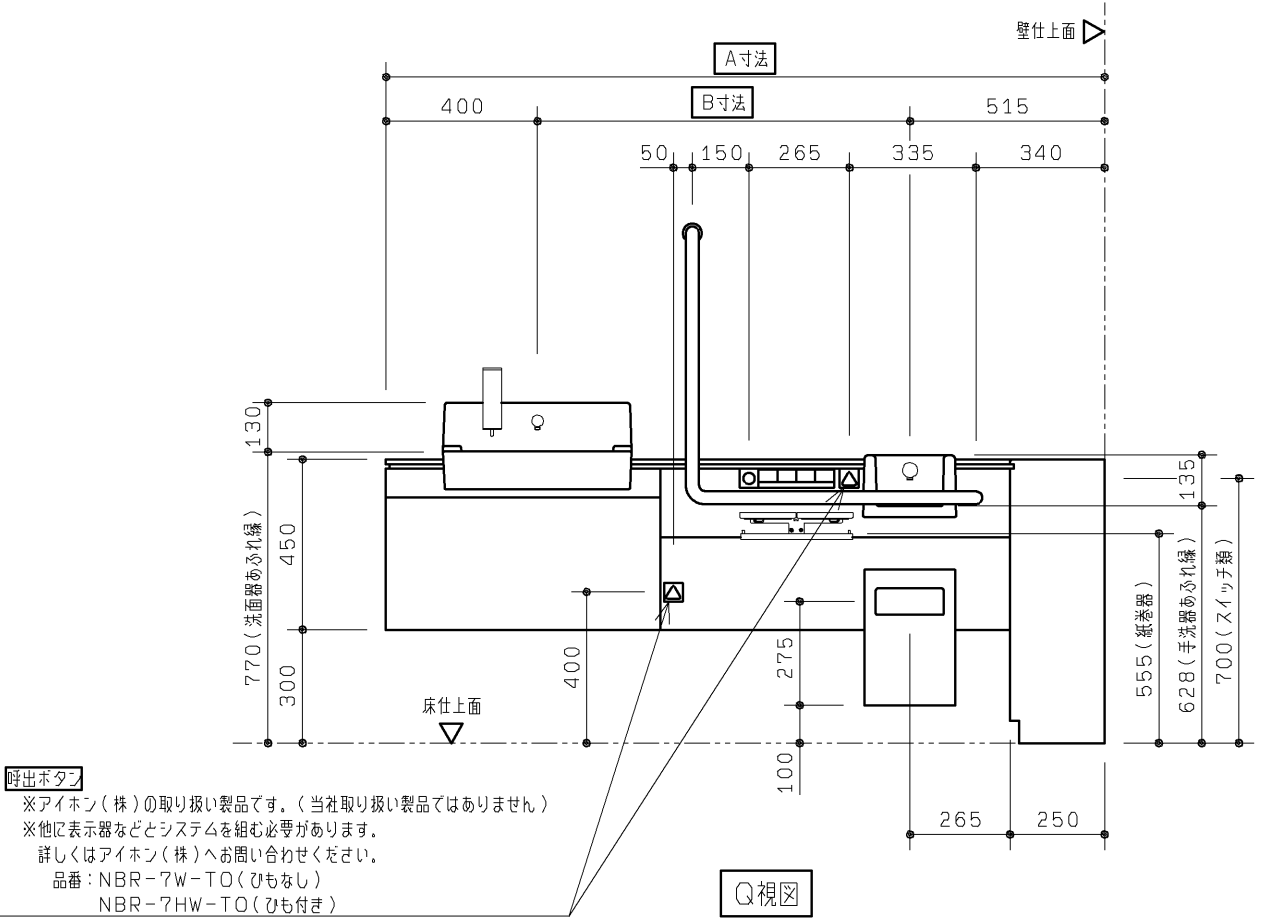

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 外觀図 (汚物流し無し・左勝手)
製図 島野	検図 吉良 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	品番 XPDAAL*A**A***
備考 全8枚中の1枚目				図番 I-XPDAAL*A**A_

生産中止図面

2012/03






内 訳	仕 様	数
大便器	エロンゲート 壁掛フチ無しトルネード大便器 色：ホワイト	1
大便器用フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 洗浄水量：大8L・小6L AC100V 50／60HZ 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
大便器用洗浄スイッチ	タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色	1
ウォシュレット	袖なしタイプ 色：ホワイト 専用リモコン付 AC100V 50／60HZ 定格消費電力：1282W	1
ウォシュレットリモコン	アルミアルマイト色 AC100V 50／60HZ 定格消費電力：1W	1
背もたれ	固定式背もたれ（ソフトタイプ） 色：ライトグレー	1
手すり	腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
	腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
大便器用紙巻器	二連紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ	1
大便器用排水フランチ	スリップインタイプ 各個抜き用排水継手付	1
手洗器	セルフリム手洗器 色：ホワイト	1
手洗器用水栓	アクアオート 単水栓 AC100V 50／60HZ 定格消費電力：常時0.5W、作動時0.7W	1
チャームボックス	材質：亜鉛めっき鋼板 焼付塗装 アルミアルマイト色	1
洗面器	セルフリム洗面器 色：ホワイト	1
洗面器用水栓	アクアオート 単水栓	1
洗面器用電気温水器	元止め式 ライニング内蔵用 貯湯量：約3L 適温出湯（出湯温度：約36℃） AC100V 50／60HZ 定格消費電力：600W	1
洗面器用水石けん入れ	横形水石けん入れ 手動式 容量：250ml	1
前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：ニュートラルホワイト、ニュートラルブラック、ニュートラルグレーのいずれか	1式
カウンター	エポキシアクリレート系人工大理石「マーブライト」 色：パルフェホワイトまたはパルフェブラック	1式
幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
洗面器排水管	VP（硬質塩化ビニル管）JIS K6741	1式
洗浄管、スパッド、フレーム設置部材	専用タイプ同梱	1式

- ※配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
- ※コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
- ※呼出ボタンは含まれておりません。別途現場にてご用意ください（2ヶ所）。
 - 呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）
 - 呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。
 - 品番：NBR-7W-TO（ひもなし）
 - NBR-7HW-TO（ひも付き）

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター 多目的トイレパック 仕様書 (汚物流し無し・洗面器電温有り)
製図 吉良	検図 島野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 —	品番 XPDA****A*1A***	
備考 全8枚中の2枚目					図番 S-XPDA****A*1A_



生産中止図面

2012/03

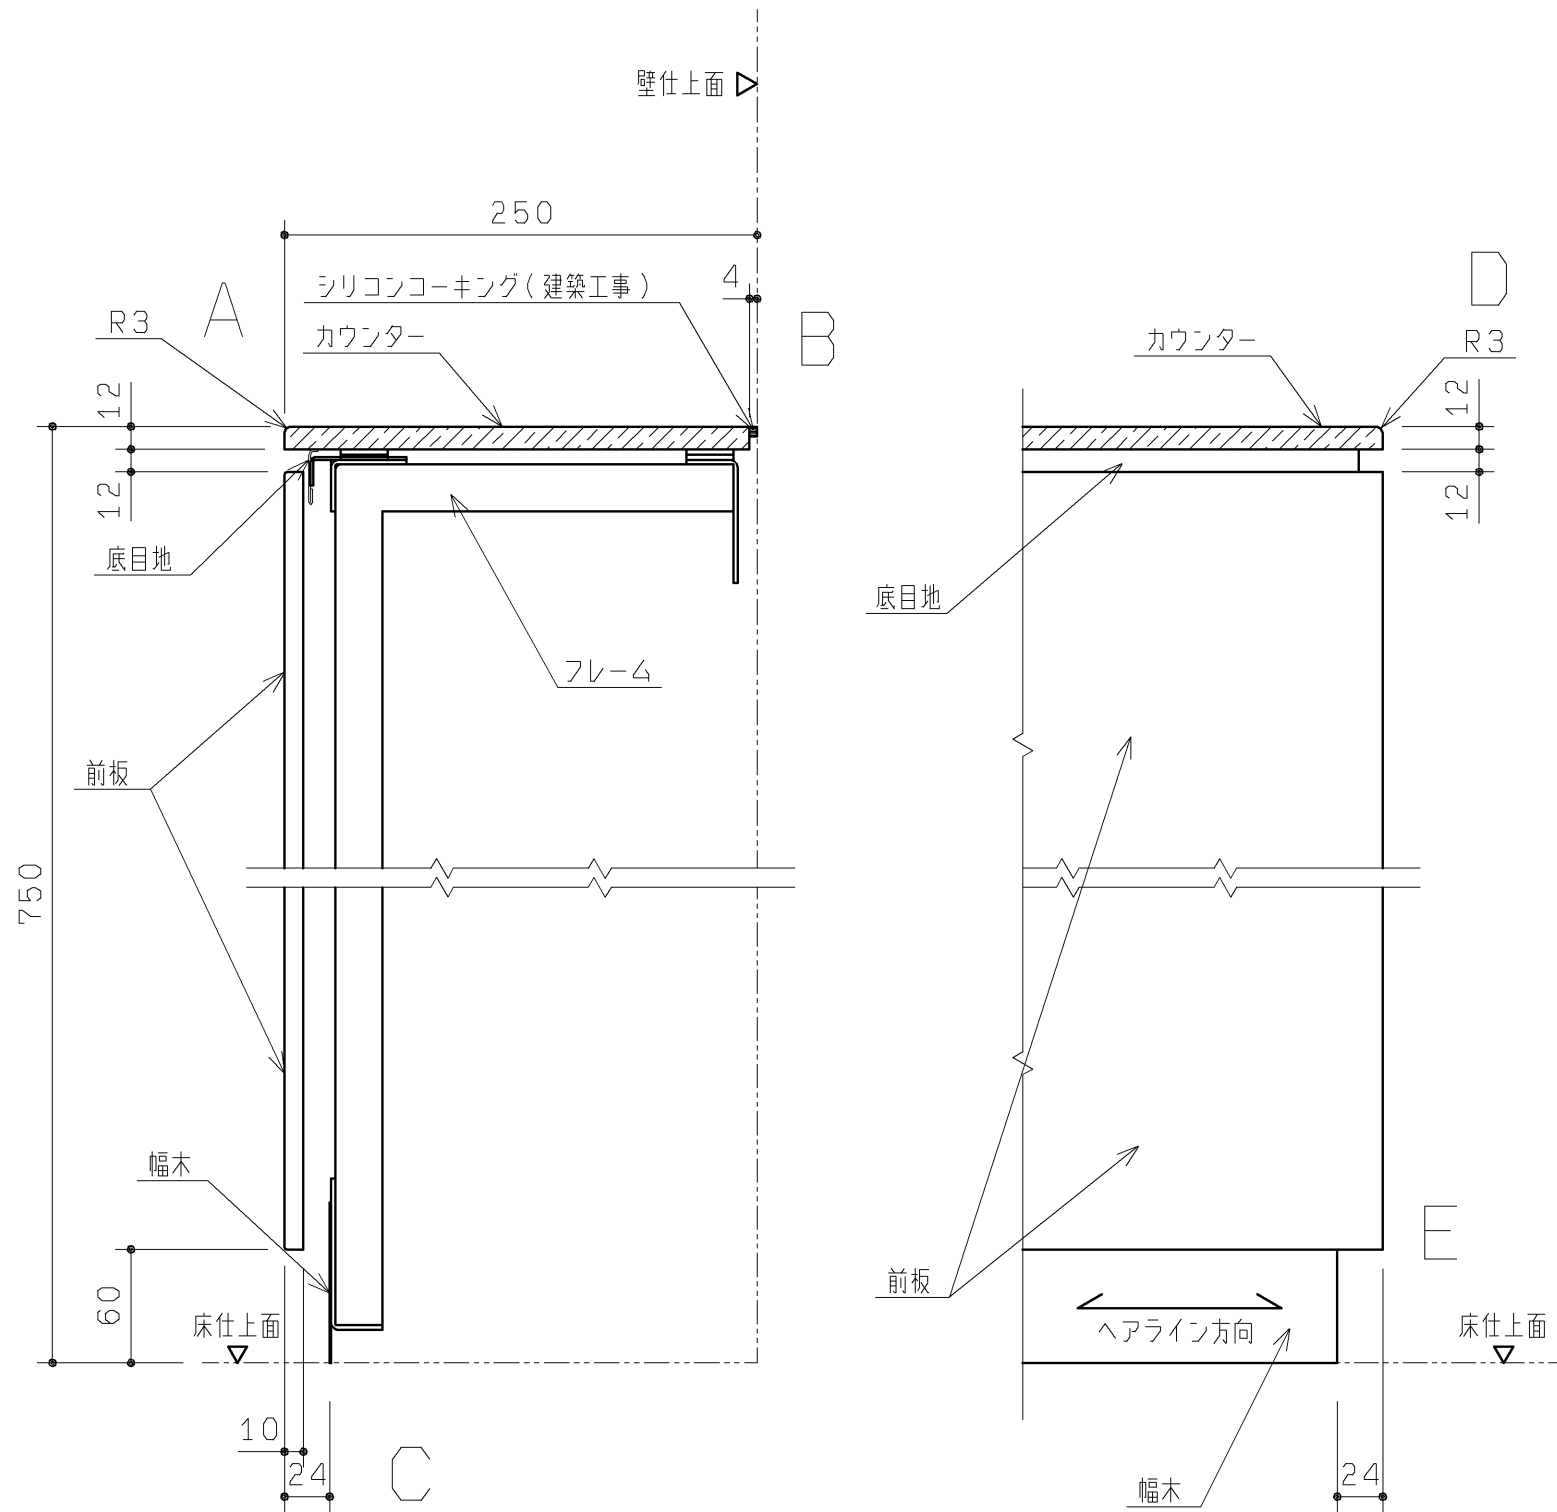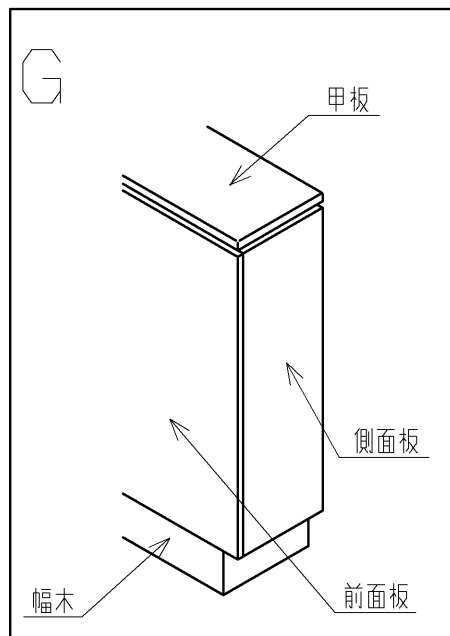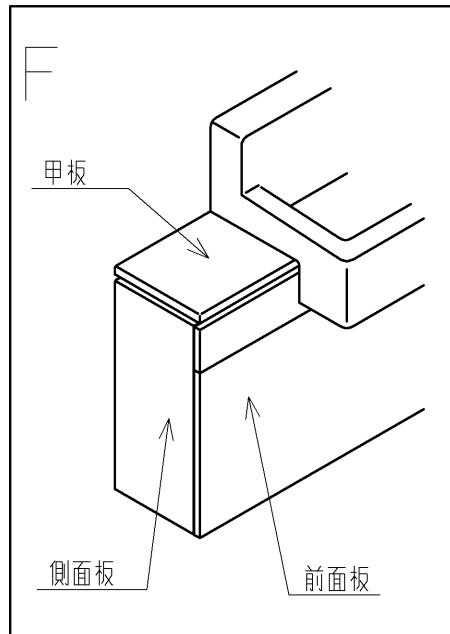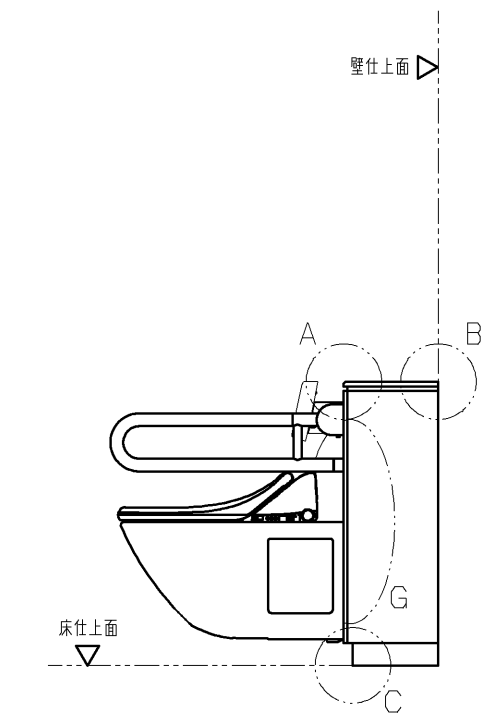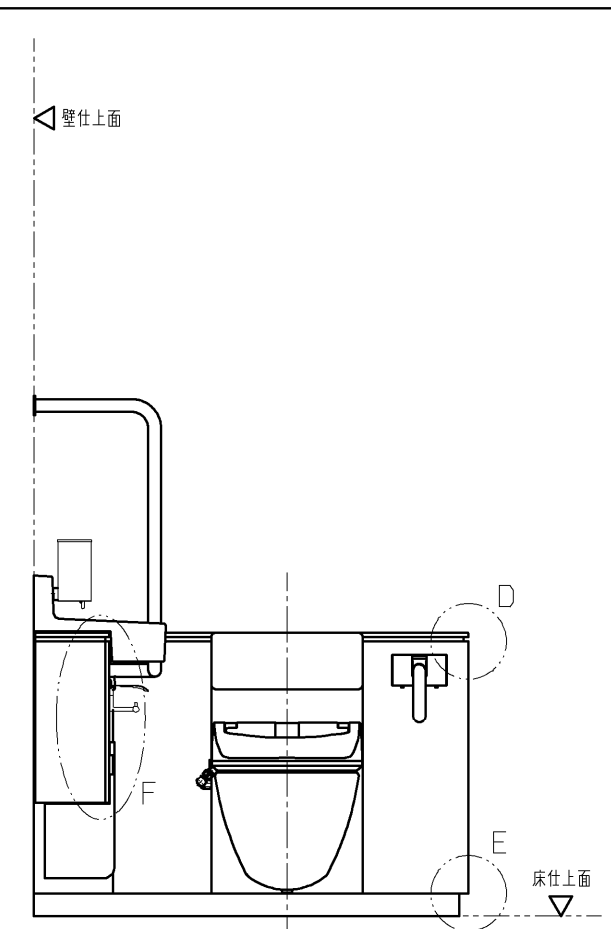


TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 納まり詳細図 (汚物流し無し・左勝手)
製図 吉良	検図 島野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/4		品番 XPDAAL*A**A***
備考 全8枚中の3枚目					図番 T-XPDAAL*A**A_(1


生産中止図面
2012/03

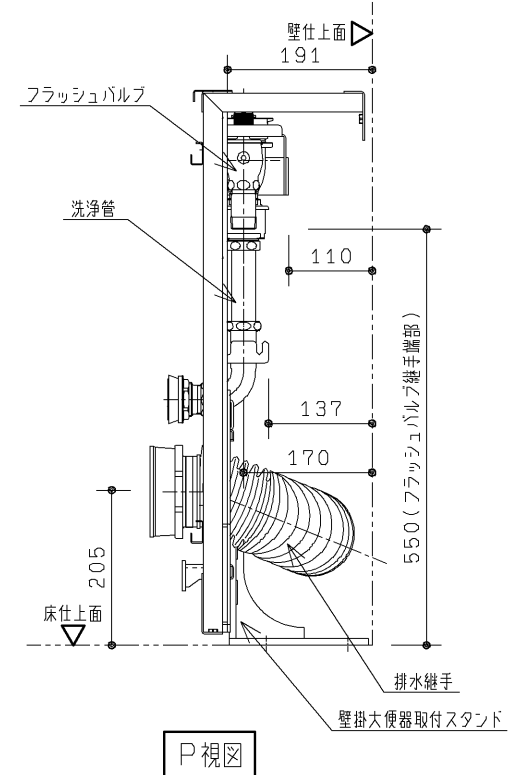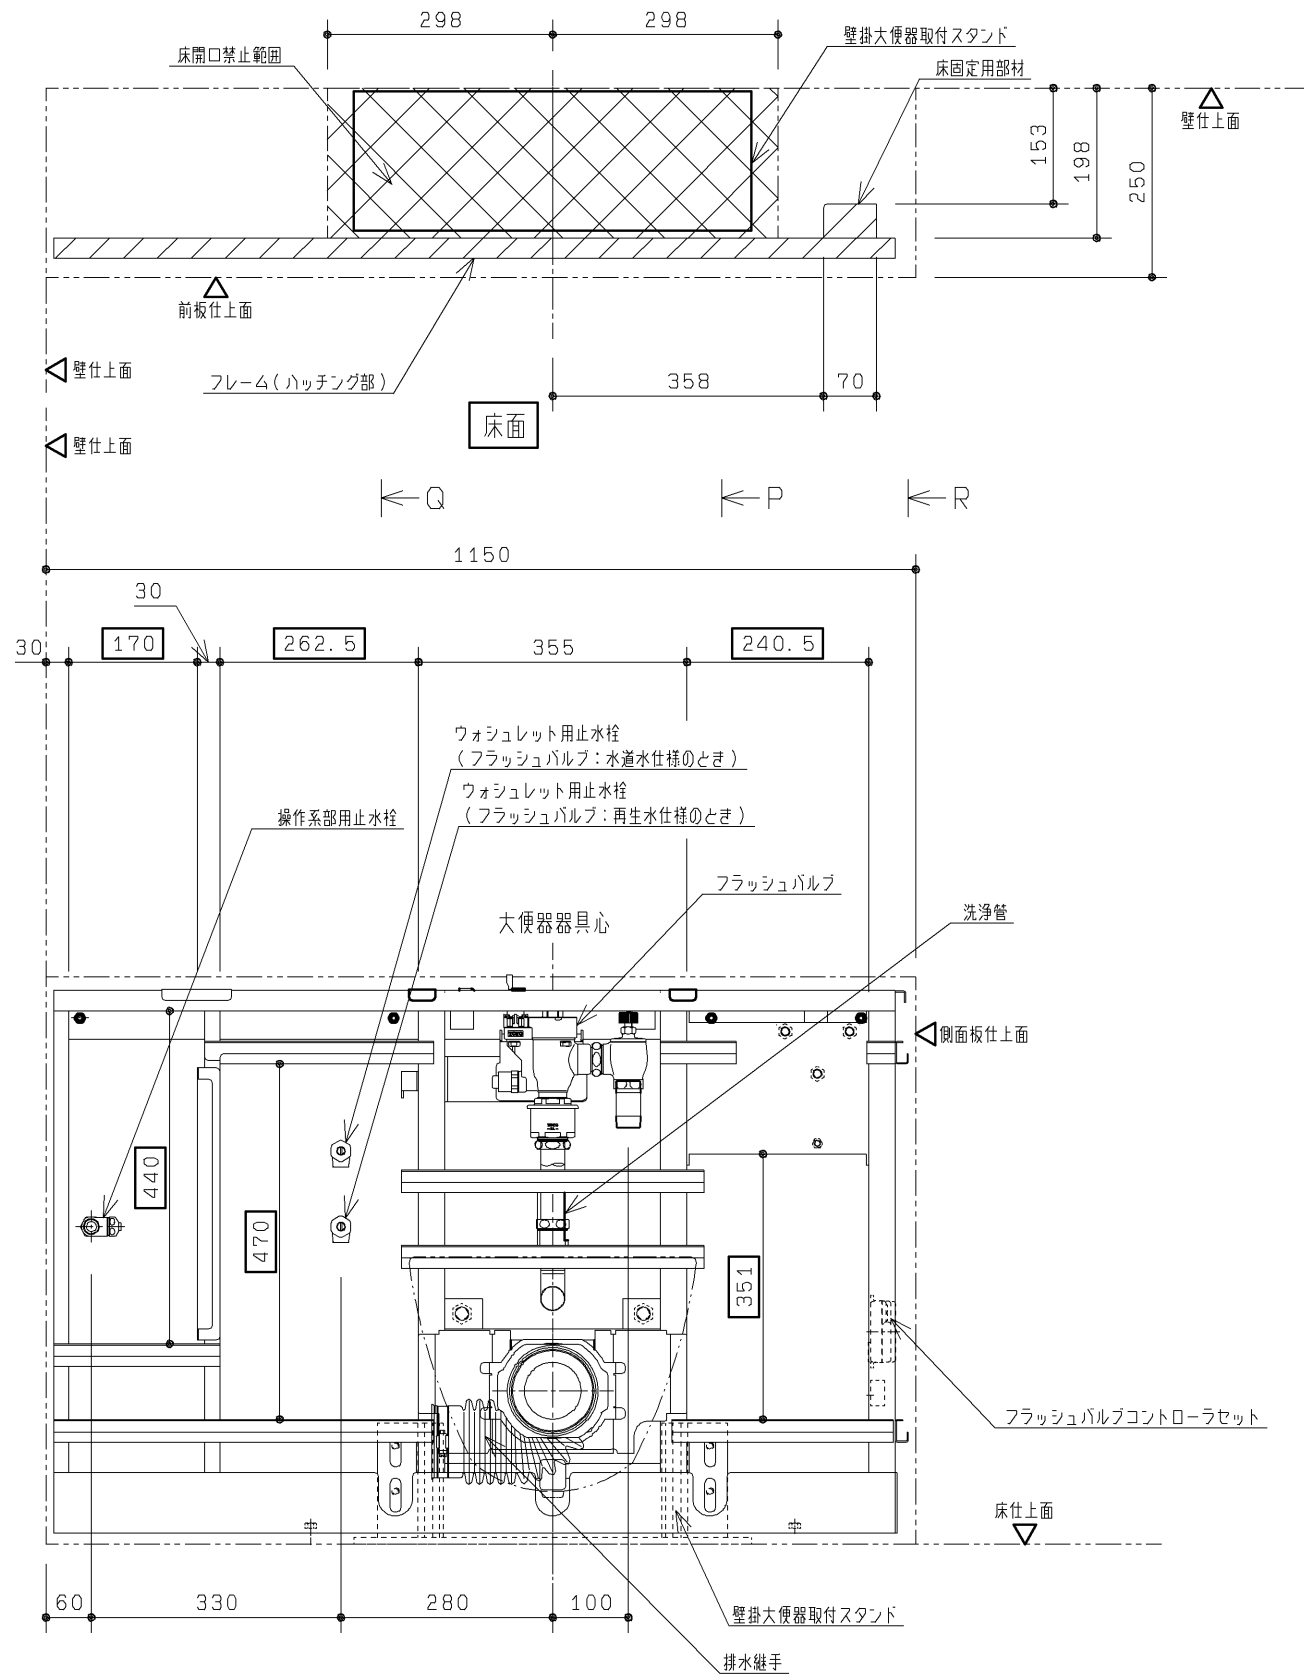

P 視図

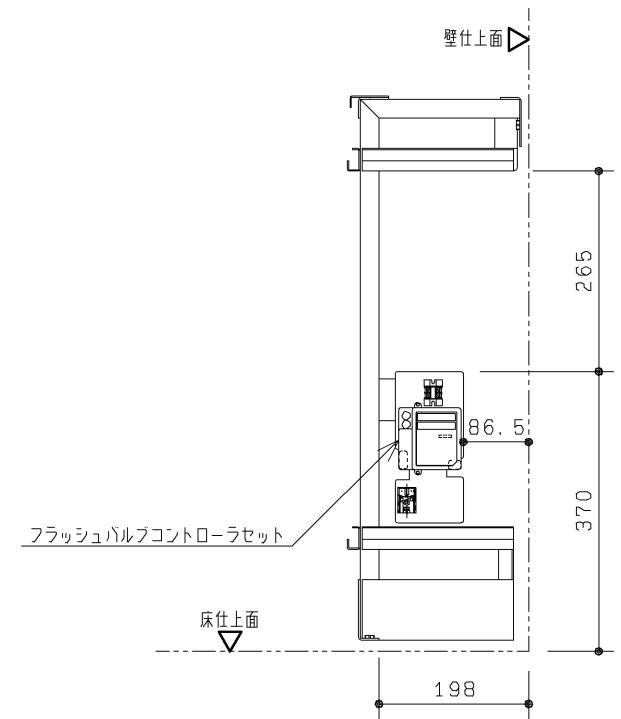

R 視図

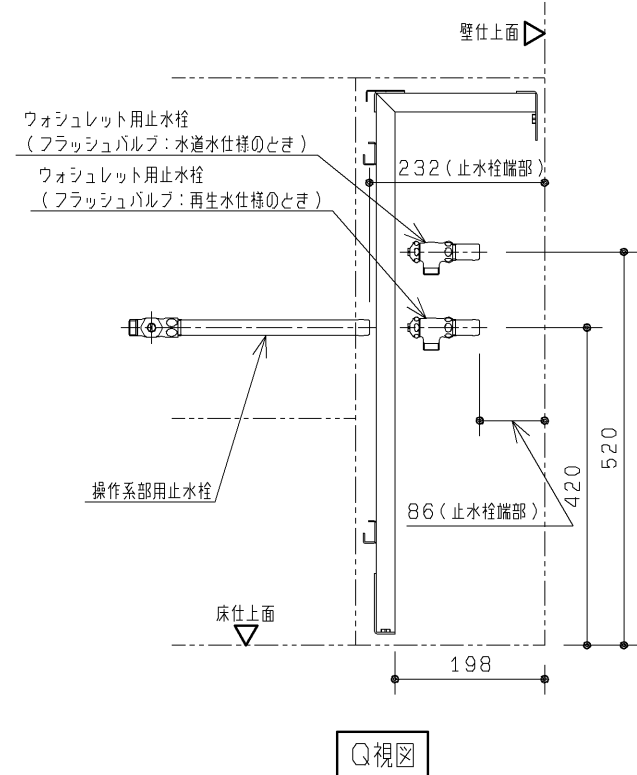

Q 視図


TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレバック フレーム詳細図 (汚物流し無し・左勝手)	
製図 島野	検図 吉良 平松 良 澤 尾	日付 '08.7.29	尺度 1/10	品番 XPDAAL*A**A***	
備考 全8枚中の4枚目				図番 T-XPDAAL*A**A_(2	

生産中止図面


2012/03事前施工情報

■壁固定部

【操作系部】

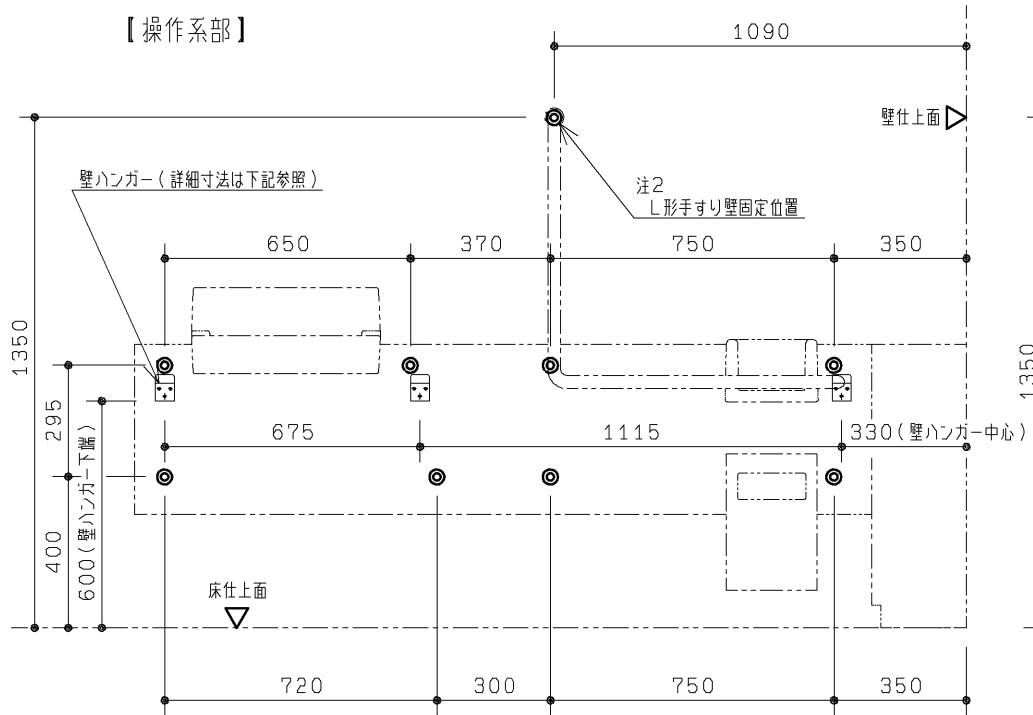


【大便器部】

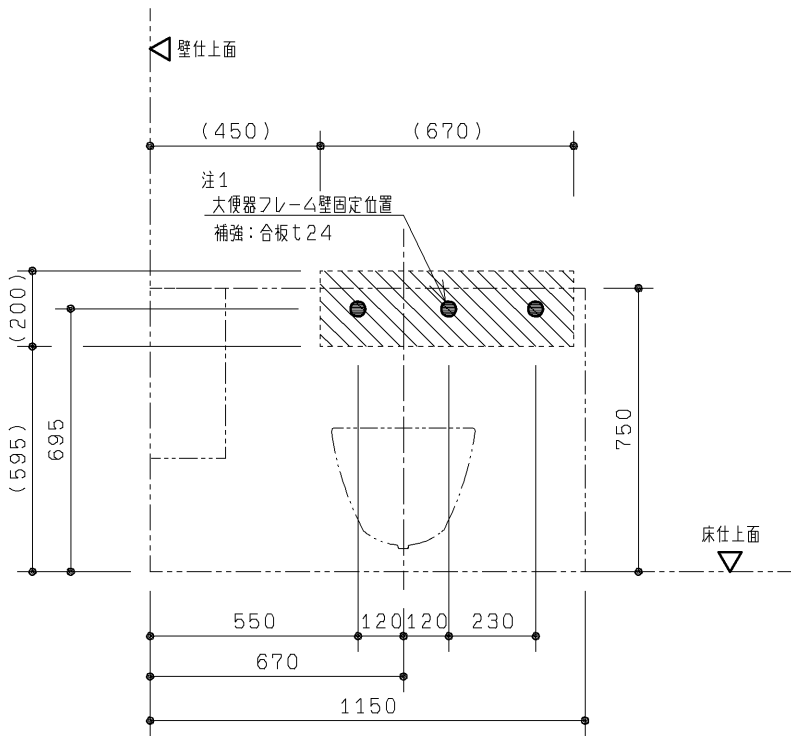


壁固定位置には補強が必要となります。
右記の注記を参照ください。

(壁下地がLGSの場合)

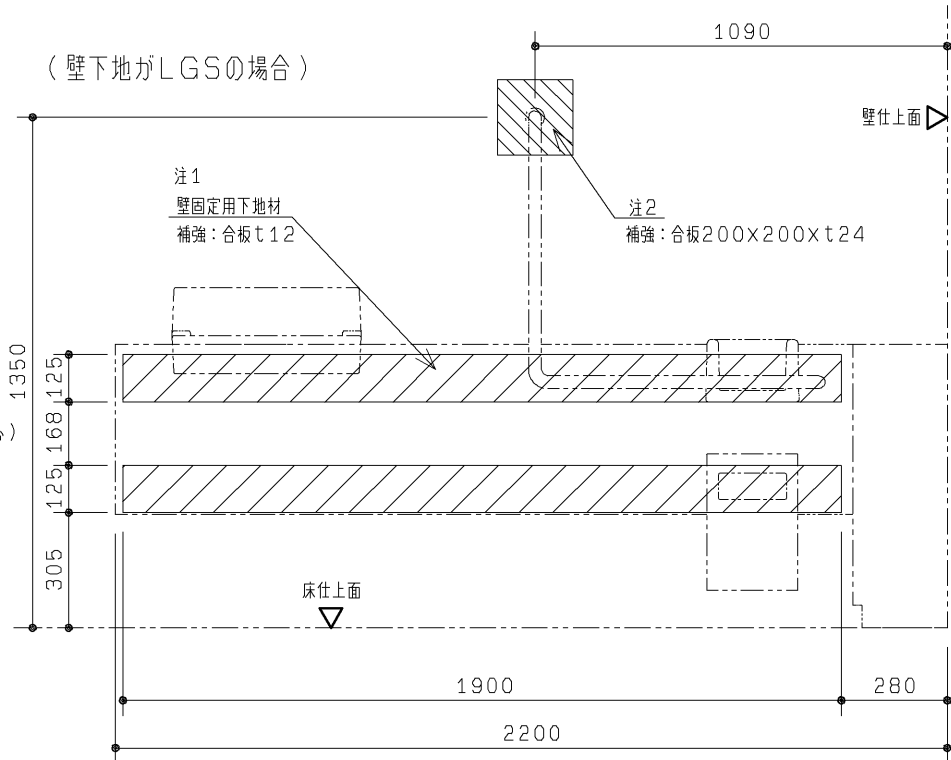

壁ハンガー部詳細 (S=1/4)

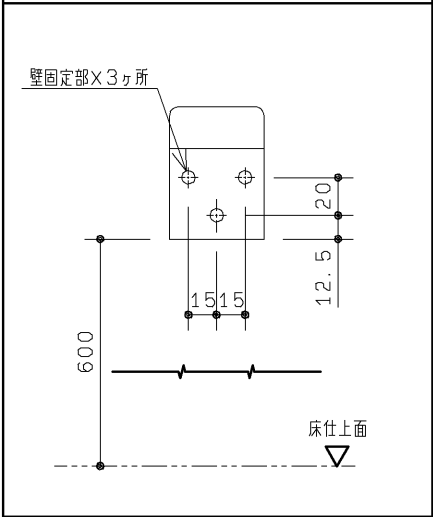

注：壁固定位置は、左図に示す◎部、●部、及び壁ハンガー壁固定部になります。
下地別の壁固定部材を下表に示します。

(フレーム)

壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴φ12、深さ：仕上厚+40	同梱
LGS+耐水合板	タッピンねじ φ6×50 (壁補強部材一式同梱)	同梱

(操作系部壁ハンガー)


壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	タッピンねじ φ5×60 ※別途固定金具(カールプラグなど)をご用意ください	同梱 (現場手配)
LGS+耐水合板	タッピンねじ φ5×60	同梱

(L形手すり：上部固定一点のみ)

壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴φ12、深さ：仕上厚+40	同梱
LGS+耐水合板	コーチねじ φ8×100	同梱

注1：壁下地がLGSの場合、ライニングが強固に固定できるようあらかじめ壁に
下記の補強をご用意ください。

部、及び部を含めた十分に広い範囲を補強してください。

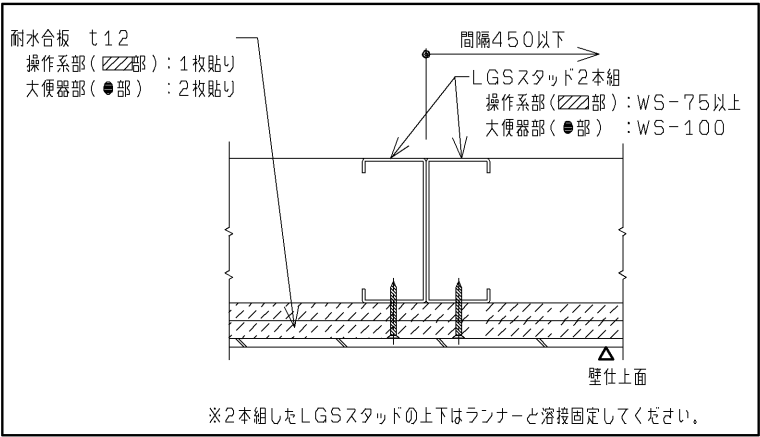


注2：壁下地がLGSの場合、t24以上の補強木を入れてください。

TOTO		第三角法	単位 mm	名称
製図 平澤	検図 島野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し無し・左勝手・操作系間口2200)
備考 全8枚中の5枚目				品番 XPDAALLA**A**
				図番 H-XPDAALLA**A_(1

2012/03 事前施工情報

【大便器部】



床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋がぶり厚50mm以上 養生期間28日以上 (アンカーボルト施工時)
	ベースプレートの周辺35mmの範囲は 開口や欠損禁止
床仕上厚調整範囲	0～20mm以内
床固定部材	M12アンカーボルト めねじタイプ 下穴φ18×深さ55


Technical drawing showing side and front views of the toilet unit with dimensions:

- Side View (Left):** Shows the profile of the toilet bowl and seat. Dimensions include a height of 184 mm from the floor to the top of the bowl, a width of 139 mm at the top rim, and a distance of 31 mm between mounting points.
- Front View (Right):** Shows the rectangular base of the unit. Dimensions include a total width of 526 mm, a central cutout width of 90 mm, and vertical spacing of 10 mm, 11 mm, 2 mm, 3 mm, and 1 mm between mounting holes. The bottom edge has a depth of 4 mm.
- Mounting Details:** The bottom view shows M12 anchor bolts (M12アンカーボルト) spaced 50 mm apart. A note indicates "床仕上面 0~20" (Floor finish top surface 0~20 mm).


TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し無し・左勝手)
製図 島野	検図 平澤 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	品番 XPDAAL*A**A***	
備考 全8枚中の6枚目				図番 H-XPDAAL*A**A_(2	

電 気 工 事

【大便器部】

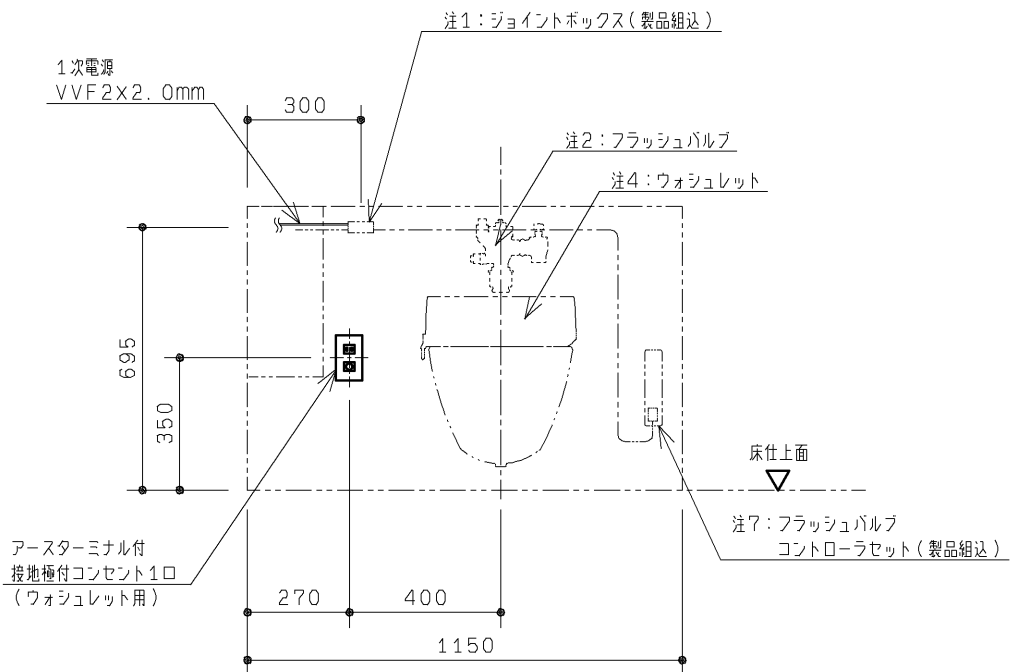


【操作系部】

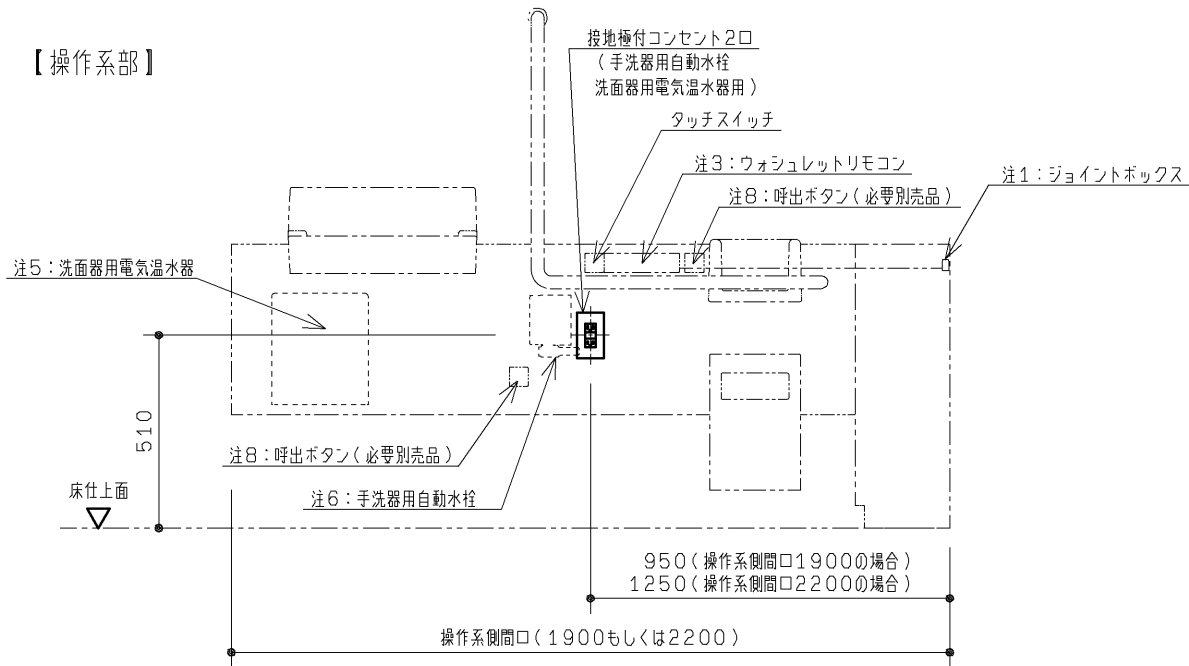

注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。

注1：ジョイントボックス周りの詳細を下図に示します。

1次電源の部材のみ事前に手配ください。

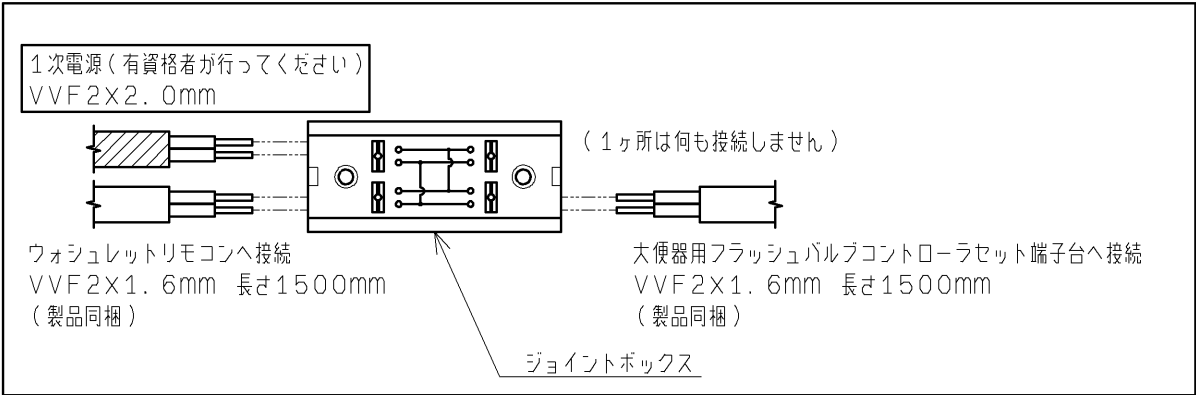

注2：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下

注3：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：1W

注4：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：1282W 電源コードの長さ：1.0m、アース線の長さ：0.2m
信号線（フラッシュバルブコントローラセットに接続）の長さ：1.5m

注5：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W 電源コードの長さ：1.0m

注6：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時0.5W、作動時0.7W 電源コードの長さ：0.75m

注7：フラッシュバルブコントローラセットはフラッシュバルブ本体、及びタッチスイッチとそれぞれ中継コードで結線します。
フラッシュバルブ本体と結線する中継コード：1.0m

タッチスイッチと結線する中継コード：1.0m

注8：呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）




呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。

品番：NBR-7W-TO（ひもなし）

NBR-7HW-TO（ひも付き）

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 （汚物流し無し・左勝手・洗面器電温有り）
製図 吉良	検図 島野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	品番 XPDAAL*A*1A***
備考 全8枚中の7枚目				図番 H-XPDAAL*A*1A_（3

2012/03 事前施工情報

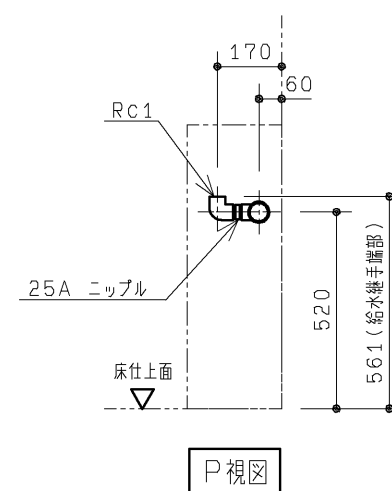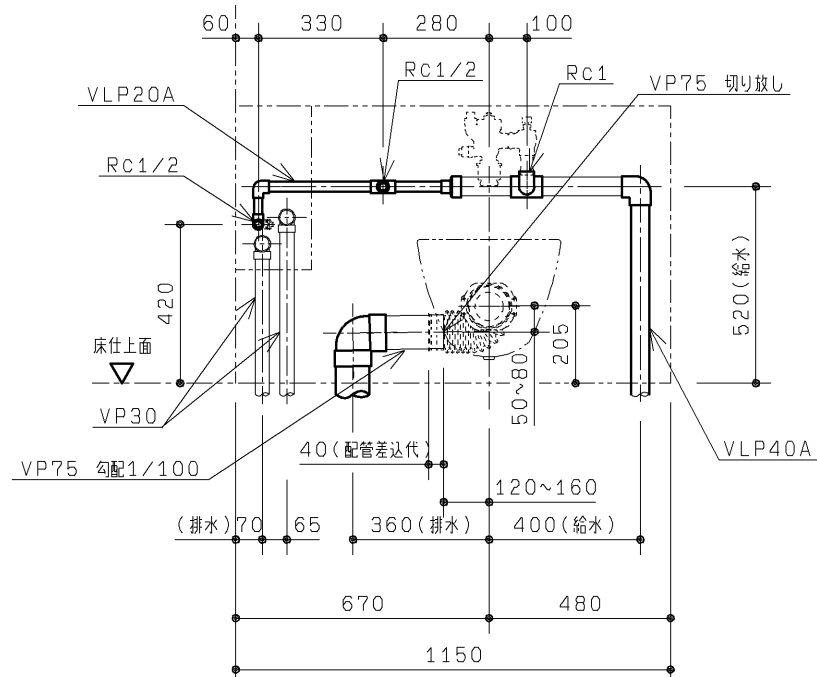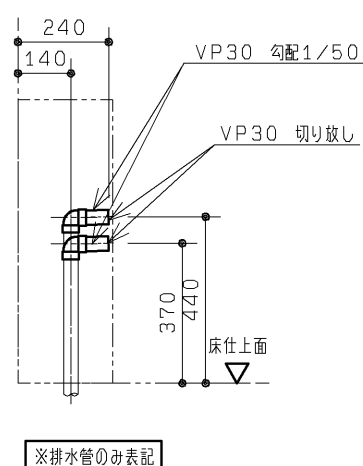[illegible]

 第三角法 単位 mm			名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し無し・左勝手・フラッシュバルブ水道水)	
製図 古宮	検図 吉島 良野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	品番 XPDAAL*A7*A**
備考 全8枚中の8枚目				図番 H-XPDAAL*A7*A_(4