
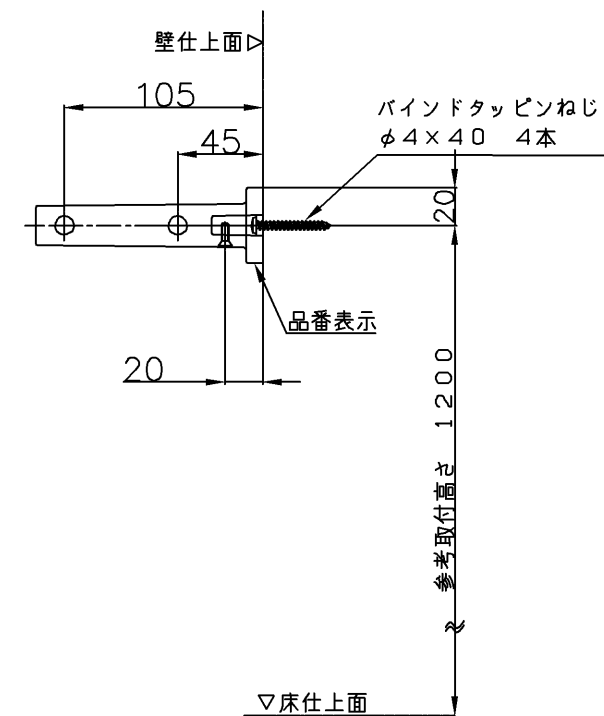
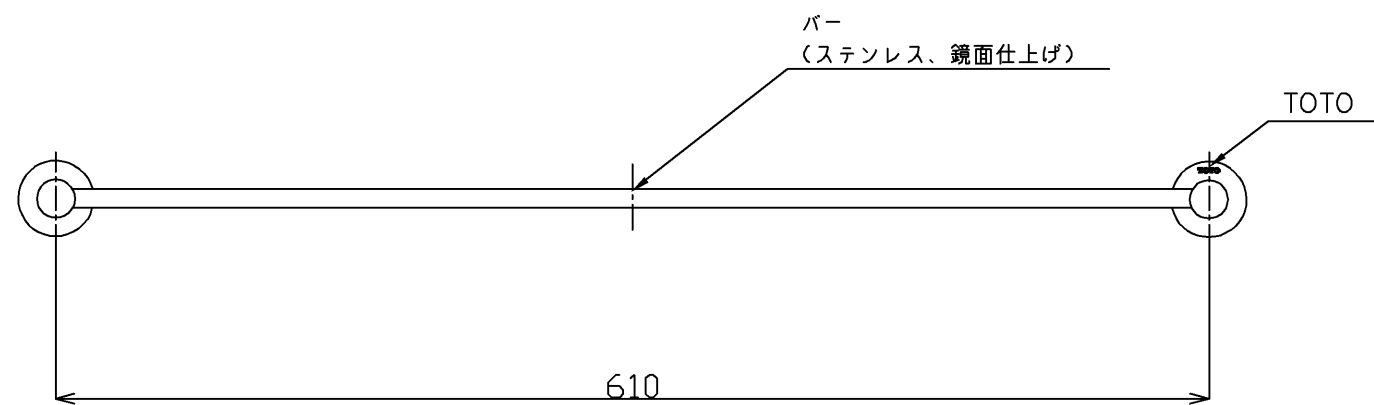


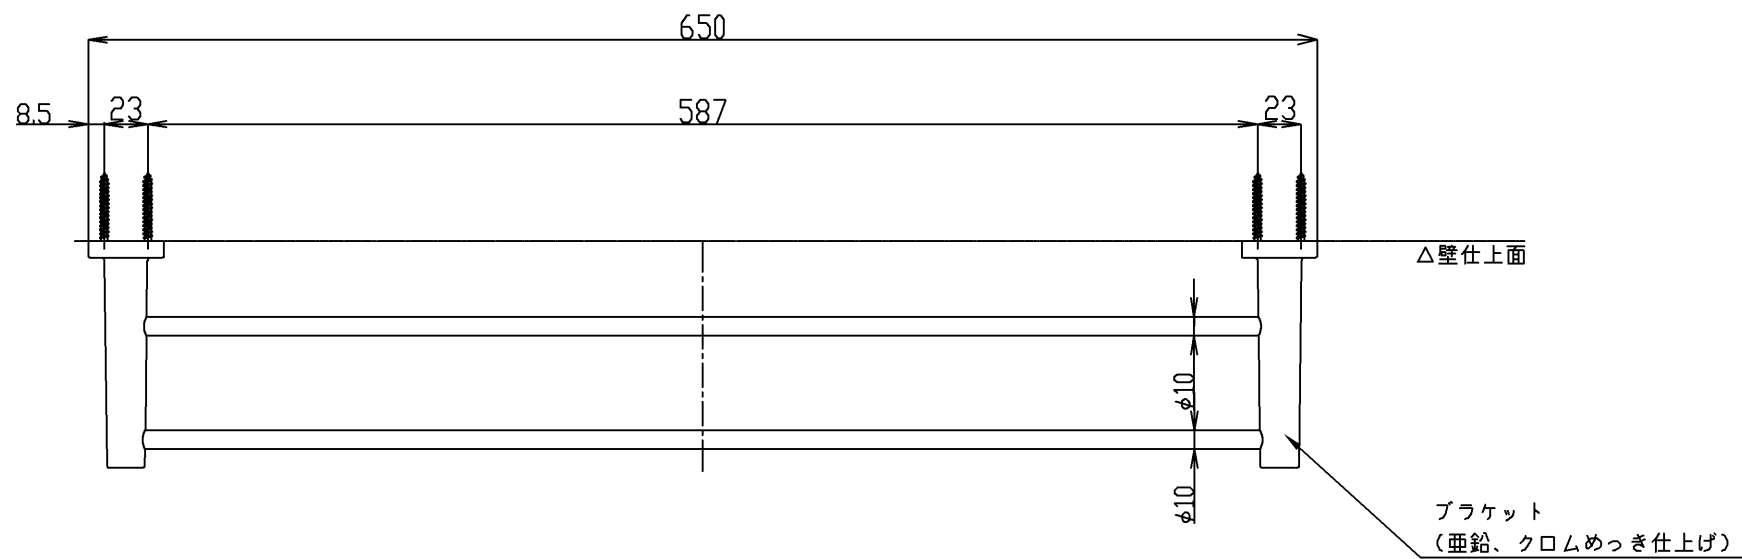

- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、同梱の樹脂プラグを使用する。

|             |               |                 |             |               |
|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| <b>TOTO</b> |               |                 | 単位<br>mm    | 名称            |
| 製図<br>金村    | 検図<br>真鍋 泰 吉富 | 日付<br>2020.8.28 | 尺度<br>1 : 4 | 二段式タオル掛け      |
| 備考          |               |                 |             | 品番<br>YT406W6 |
|             |               |                 |             | 図番<br>YT406W6 |