

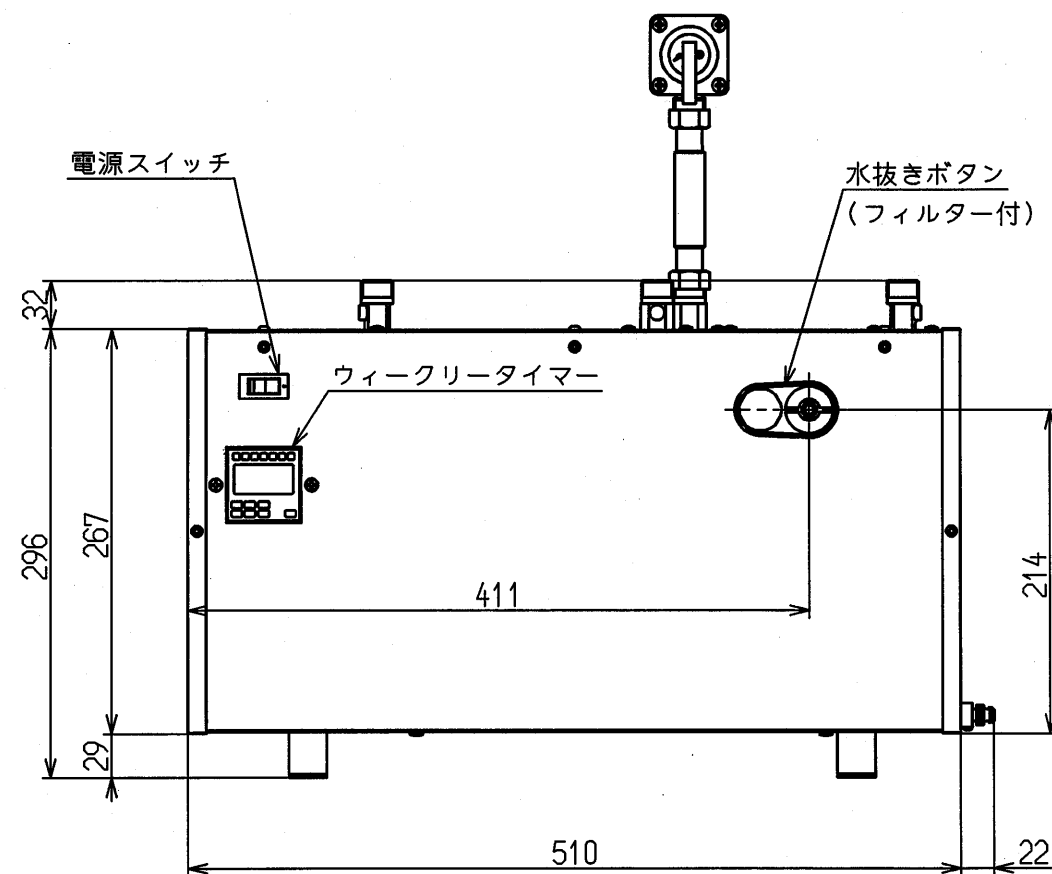


生産中止図面
2006/12

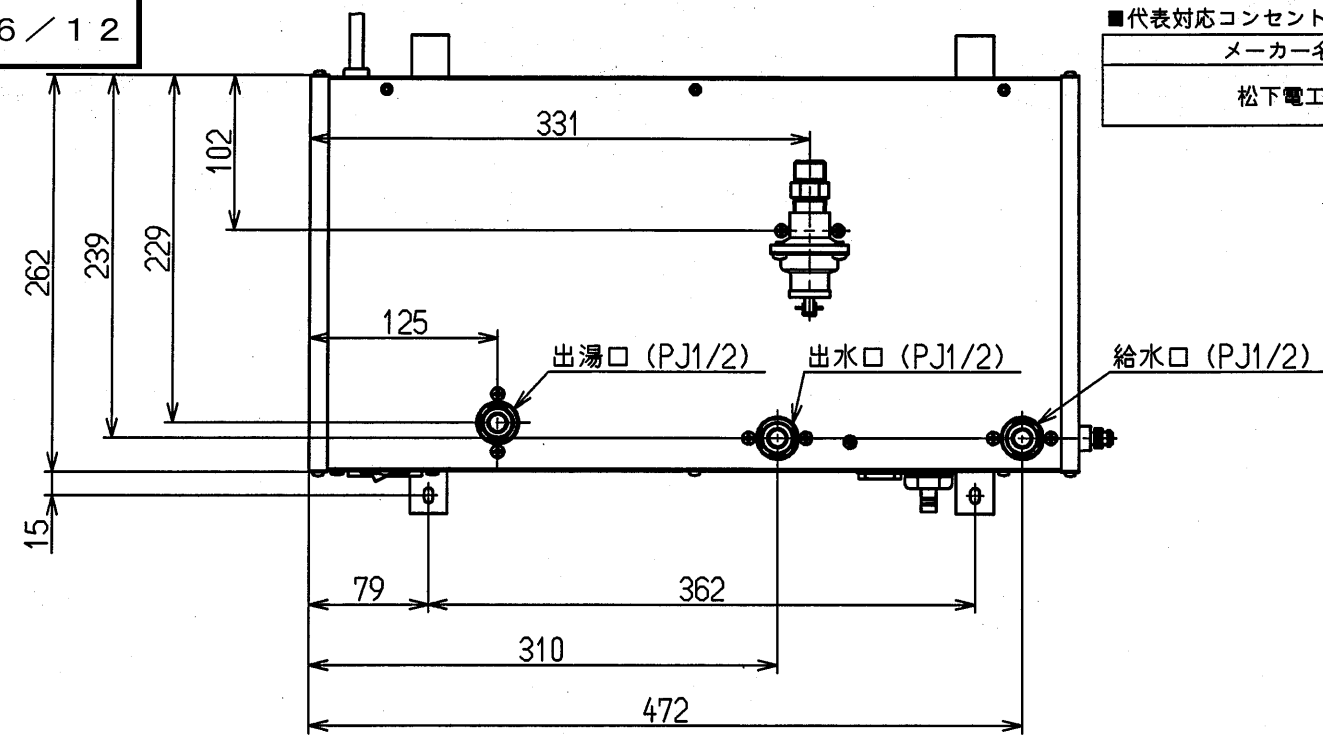

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型) WF3002EK(埋め込み型)

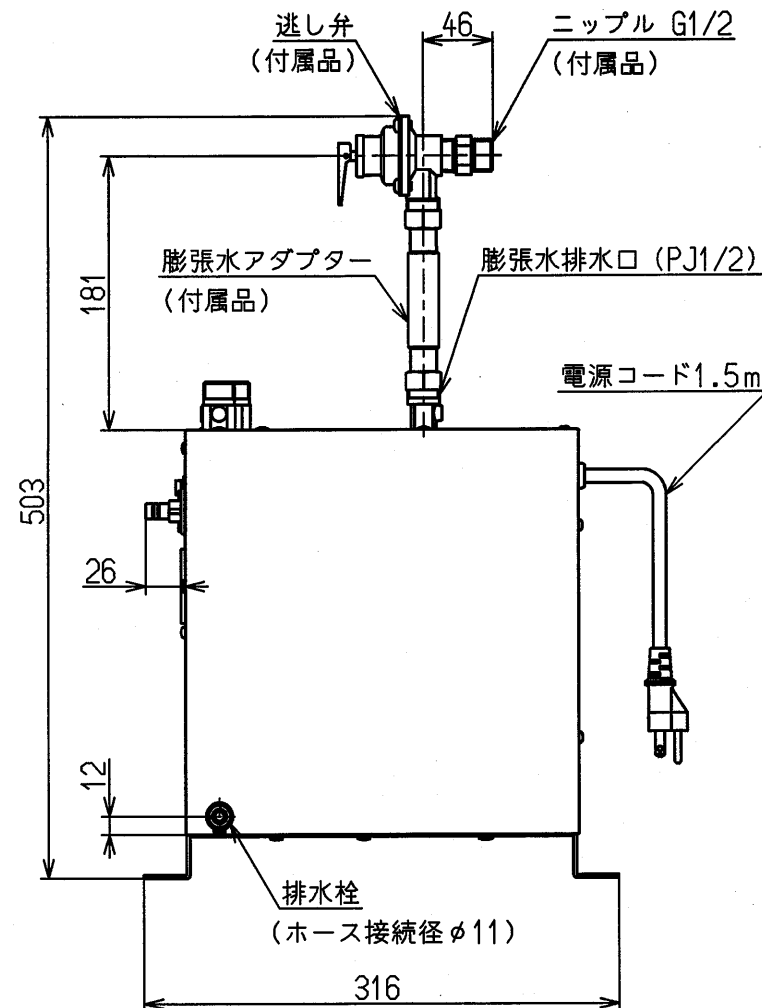

■本体仕様

仕様	
項目	仕 様
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-G
品 番	REW10A1G
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式
貯 湯 量	10.2L
電 源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A (I)
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	510mm(幅)×262mm(奥行)×296mm(高さ)
満水質量	約21kg
使用水圧	0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度	約38℃(出湯範囲30℃~43℃)
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	なし(75℃固定)
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口 PJ1/2 出 湯 口 PJ1/2 出 水 口 PJ1/2 膨張水排水口 PJ1/2
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
タイマー	ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 注意書, 逃し弁, 膨張水アダプター, ニップル, パッキン(2ヶ)

■別売品

品 名		品 番
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97N
	開 放 式	RHE22A
連 結 管		RHE436-20
		RHE436-30
		RHE436-40
		RHE436-50
		RHE436-60
		TN65LX75
排水配管用アダプター		RHE140
		T1122T
		T1122J
分岐金具		T1122
		RHE83
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
自動水栓用取替脚		TN74-2X
接続口キャップ		TH651

給水装置認証登録番号: OW5012

TOTO		単位 mm	名称
製図 馬場	検図 川 河 松本	日付 06.11.02	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-G
備考			図番 REW10A1G