

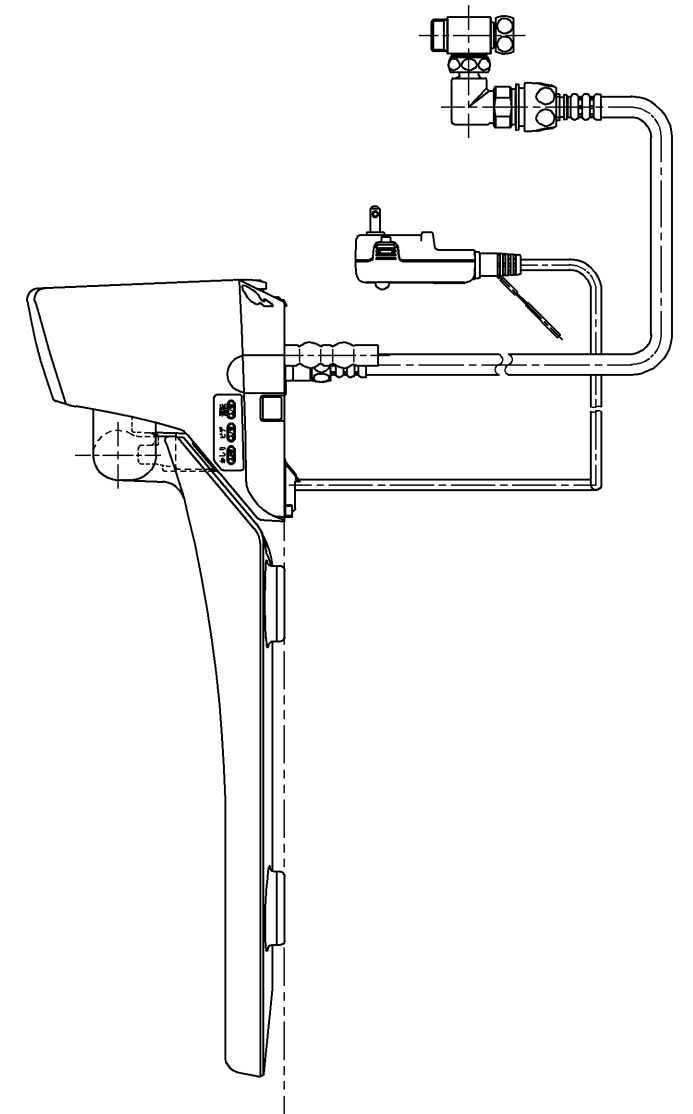
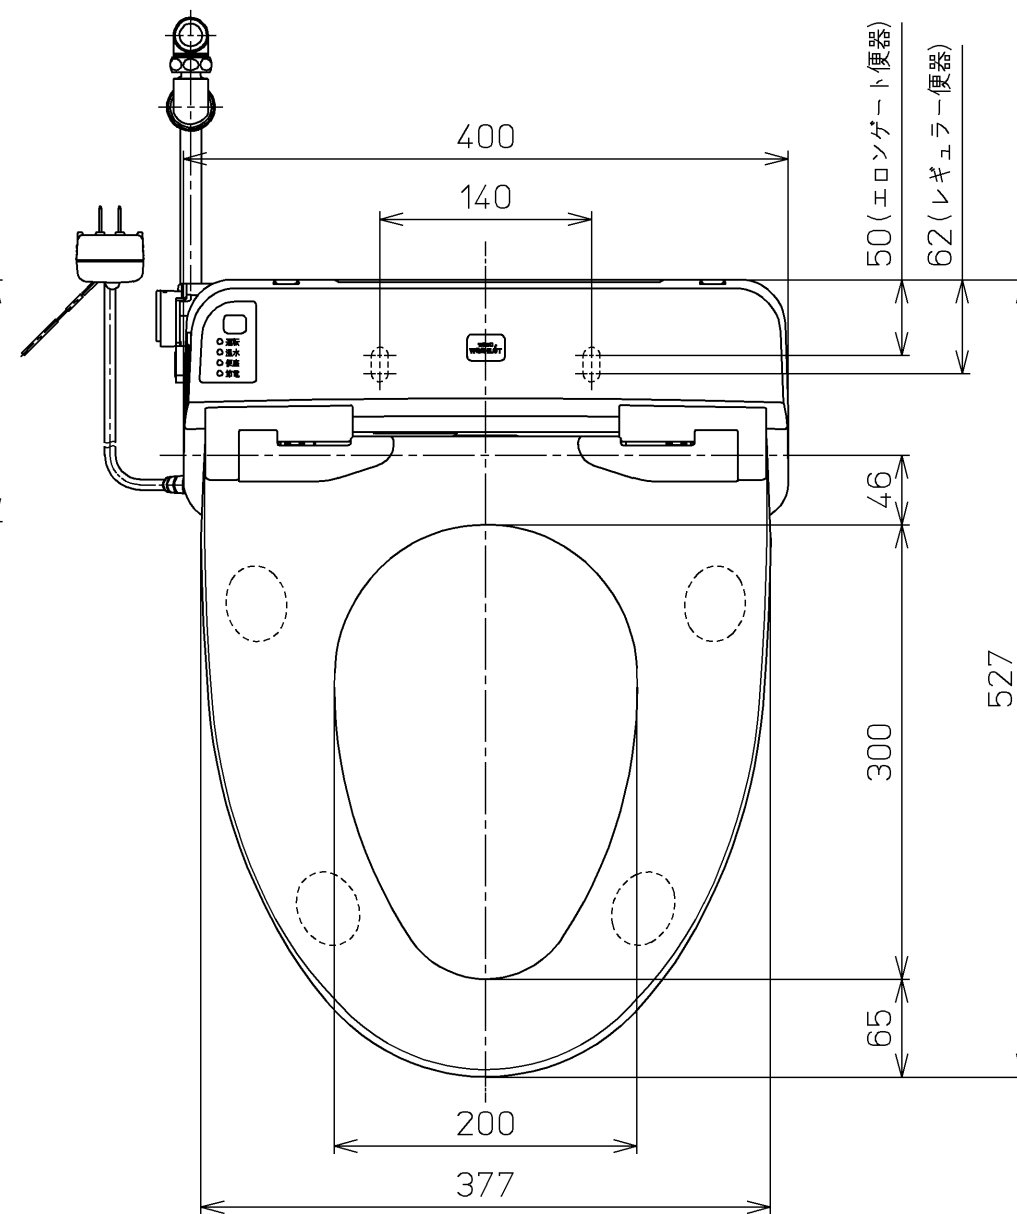
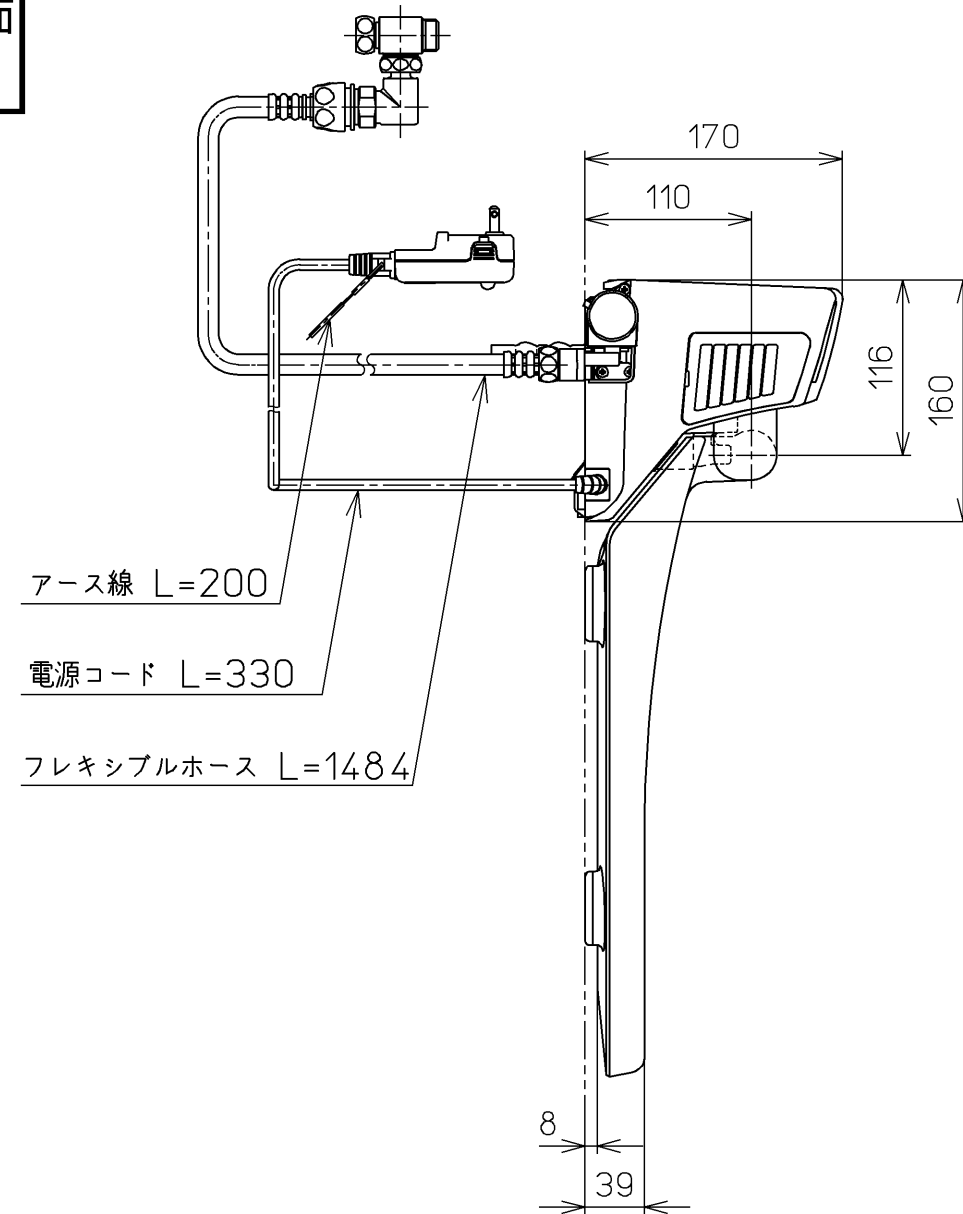


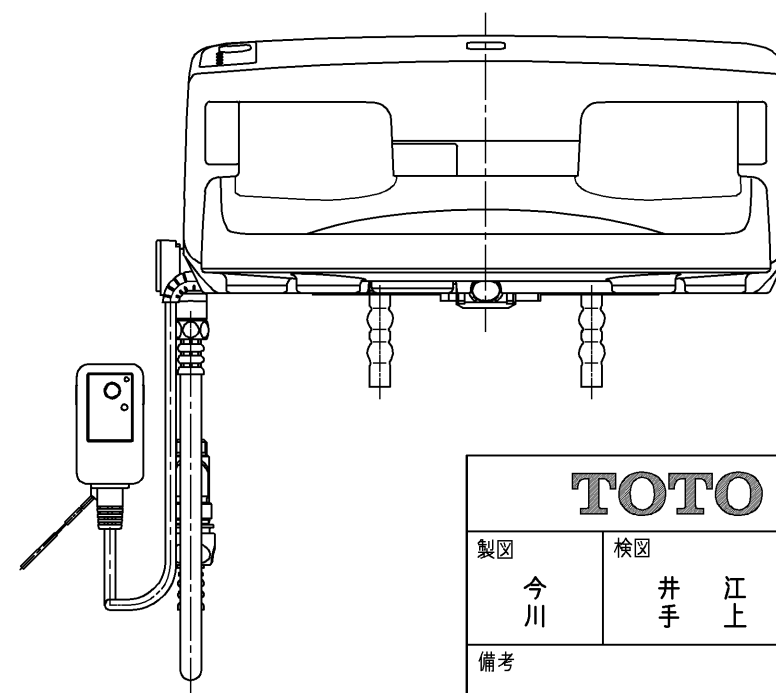

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

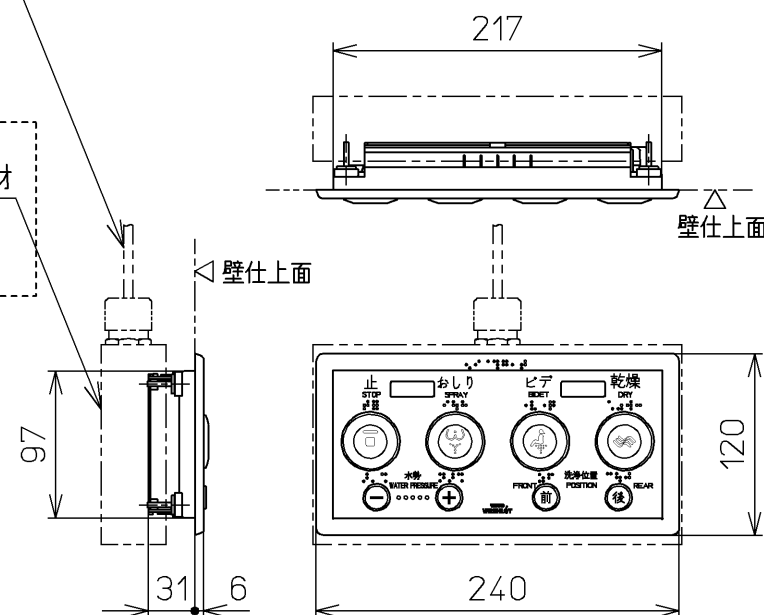

< 特殊内容 >
※TS向

1. 便ふたなし品
2. 本体着脱部を金属製にしたもの。
3. リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの。
4. 分岐金具を削除したもの。
5. 電源コード長さをL=330にしたもの。
6. フレキシブルホース長さをL=1484にしたもの。

*定格：ウォシュレット AC100V-414W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	洗淨乾燥脱臭暖房便座
今川	井手 江上	尺度	
備考		日付	品番
		07-06-29	TCF6131V70R
		1 : 5	図番
			TCF6131V70_A0101
A3		ページNo.	(改)