

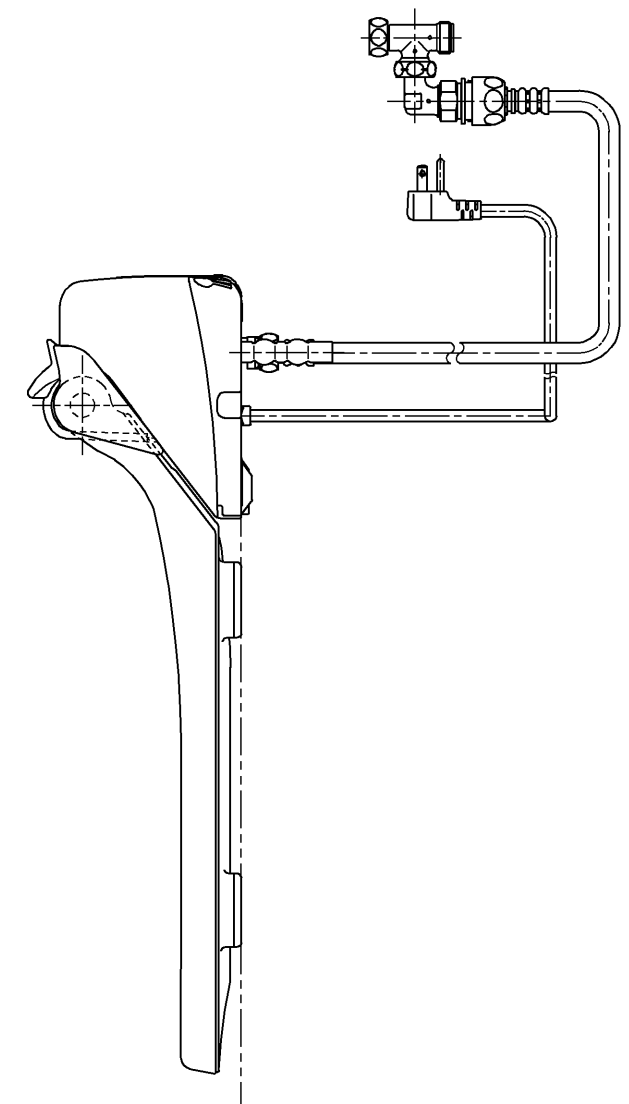
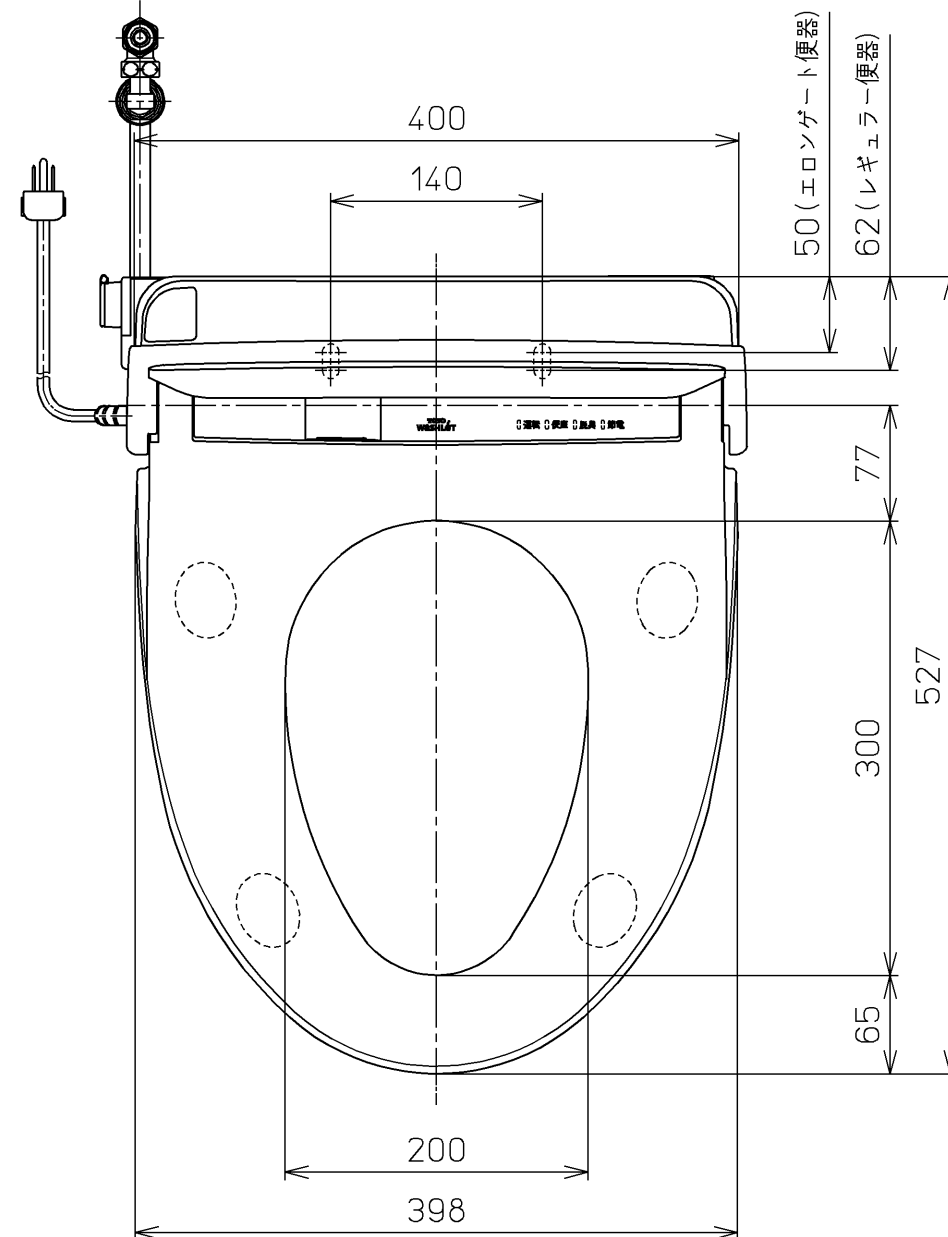


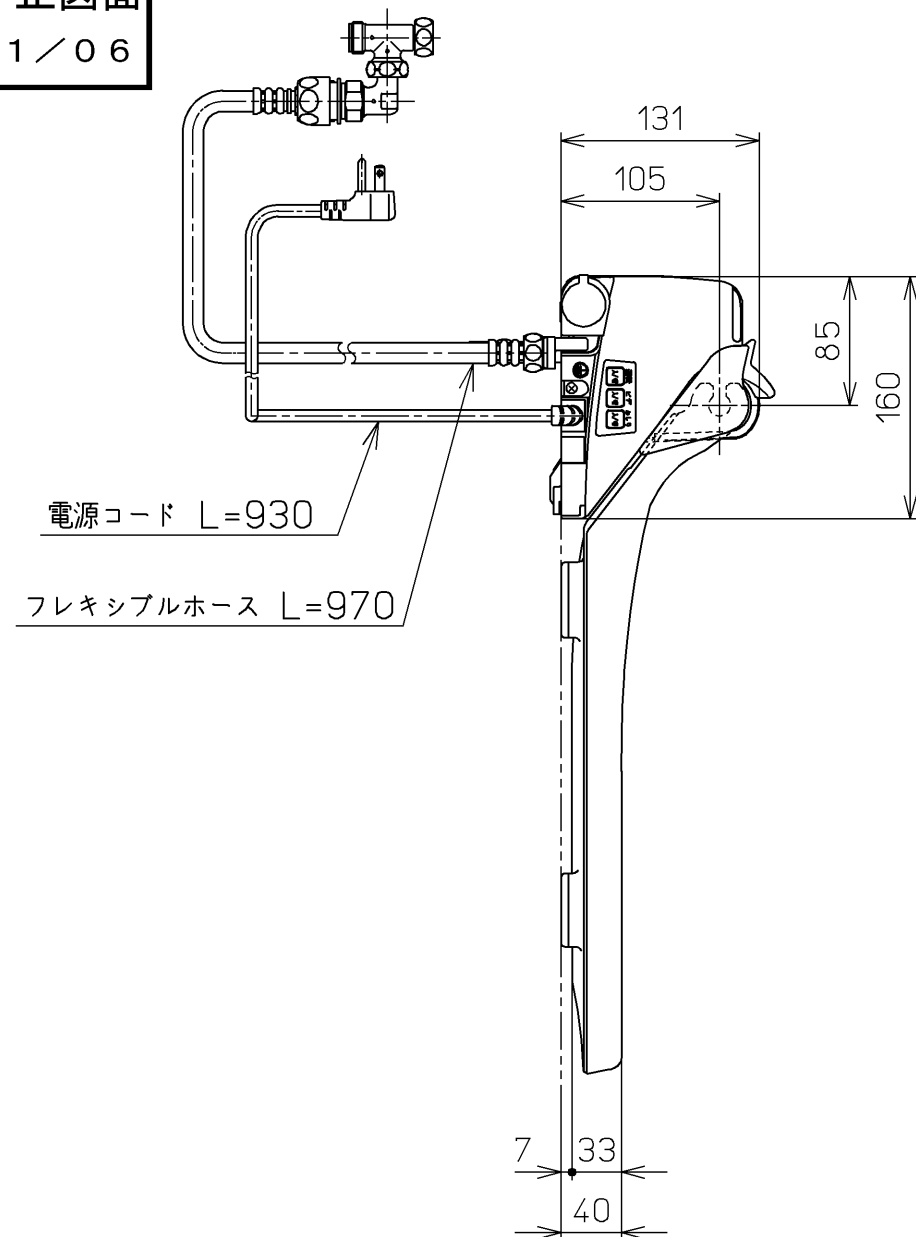

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

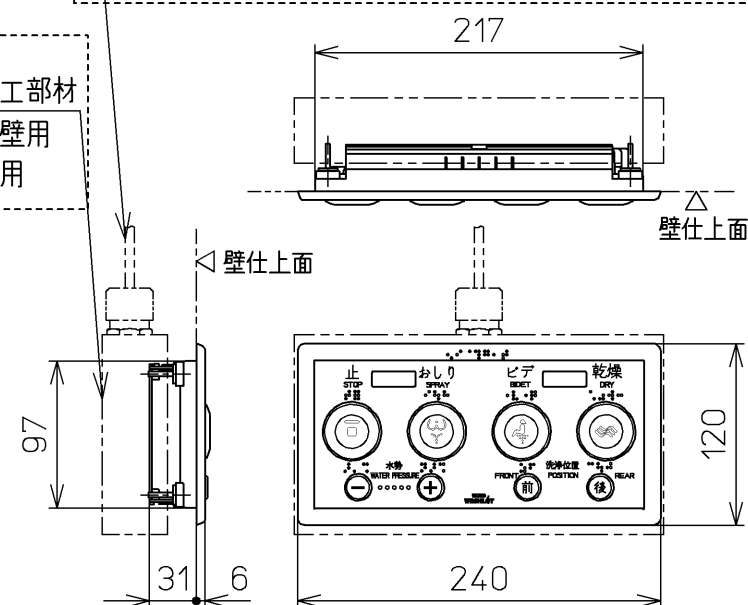

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

<特殊内容>

1. 便ふたなし品
2. 本体着脱部を金属製にしたもの。
3. リモコンを埋込AC100V リモコンにしたもの。
4. 電源コードを3Pプラグ(L形)L=930としたもの。

< 施工条件 >

- 1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格：ウォシュレット AC100V-1277W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

			単位 mm	名称 洗淨乾燥脱臭暖房便座
製図 今川	検図 井 上 手	日付 08-09-02	尺度 1 : 5	
備考				
				品番 TCF871V78R
				図番 TCF871V78_A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)