生産中止図面
２０１１／０４

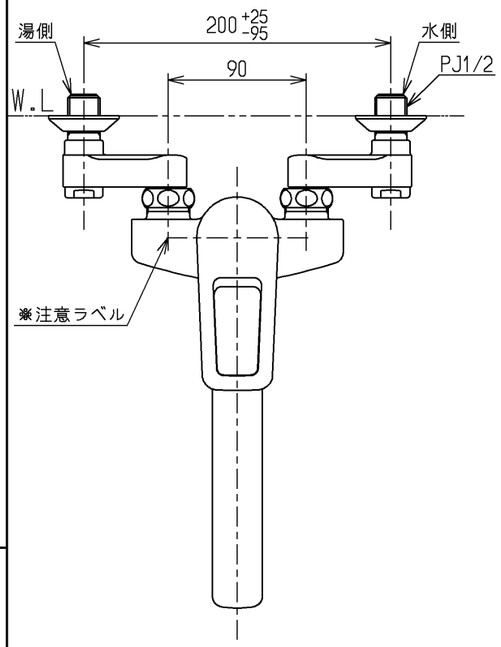

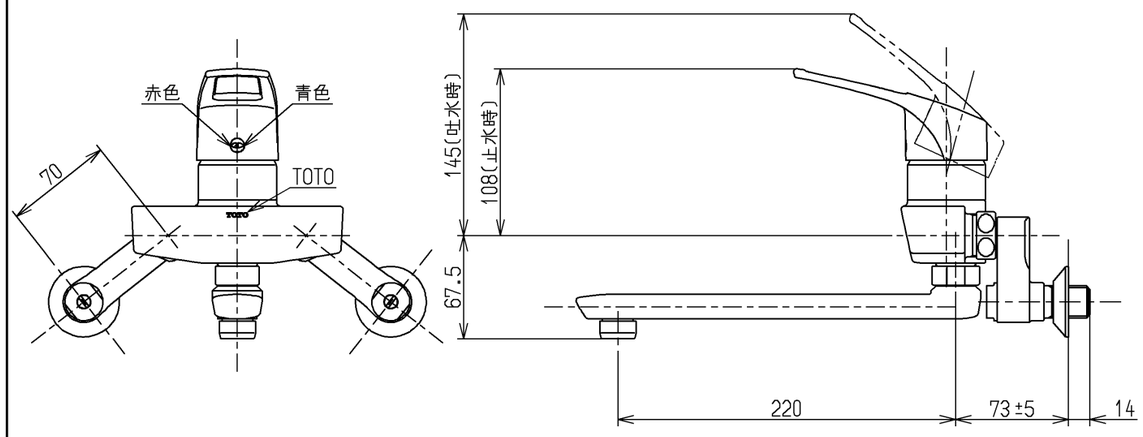

※注意ラベル詳細(１：１)

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	０．０５ＭＰａ（流動圧）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		１～４０℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		８５℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		ｍｍ	壁付シングル１３ （台所）　（ＪＩＳ）
製図 河野	検図 今宮 寺岡	日付 11.04.12	尺度 １：４
備考 逆止弁付			図番 TKHG30

A3