

生産中止図面

2009/07

<特殊内容>

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
- 2 系統給水方式

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要


*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

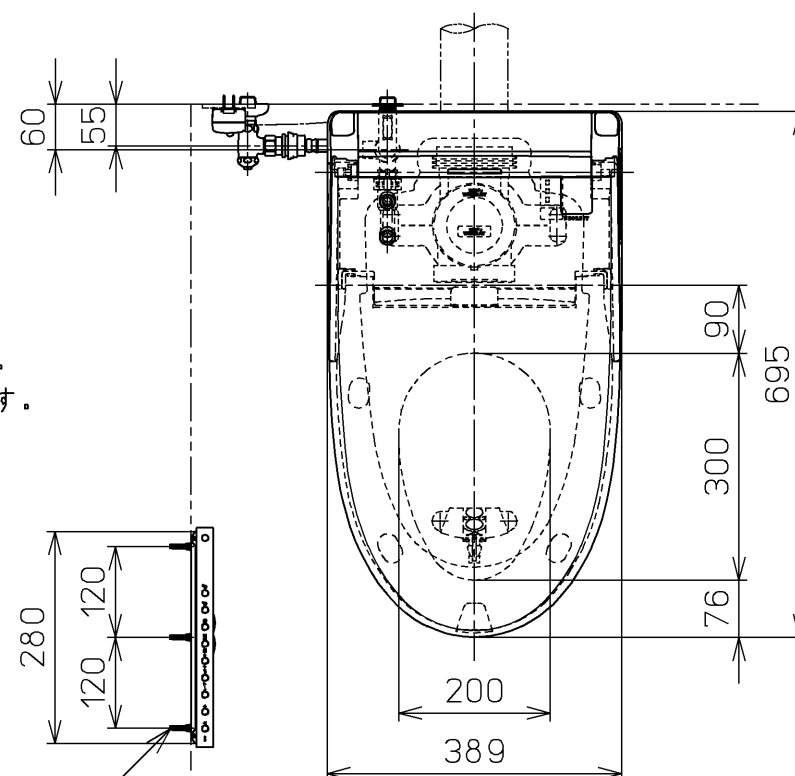



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

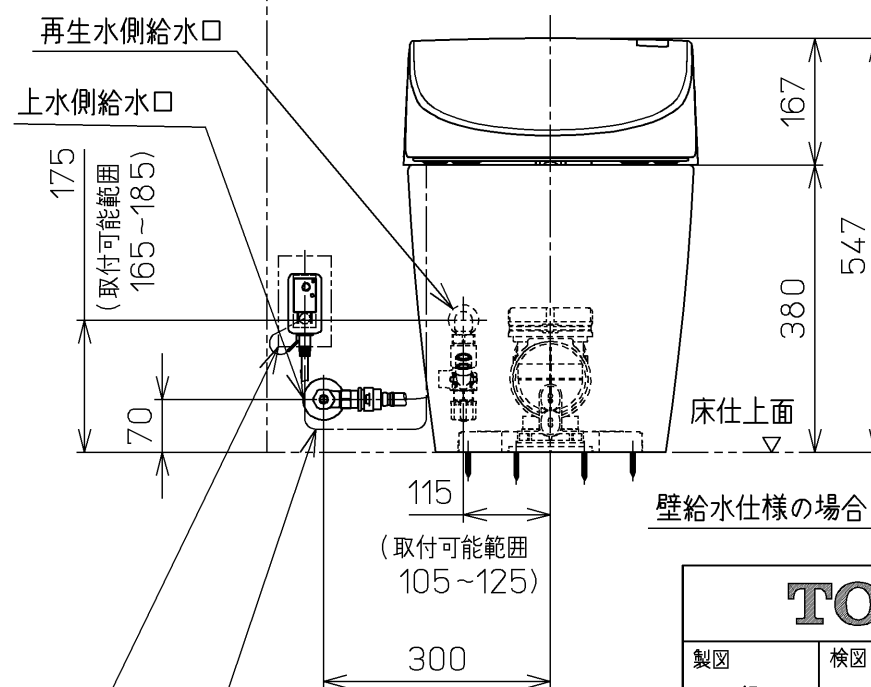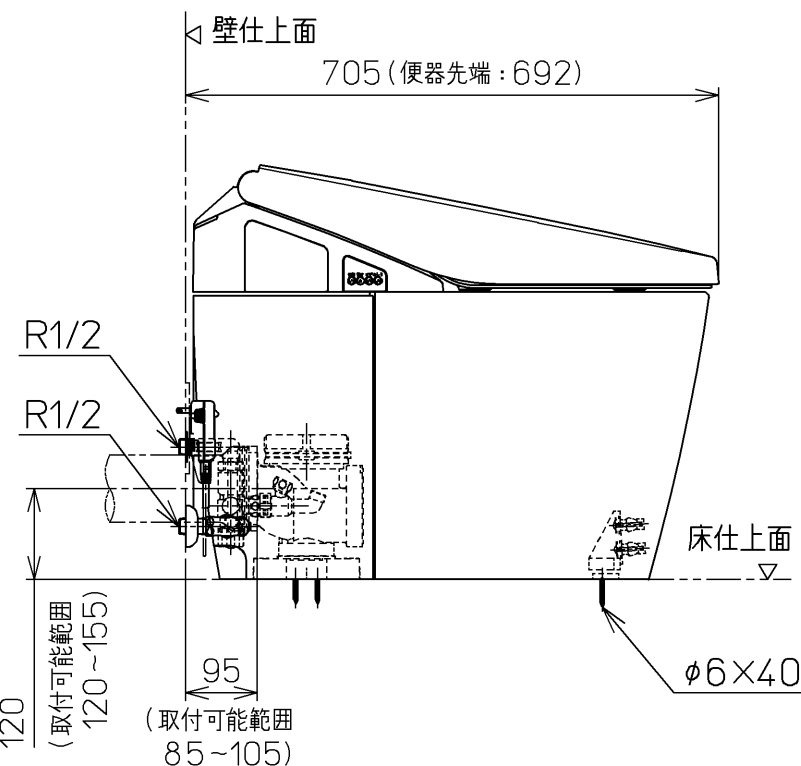


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

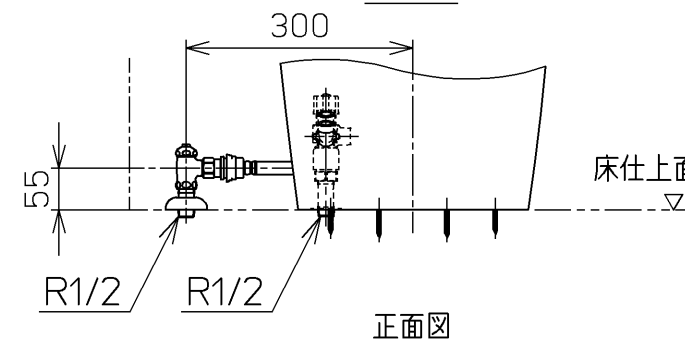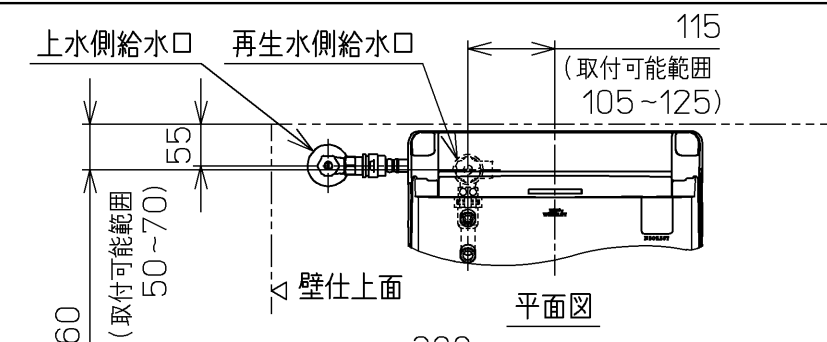

床給水仕様の場合

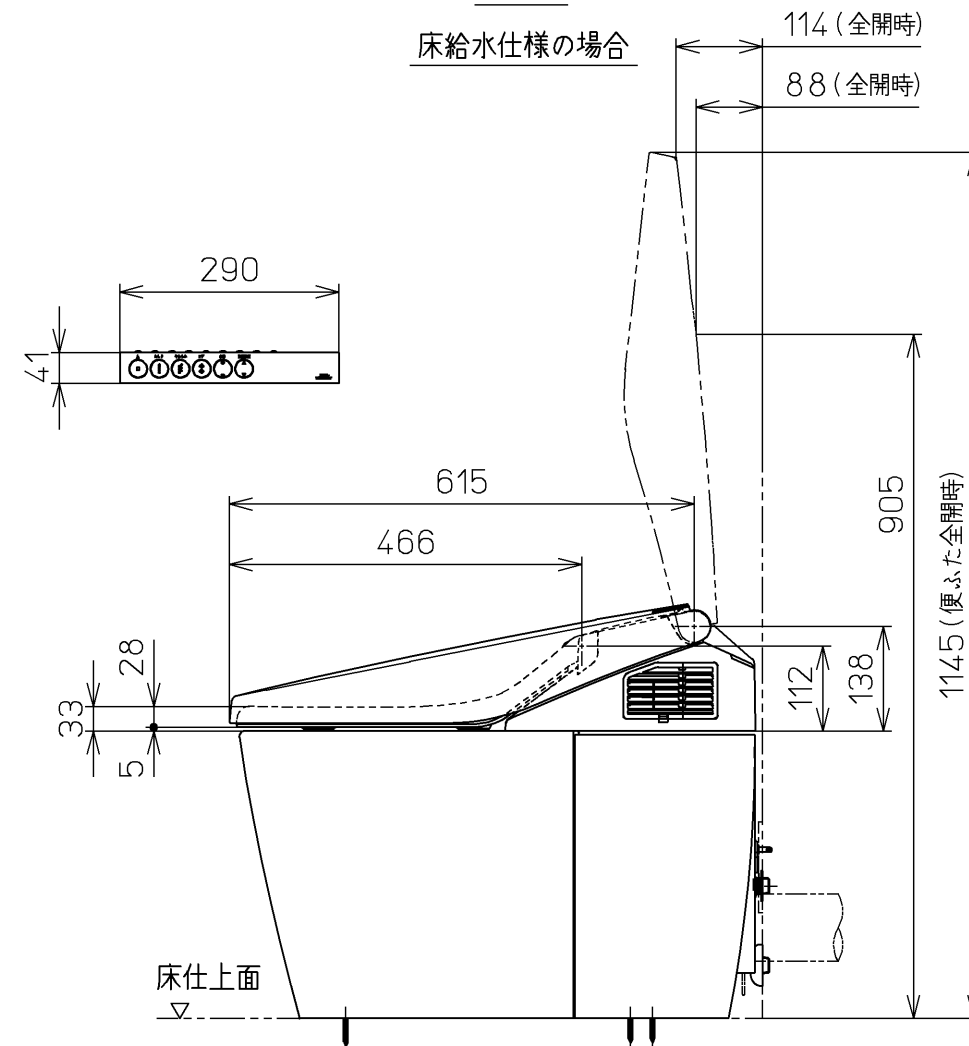

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井手 加藤	日付 08-11-13	尺度 1 : 10	品番 CES9783PJT15
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF9783JV15 陶器部: CS967BP V1		図番 CES9783PJT15_A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)