






生産中止図面

2012 <特殊内容>
1. 便ふたなし品

- * 定格 : AC100V-1286W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- 注1 : 左給水専用品です。
- 注2 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床上60±5mm
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

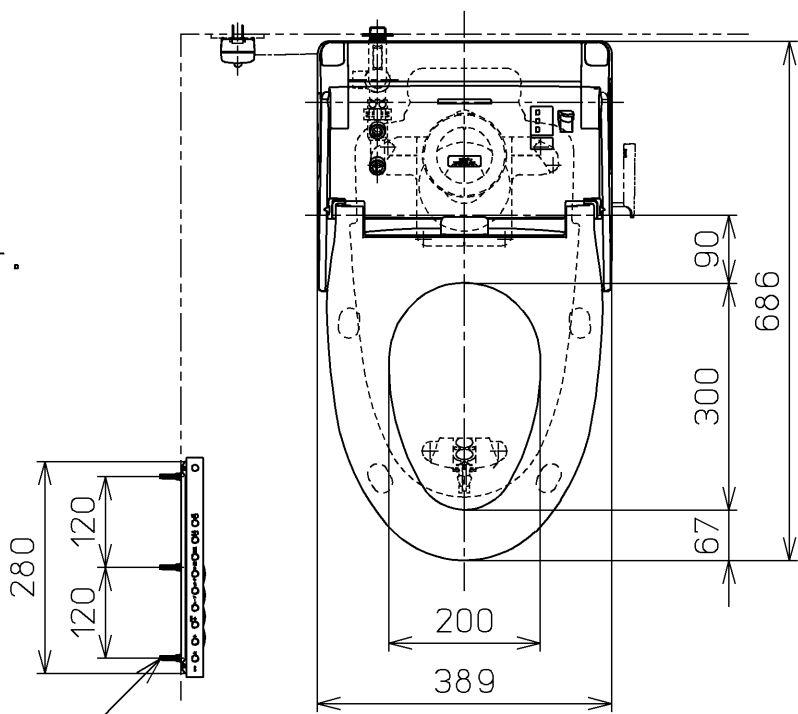

ねじ長 φ4×30(3本)

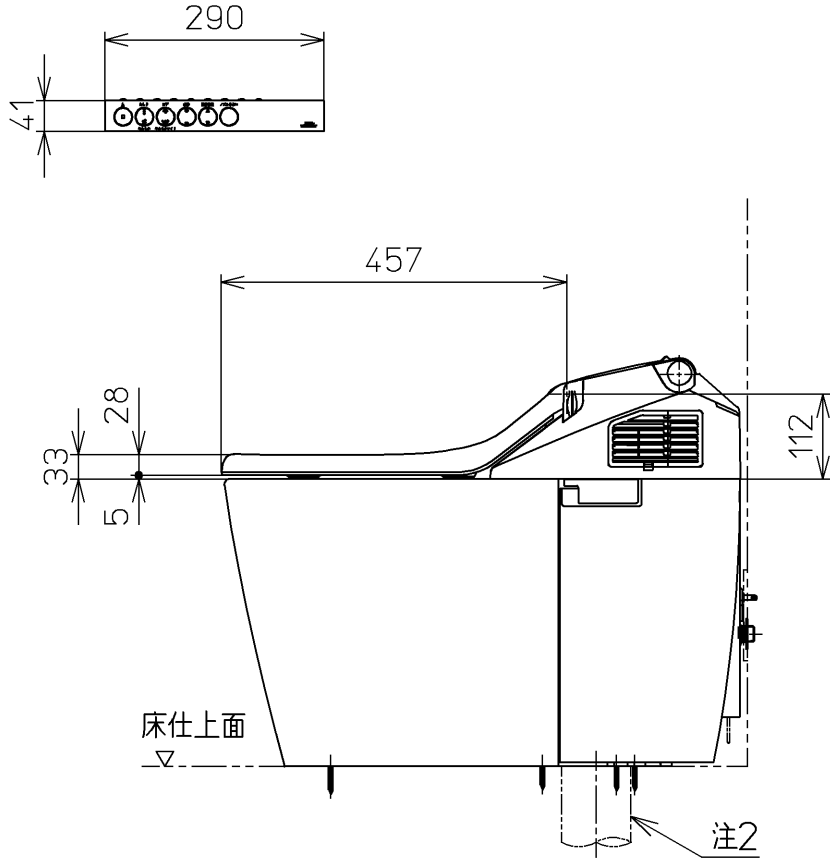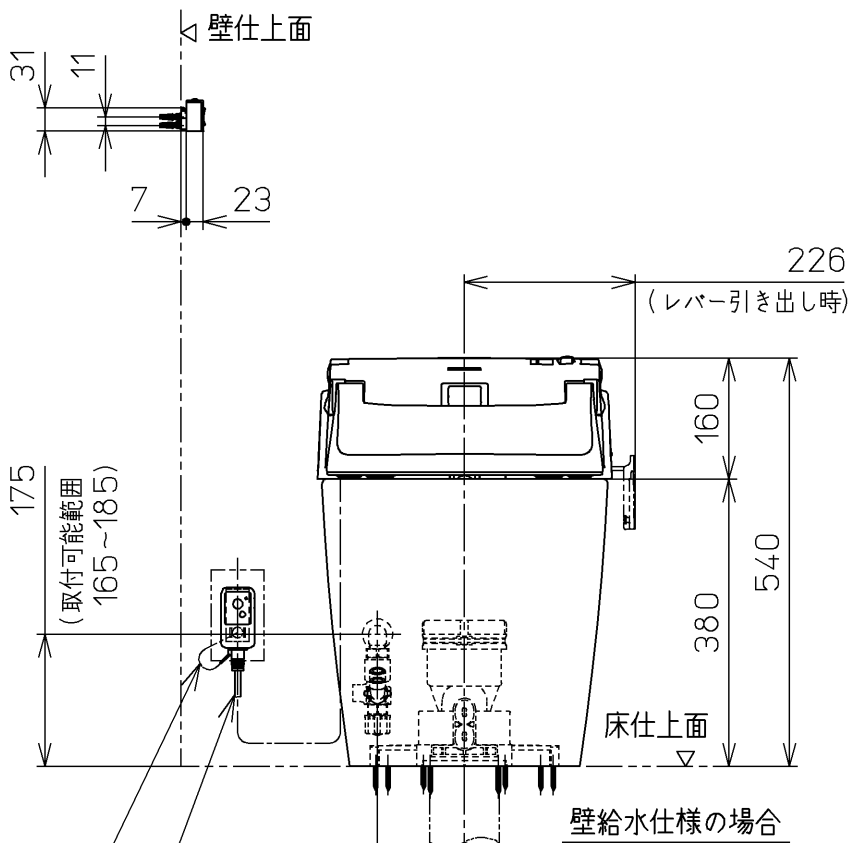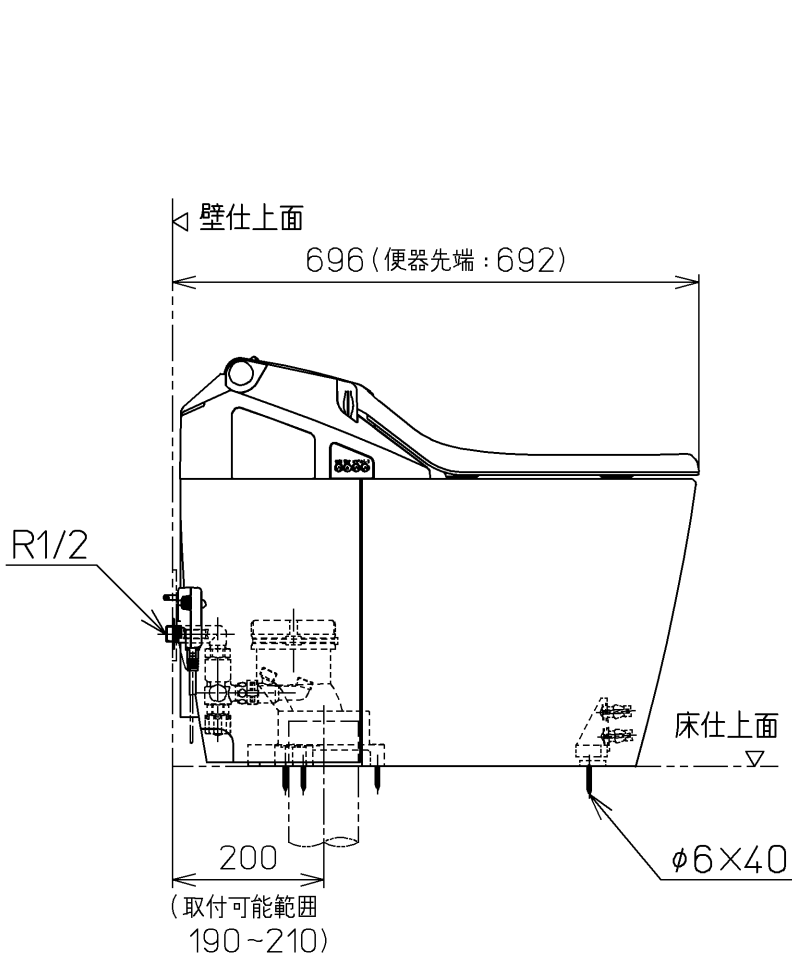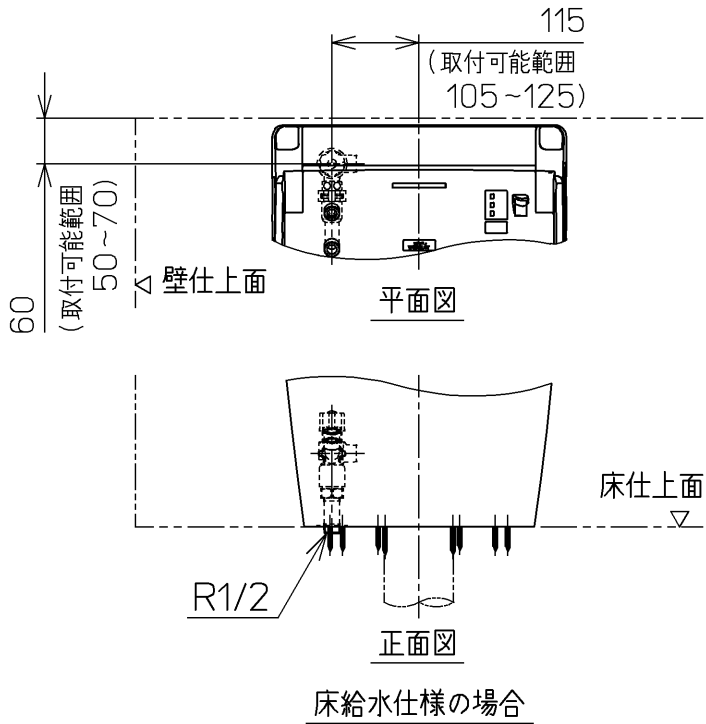

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 11-02-22	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9785JV6		品番 CES9785JT6
		陶器部: CS969B		図番 CES9785JT6_A0101