
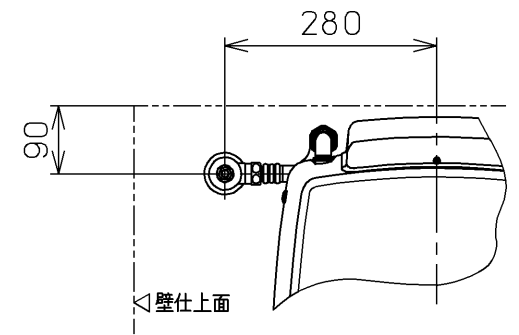



生産中止図面

2009 仕様：AC100V-1288W 50/60Hz

- ※設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm
- 注4：左給水専用品です。
- ※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

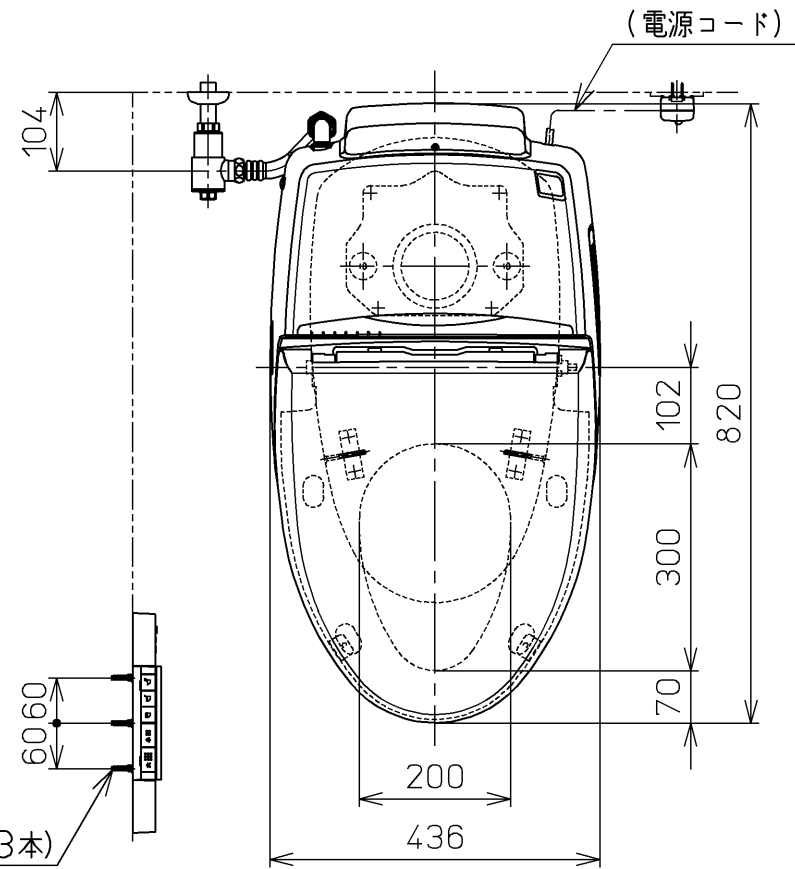





平面図

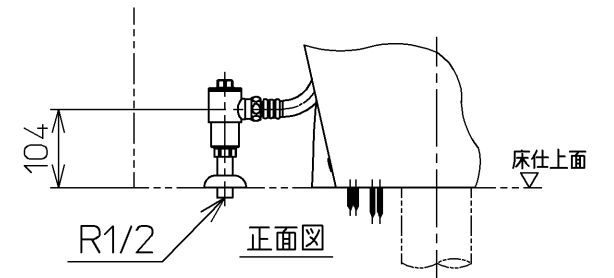


正面図

床給水仕様の場合

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

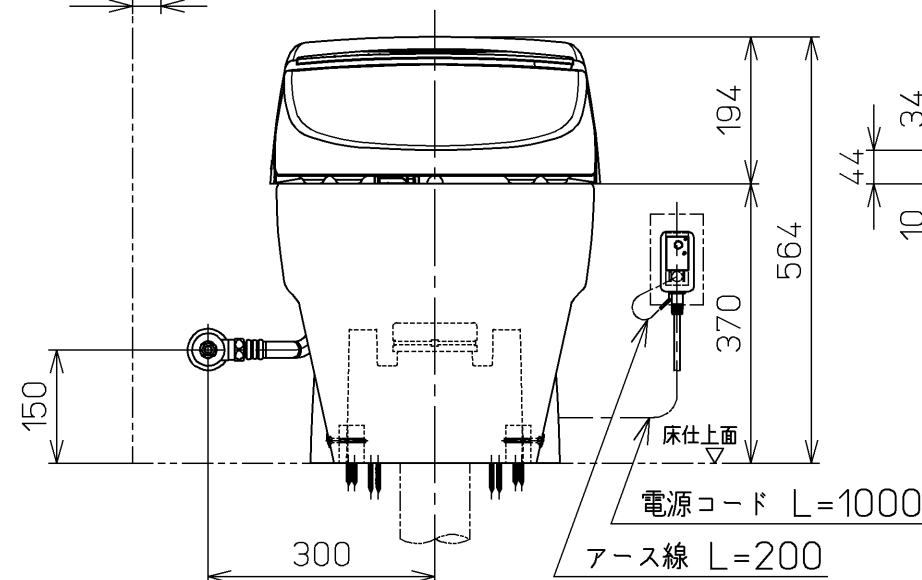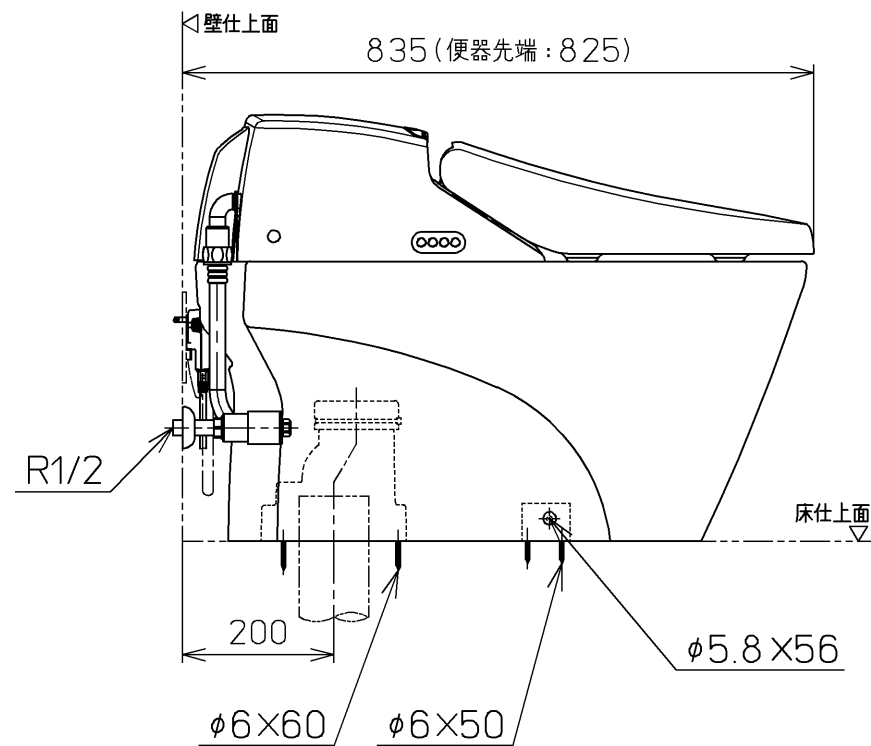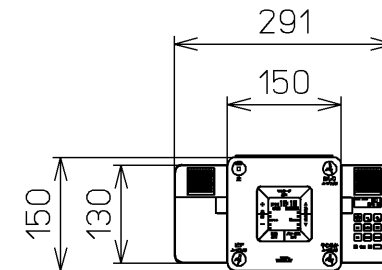

壁給水仕様の場合

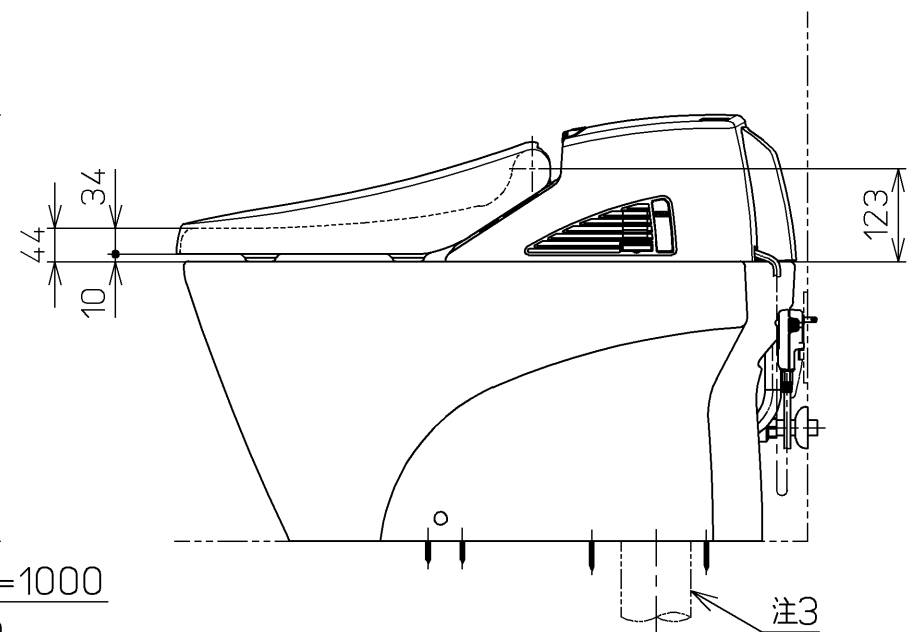

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-29	尺度 1 : 10	品番 CES9913CY
備考 ネオレストXタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用，S排水				図番 CES9913CY=A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)