
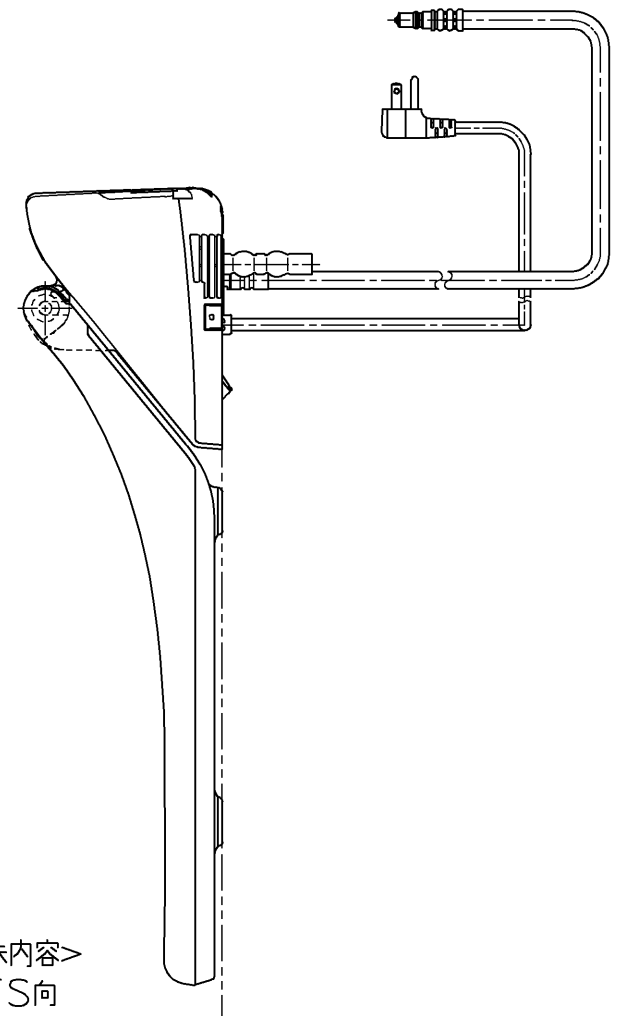
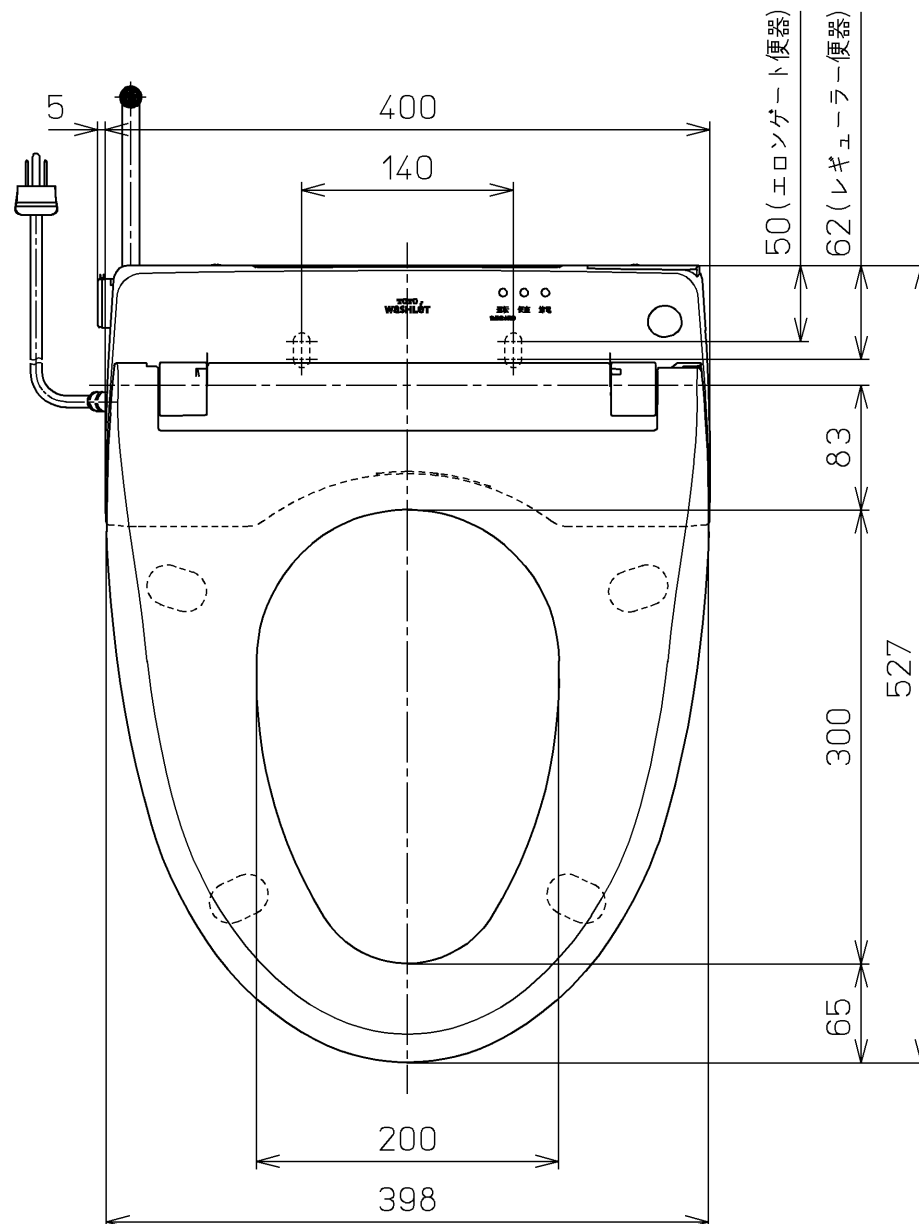


生産中止図面

2012/01

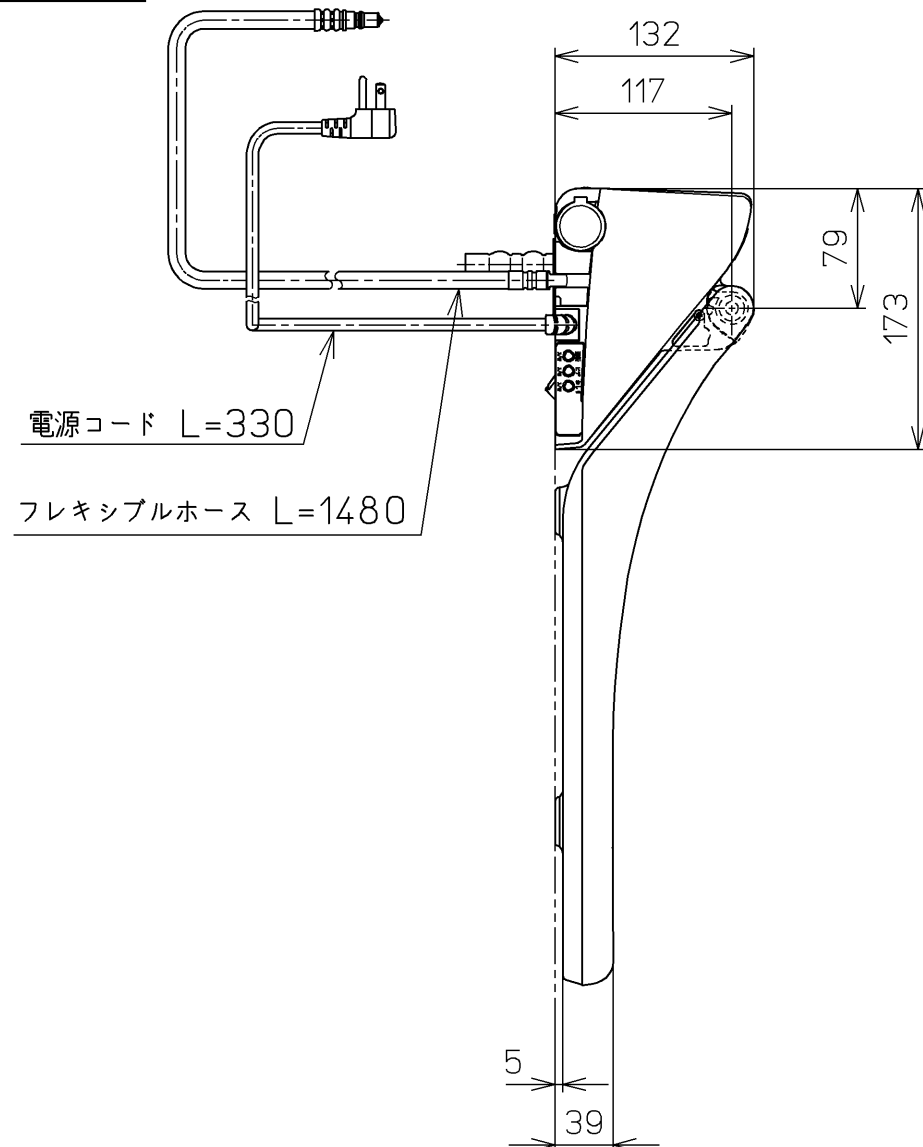

<特殊内容>

※TS向

1. 便ふたなし品
2. 本体着脱部を金属製にしたもの。
3. リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの。
4. 分岐金具を削除したもの。
5. 省梱包仕様にしたもの。
6. 電源コードを3Pプラグ(L形)にしたもの。
7. 電源コード長さをL=330にしたもの。
8. フレキシブルホースをワンタッチカプラ対応、長さL=1480にしたもの。


<設置条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格：ウォシュレット AC100V-1282W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

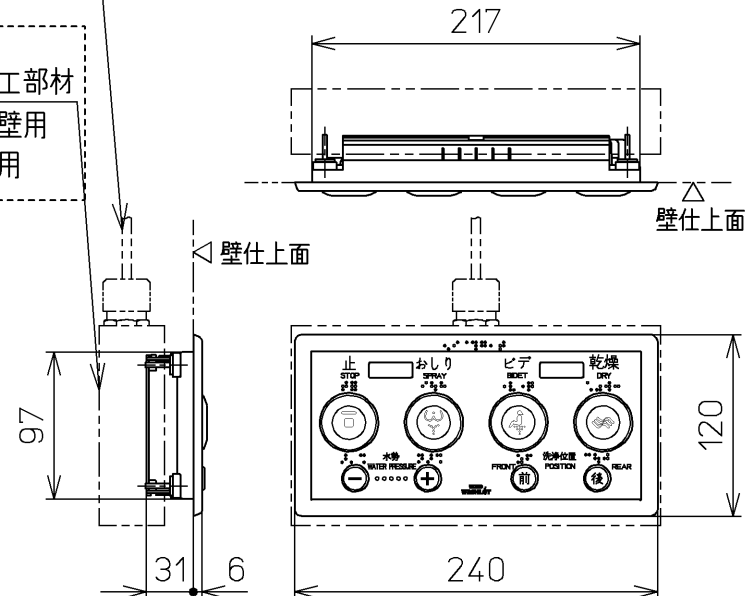

TOTO		単位 mm	名称
製図 高田 ゆ	検図 田 添 二村 馨	日付 11-02-10	尺度 1 : 5
品番			TCF4521EV41
図番			TCF4521EV41_A0100
ページNo.			1-1 (改)

A3

△