




生産中止図面
2007/07

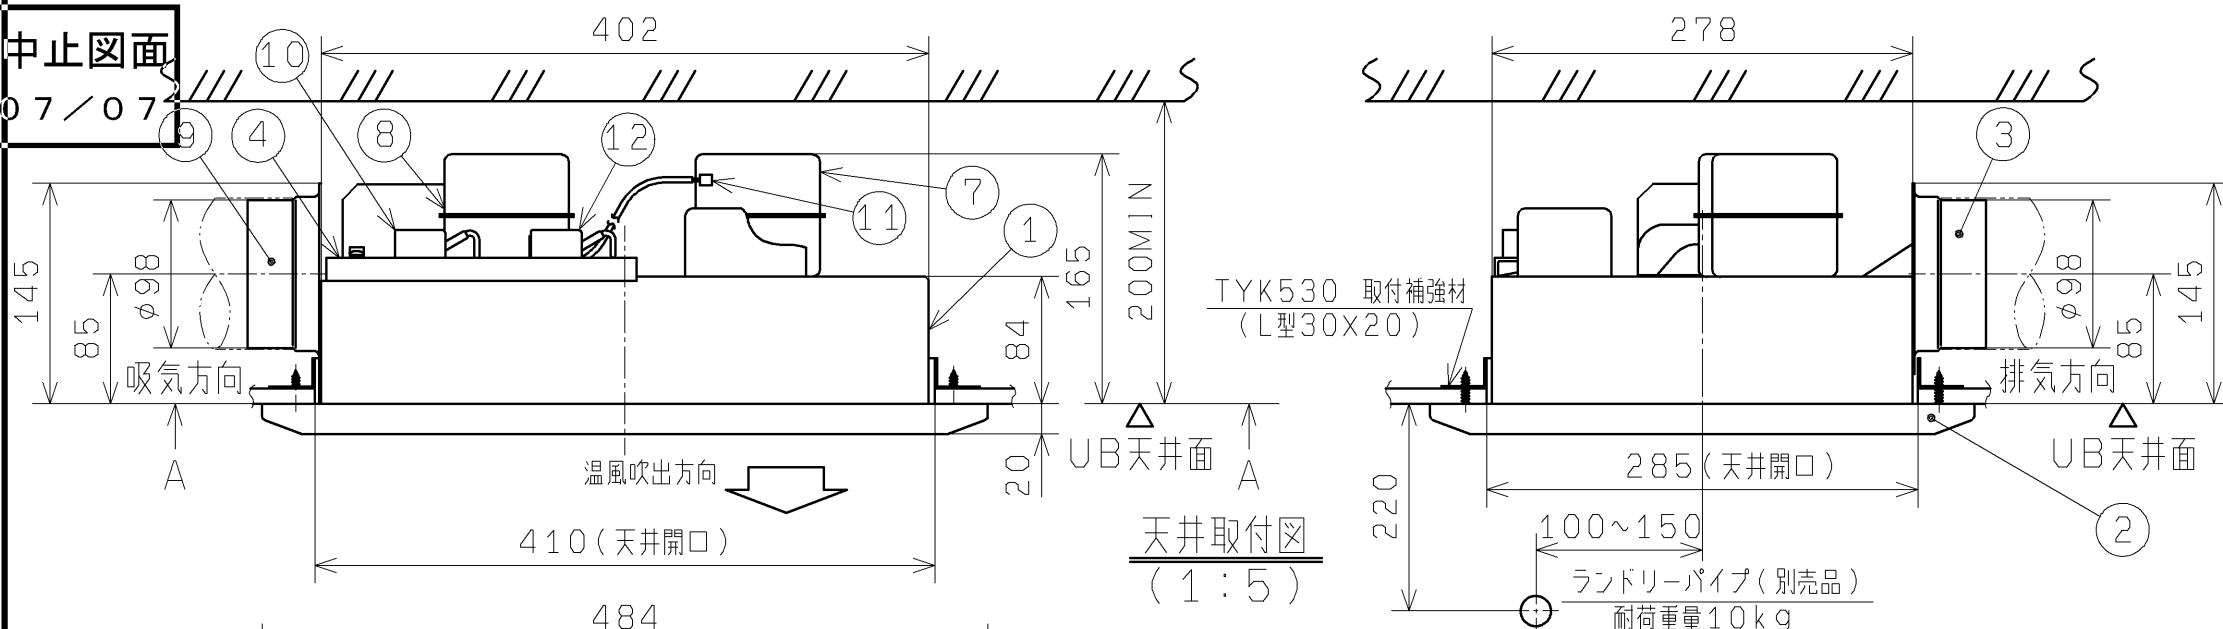


NO	品名	仕様
①	本体ケース	SUS304 t0.6 及び t0.8
②	グリル	PP樹脂 色:アイルホワイト
③	排気ダクト	SUS304 t0.6
④	制御基板ケース	ABS樹脂, SUS304 t0.6
⑤	吹出口	PBT樹脂 ガラス30%
⑥	リモコン	ABS樹脂 色:パールホワイト
—	循環用ファン	POM樹脂
—	換気用ファン	POM樹脂
⑦	循環用モータ	ACモータ(2速切替)
⑧	換気用モータ	ACモータ(2速切替)
—	ヒータ	PTCヒータ
⑨	吸気ダクト	SUS304 t0.6
⑩	電源端子台	速結端子タイプ
⑪	リモコンコード	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑫	2室用端子台	速結端子タイプ

特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	吹き出し風速 (m/秒)	排気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTCヒータ
乾燥	100	50/60	1450	124/122	11	120→82/77	49→48	ON
涼風			60	124/122	11	82/77	48	OFF
標準換気			30	—	—	82/77	34/33	OFF
強換気			35/45	—	—	120	43	OFF
暖房			1380	124/122→101/96	11→9	—	48/47→43/42	ON
備考	予約タイマーは、いずれのモードにも適用							

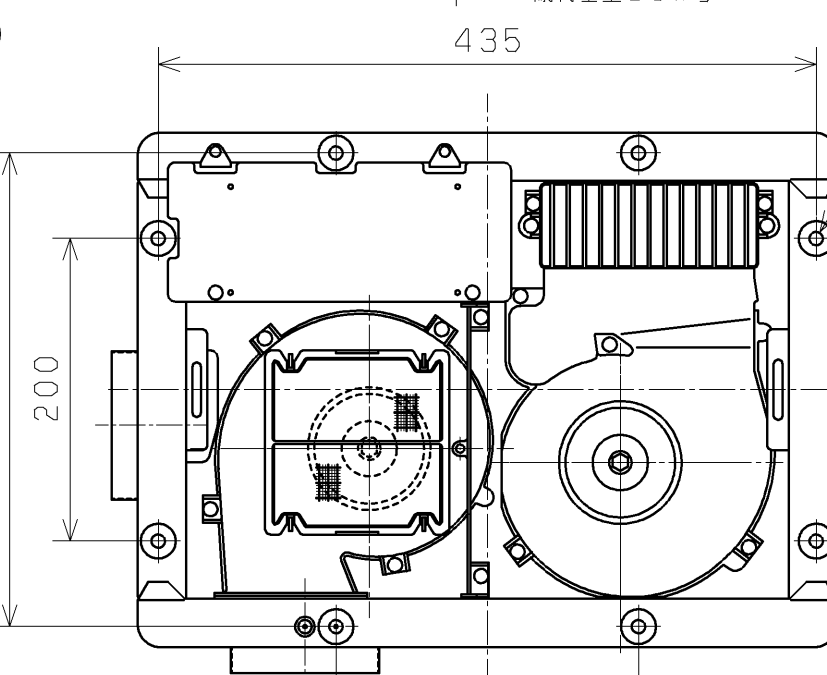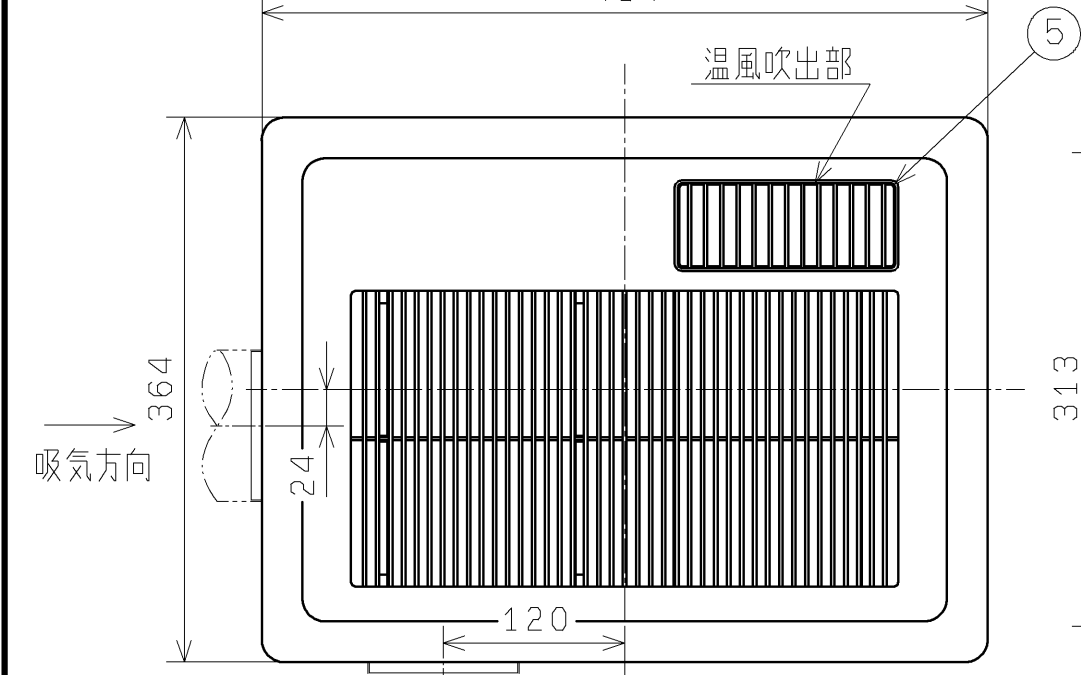

- 注記) 1. 製品本体重量: 7.0kg
2. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が200mm未満の場合、吸気ダクトの取付が困難なことがあります。
3. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
4. リモコンコードの長さ6m。
5. 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
6. 排気ダクト接続長さは、直管相当で20m以内を目安としてください。
7. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。

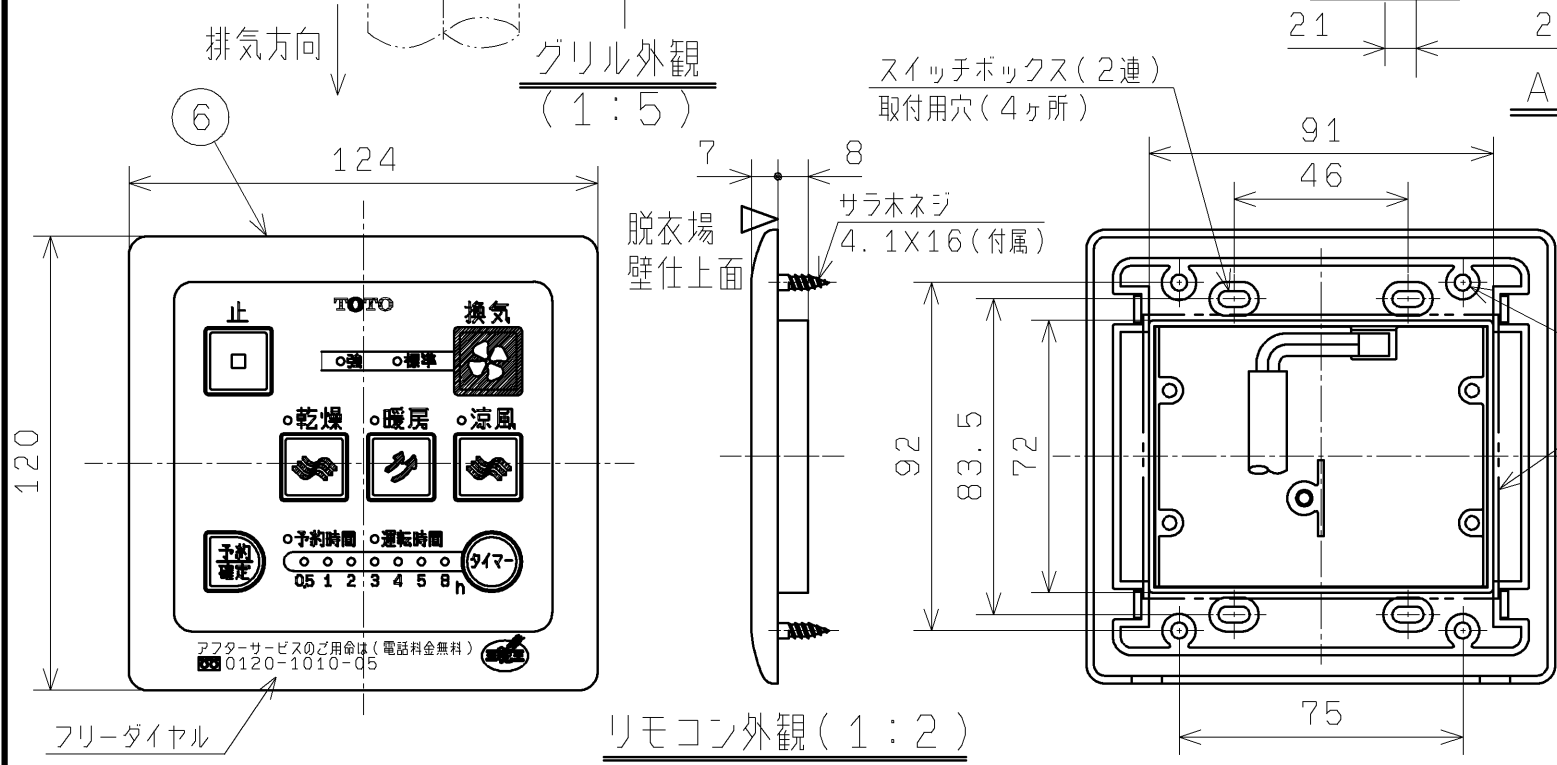

TOTO

製図 広瀬 検図 吉田 原賀 戸村

備考 2室換気仕様

単位 mm


日付 00.10.19

ページ 1/3

名称 浴室換気暖房乾燥機「三乾王」

図番 TYK160

< 結線図 >

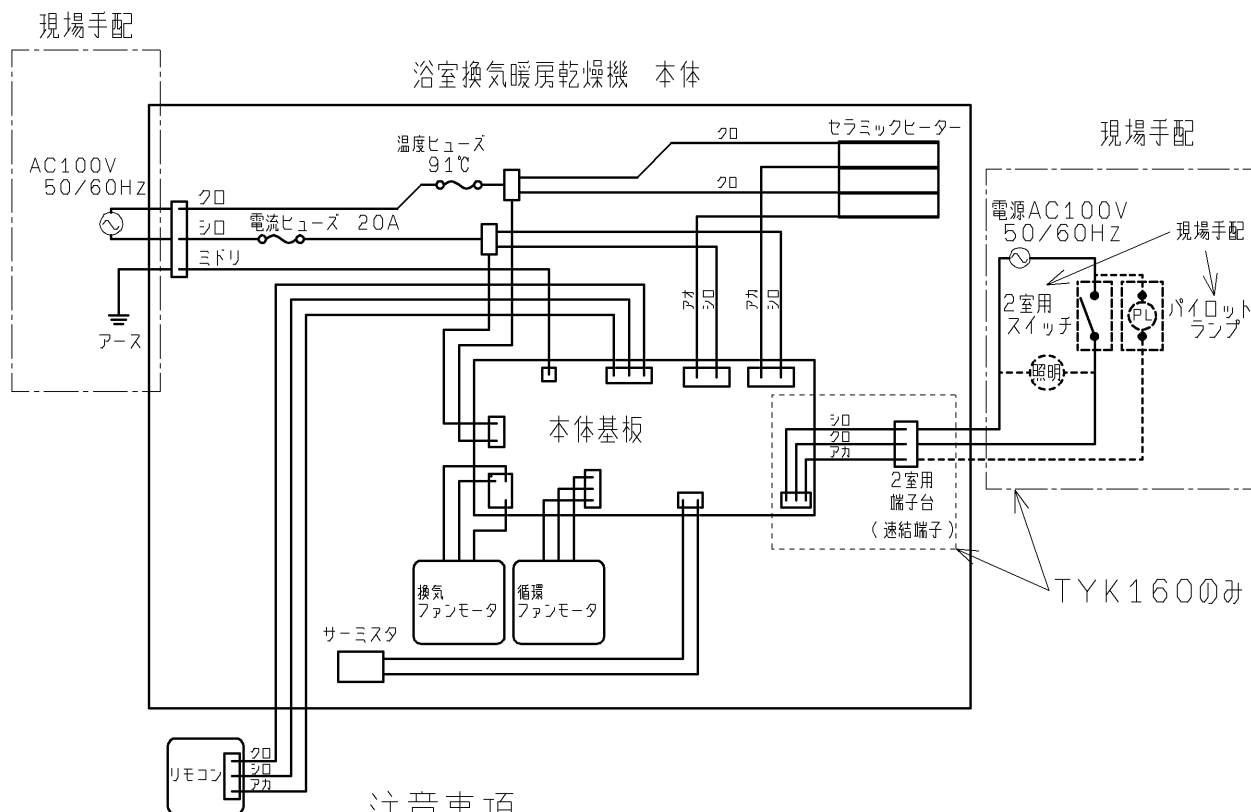

注意事項

- パイロットランプを使用しない場合は2室用スイッチを2室用端子台の赤に絶対に接続しないで下さい。
- ・接続すると、本体基板の回路内でショートするため基板が壊れます。
 - ・パイロットランプは電圧検知型を使用してください。電流検知型は使用できません。
 - ・2室用スイッチとして遅れタイマー機能付スイッチは使用できません。また2室端子台部の負荷は約0.5Wなのでオンピカタイプスイッチのランプが点灯しない場合があります。


TOTO			単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 松下	設計 広瀬	検図 吉田	尺度 —	図番 TYK160
備考 2室換気仕様			日付 00. 10. 19	() 符号 ページ 2 / 3

生産中止図面


2007/07

風量静圧特性曲線>

総排気風量

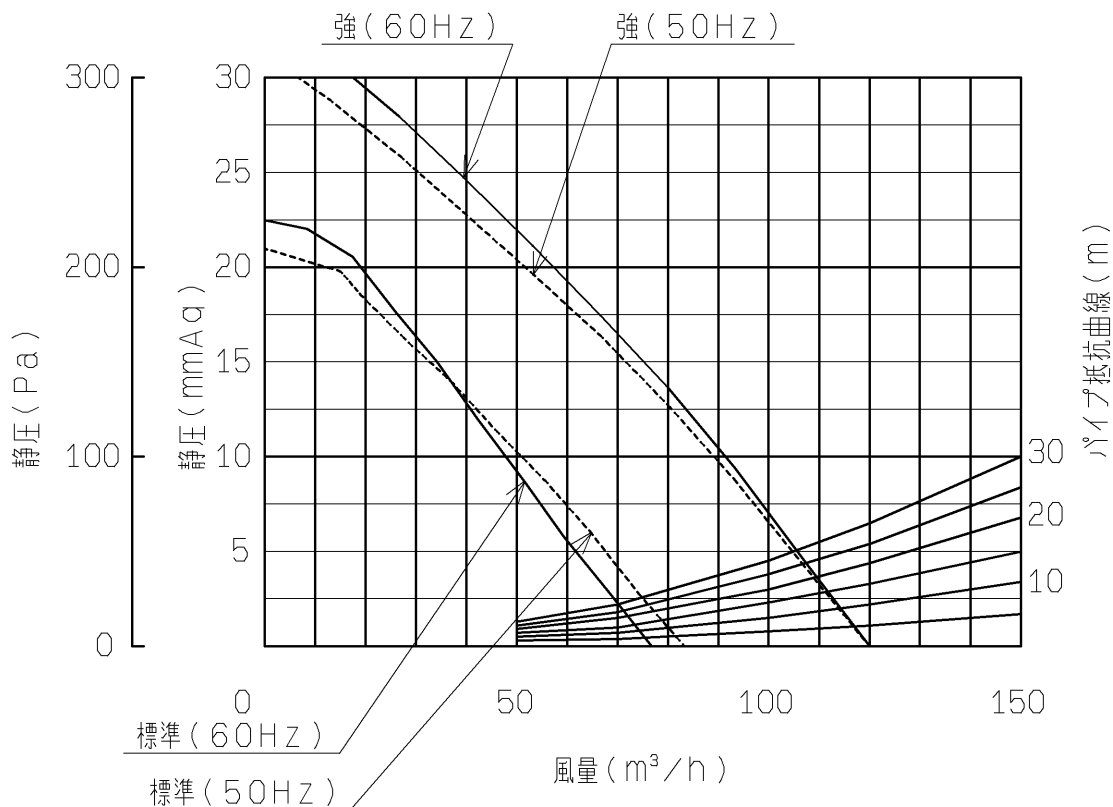

2室側吸込風量

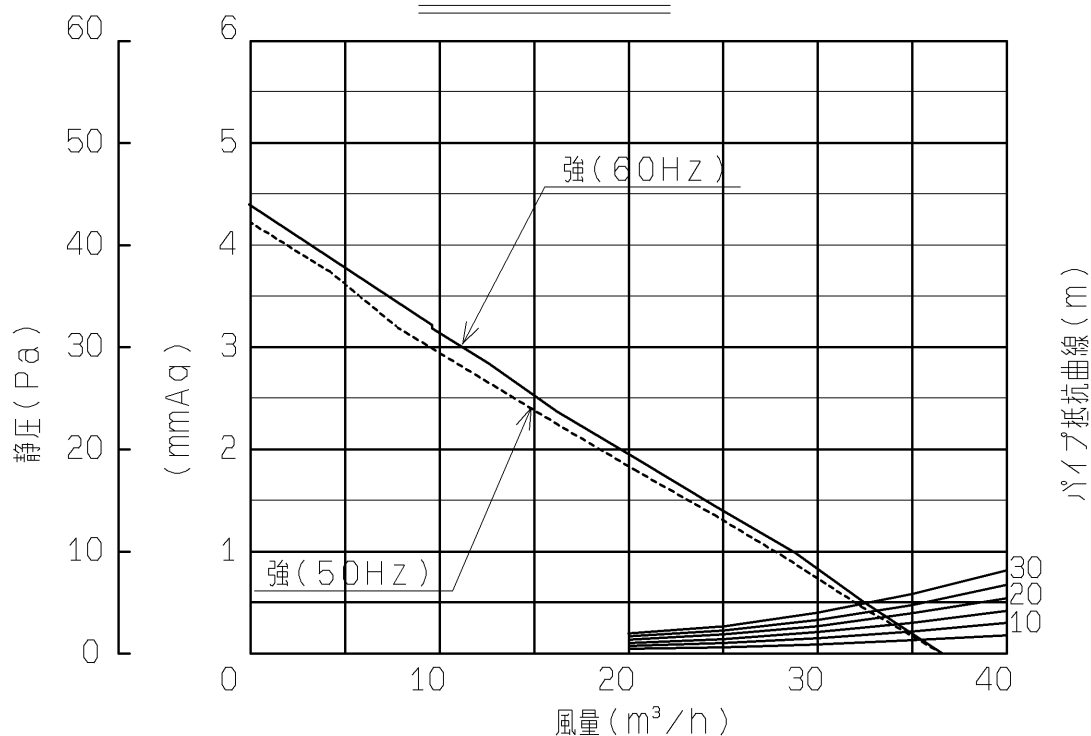

TOTO



単位
mm

名称

浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」

製図
松下

設計
広瀬

検図
吉田

原賀

戸村

尺度
—

図番

TYK160

備考

2室換気仕様

日付
00. 10. 19

() 符号

ページ
3/3

A4・組