
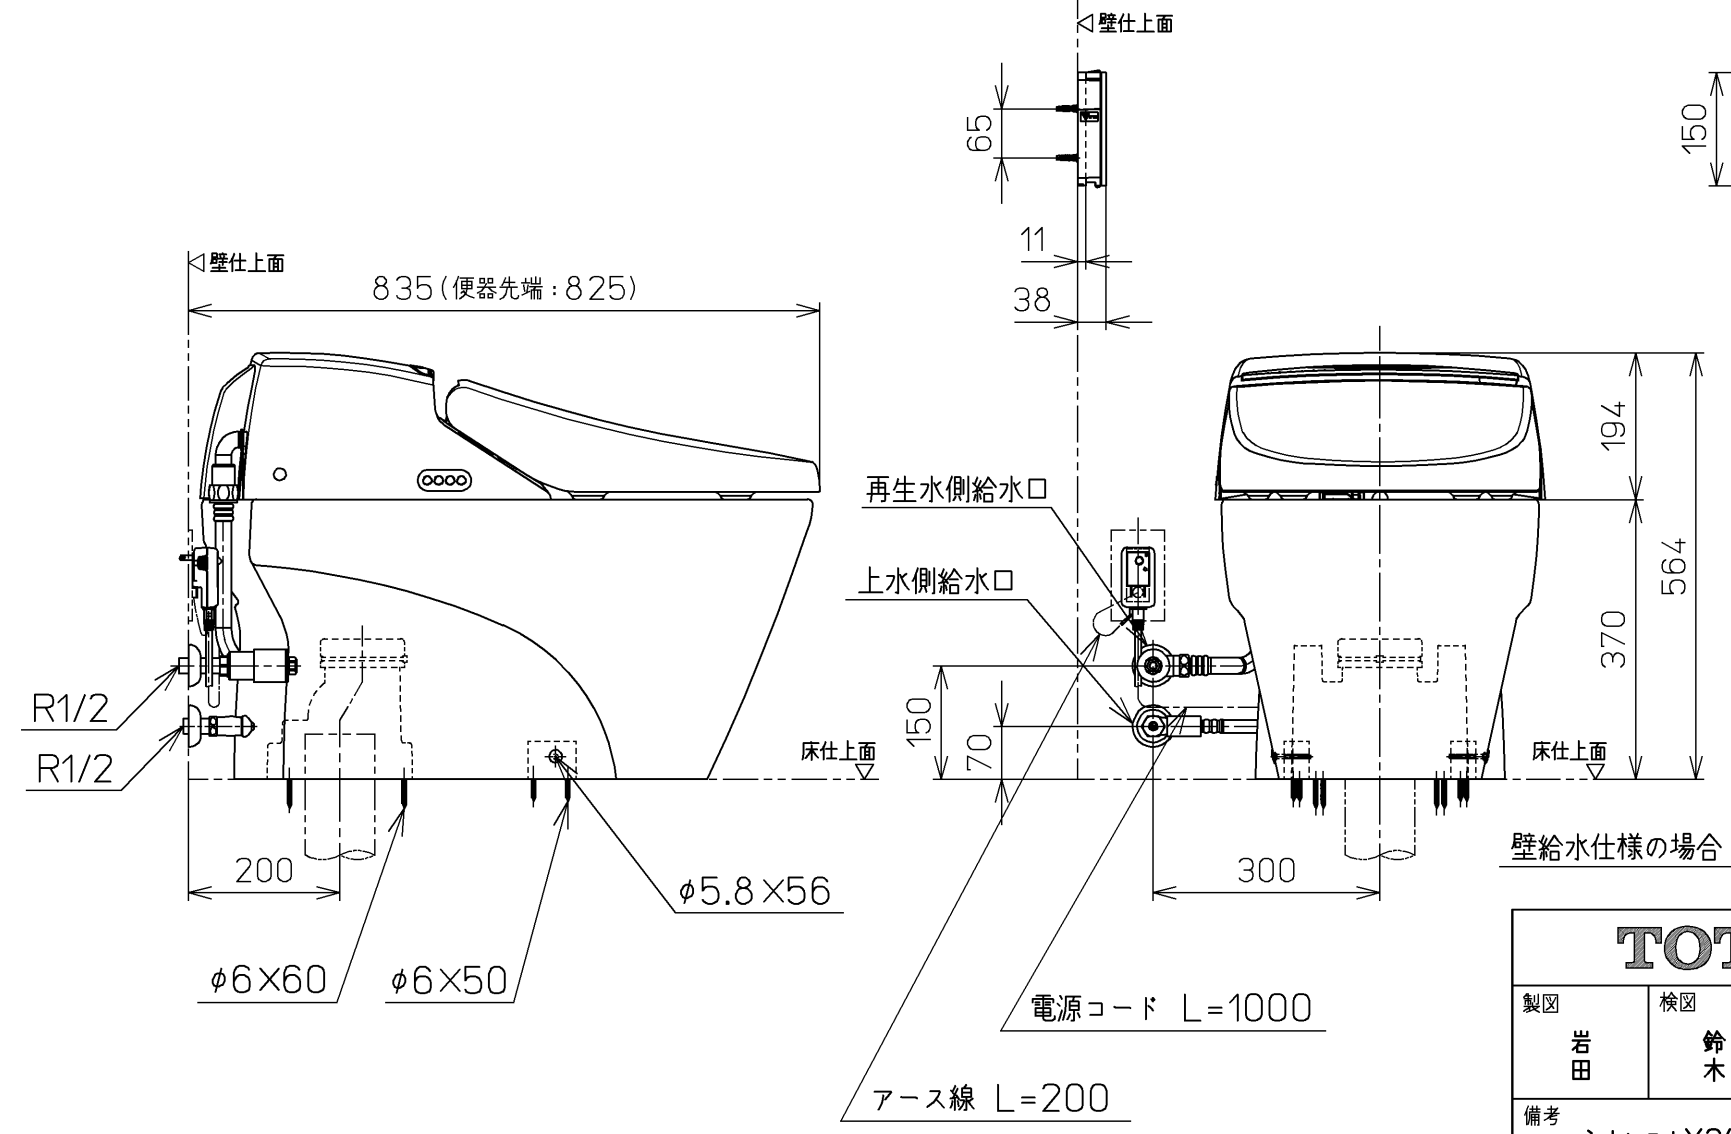
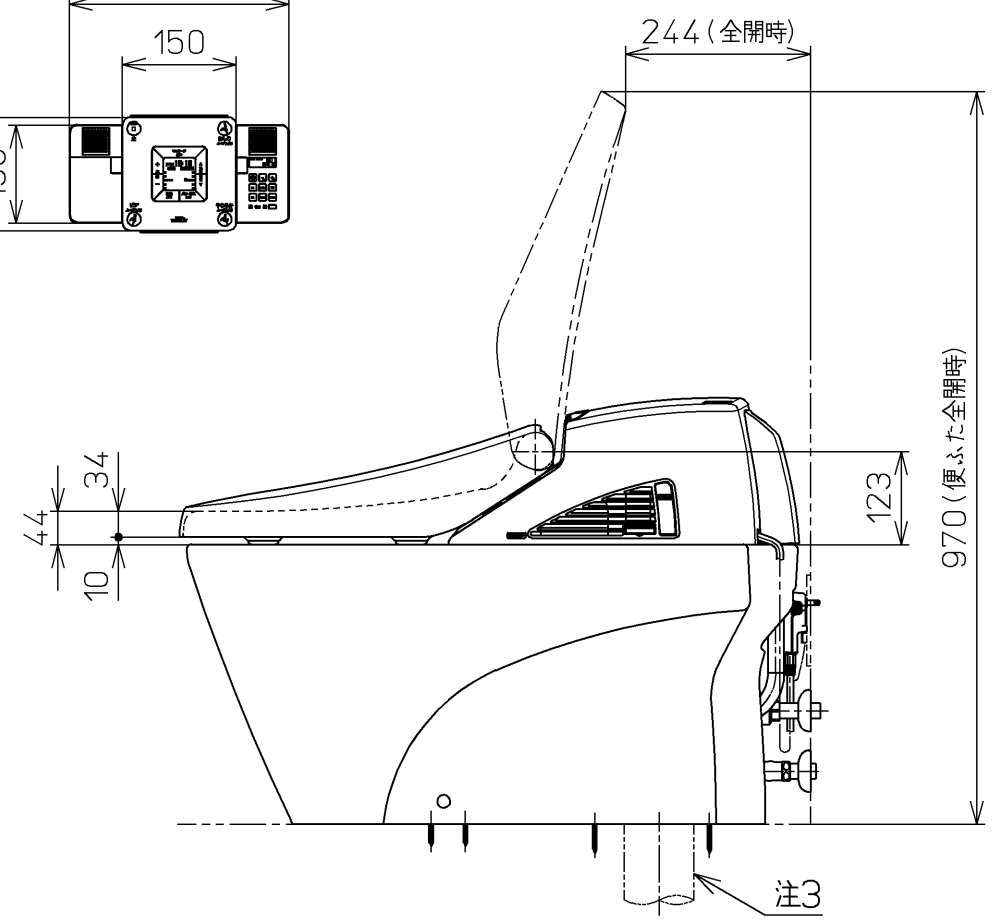
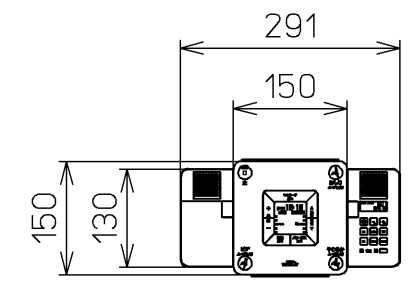
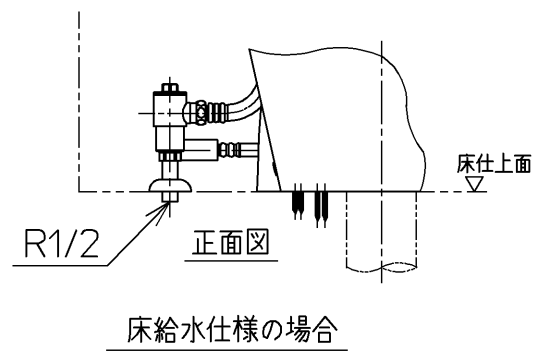
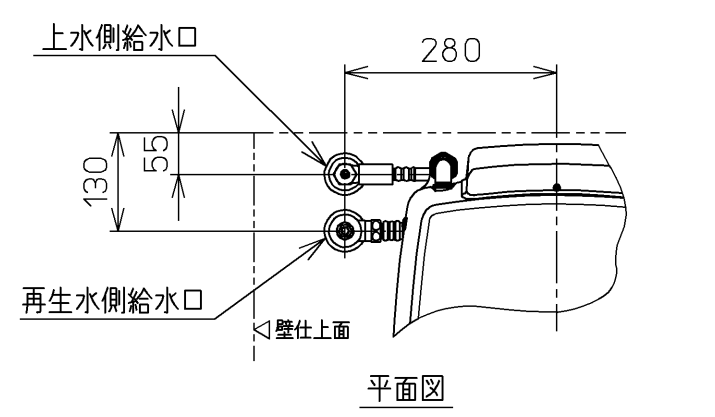


生産中止図面
2013/06

- <特注仕様>
1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2. 系統給水方式
- * 定格：AC100V-1388W 50/60Hz
 - * 設置前に水圧を測定ください
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
 - 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。
 - 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)
 - 注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm
 - * 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - * 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。
 - * 室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。

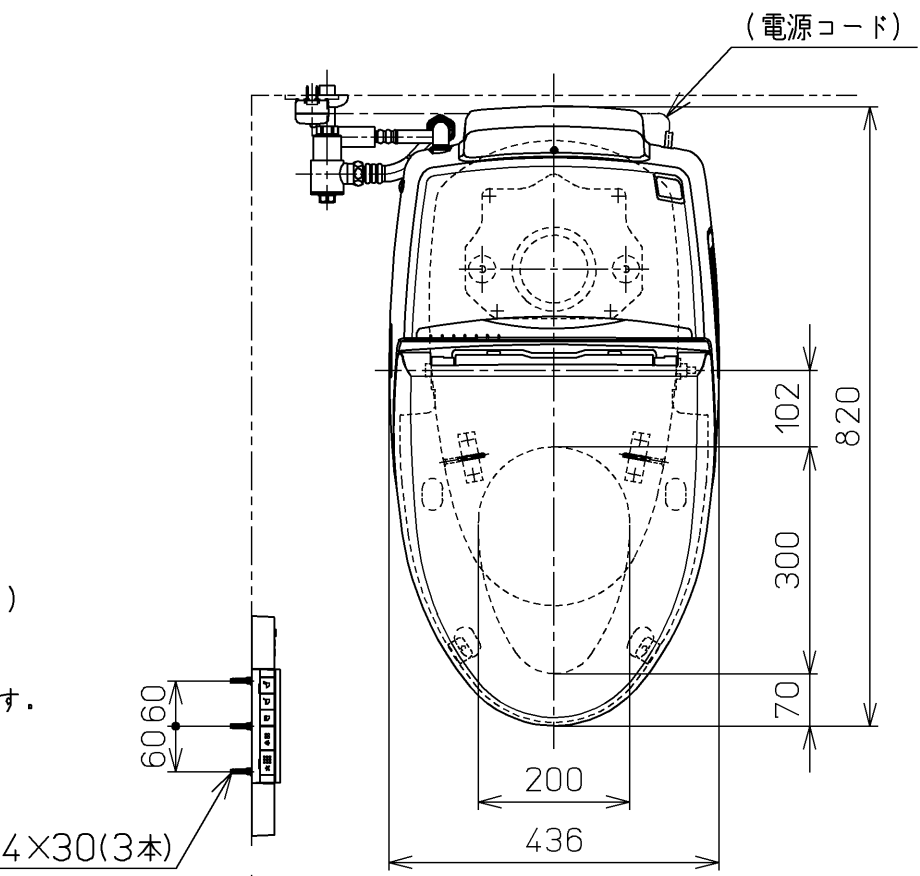

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-08	尺度 1 : 10	品番 CES9923RYT15
備考 ネオレストX3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9923RYV15 陶器部：CS991B T1		図番 CES9923RYT15_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)