
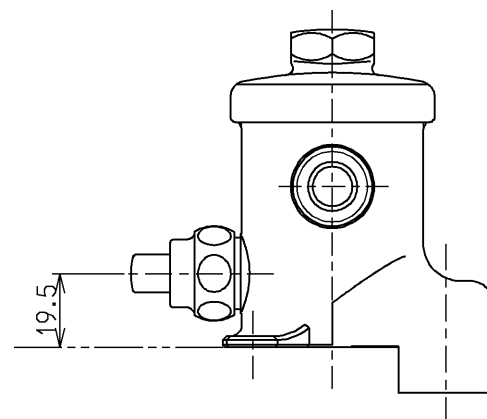
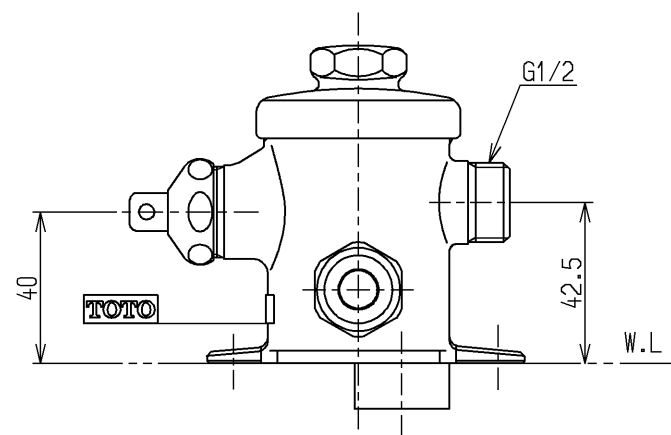


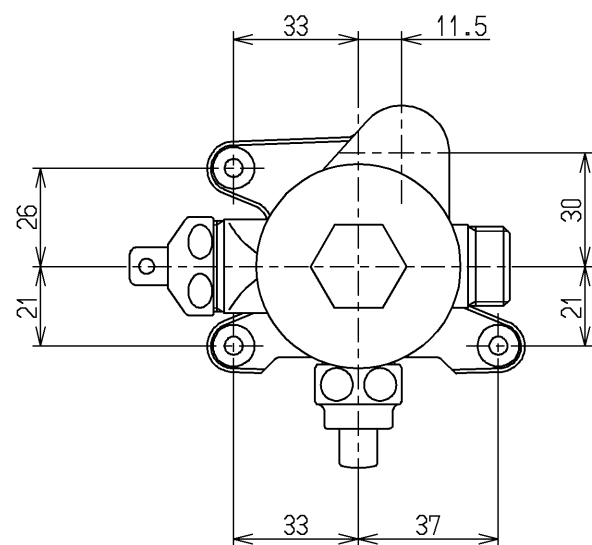

仕様		
用途	パブリック／一般住宅 小便器用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動時) ※最低必要水圧が確保できない場合は、小便器水栓をご使用ください。
	最高水圧	0.75MPa(静止時)
使用可能水質	水道水 ※井戸水・再生水・雑用水・海水をご使用の場合は、別途、特注品をご使用ください。	
使用環境温度	－10～40℃(水圧0.1MPa 水温4～40℃) －5～40℃(水圧0.1MPa 水温2～40℃)	
特記事項	(1)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。	

TOTO			単位	名称
			mm	小便器フラッシュバルブ
製図	検図	日付	尺度	寒冷地用
松(博)	植村	稲田	1:2	
備考				図番
UFJ300用				THJ41-1