


生産中止図面

2016/12

シャワーホース引出し長さ最大550

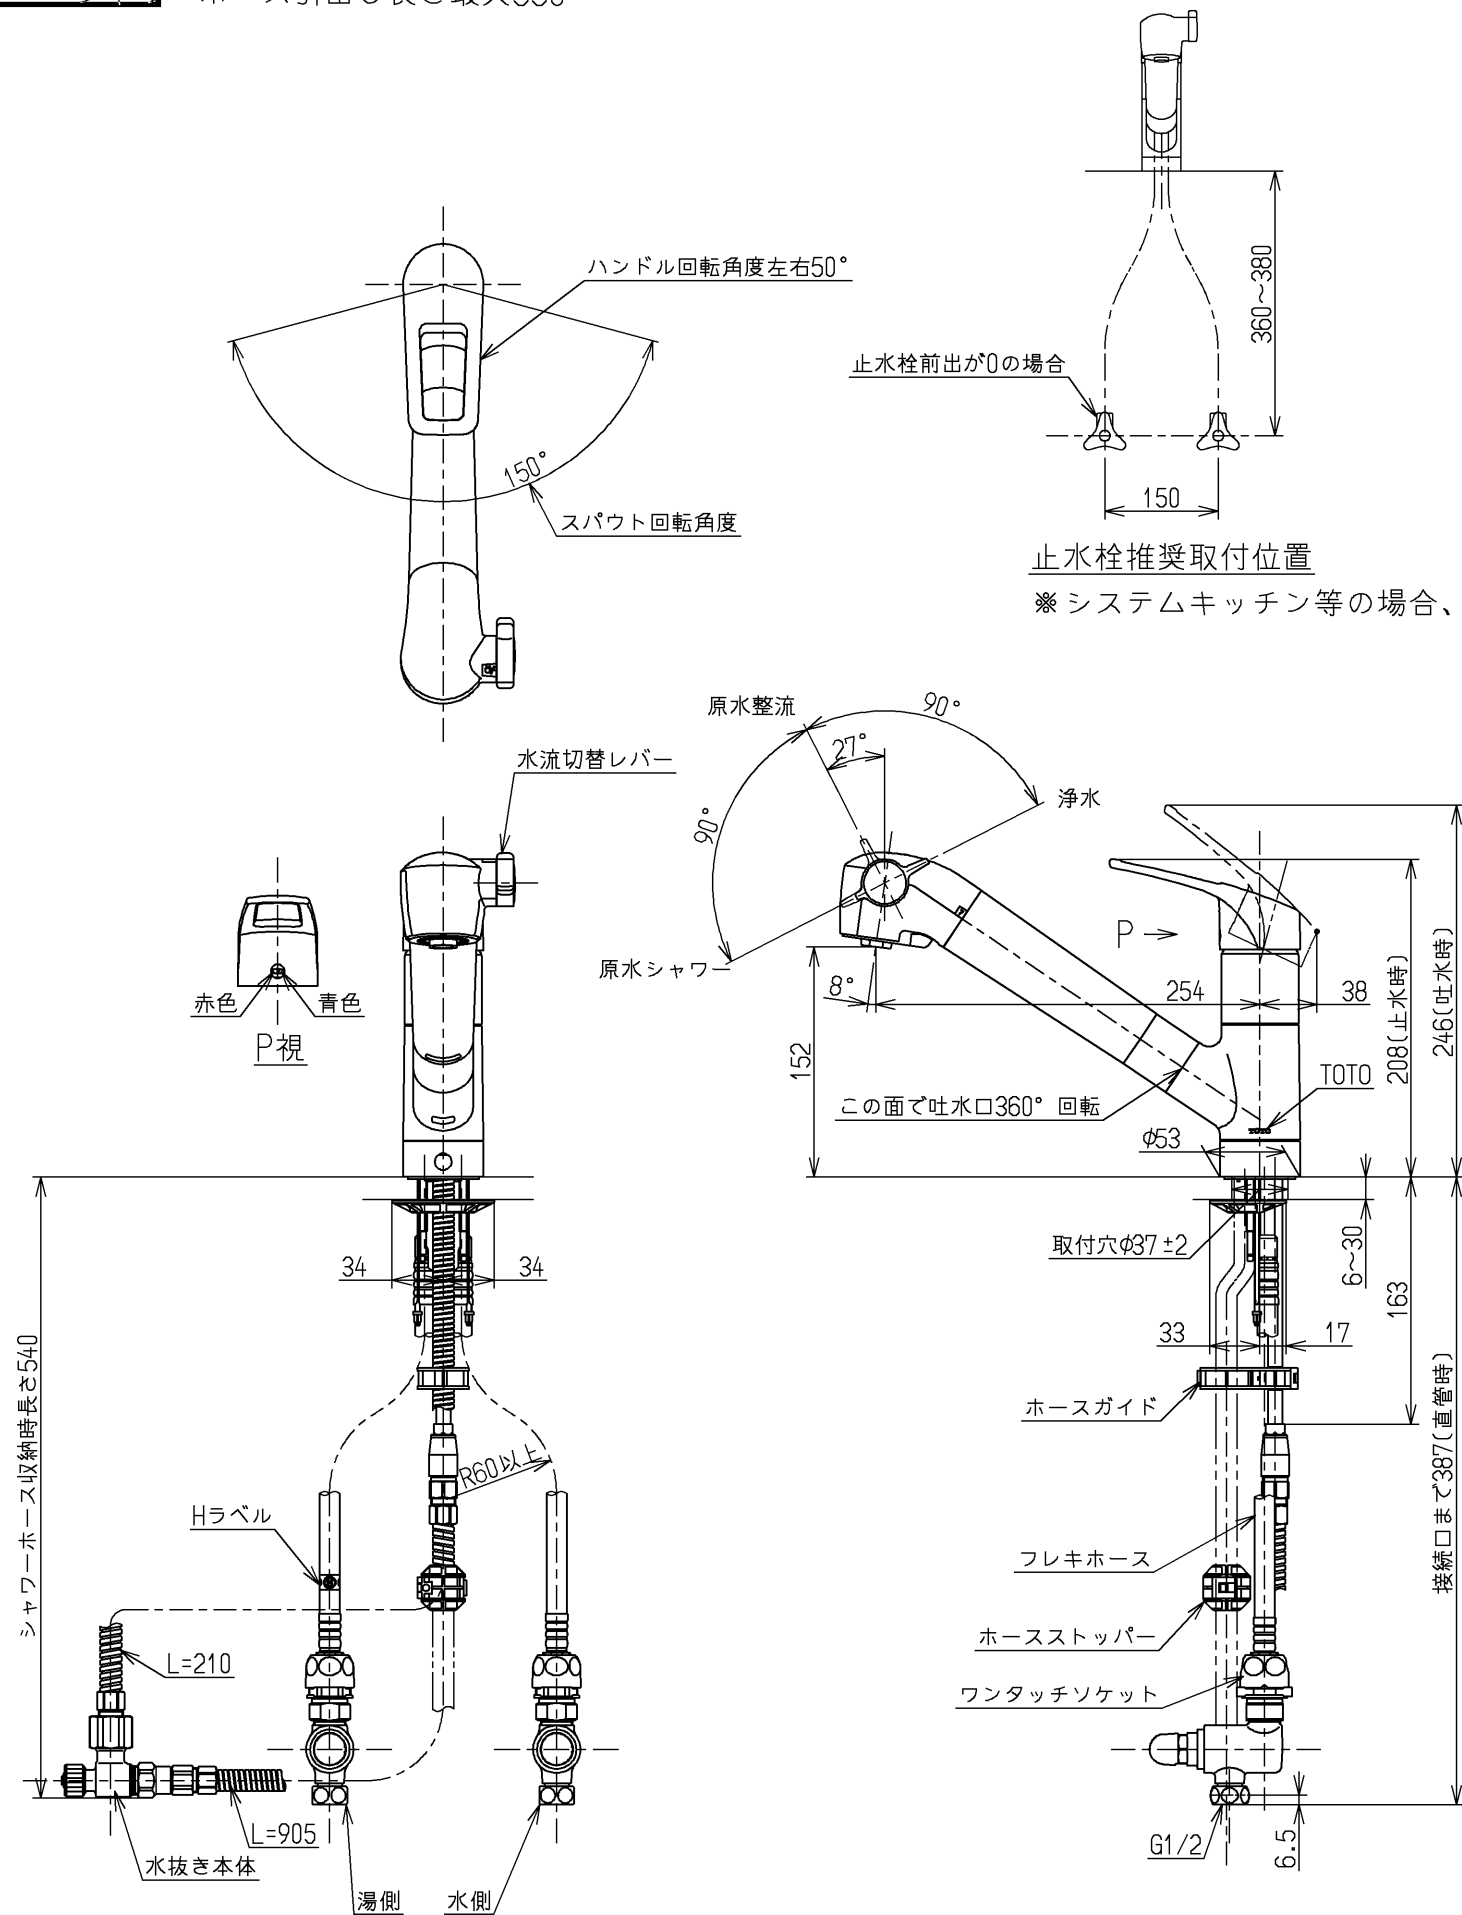

止水栓前出が0の場合

止水栓推奨取付位置

※システムキッチン等の場合、その給水配管要領に準拠

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	60℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)浄水は、水のみを流してご使用ください。	

節湯
B

上面施工
アルカリ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品		単位		名称
TOTO		mm		台付シングル混合水栓
製図	検図	日付	尺度	浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー、寒冷地用
安永	植村 稲田	高橋	1:5	
備考				図番
逆止弁付				TKHG38P JRZ