

2014.10.4

2014.10.4

41. 図のタンク側の給水を再生水仕様としたもの。

※2系統給水方式

2.右給水仕様としたもの。

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：右給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。







また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

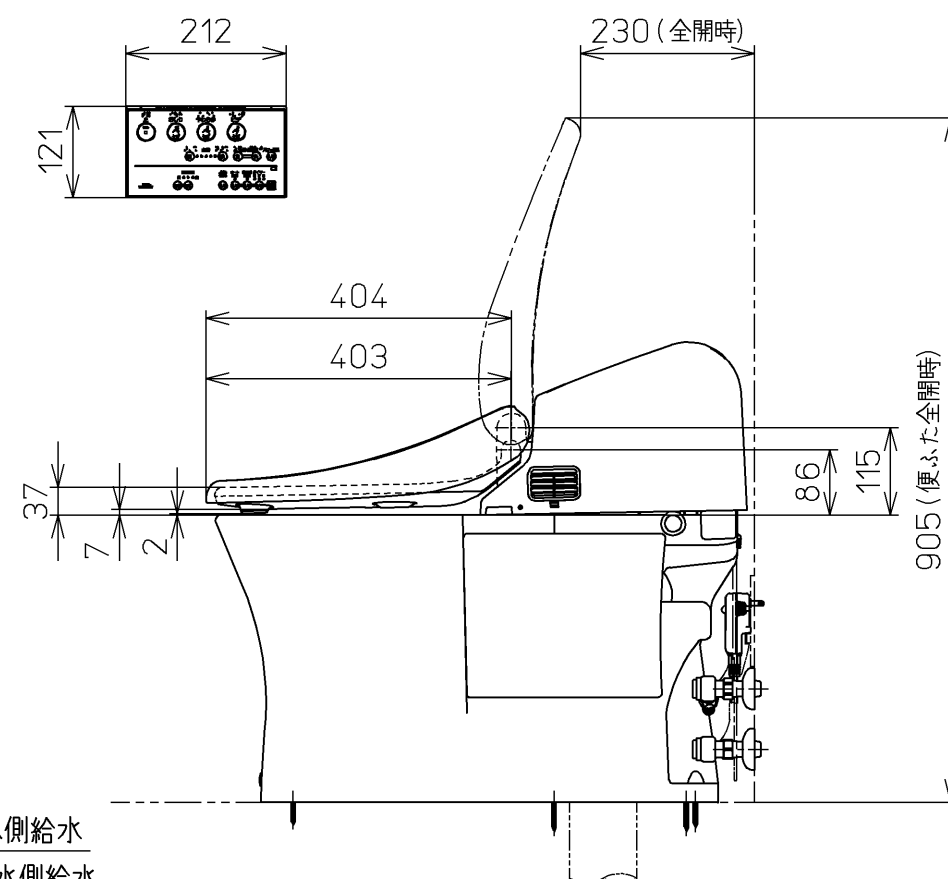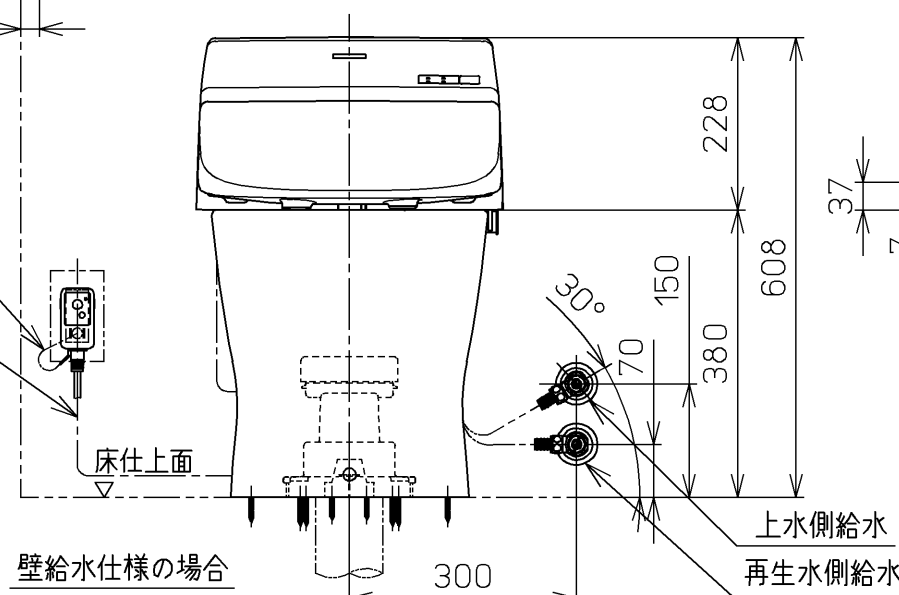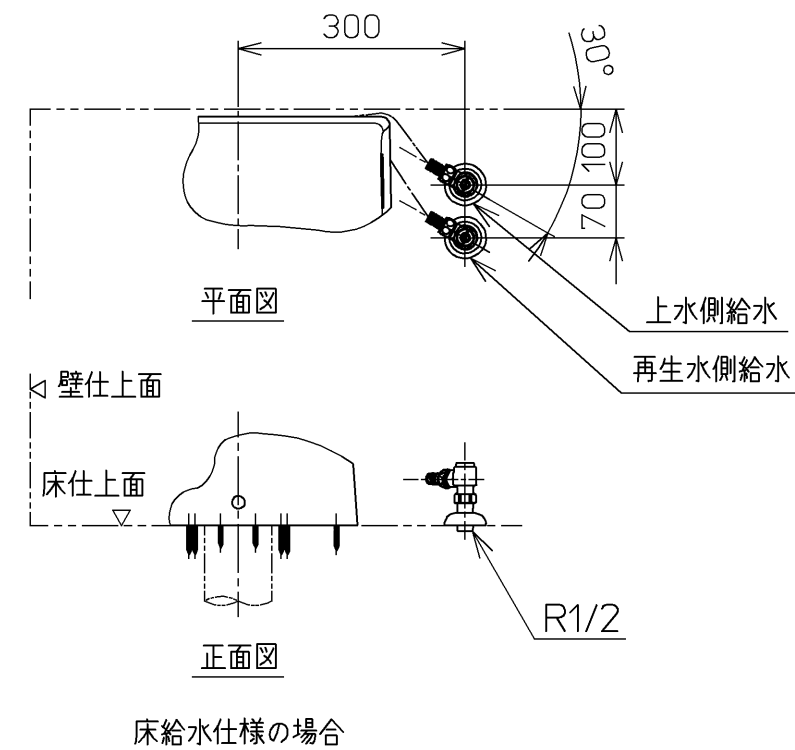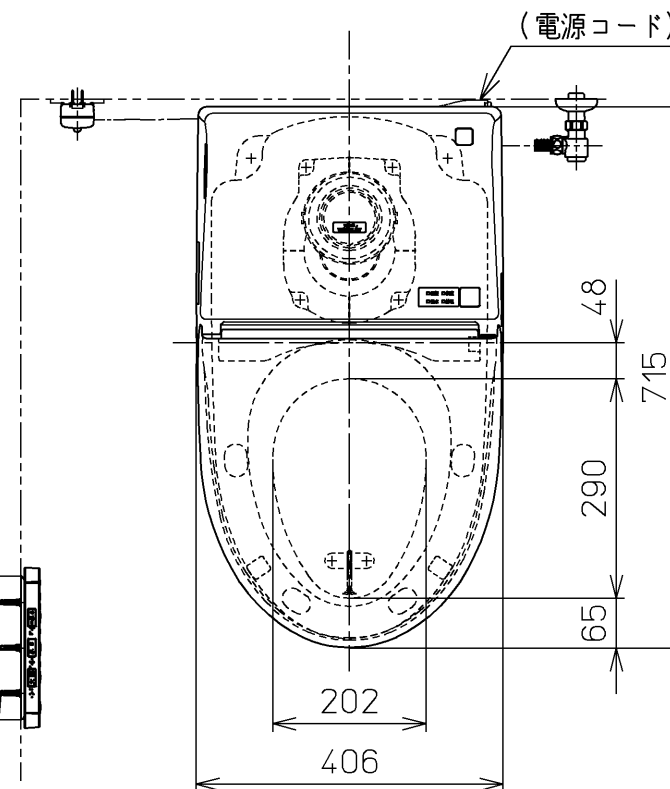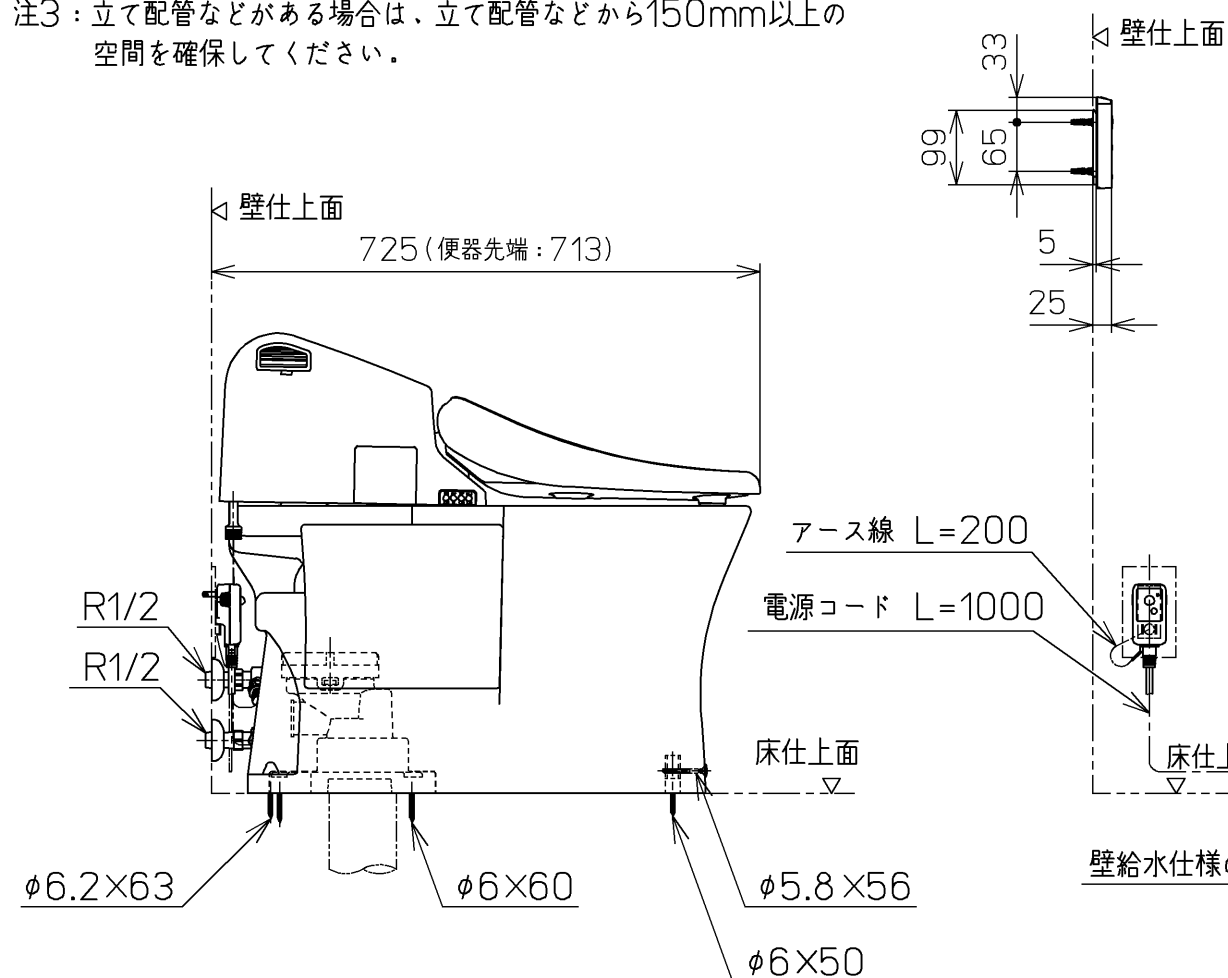

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 藤田康	検図 田添 二村 馨	日付 12-03-28	尺度 1 : 10	
備考 GG1 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9412V50 陶器部：CS820B		品番 CES9412T50
				図番 CES9412T50_A0104