

生産中止図面

2014/04

1. 便ふたなし品
2. ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。

※2系統給水方式

※定格：ウォシュレット AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、





150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

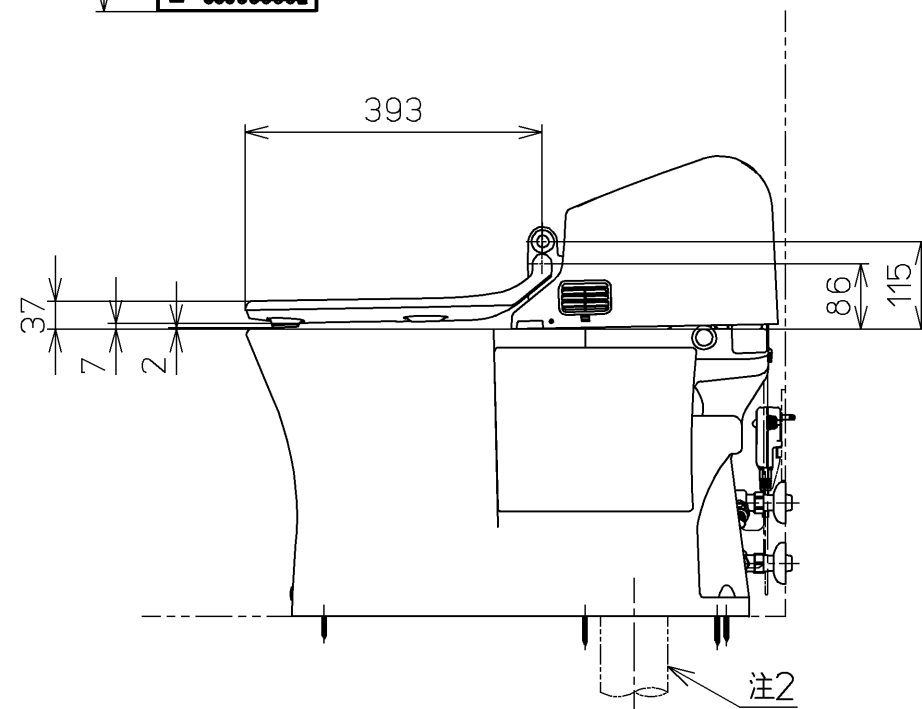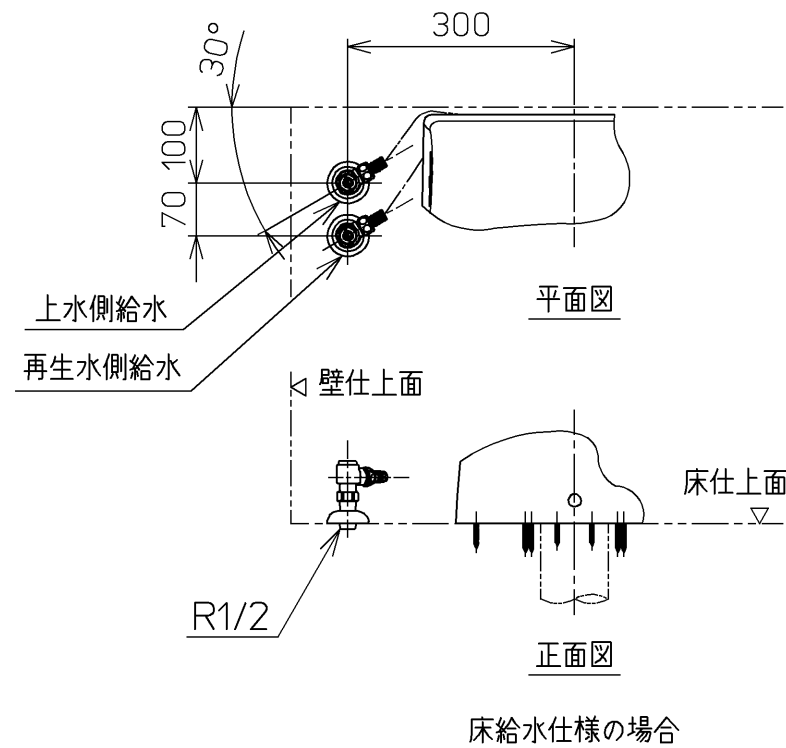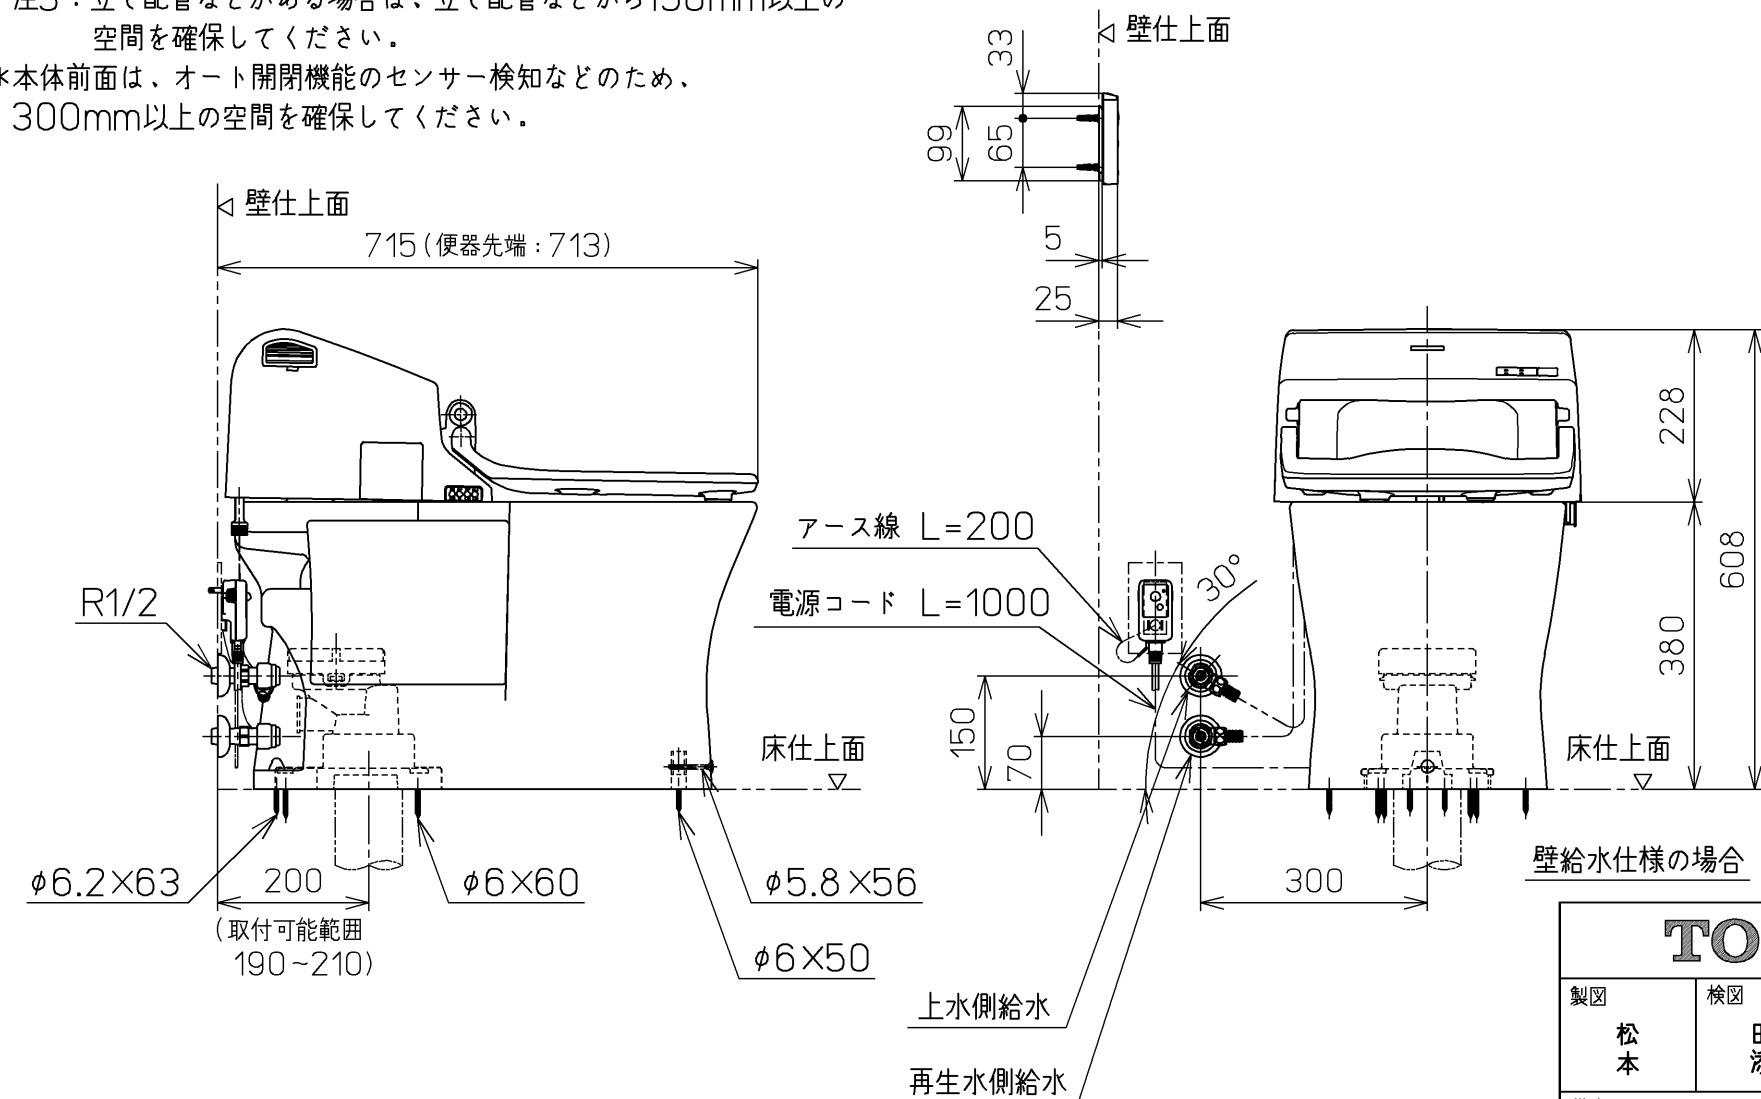

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 12-02-24	尺度 1 : 10	品番 CES9432T17
備考 GG3 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9432V17 陶器部: CS820B		図番 CES9432T17_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)