

生産中止

2015/※0-1フパネル仕様

2.埋込AC100Vリモコン 便器洗浄タッチスイッチ対応品

＊定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz  
リモコン AC100V-4.9W

\*設置前に水压を測定ください

・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：呼出ボタン（他社製品）の大きさ・配置に応じて、決めてください。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗淨時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、  
150mm以上の空間を確保してください。

注5：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

- 別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形  
VVF 2芯  $\phi 1.6$  又は  $\phi 2.0$

別品番

(AC100V リモコン)  
リモコン取付用施工部材

· 乾式 · 湿式工法壁用




・パーティション用

-別品番

(タッチスイッチ)  
リモコン取付用施工部材

· 乾式 · 湿式丁法壁用

・パーティション用

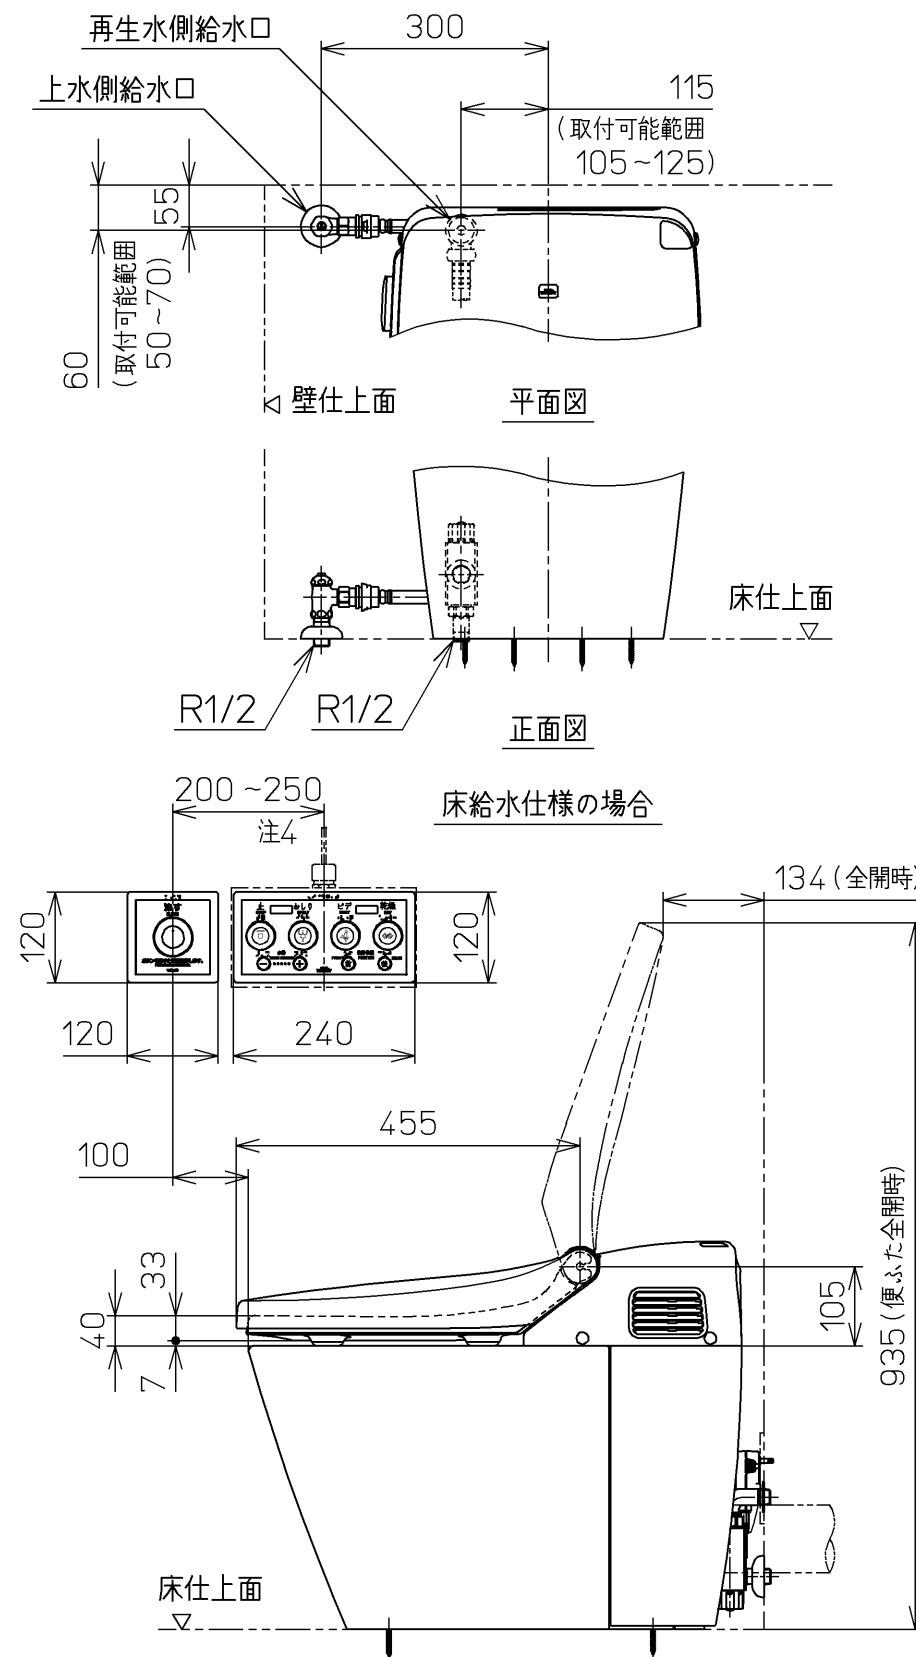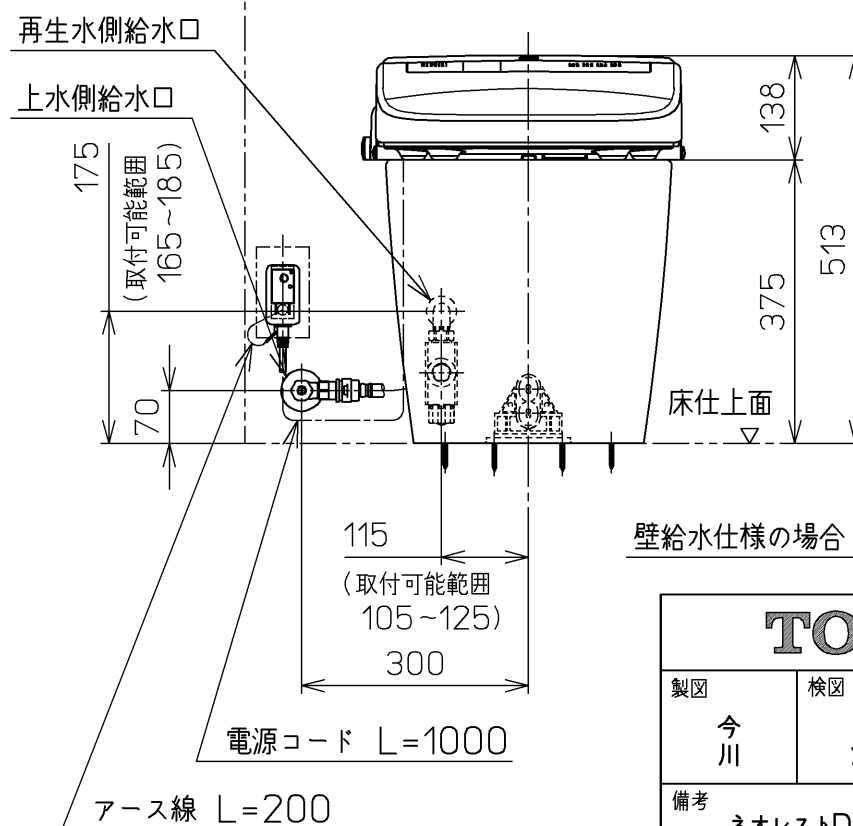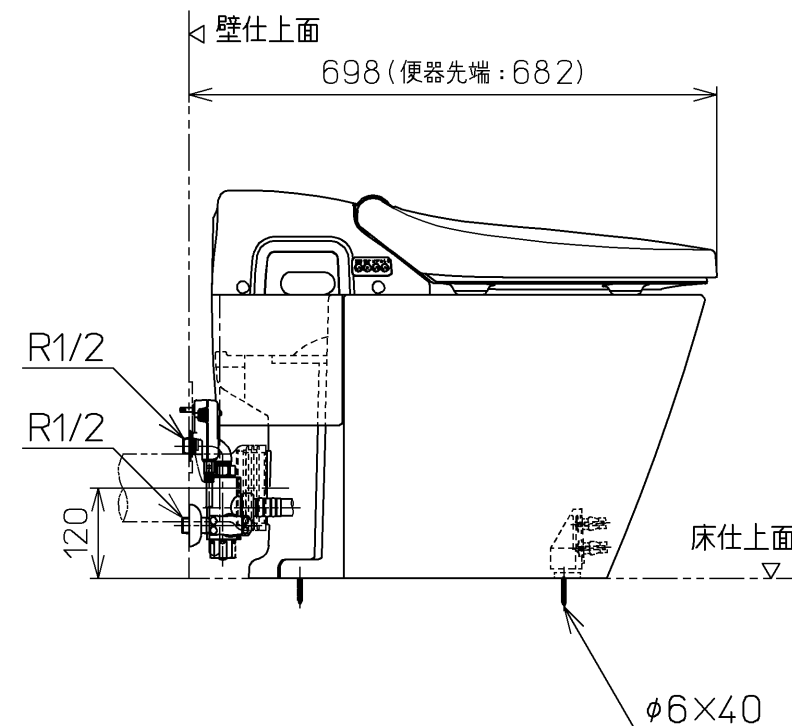

|                                |  |            |                 |        |                    |
|--------------------------------|--|------------|-----------------|--------|--------------------|
| 製図                             |  | 検図         | 日付              | 尺度     | 名称                 |
| 今川                             |  | 田添<br>二村 馨 | 10-07-01        | 1 : 10 | ウォシュレット一体形<br>便器   |
| 備考                             |  |            | 機能部：TCF9563RV74 |        | 品番                 |
| ネオレストD1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用，P排水 |  |            | 陶器部：CS966BP V6  |        | 図番                 |
|                                |  |            |                 |        | CES9563PRT74R      |
|                                |  |            |                 |        | CES9563PRT74_A0105 |