

生産中止図面

2011/01

＜特注内容＞
オートサウンド仕様にしたもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。



結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

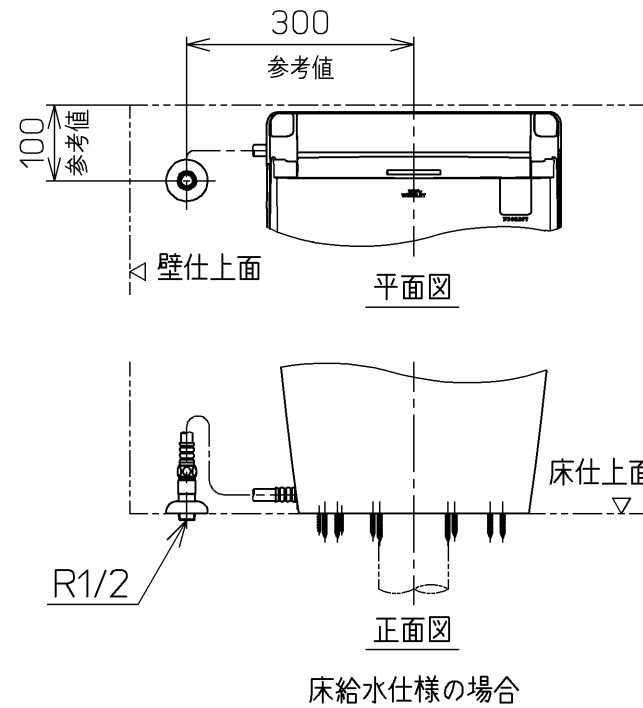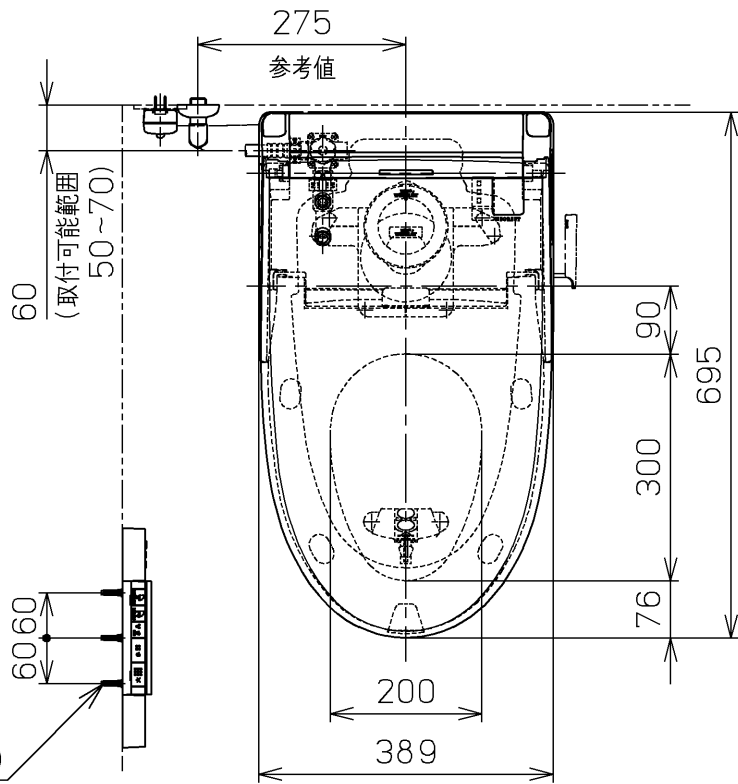


排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

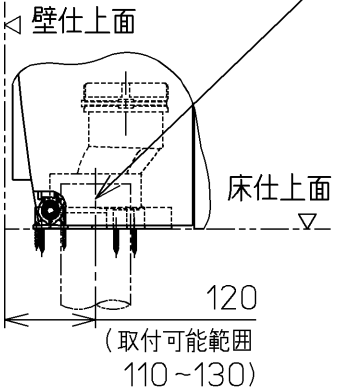

排水芯120mmの場合

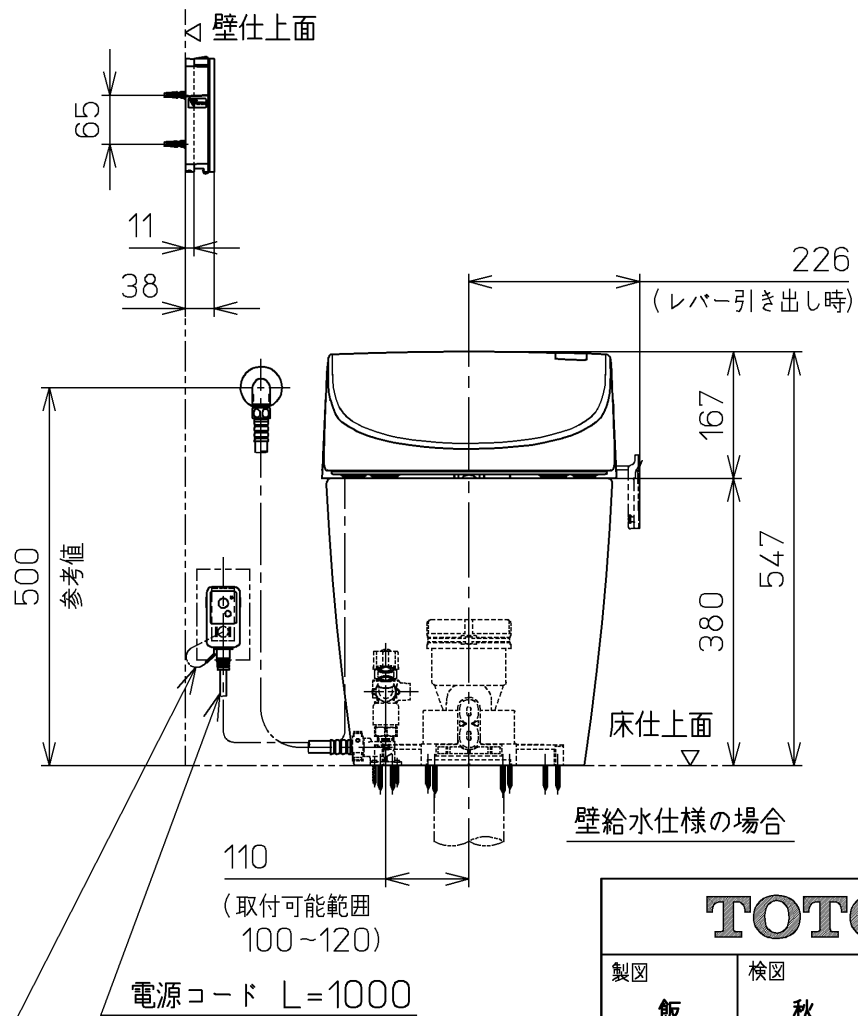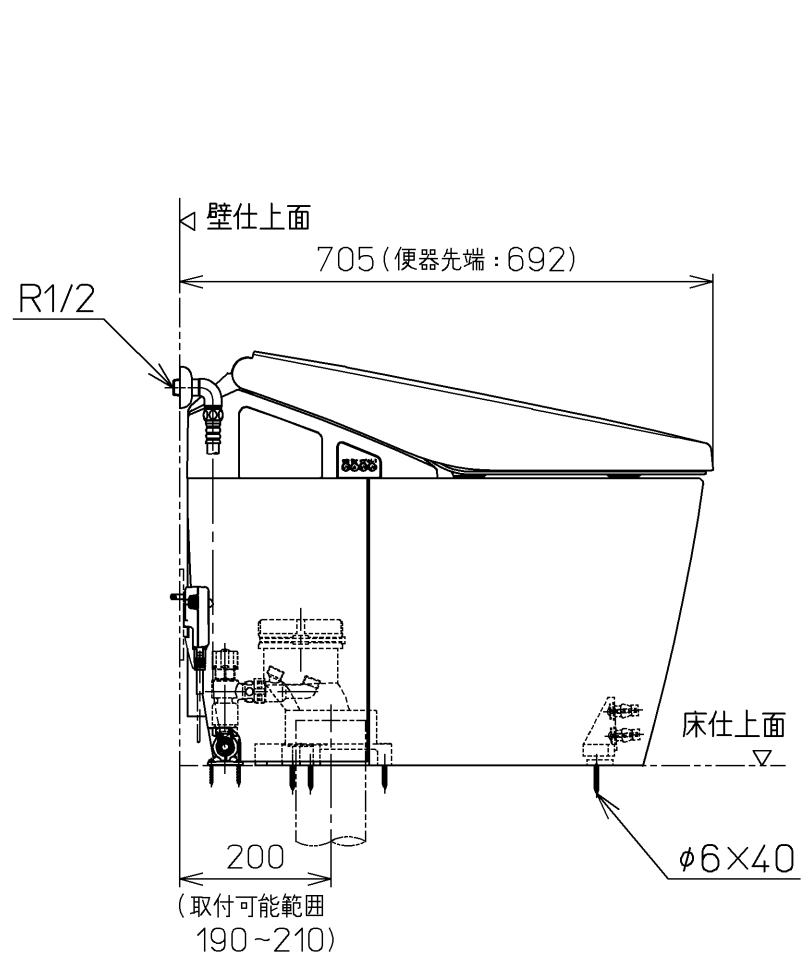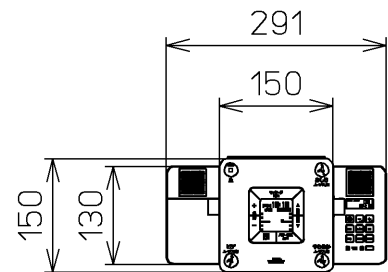

壁給水仕様の場合

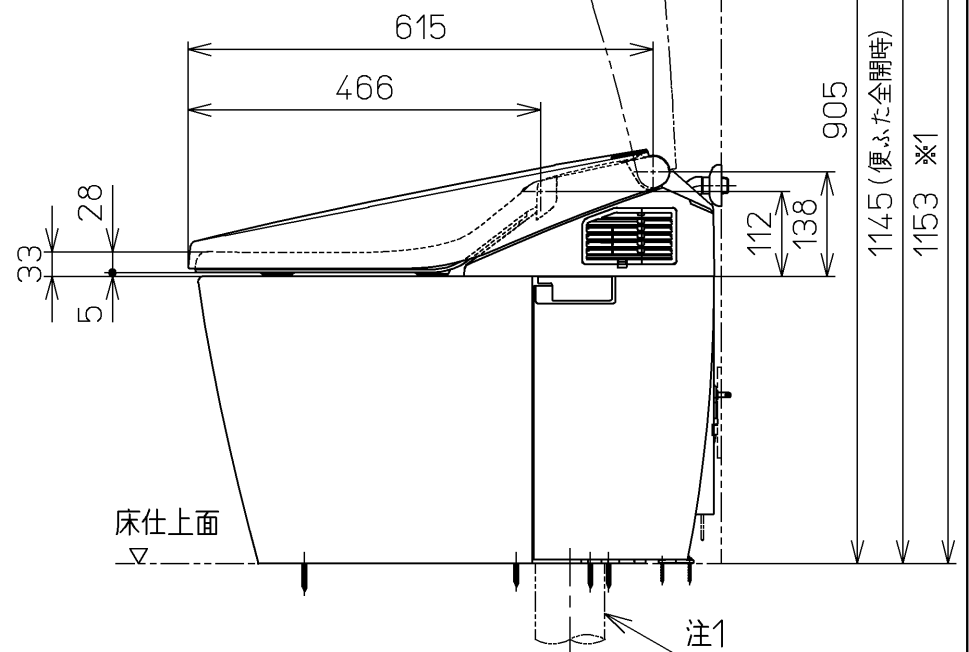

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 飯田	検図 秋合田	日付 09-08-17	品番 CES9784FT20
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部：TCF9784V20 陶器部：CS969BF	図番 CES9784FT20_A0100