

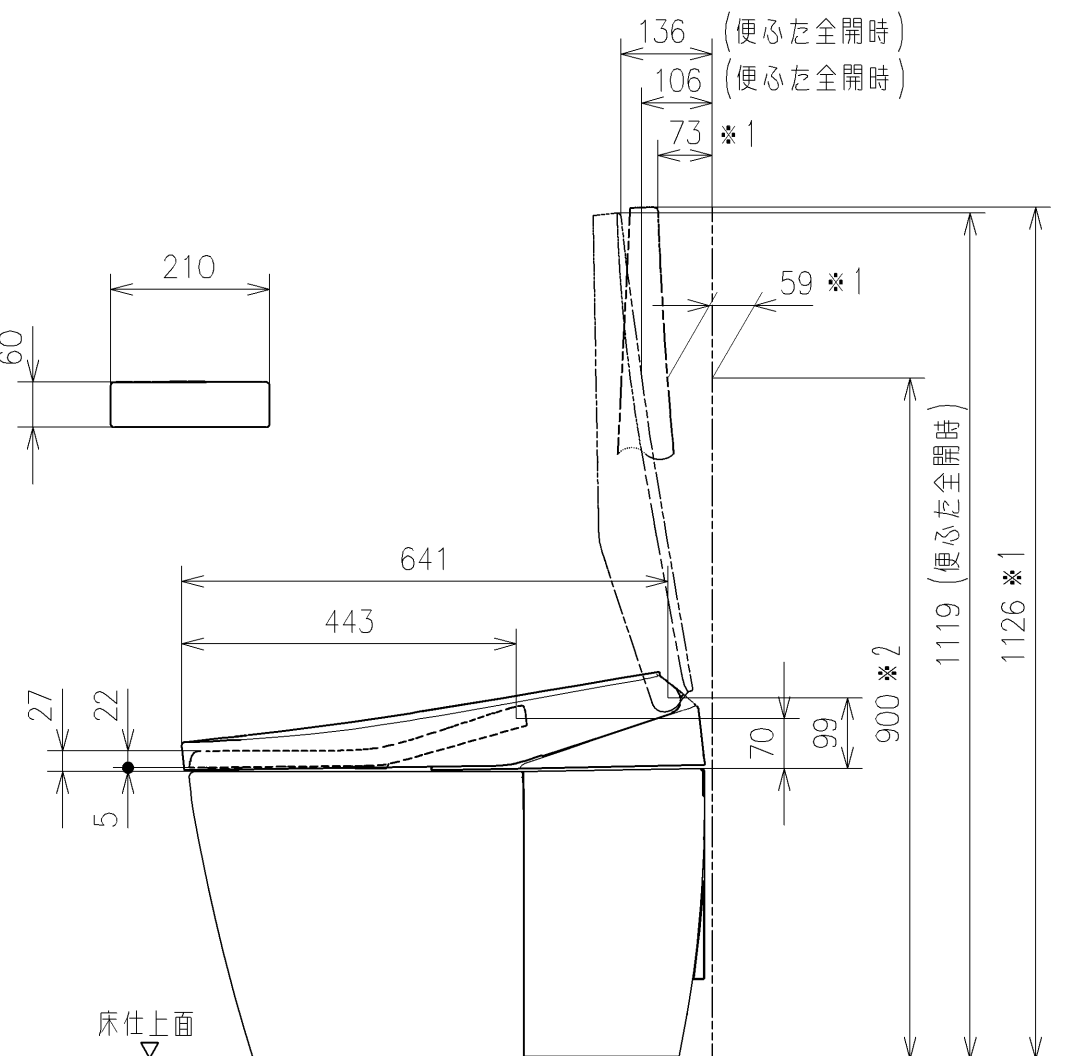

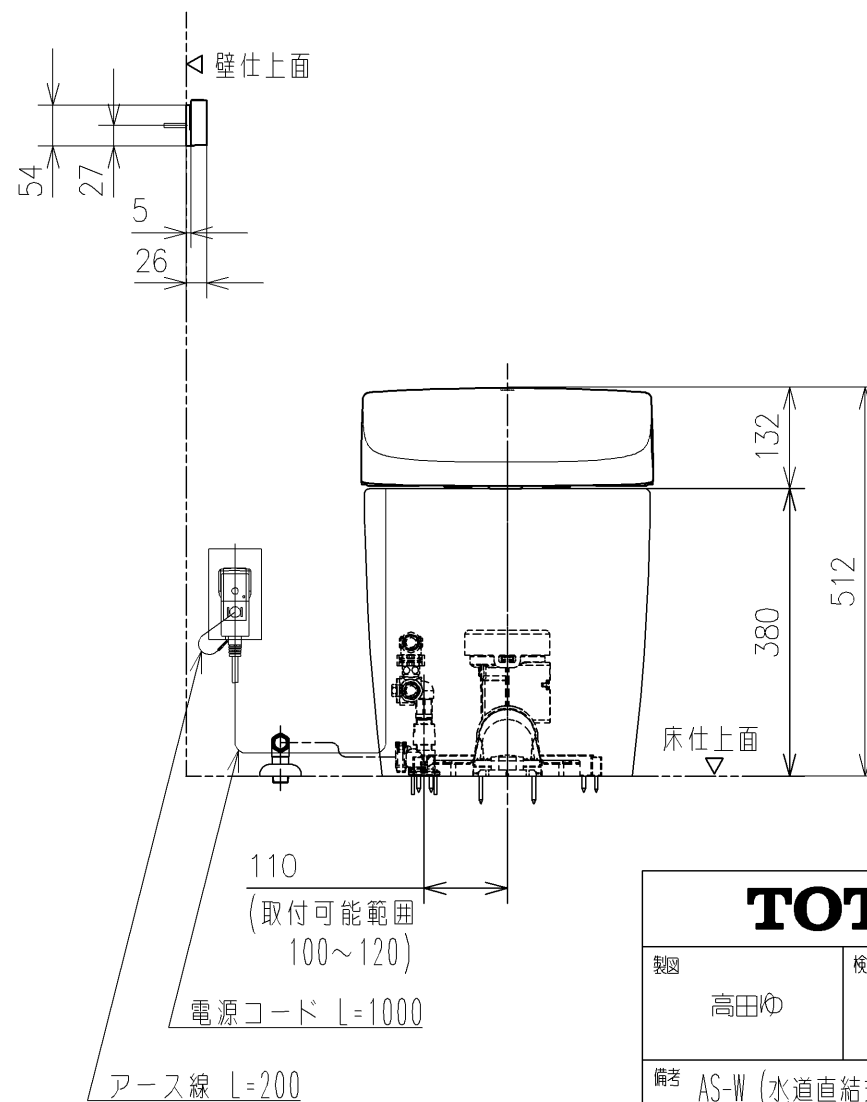

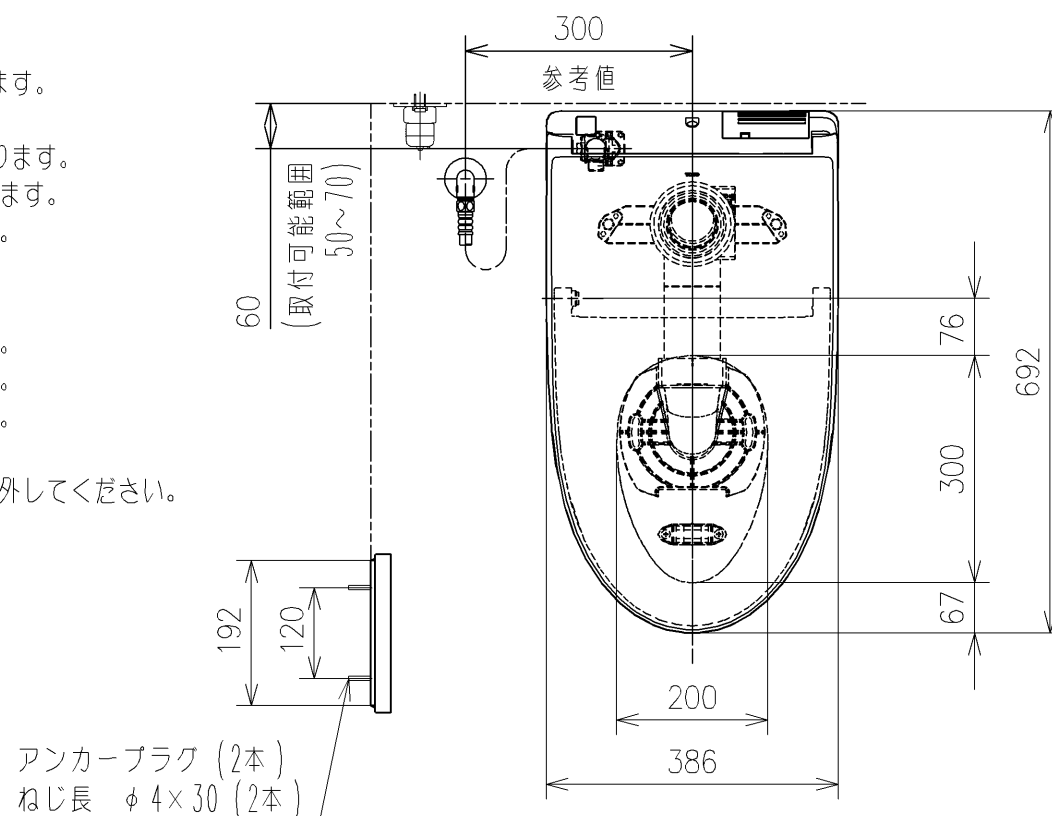
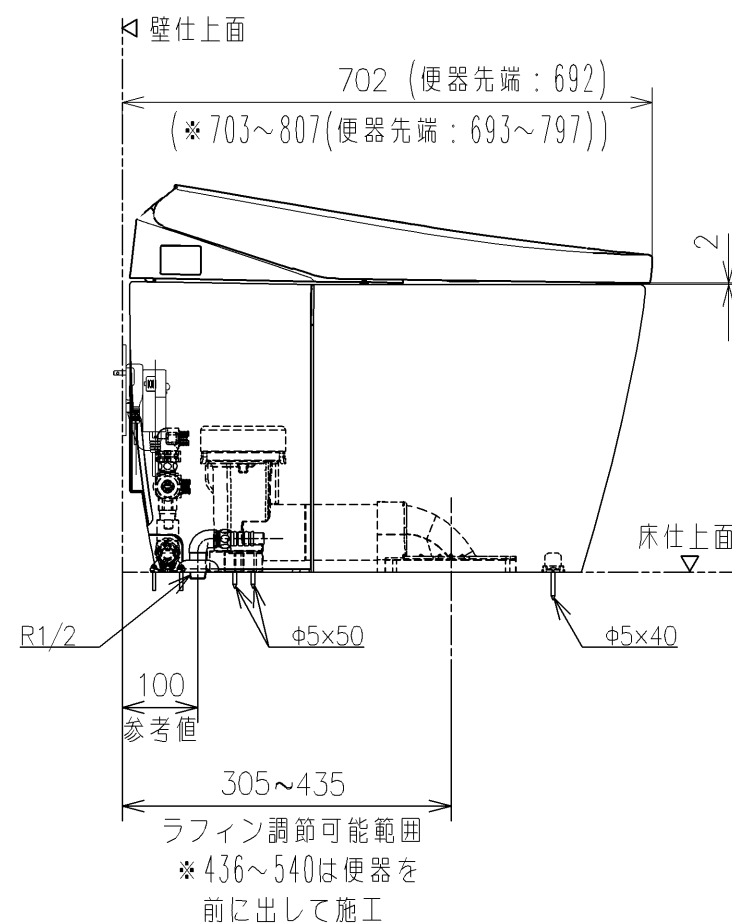


- ※ 定格：AC100V-1319W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ※ 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※ 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。
- ※ 便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- ※ 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※ 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- ※ すっきりパネルのひさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- ※ 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため
- 150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- ※ リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ・リモコン用単4形乾電池（2個）同梱
- ※ 1：便ふた全開でお掃除リフト時
- ※ 2：参考値（窓枠想定）
- ※ 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- アンカーブラケット
ねじ長 φ4×

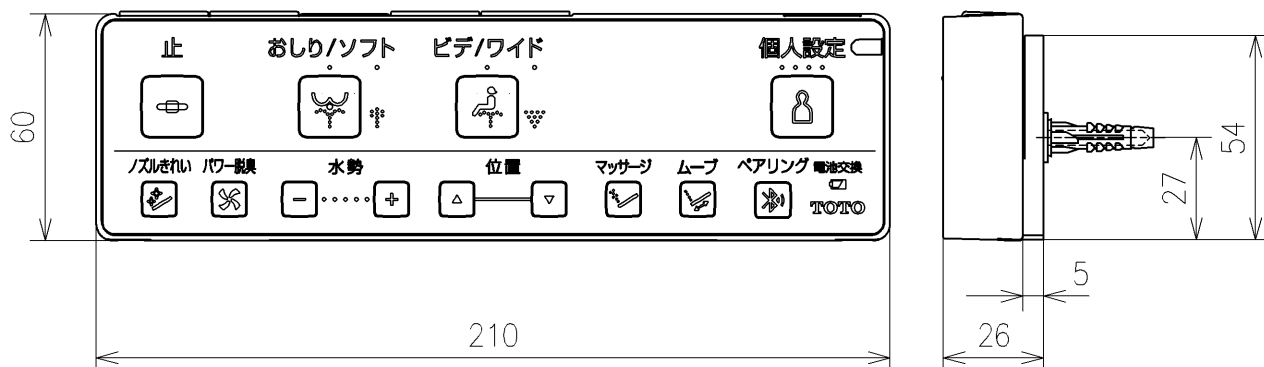

TOTO			単位 mm	名称	
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 AS-W (水道直結式) 寒冷地 (ヒーター水抜き)*、S排水 リモテルタイプ				品番 CES9930HM	
				図番/バージョン 001	
A3				ページNo .	1 / 1 (改)

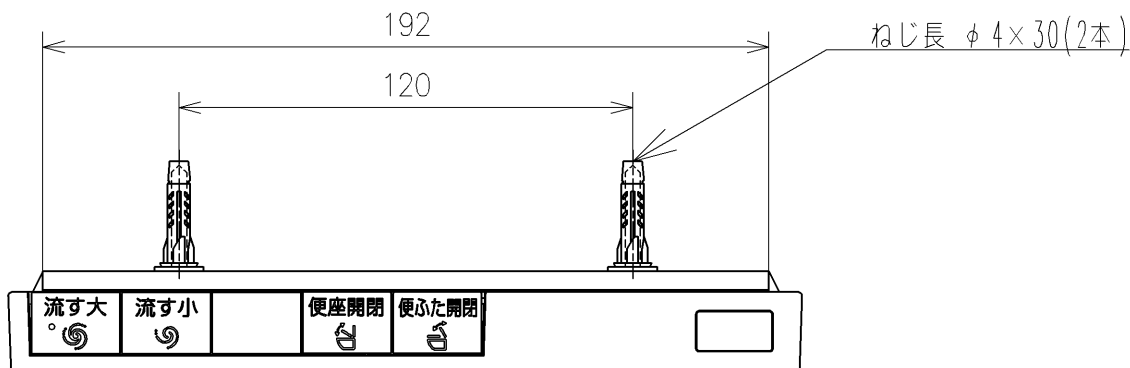

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 *				品番 CES9930HM
				図番/バージョン 001
				ページNo . 1 / 1 (改)