生産中止図面
２０１３／０５

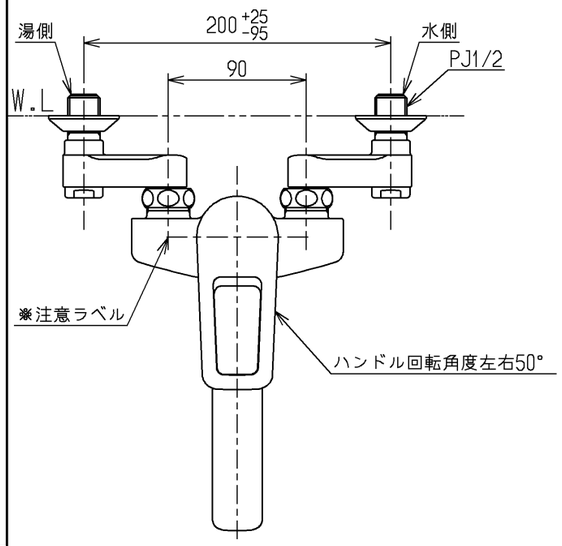

※注意ラベル詳細（１：１）

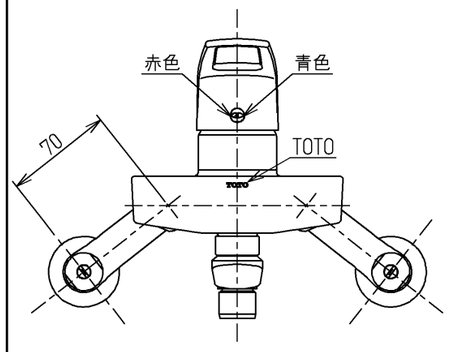

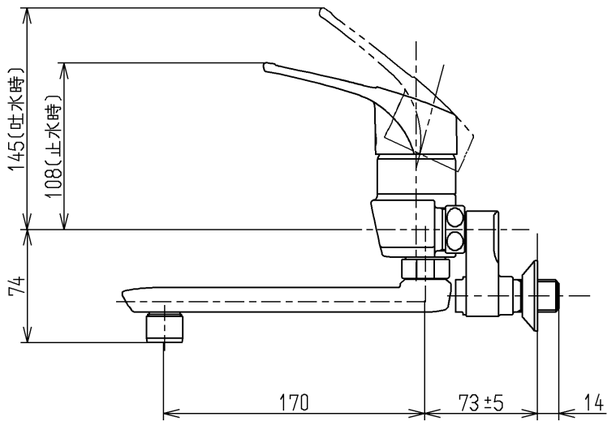

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯 B

水道法適合品

TOTO			単位	mm
製図 河野	検図 今宮	松尾祐	日付 13.05.17	尺度 1：4
備考 逆止弁付				

名称
壁付シングル１３
（台所）　（ＪＩＳ）

図番
TKHG30SR

A3