
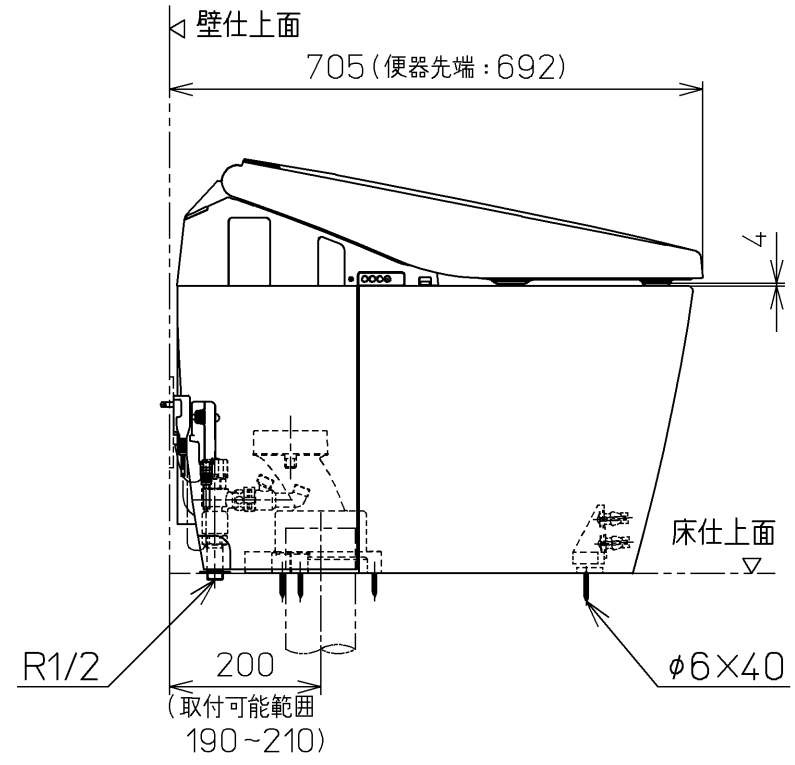
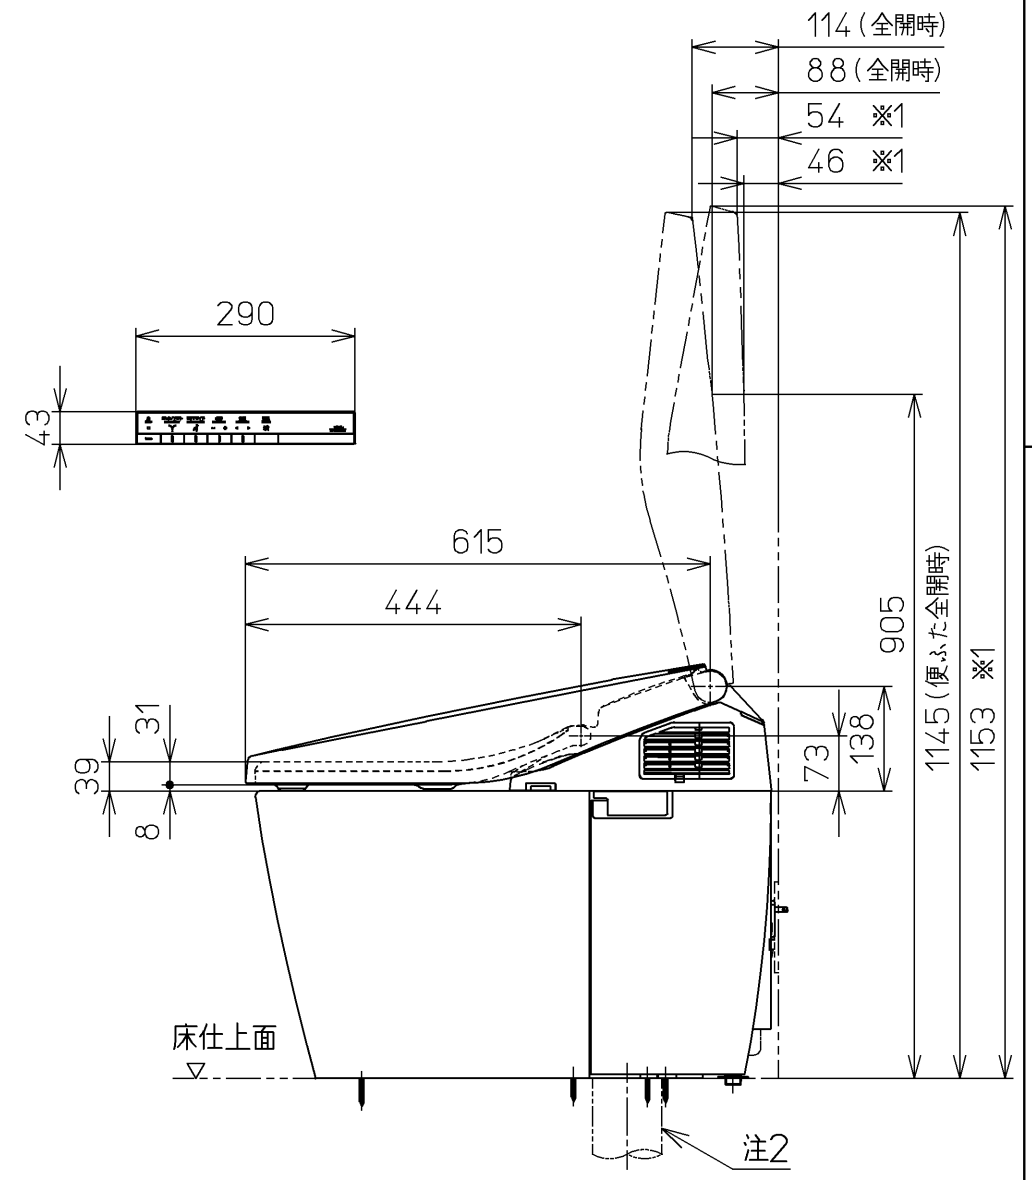
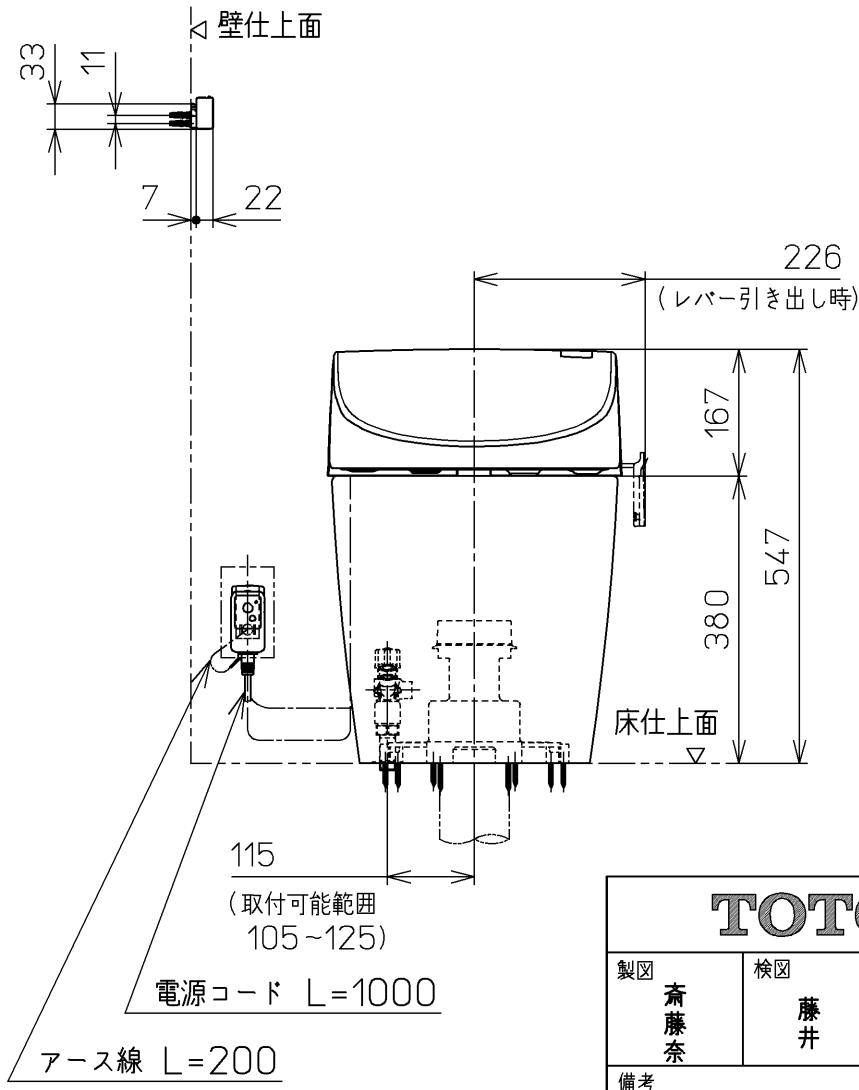


生産中止図面
2015.03

※定格 AC100V-1418W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
・0.03MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。
注1: 左給水専用品です。
注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
※製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。
※室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

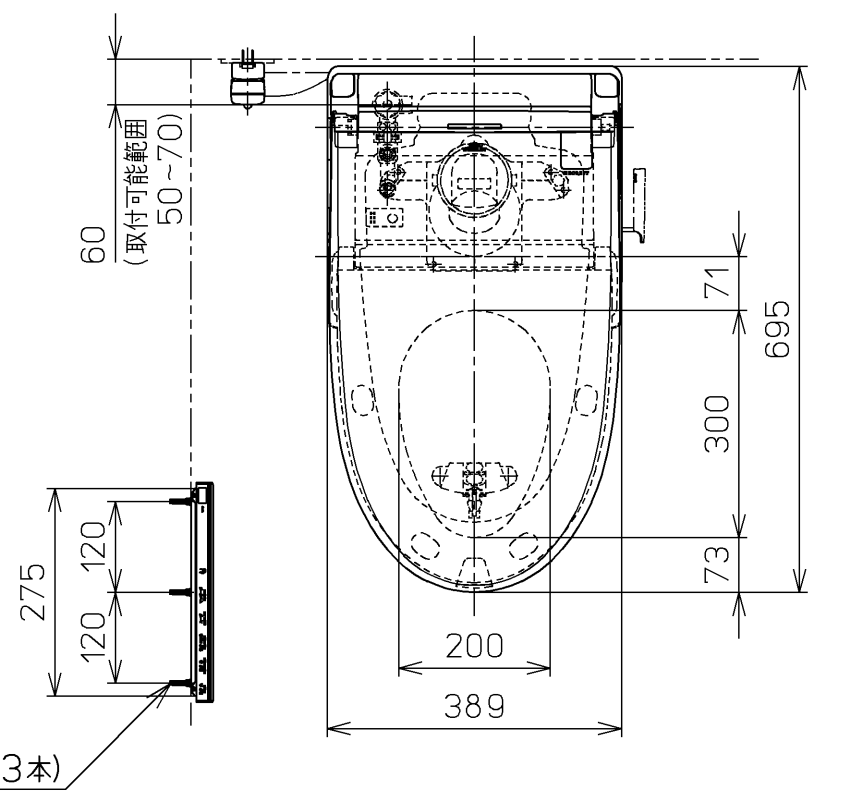

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 斎藤 奈	検図 藤井 田 中 文	日付 13-01-30	尺度 1 : 10	品番 CES9896HW
備考 ネオレストAH2W(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き, S排水)				図番 CES9896HW=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)