生産中止図面
２０１３／０５

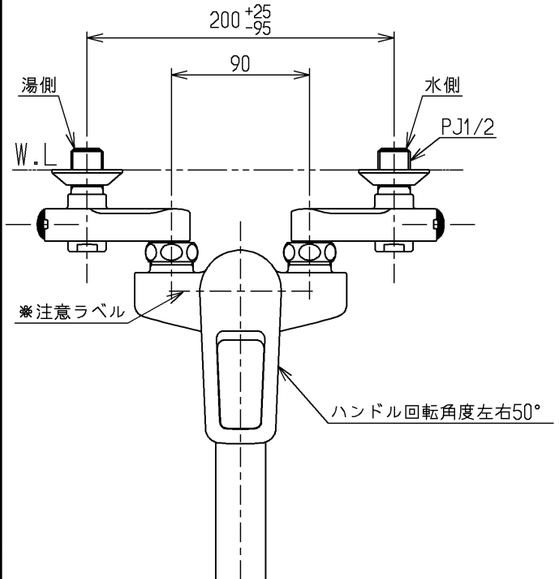

※注意ラベル詳細〔1：1〕

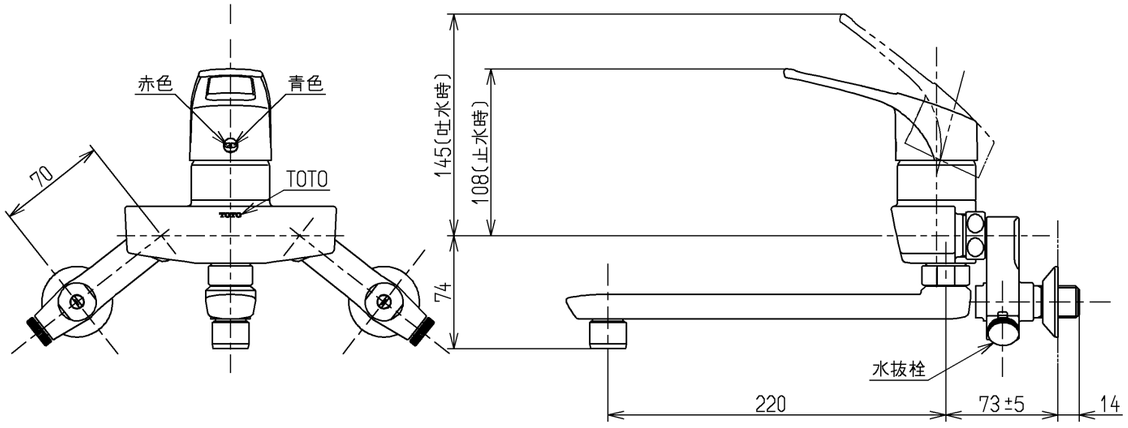

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		−20〜40℃〔0℃以下は水を抜いた状態〕
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯 B

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		mm	壁付シングル１３ （寒）（台所）　（ＪＩＳ）
製図 河野	検図 今宮 松尾祐	日付 13.05.17	尺度 1：4
備考			図番 TKHG30RZ

A3