

生産中止図面

2009 <特殊内容>
1 便ふたをパール塗装したもの。

※定格：AC100V-1324W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。






※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

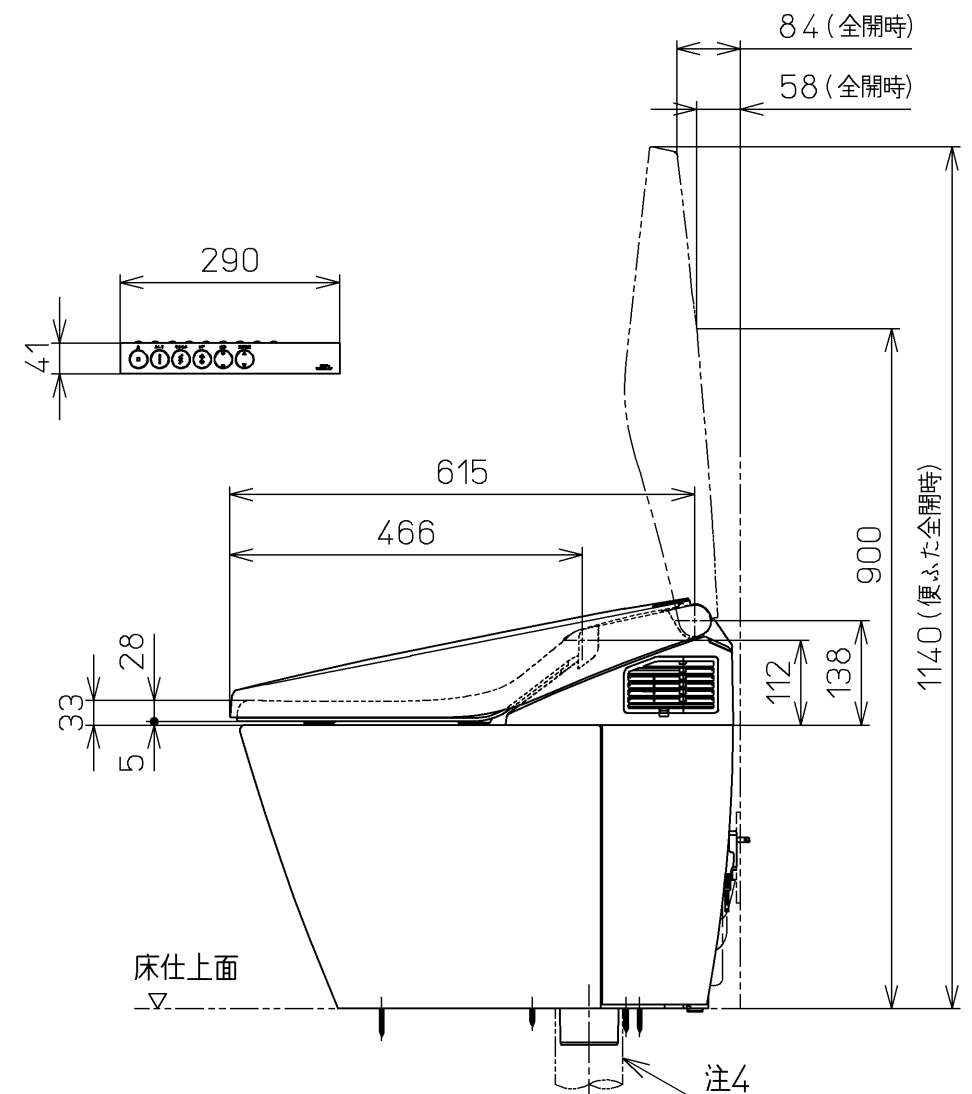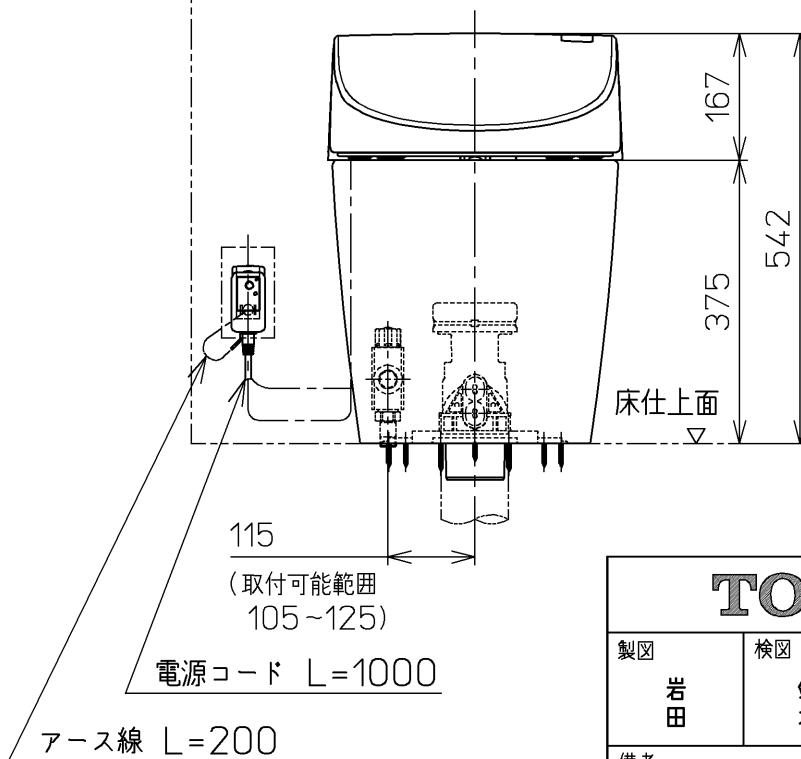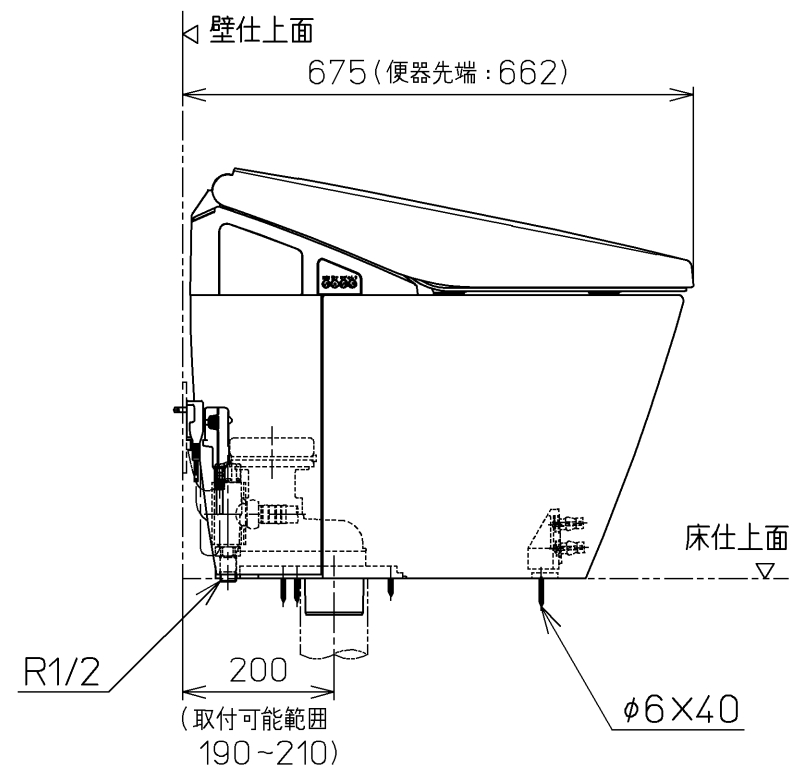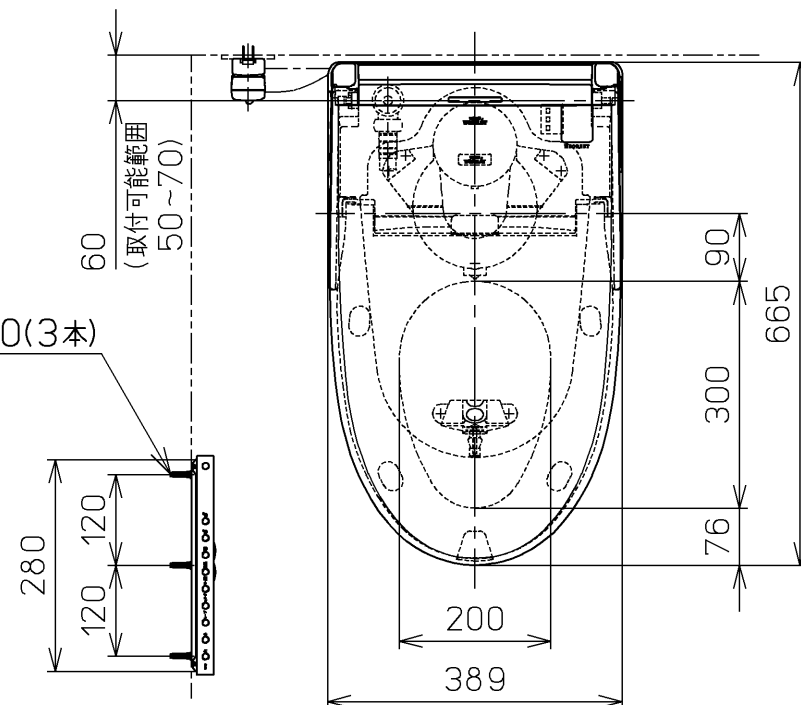

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9683HRJT9	
岩田	鈴木 江上	07-08-08	1 : 10	図番	CES9683HRJT9_A0101	
備考		機能部：TCF9683RVJ9 陶器部：CS966BH		ページNo.	1-1	(改)
ネオレストA1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				A3		