

生産中止図面

2011/03

*定格：AC100V-302W 50/60Hz

*塩ビ排水管は別途手配要


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

(電源コード)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



壁仕上面



床仕上面

壁給水仕様の場合

290

45°

アース線 L=200

電源コード L=1000

810 (便器先端：793)

壁仕上面

R1/2

120

225


$\phi 6.2 \times 63$

$\phi 6 \times 50$

$\phi 5.8 \times 56$

床仕上面

壁仕上面



床仕上面

壁給水仕様の場合

290

45°

アース線 L=200

電源コード L=1000

810 (便器先端：793)

壁仕上面

R1/2

120

225


$\phi 6.2 \times 63$

$\phi 6 \times 50$

$\phi 5.8 \times 56$

床仕上面

壁仕上面



床仕上面


壁給水仕様の場合

290


45°

アース線 L=200

電源コード L=1000

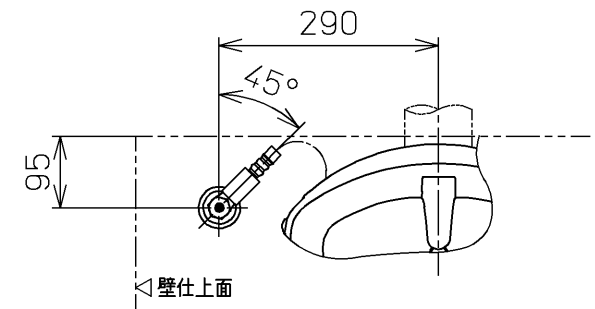


平面図

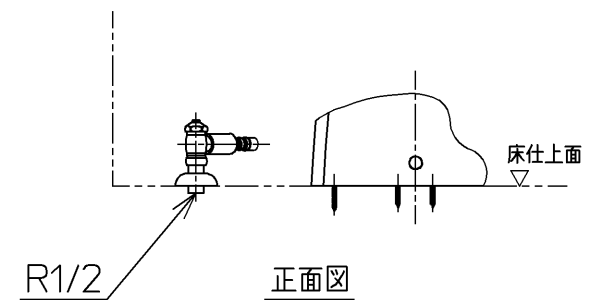

正面図

床給水仕様の場合



451

40
32
8

115

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-11-14	尺度 1 : 10	品番 CES9032PLER
備考 床上排水サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様				図番 CES9032PLER=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)