

生産中止図面

2011/03

<特注仕様>

1. 水タンク側の給水を再生水仕様としたもの。

2. 系統給水方式

*定格：AC100V-302W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一



*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



(電源コード)

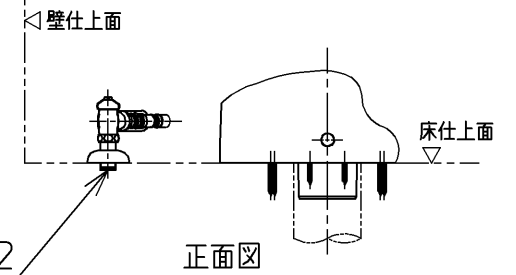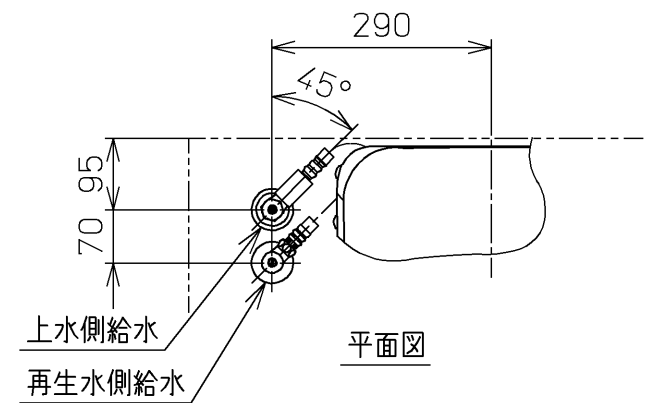

床給水仕様の場合

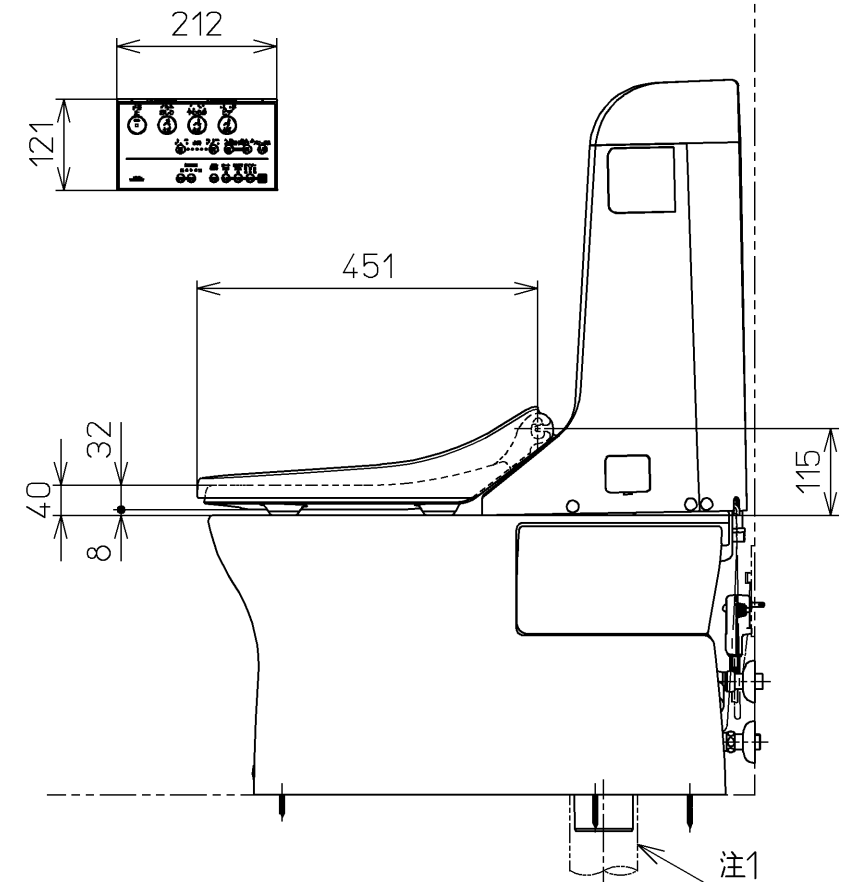

注1

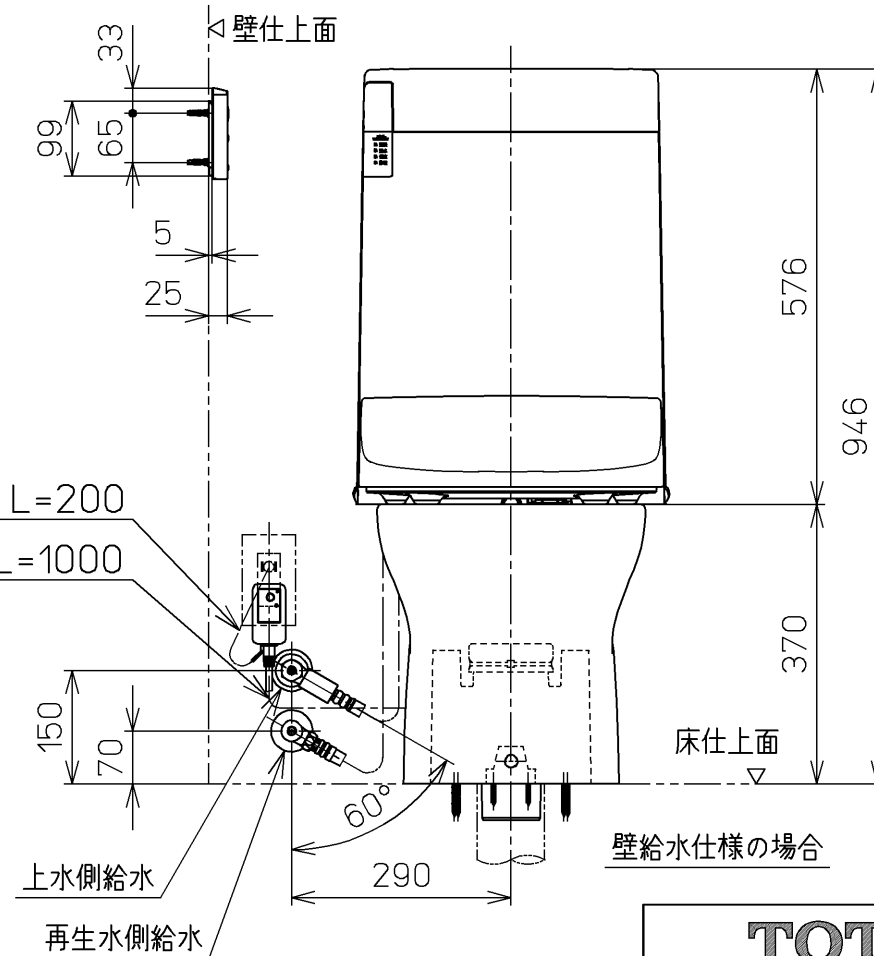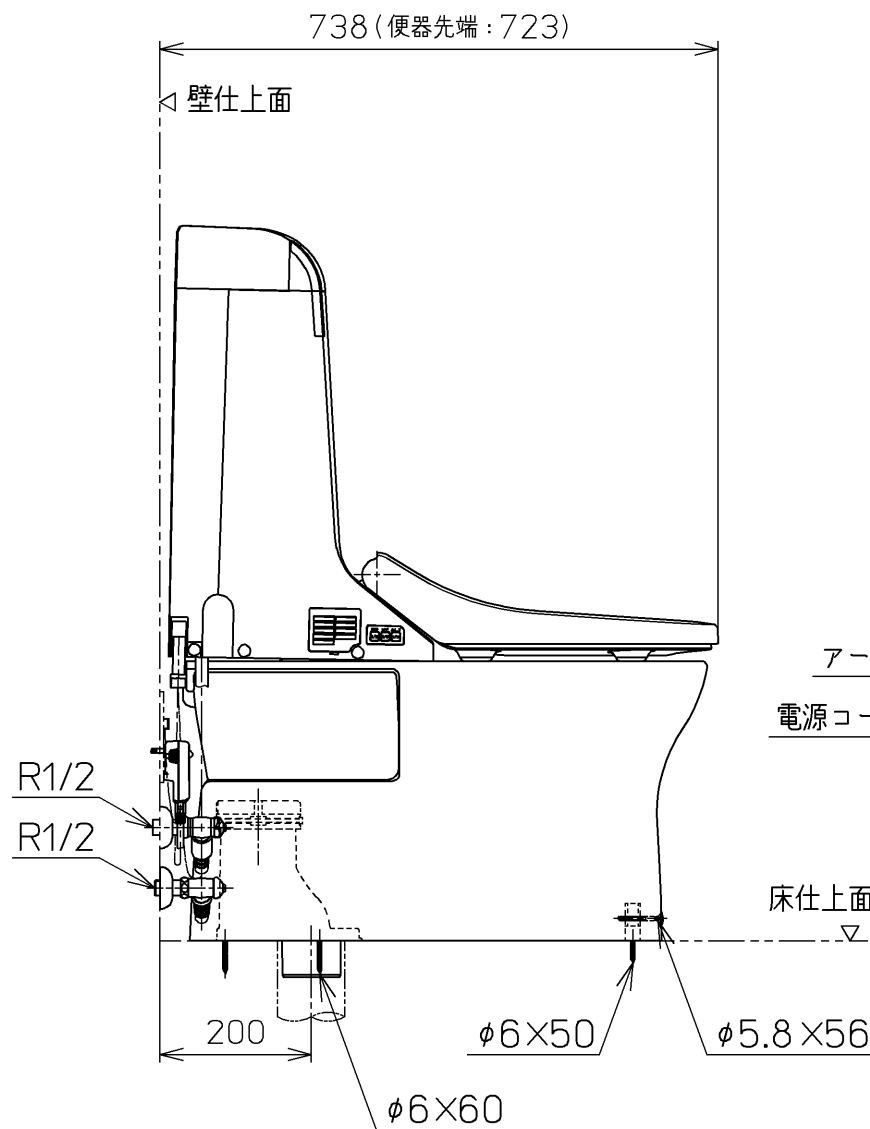

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 鈴木 江上	日付 07-12-26	尺度 1 : 10	品番 CES9053ERT15
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9053ERV15 陶器部：CS983B		図番 CES9053ERT15_A0104