

生産中止図面

2012年10月15日対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格: AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです

注1: 左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕60mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。






コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

壁仕上面 808(便器先端: 796) ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

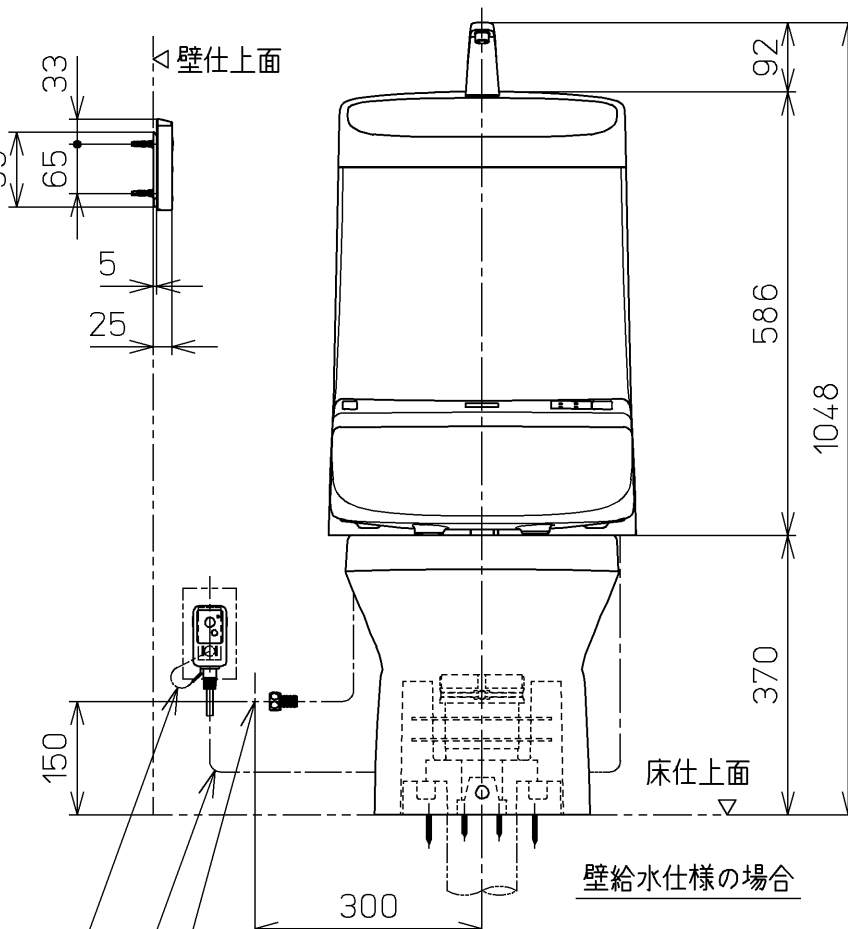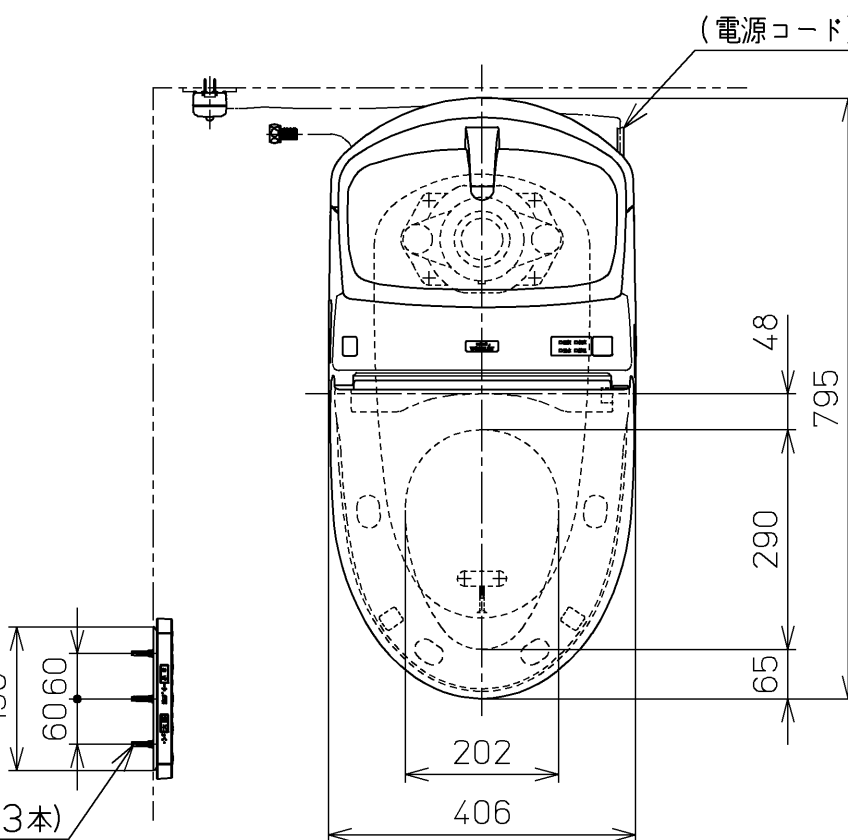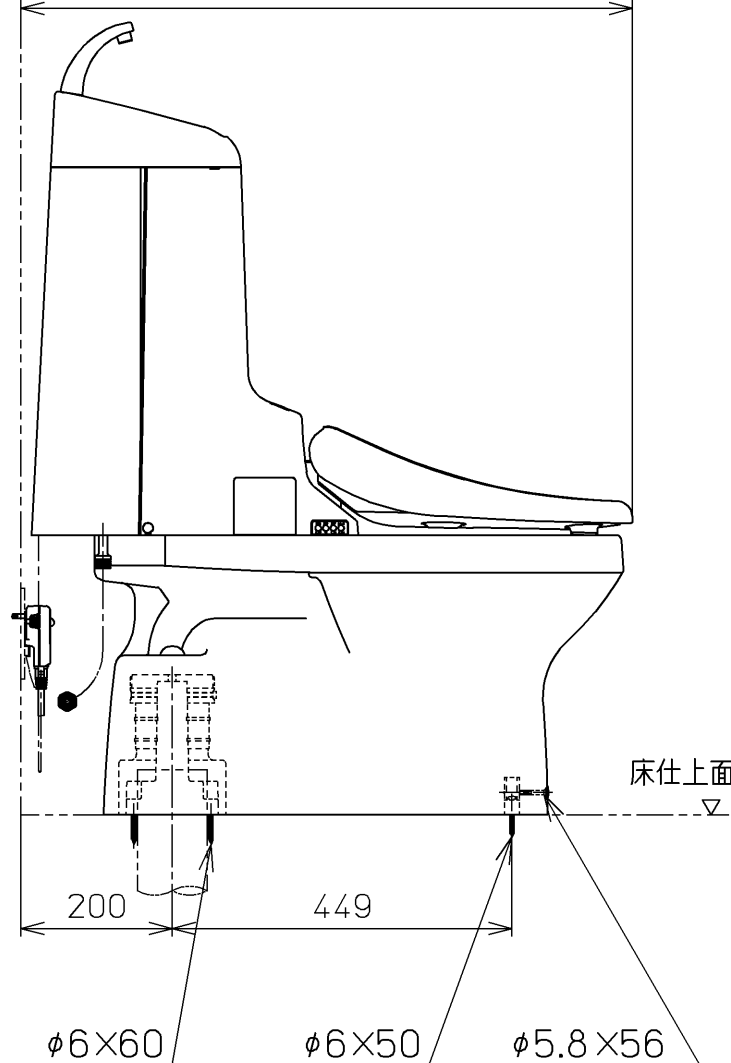

給水取り出し位置
電源コード L=1000
アース線 L=200

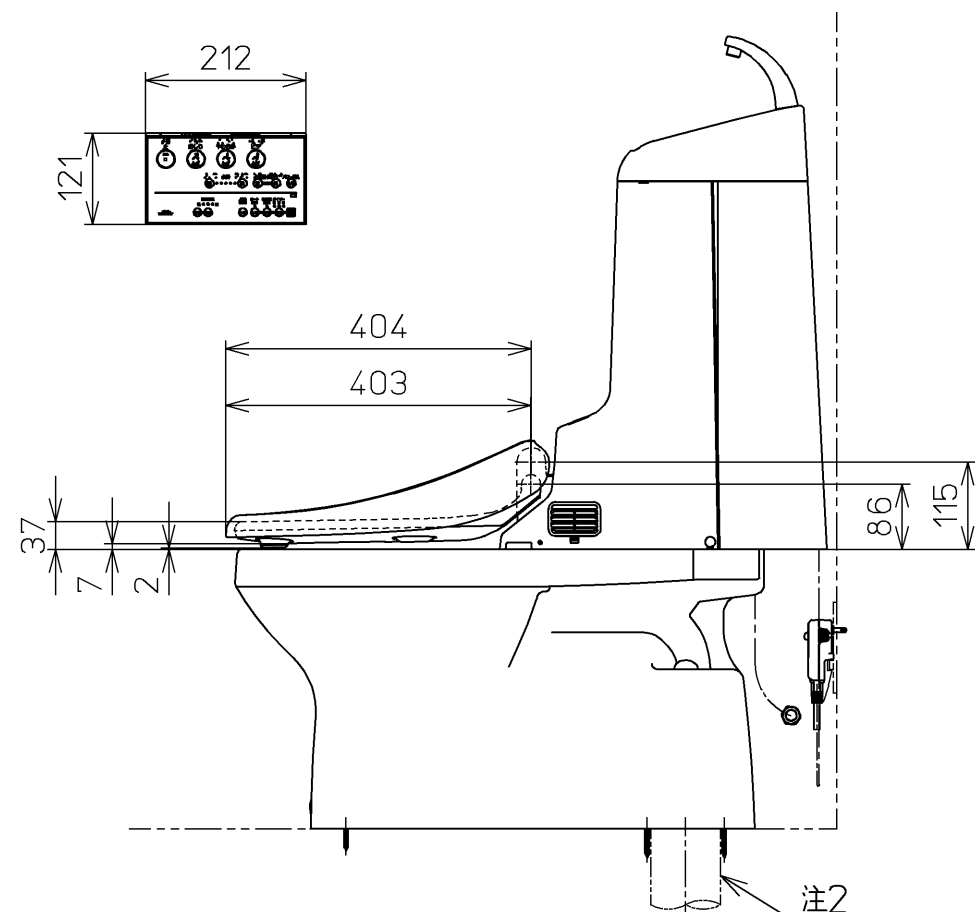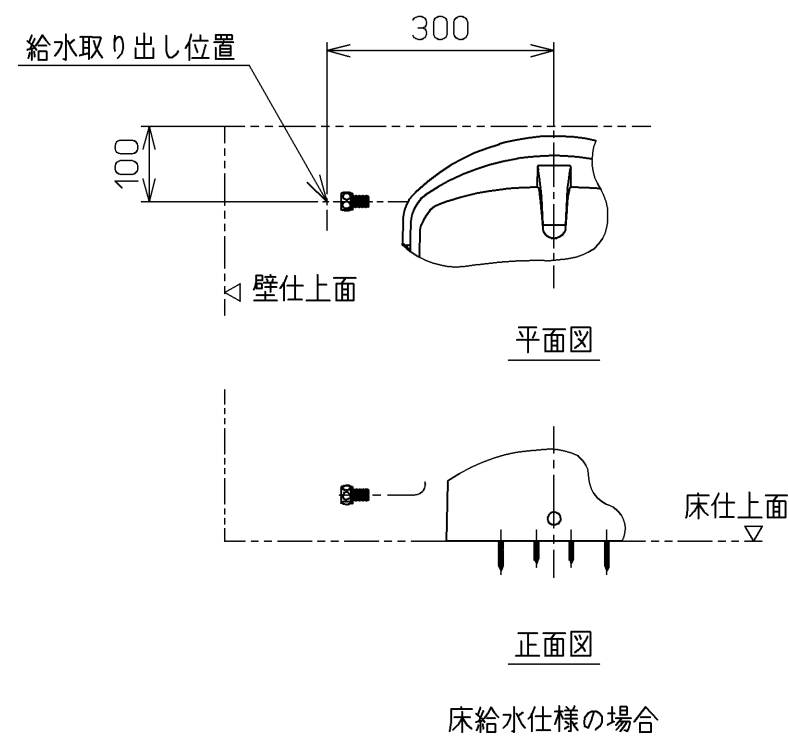

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 松下 秋吉	日付 11-04-01	尺度 1 : 10	品番 CES9134LT27
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部: TCF9134LV27 陶器部: CS393B		図番 CES9134LT27_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)