

生産中止商品

2021/10





定格電圧 AC100V-1281W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。


- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- ・便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- \*製品背面に電源を設けないでください。
- ・コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- ・また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- \*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- \*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

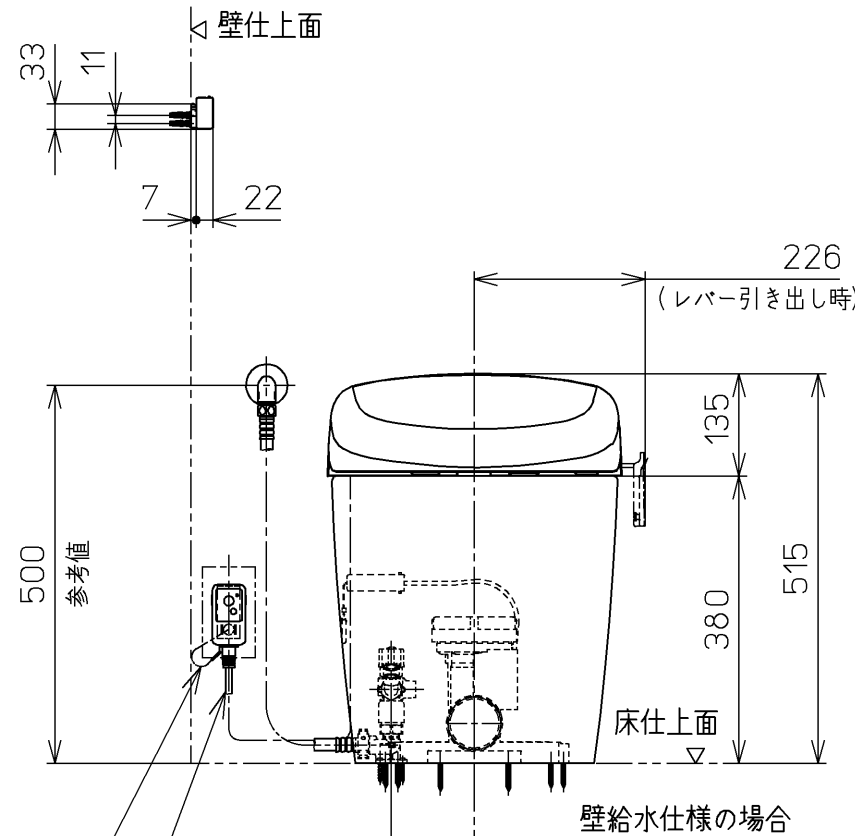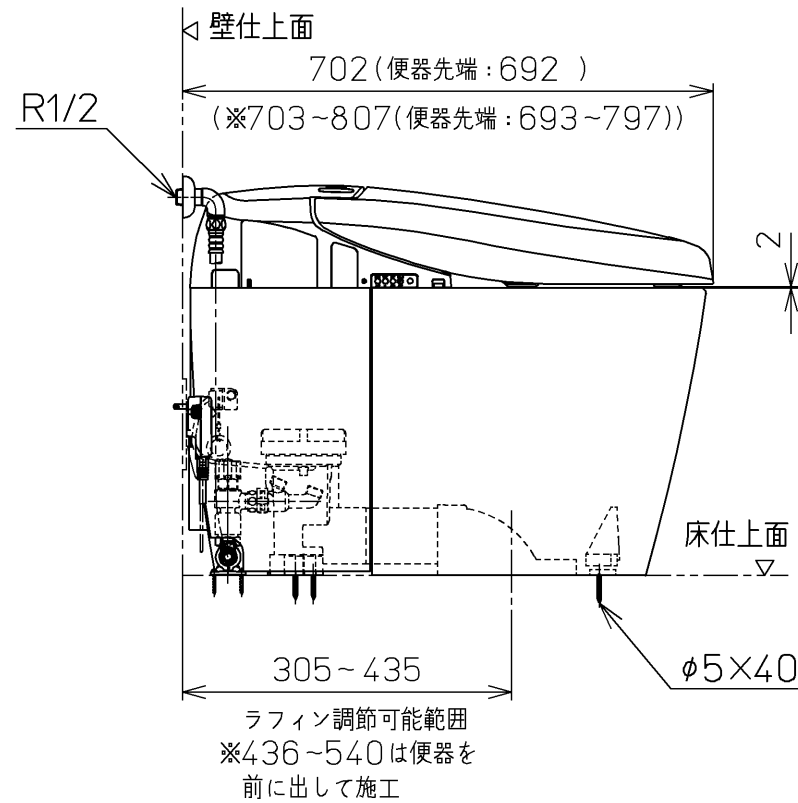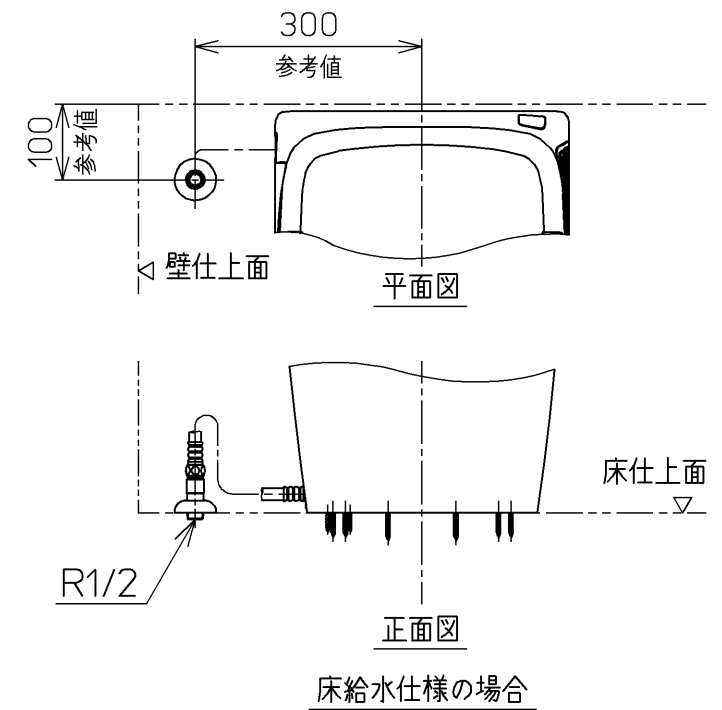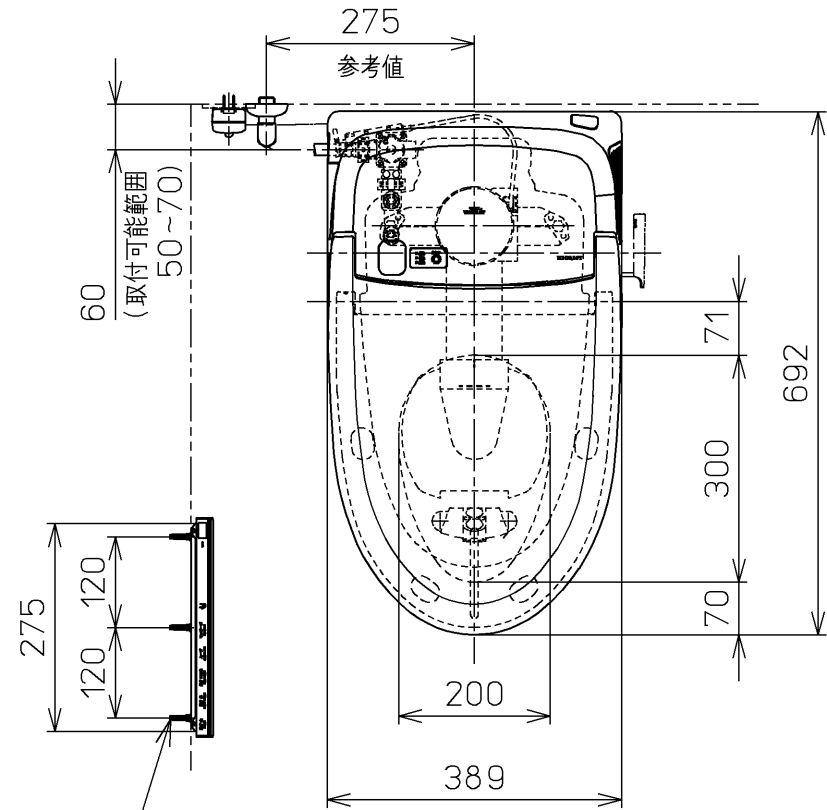

壁給水仕様の場合

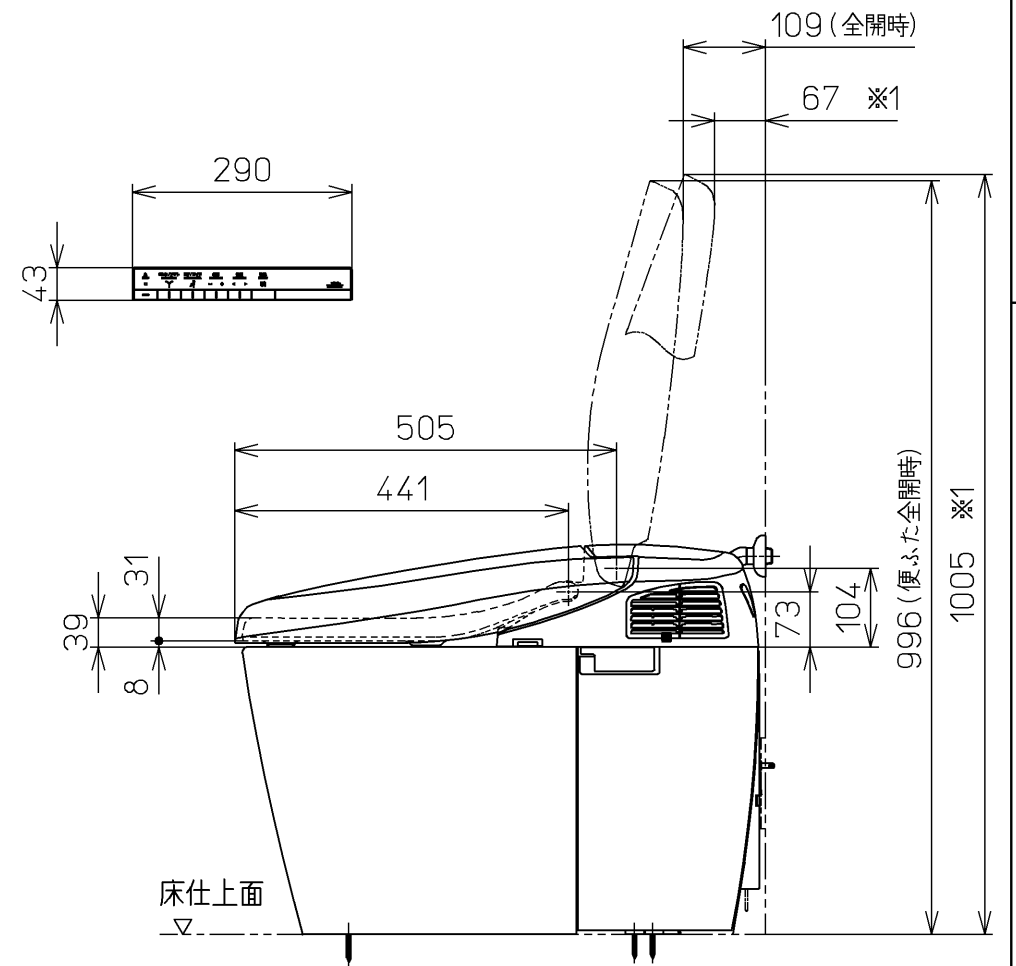

|                                                  |                             |                |              |                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                             |                             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>山<br>本<br>正                                | 検図<br>田<br>代<br>城<br>戸<br>勉 | 日付<br>14-12-08 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9767MW        |
| 備考<br>ネオレストRH1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水<br>リモデルタイプ |                             |                |              | 図番<br>CES9767MW=A0100  |
| A3                                               |                             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |