
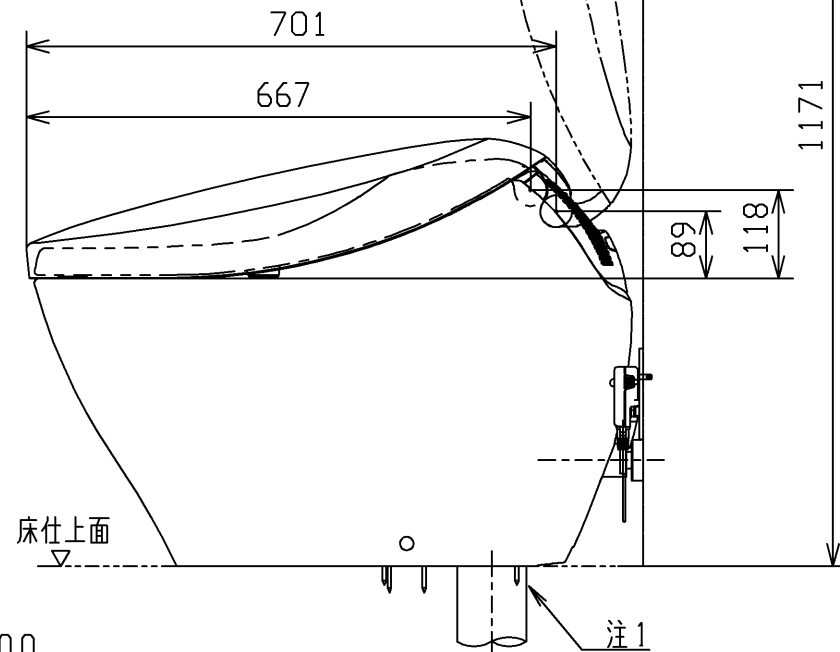
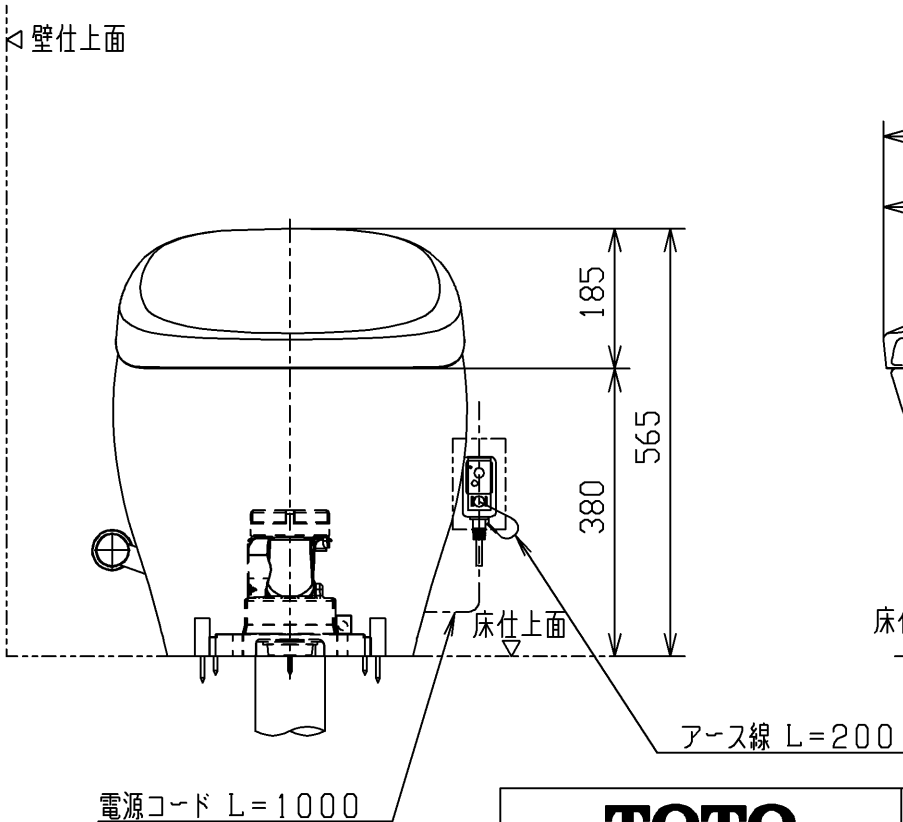
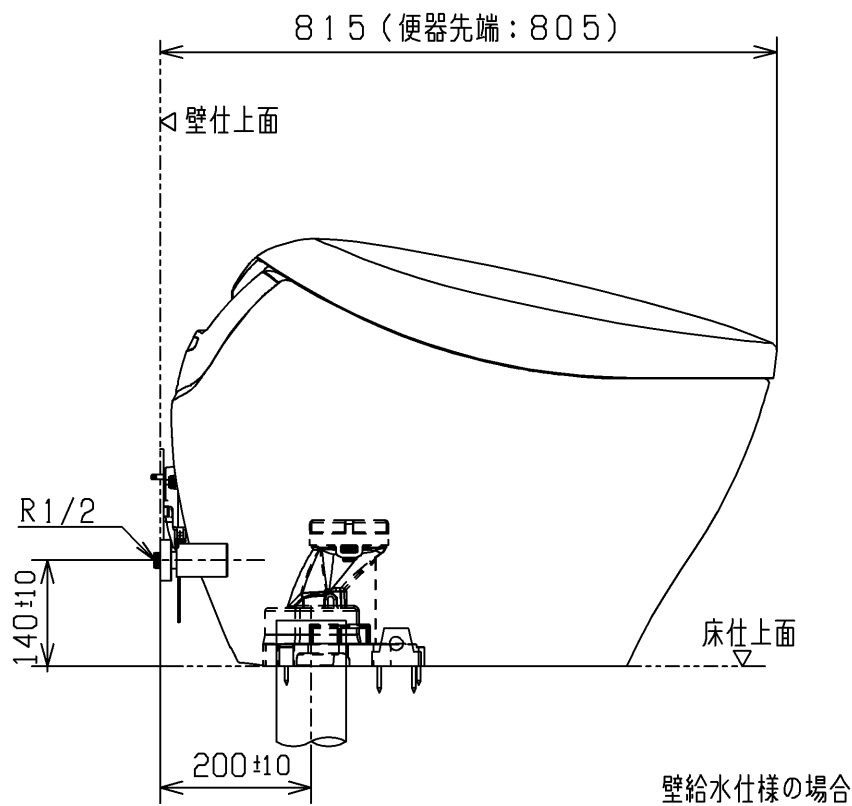
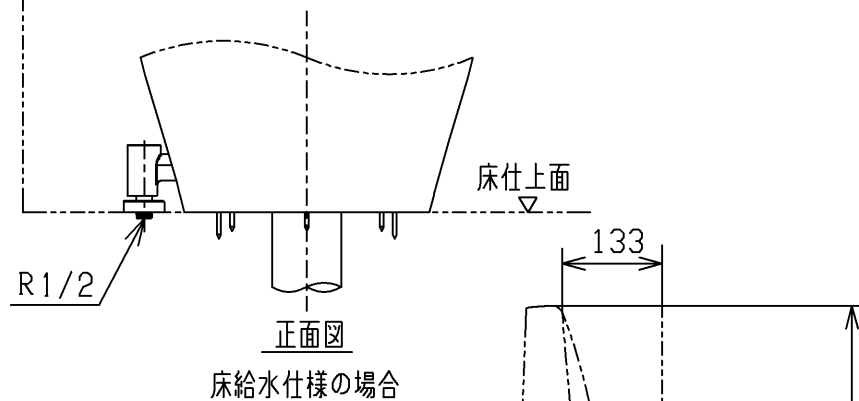
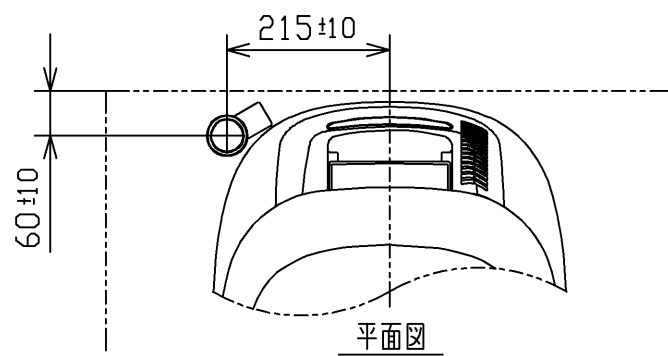


生産中止図面  
2019

- \*定格：AC100V-1281W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa（流動時）
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が低下します
- ・最高水圧は0.75MPaです
- 注1：75、100塩ビ管（VU、VP75・100）共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5
- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります
- \*製品背面に電源を設けないでください
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります
- \*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、
- 給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください
- 感電、発火の原因になります

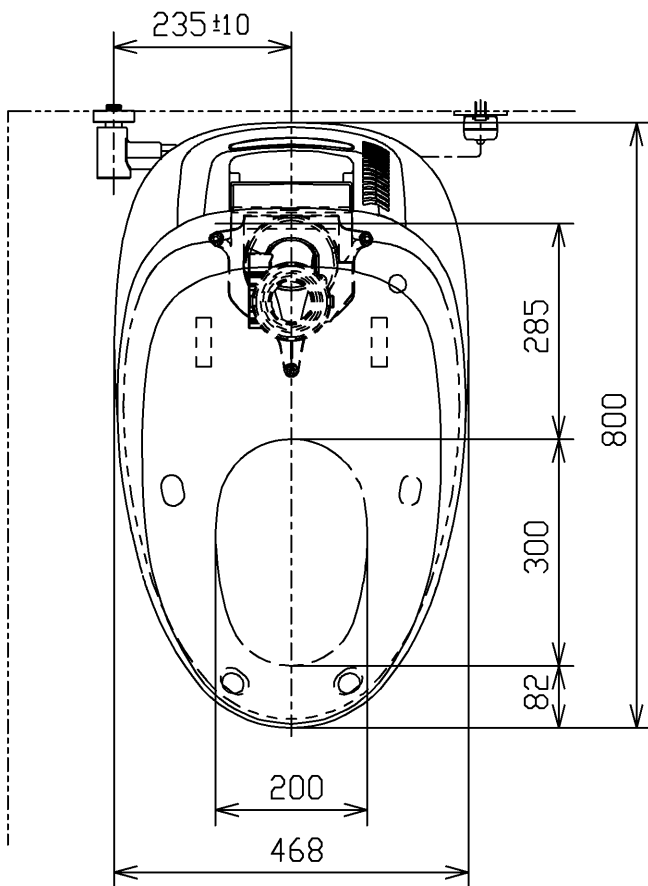

|           |             |                |             |                         |
|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|
| TOTO      |             |                | 単位<br>mm    | 名称<br>ウォシュレット一体形便器ネオレスト |
| 製図<br>米   | 検図<br>稲垣 新川 | 日付<br>18/04/13 | 尺度<br>1: 10 | 品番<br>CS900B_VN         |
| 備考<br>N X |             |                |             | 図番<br>CS900B_VN=D2      |
| A3        |             |                |             | ページNo. (改)              |