
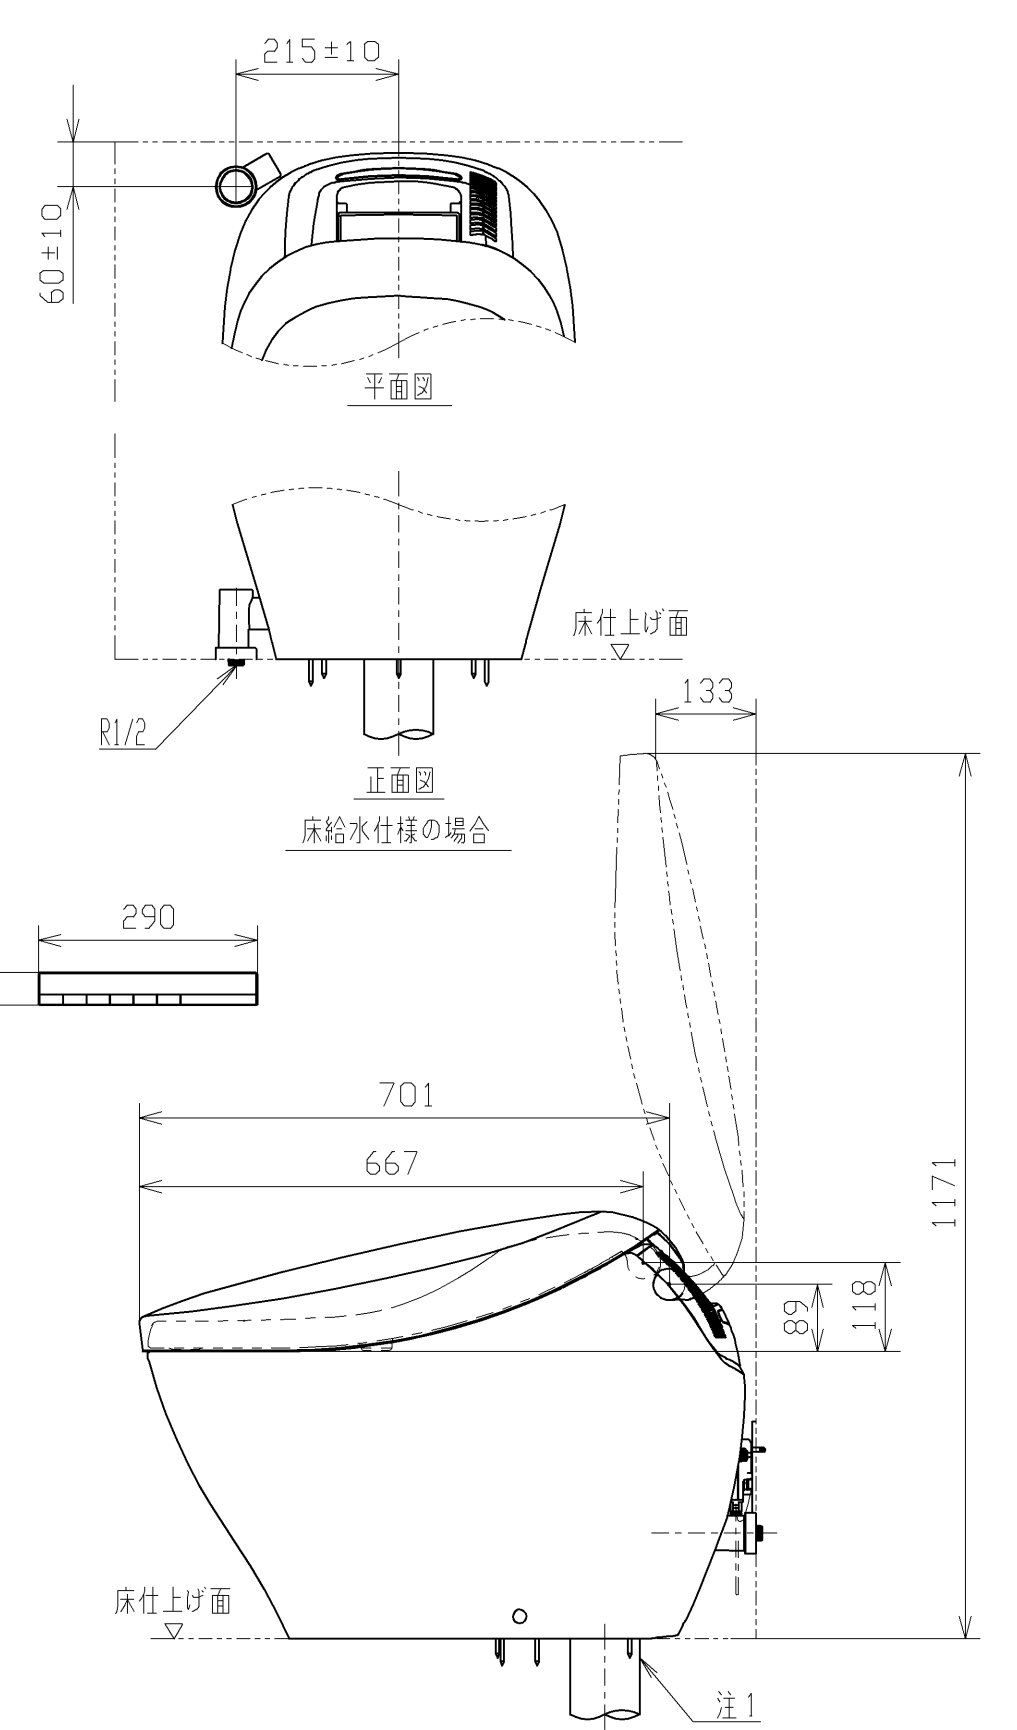
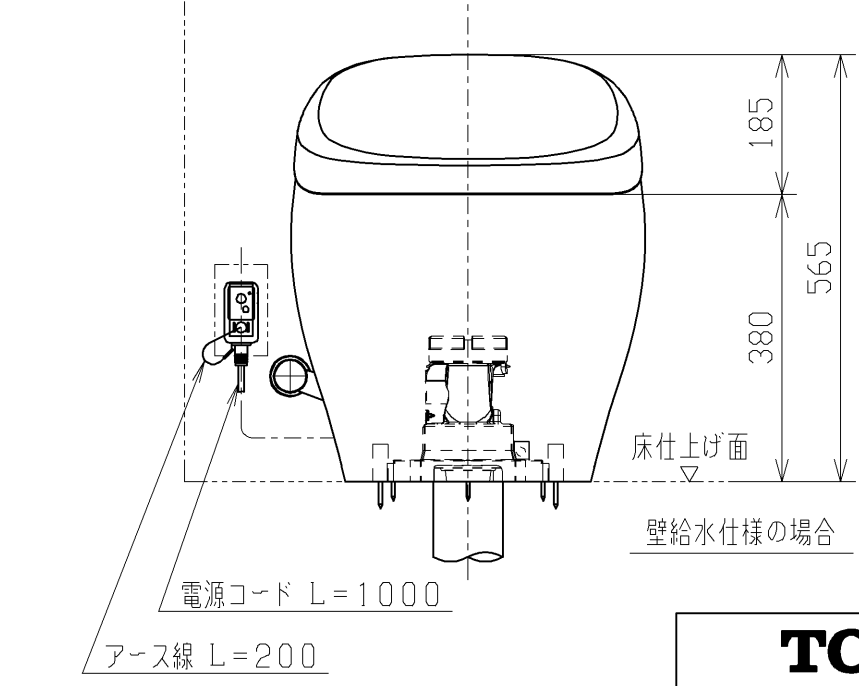

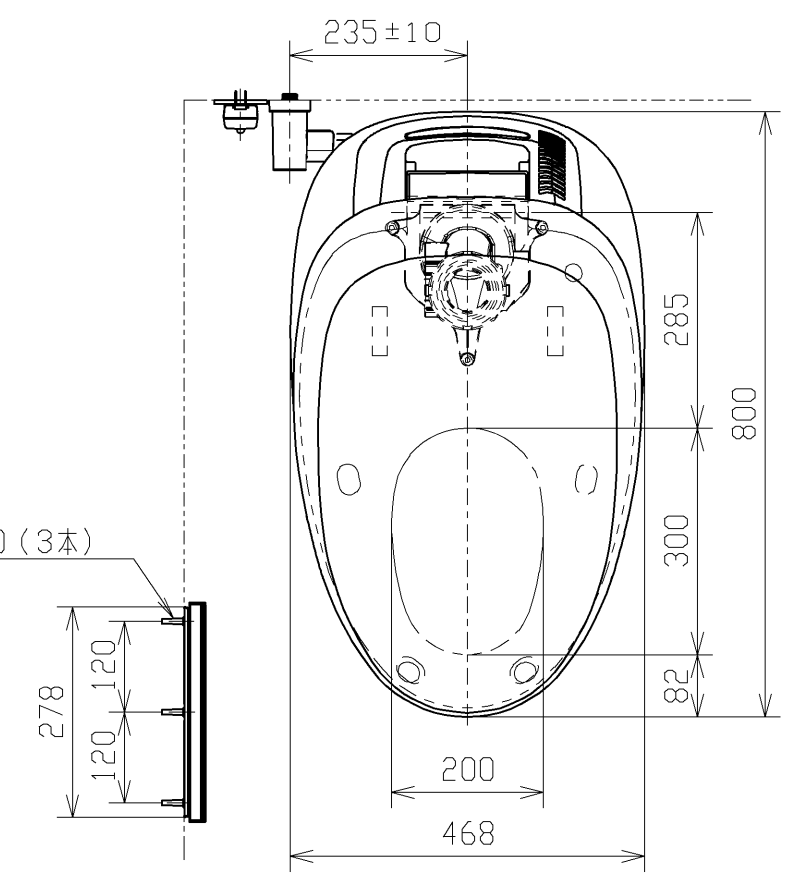


生産中止図面
2019/03

※定格：AC100V-1278W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります
・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が低下します
・最高水圧は0.75MPaです
注1：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5
※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください
便ふたが当たって開ききらないことがあります
※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります
※製品背面に電源を設けないでください
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります
※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、
給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください
感電、発火の原因になります

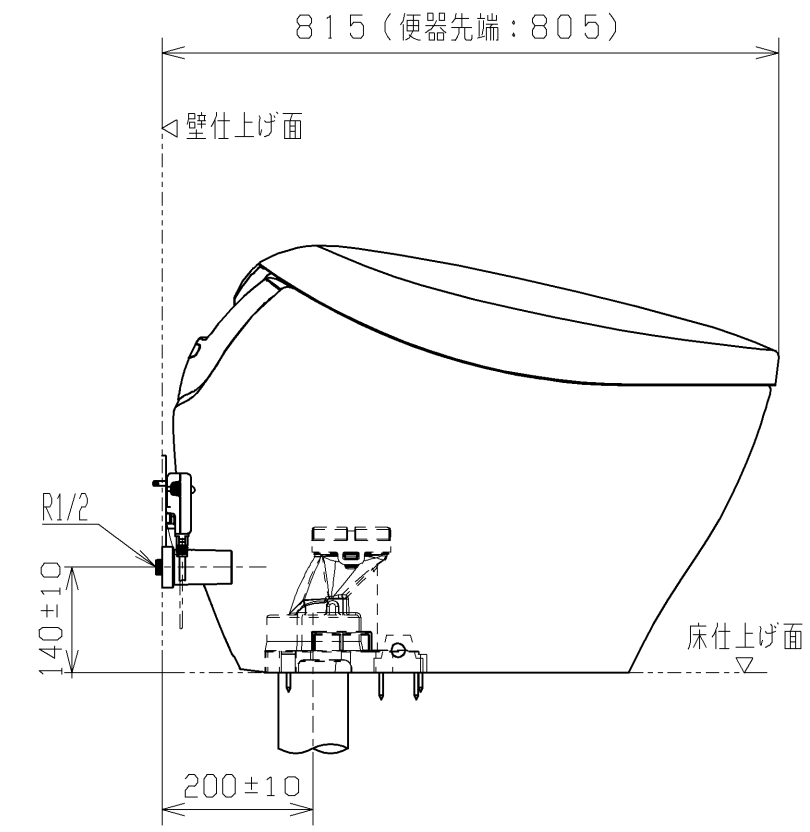

TOTO			単位 mm	名称
製図 米	検図 稲垣 新川	日付 18/04/13	尺度 1:10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 N X				品番 CS900B
				図番 CS900B=D2
		A3	ページNo .	1 / 1 (改)