


生産中止図面
2007/04

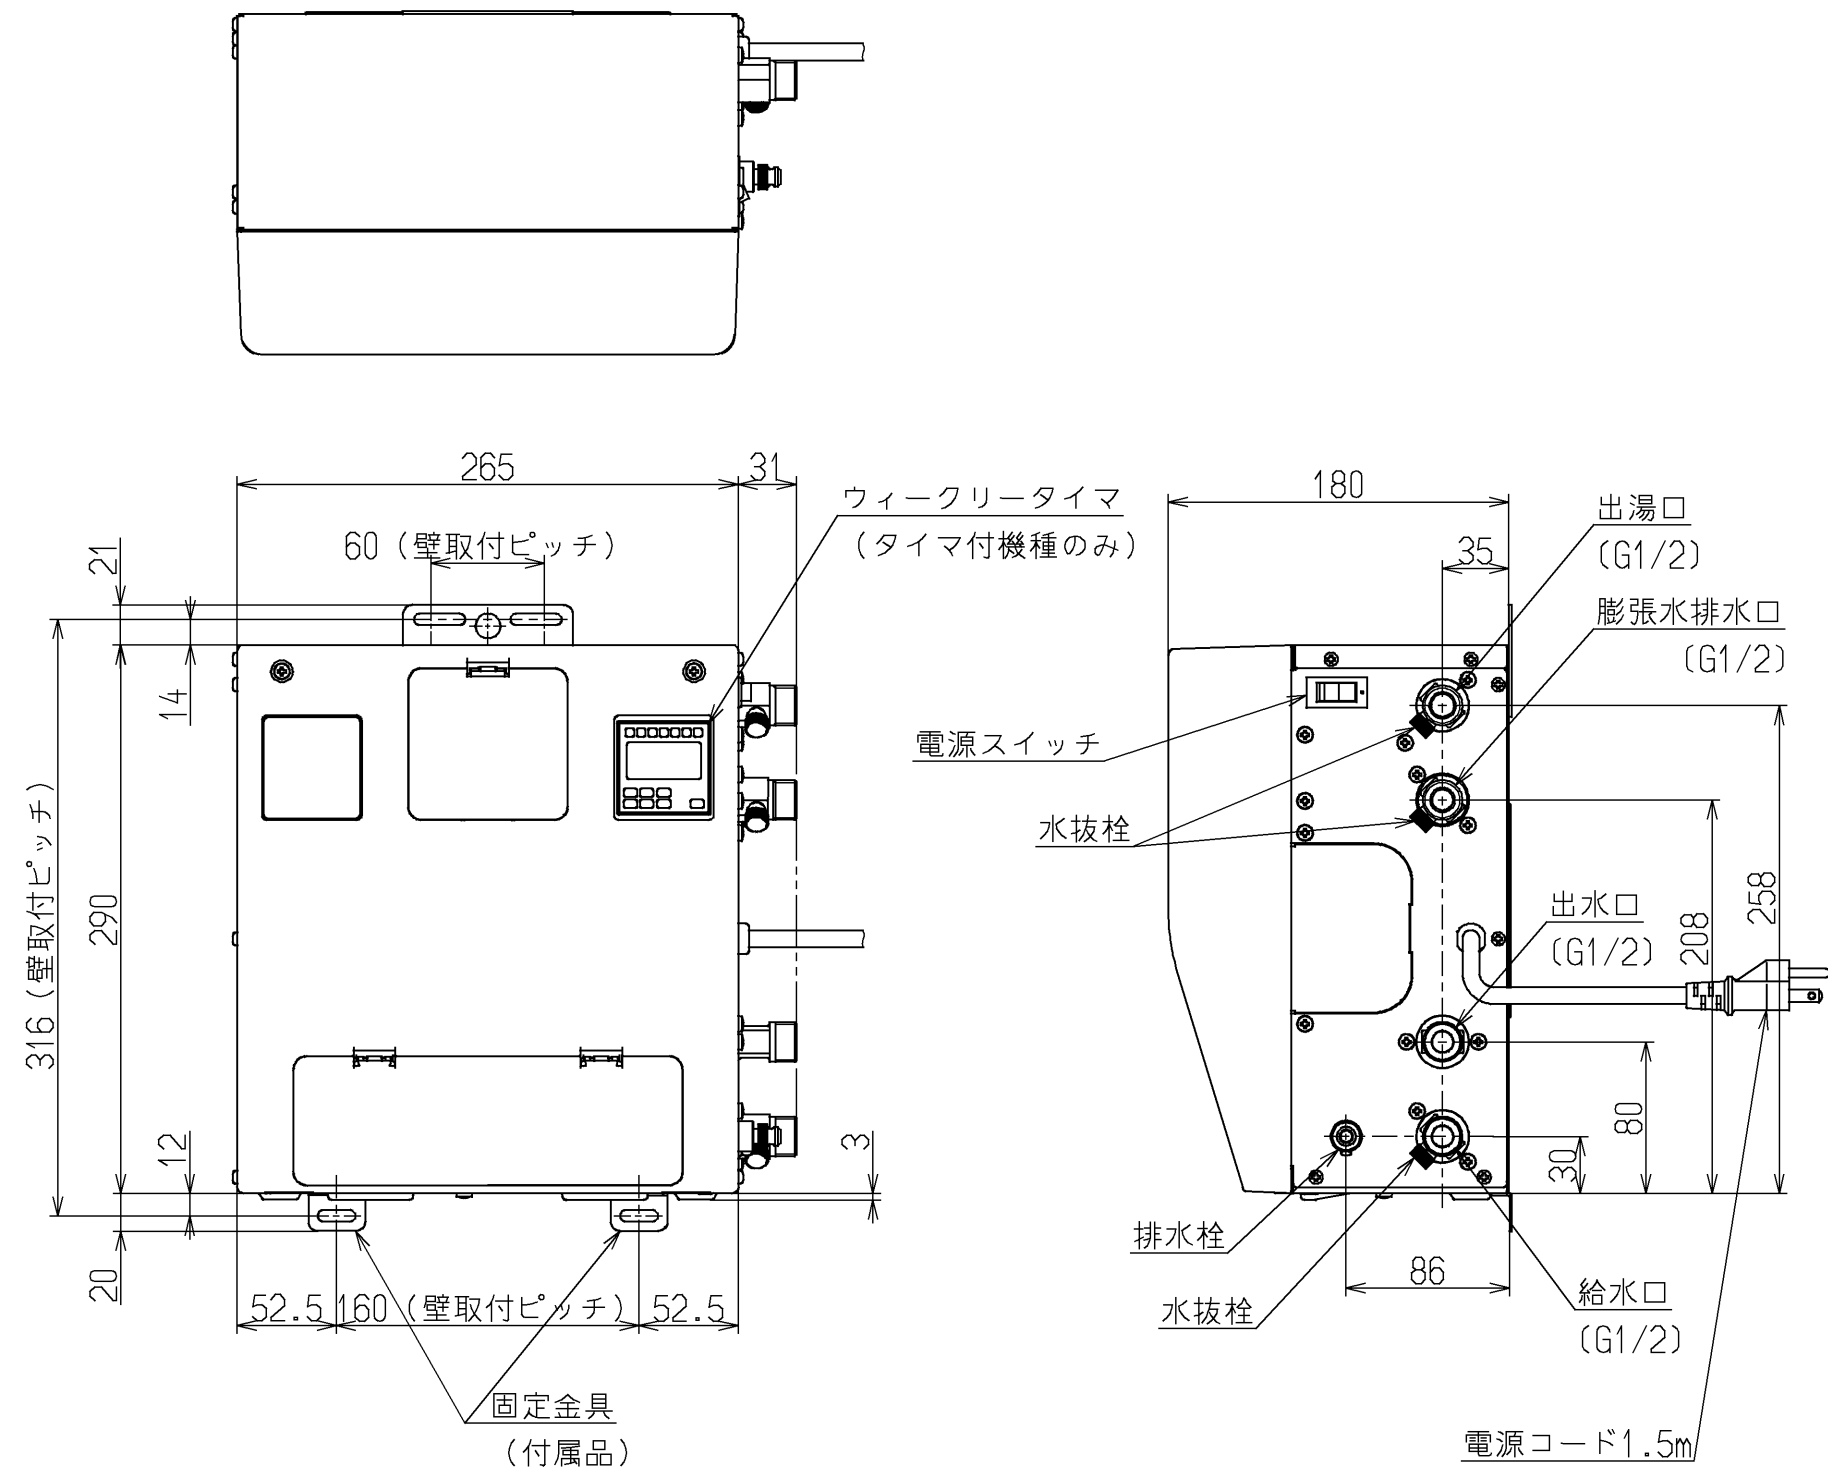

■本体仕様	
項目	仕様
名称	湯ぱっとREW-F
品番	REW03E1F
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	3.3L
電源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A
定格消費電力	0.8kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	265mm(幅)×180mm(奥行)×290mm(高さ)
満水質量	約10kg
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約80℃
出湯温度	約38℃(出湯範囲30℃~43℃)
接続口	給水口 G1/2
出湯口	G1/2
出水口	G1/2
温度調節器	自動復帰式バイメタル
ヒータ	シーズヒータ
タイマ	ウィークリータイマ(停電保証機能付)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ 注意書、固定金具×2、M4ねじ×2、木ねじ×5

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品	
品名	品番
排水ホッパー	密閉式 RHE97N
	開放式 RHE22A
エルボ	RHE437
ニップル	RHE438
連結管	L=200 RHE436-20
	L=300 RHE436-30
	L=400 RHE436-40
	L=500 RHE436-50
	L=600 RHE436-60
排水配管用アダプタ	T1122T
	T1122J
	T1122J-V2
	T1122
	TH500-32V7
	TH500E32V8
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL347C1
接続口キャップ(ふさぎふた)	TH651
自動水栓既設取替え用脚	TN74-2X

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	湯ぱっとREW-F
岡本	河野	尺度	
備考		大坪	図番
混合バルブ内蔵型		05.04.04	
		1:4	REW03E1F