
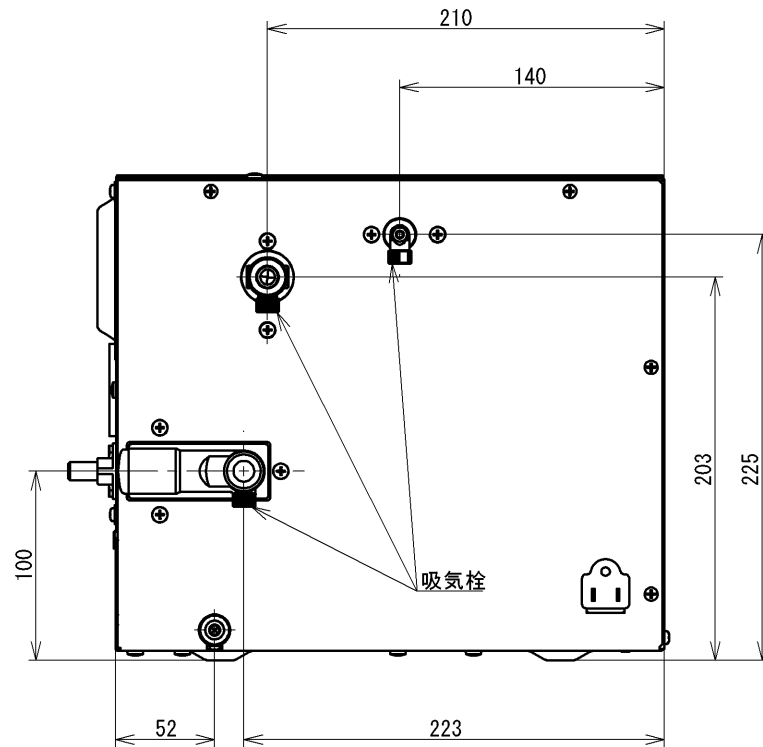
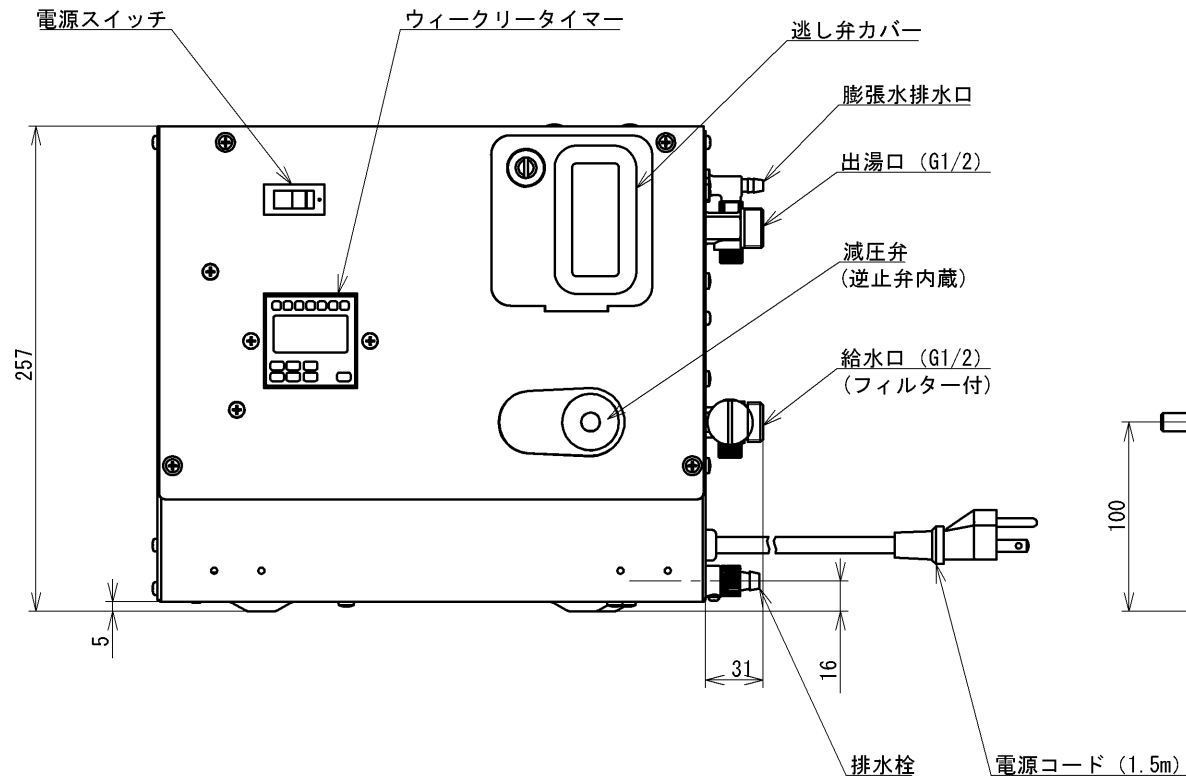


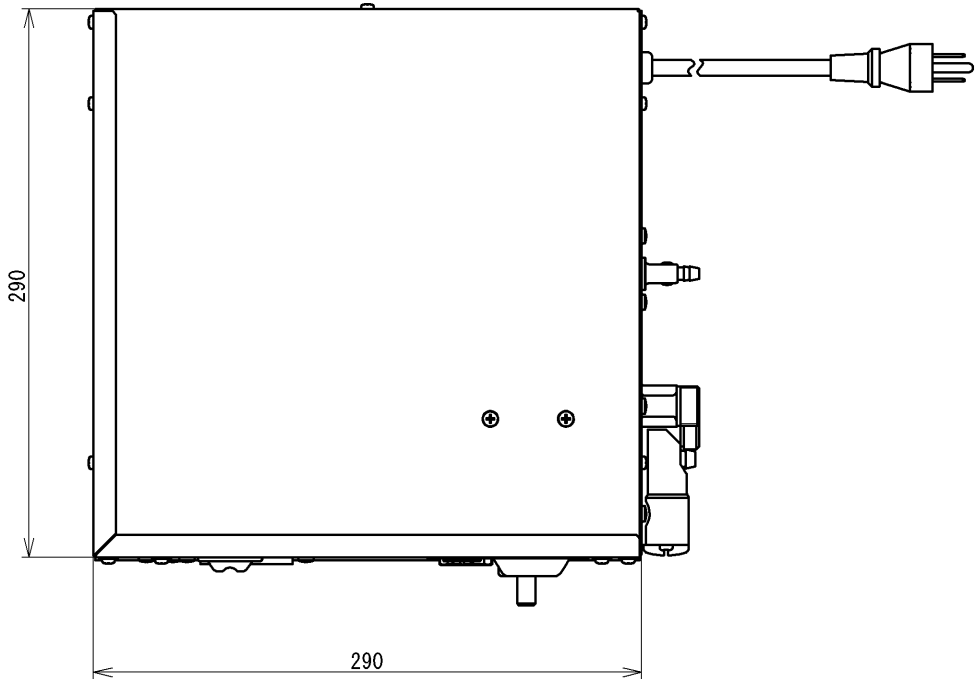

■本体仕様

項 目		仕 様
製 品 名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式
貯 湯 量		約5L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A
	定格消費電力 ※	1.1kW
	定格加熱能力 ※	
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		290mm(幅)×290mm(奥行)×257mm(高さ)
満水質量		約14kg
水 圧	最低必要水圧(流動時)	0.10MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃(温度範囲30℃～40℃)
連続使用湯量		約15L
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	G1/2
	膨張水排水口	ホース接続継手
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タイマー		ウィークリータイマー(温調、おまかせ節電機能)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
		温度ヒューズ
付属部品		取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ 分岐金具、本体固定金具 2個、ねじM4x8 8本 座金組付けなべ小ねじM4x14 3本、L継手組品 2個 パッキン 2個(L継手組品の袋ナット部にテープ止め) ワイヤリングクリップ 1個

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002WK(埋め込み型)

■別売品

品名		品番
排水ホッパー	密閉式	RHE97H-38
給水ホース		TN99BRX57
連結管		RHE436-50
アングル形止水栓	壁給水用	TL345C
	床給水用	TL347C2R

- ・水栓はTL106AQ又は、T136AS13を必ずお使いください。
- ・幼児用マルチシンクにセットする電気温水器は、必ず幼児用マルチシンク対応電気温水器をお使いください。
- ・当商品は貯湯式のため、短時間に連続してお湯を使うと湯切れする場合があります。

水道法適合品

電気用品安全法適合品

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器
製図 平井(祥)	検図 金崎(桂) 大井	日付 2025-11-14	尺度 1:4	洗面・手洗い用5L先止め式
備考 幼児用マルチシンク対応電気温水器(手洗い用) REW-G				品番 REW05A1GAT100
				図番 REW05A1GAT100=SA00.002.00