


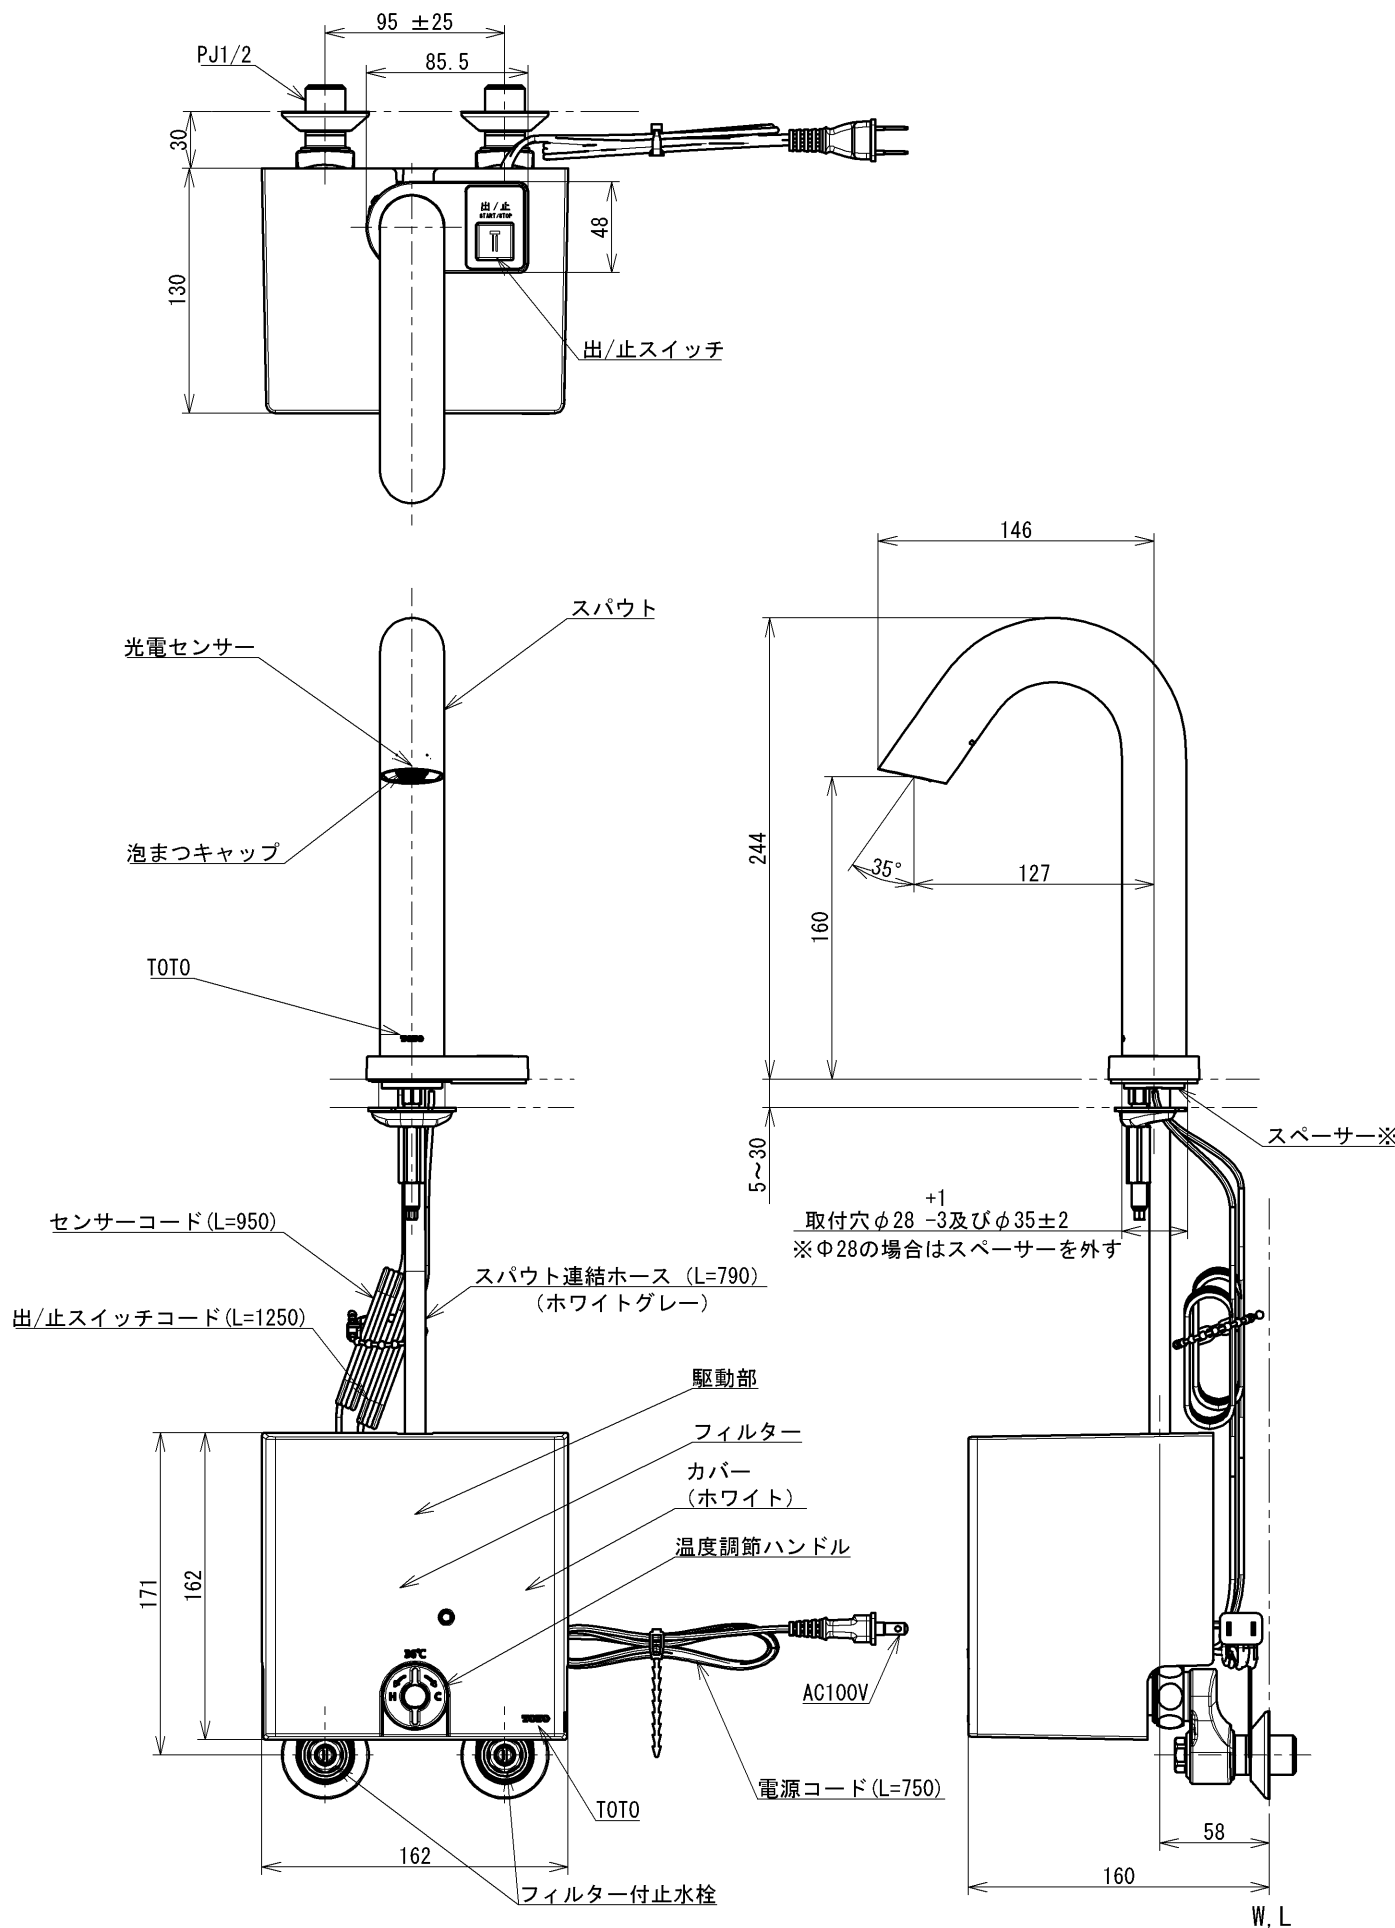

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50／60Hz	
消費電力	待機時	0.4W(最大値3W)
	作動時	0.6W(最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
特記事項	(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (3) 湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (4) やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 (5) 最低作動流量に制限のある給湯機(瞬間式給湯機など)は使用できません。 (給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません) 当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。	

吐水流量は定流量弁（4 L／min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品 (JIS)				名称
TOTO		単位 mm	台付自動水栓	
製図 田中（明）	検図 工藤（幸） 溝口	日付 2024-11-15	尺度 1:4	サーモ、AC100V、手動
備考 取付穴Φ28、Φ35共用				品番 TLE33701JA
				図番 TLE33701JA=SA00.002.00