

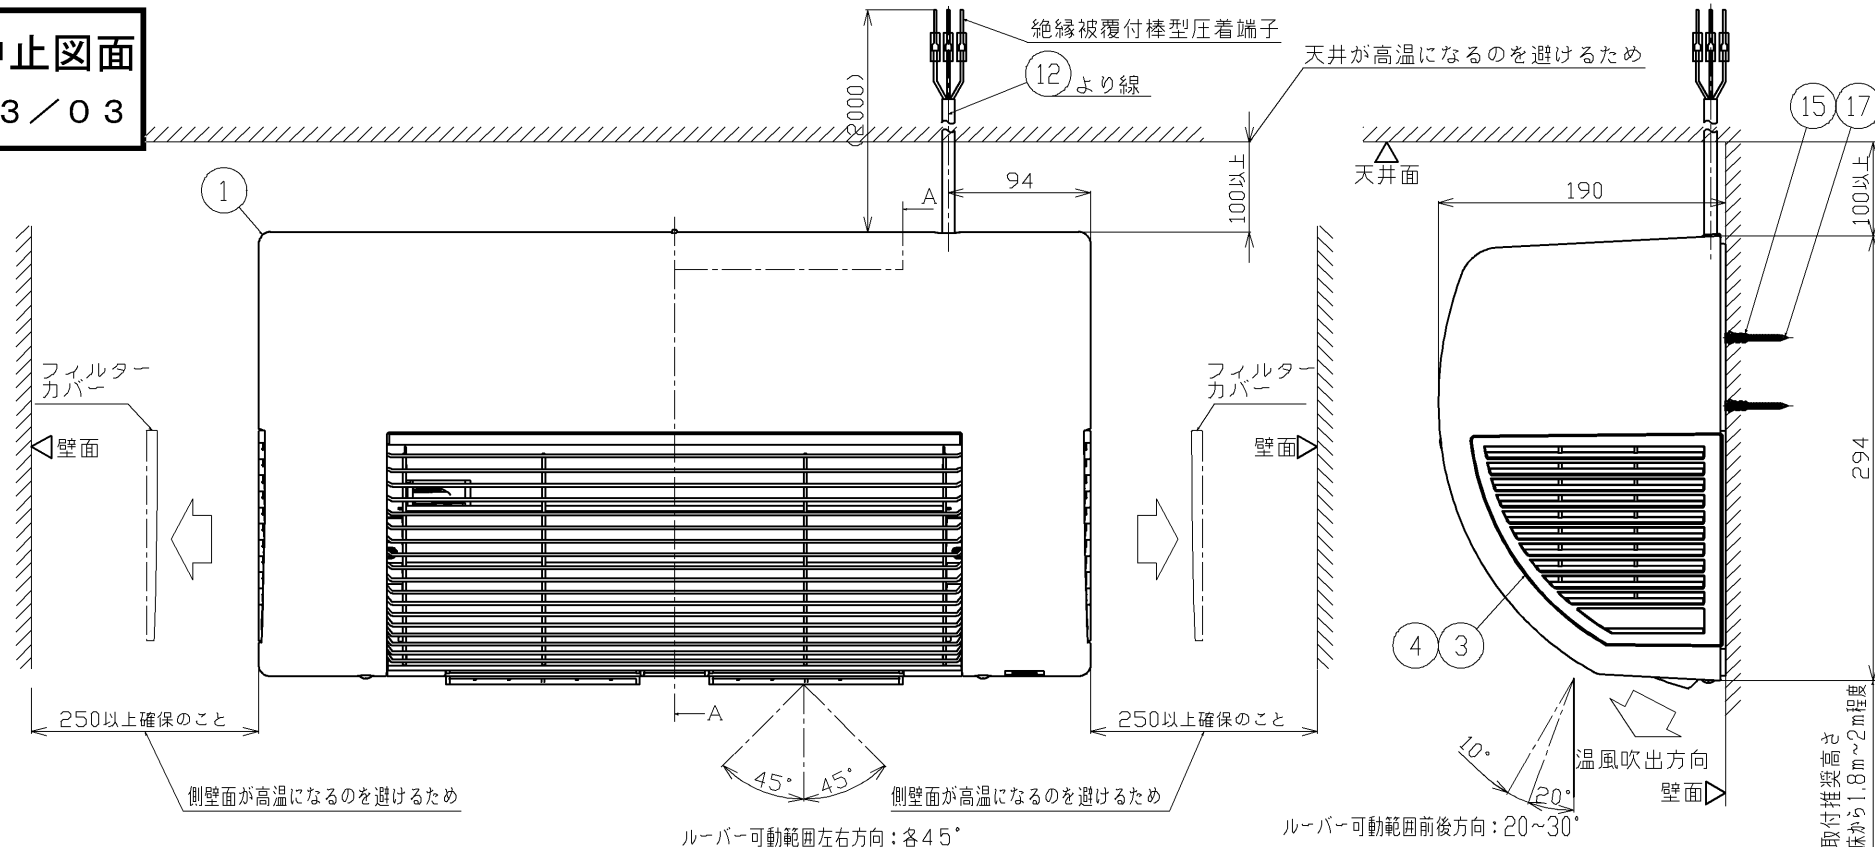


生産中止図面


2013/03

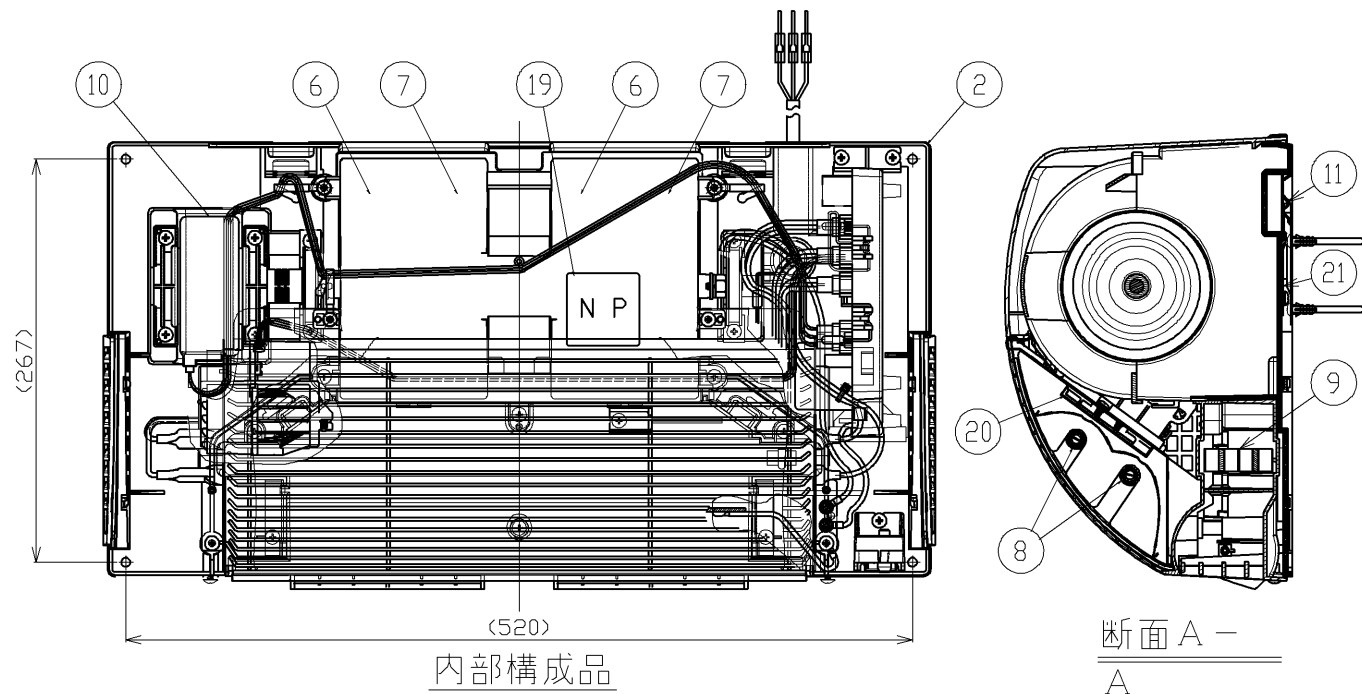

No.	品名	個数	仕様
①	ケースカバー	1	ABS（色調：パールホワイト）
②	ベースプレート	1	PP
③	フィルターカバー（右/左）	各1	PP
④	フィルター	2	ウレタンフォーム
⑤	ルーバー	2	PBT+GF30
⑥	ファン（CW）	1	POM
⑦	ファン（CCW）	2	POM
⑧	カーボンランプ	2	—
⑨	PTCヒータ	2	—
⑩	モータ	1	—
⑪	取付プレート	1	SUS
⑫	電源用ケーブル	1	L=2m（VCT3×2.0mm ² ）
⑬	ワイヤレスリモコン	1	—（色調：パールホワイト）
⑭	リモコンホルダ	1	ABS
⑮	スクリューグロメット	6	
⑯	ボードアンカー	2	
⑰	十字穴付スクリュー4×50	4	SUS430
⑱	十字穴付スクリュー4×35	2	SUS304
⑲	製品銘版	1	ポリエステル
⑳	冷却ファン	1	—
㉑	背面板	1	SUS304

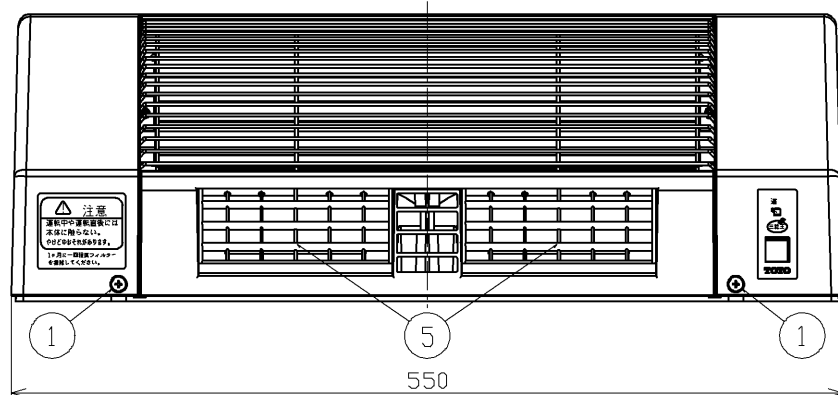


⑪ 取付プレート 取付位置

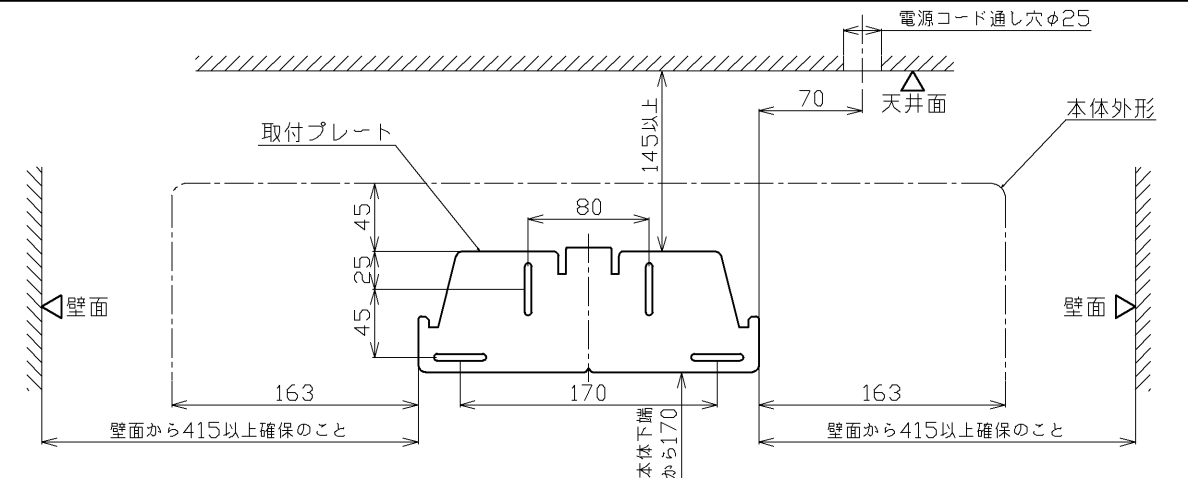


製品取付位置

浴槽側は遠赤暖房性能が十分に発揮できないことがあります。

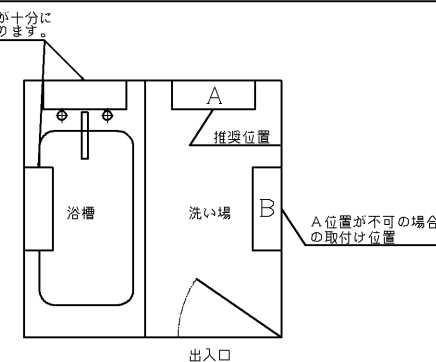


製品取付条件（下記の範囲内に、シャワーなどの器具がないこと）

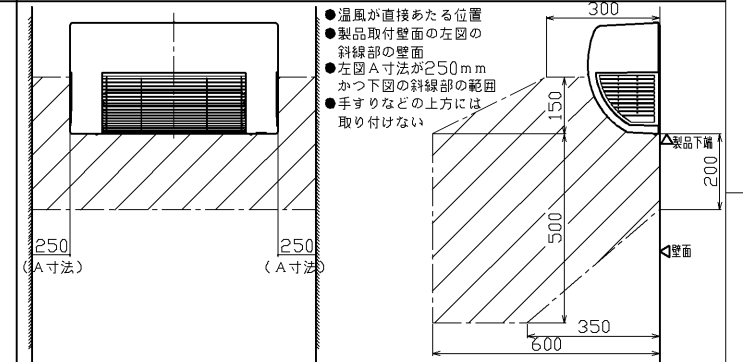

TOTO				単位	mm	名称	
製図	設計	検図	承認	尺度	1:5	浴室暖房機 「三乾王」(200V遠赤タイプ)	
緒方	江原	関	松下	日付	08.06.30	品番	TYR400RR
備考				()		符号	ページ 1/2


生産中止図面

2013/03

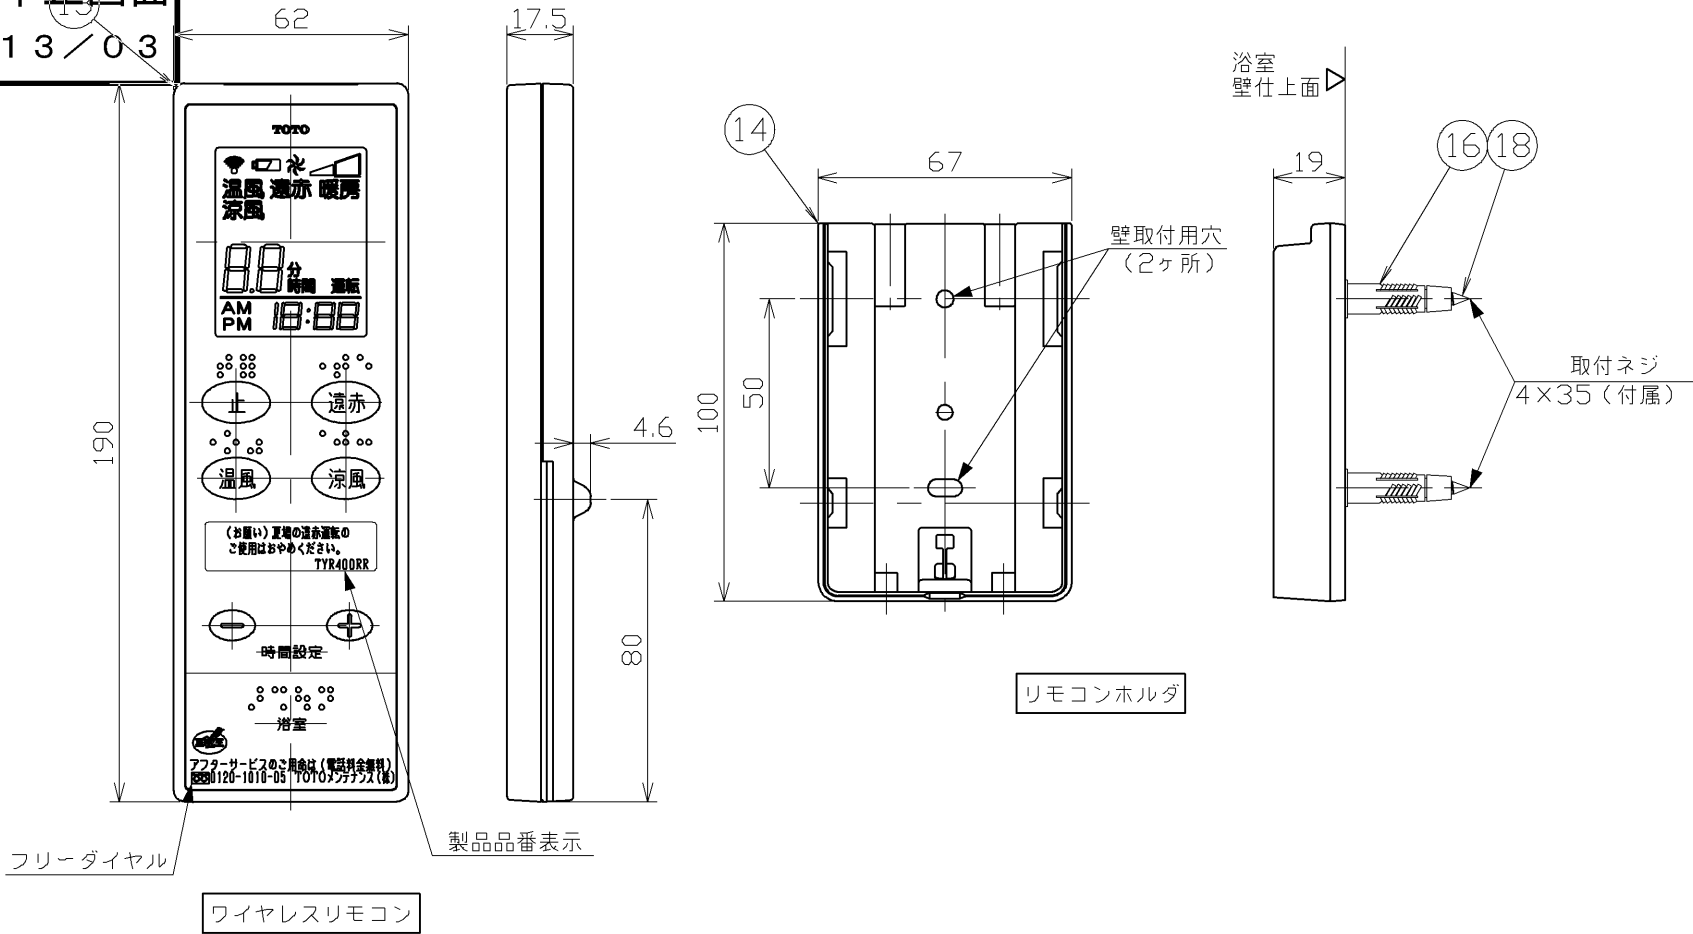


リモコン組品外観（１：２）

結線図

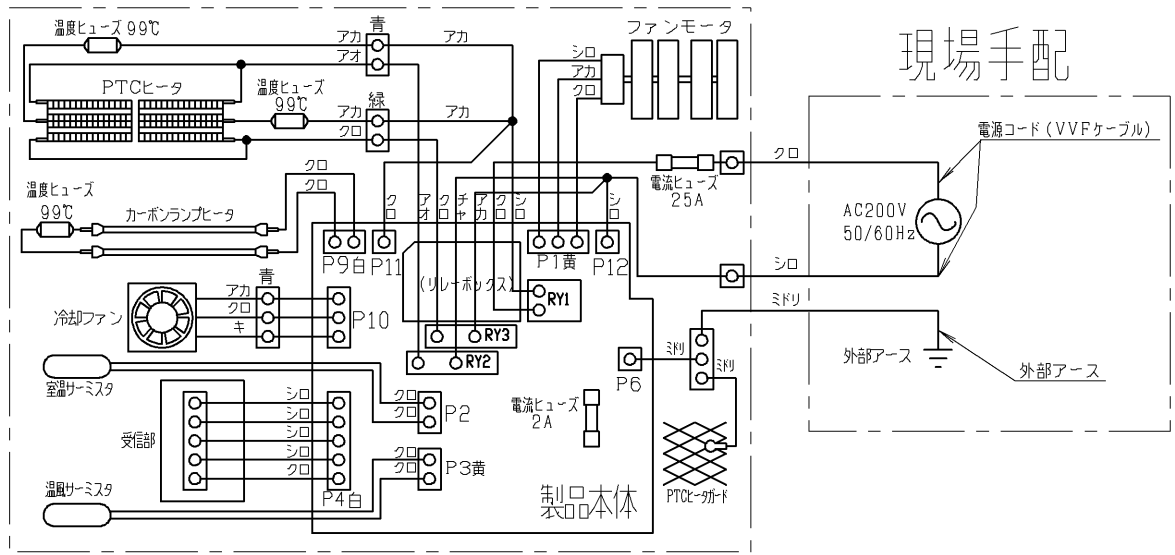

特 性 表	機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³ / h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ	遠赤 ヒータ	冷却 ファン
	温風 強	200	50 / 60	2520/2550	220	44	ON	OFF	OFF
	温風 弱			2420/2480	180	41	ON	OFF	OFF
	遠赤 強			1200/1200	—	30	OFF	ON	ON
	遠赤 弱			810/810	—	30	OFF	ON	ON
	涼風 強			33/25	220	44	OFF	OFF	OFF
	涼風 弱			18/22	180	41	OFF	OFF	OFF
	備考								

＜製品銘板＞

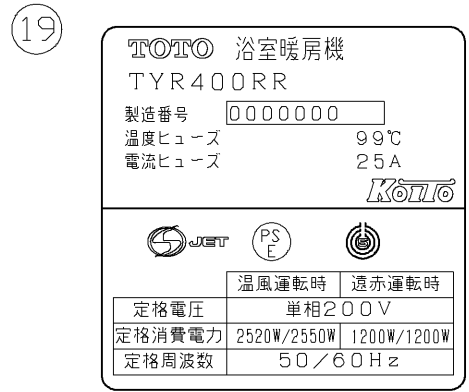

注記

- (1) 天井と製品上端との距離が100mm未満の時は、取り付けできません。
- (2) 製品本体質量：7.0kg
- (3) 土壁などの本体を支持できない場合は、壁の補強工事などが必要です。
- (4) 適応浴室サイズは1坪～1.5坪です。
- (5) 換気、乾燥機能はありません。ただし、温風運転と既存の換気扇を同時に運転させることにより簡易的に乾燥機能として使うことも可能です。
- (6) 遠赤運転は、冬場の暖房以外の目的(隣接する洗面所や脱衣所の暖房、衣類乾燥、夏場のサウナとしてなど)では使用しないでください。
- (7) 電気容量20Aの分岐ブレーカーを使用し、必ず単独配線としてください。
- (8) 三乾王用の漏電遮断器を使用する場合は、感度電流15mA、動作時間0.1秒としてください。(主幹分電盤に漏電遮断器が設置されている場合は、必須ではありません。)
- (9) アースはD種の設置工事に基づいて、必ず行ってください。
- (10) 取付前に以下のことを確認してください。
 - ・壁面に本体取付け可能な平坦部があること。
 - ・施工やメンテナンスを妨げる障害物がないこと。
 - ・温風が直接当たる場所に障害物がないこと。

TOTO				単位 mm	名称 浴室暖房機 「三乾王」(200V遠赤タイプ)
製図 緒方	設計 江原	検図 関	承認 松下	尺度 1:2	品番 TYR400RR
備考				日付 08.06.30	() 符号 ページ 2/2