

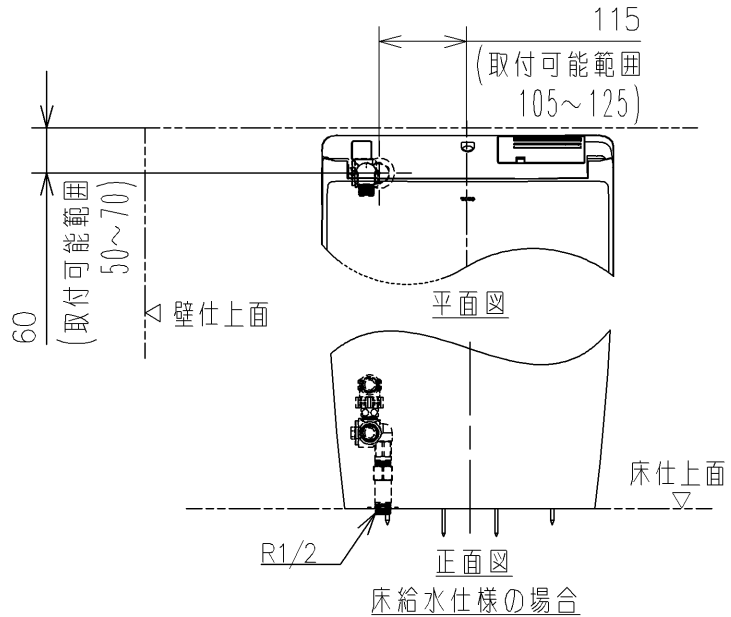
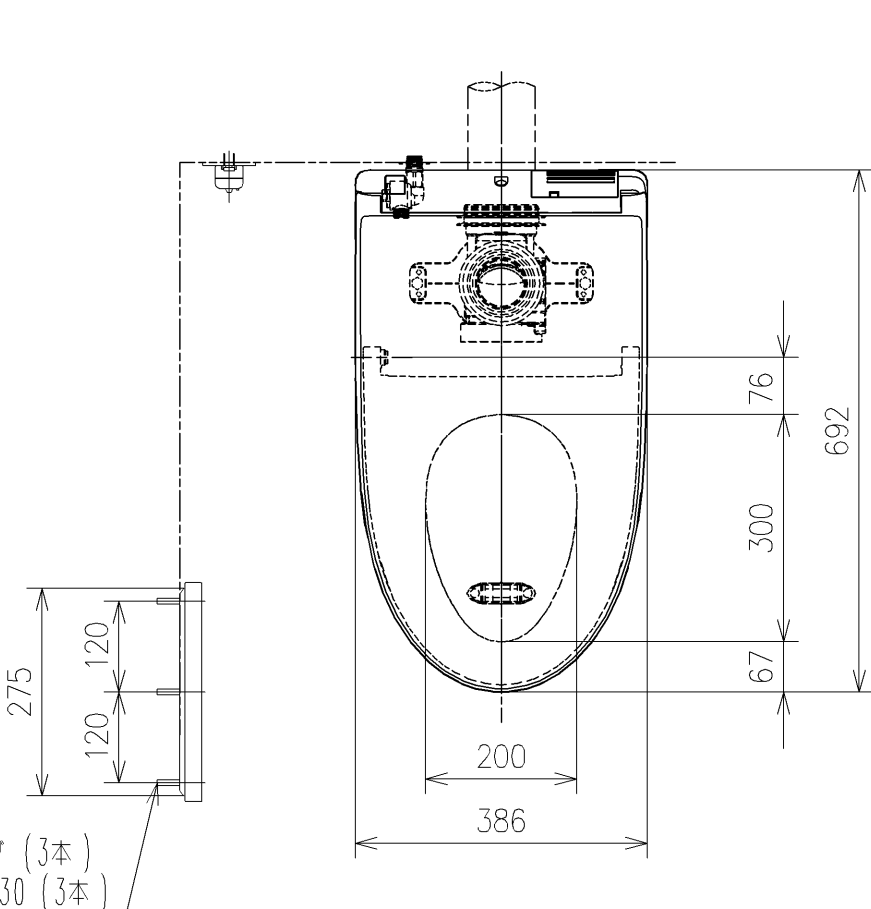
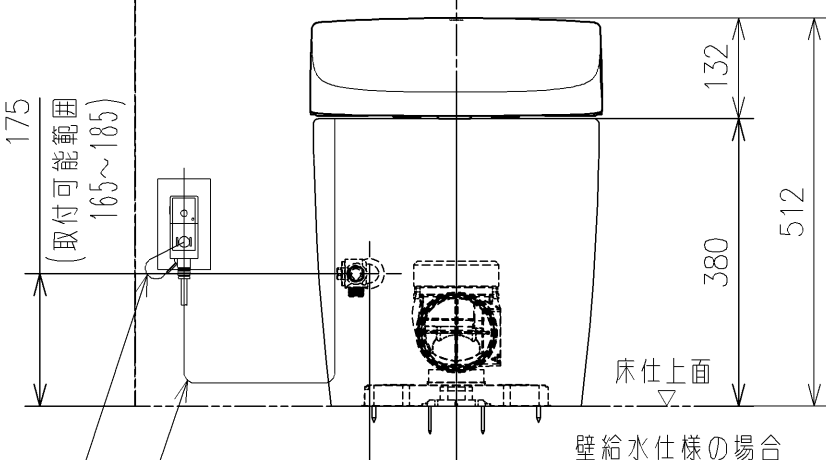
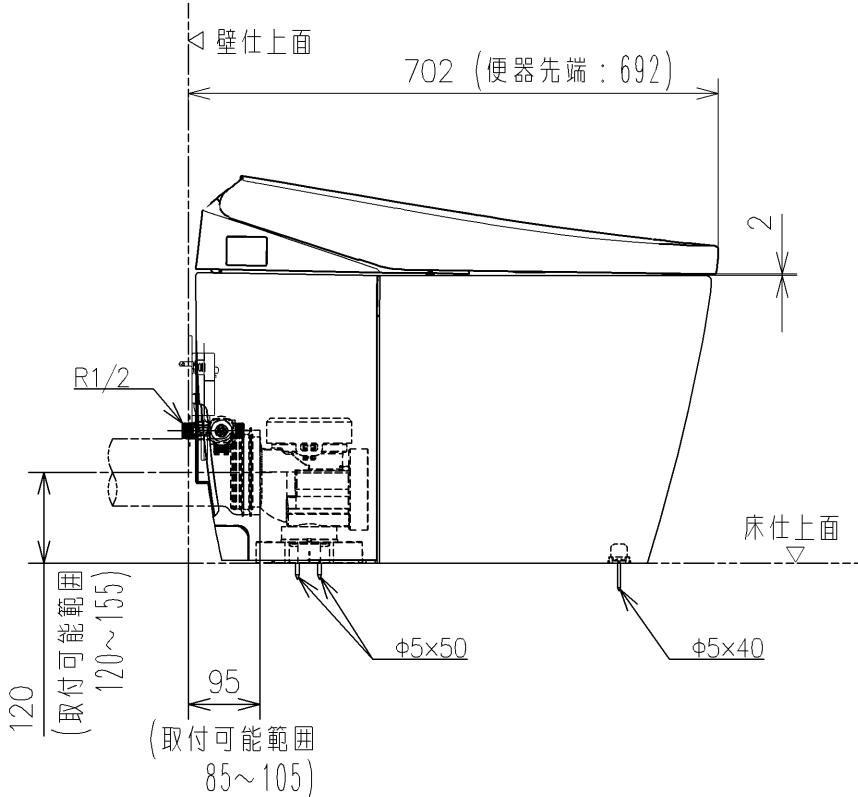


* 定格：AC100V-1269W 50/60Hz
・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。


- 注1：左給水専用用品です。
- * 塩ビ配水管は別途手配要
 - * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
 - * 温風乾燥，おしりソフト洗浄，ワイドビテ洗浄，洗浄位置調節，ムーブ洗浄，マッサージ洗浄の操作ができません。
リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。
（オート便器洗浄時のみ、小洗浄が使えます。）
 - *※1：便ふた全開でお掃除リフト時
 - * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱




アンカープラグ（3本）
ねじ長 φ4×30（3本）



壁給水仕様の場合

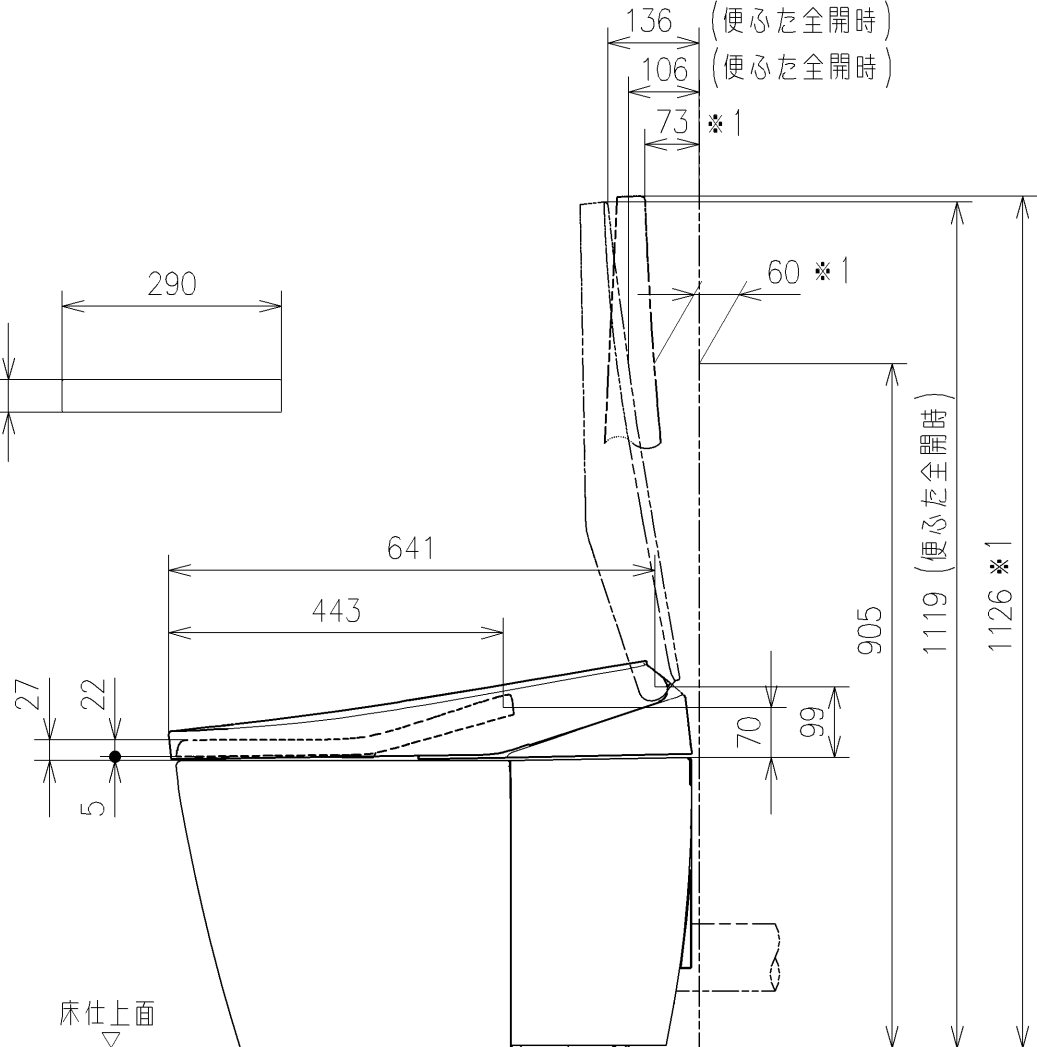

TOTO			単位	mm	名称				
製図	高田ゆ	検図	平憲作	日付	2022/05/18	尺度	1 : 1.0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考								品番	CES9710PC
AS1（水道直結式） 一般地・流動兼用、P排水								図番リビジョン	001
A3				ページNo	1/1	(改)			

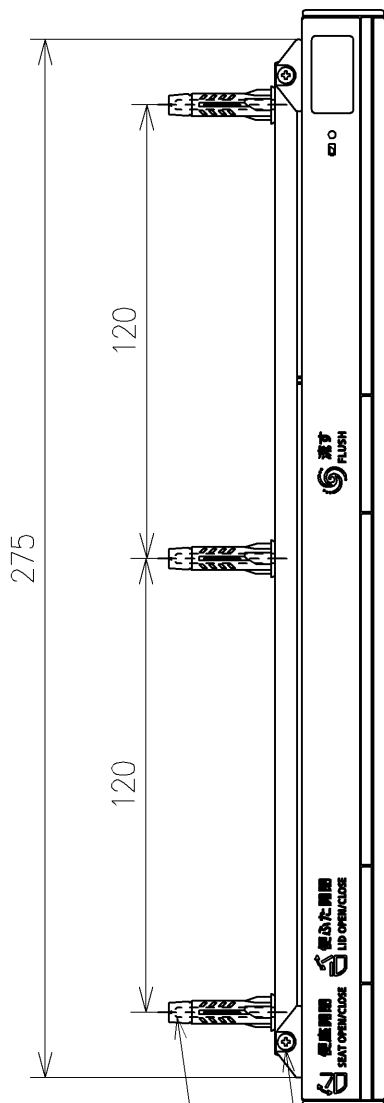



盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

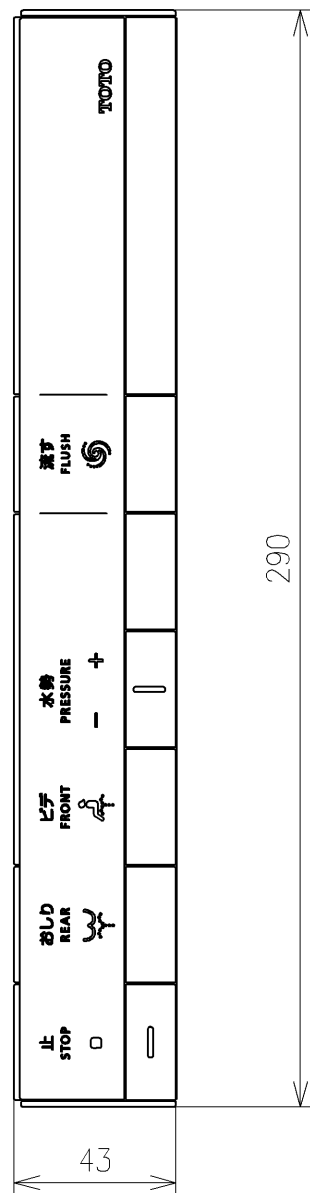

TOTO			単位 mm	名称
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/18	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考				品番 CES9710PC
				図番リビジョン -
A4		ページNo . 1 / 1		(改)