
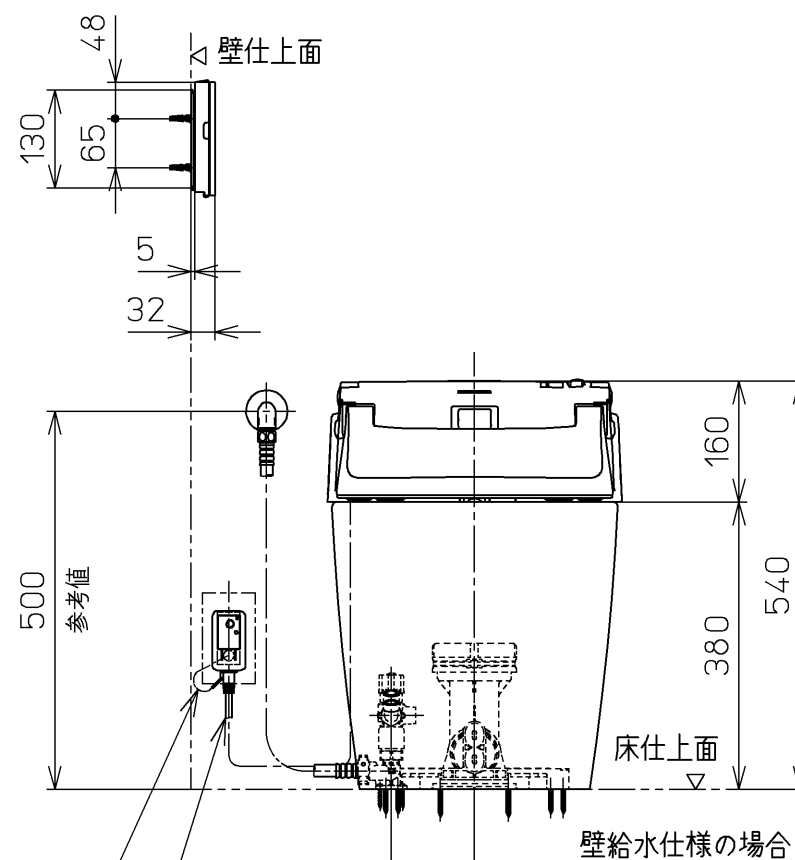
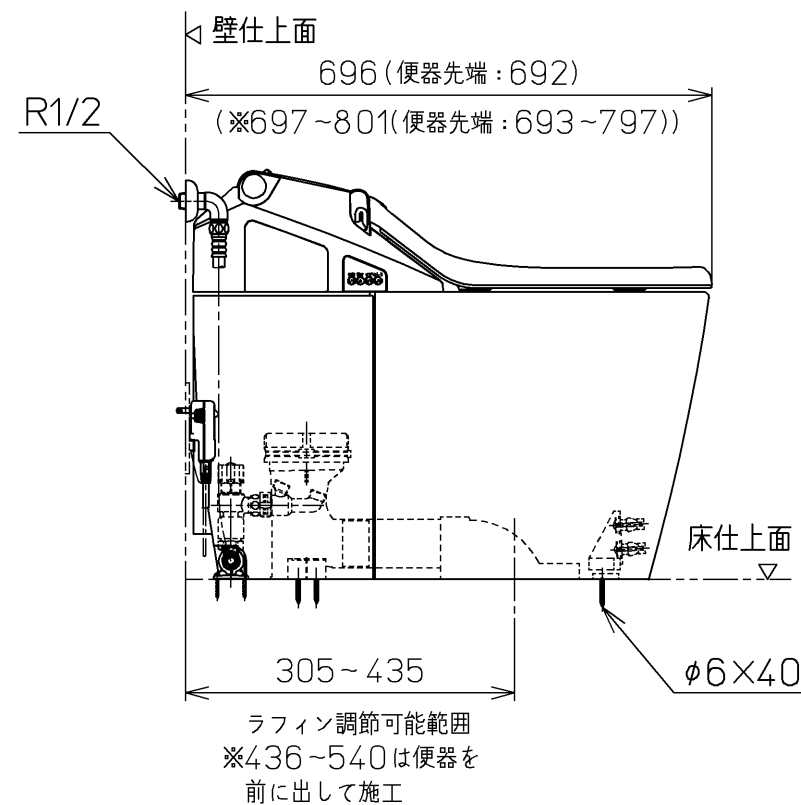
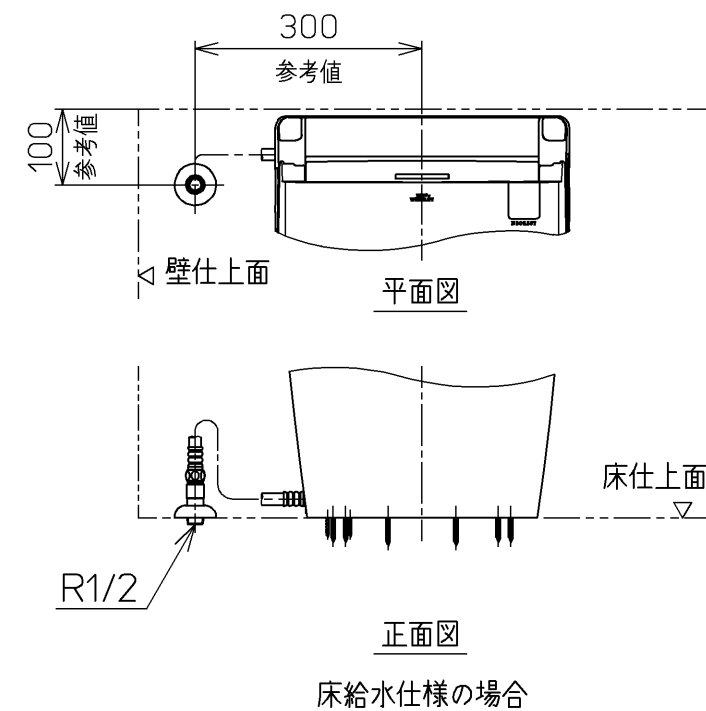



生産中止図面
2009/07

- ※規格：ウォシュレット AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- ※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- ※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- ※製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

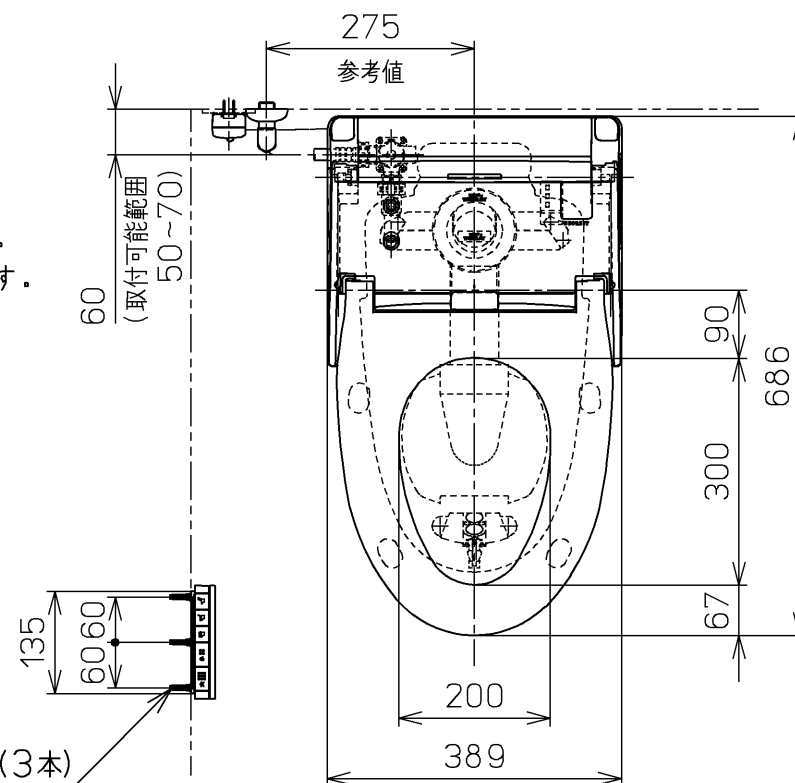

壁給水仕様の場合

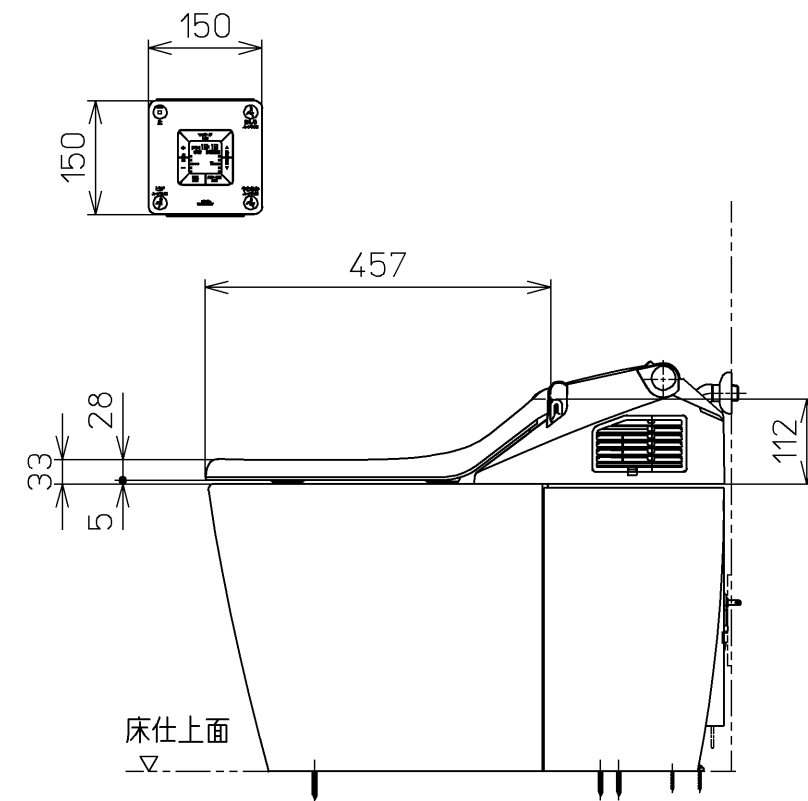

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
松本	井江上	日付	品番
		08-02-21	CES9783MT6
備考	ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ	機能部: TCF9783V6 陶器部: CS967BM	図番
			CES9783MT6_A0101