

生産中止図面

2015/01

※定格：ウォシュレット AC100V-321W 50/60Hz

リモコン AC100V-4.9W

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※便器排水芯が491~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

注1：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。




注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。


別品番
(AC100V リモコン)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$


別品番
(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

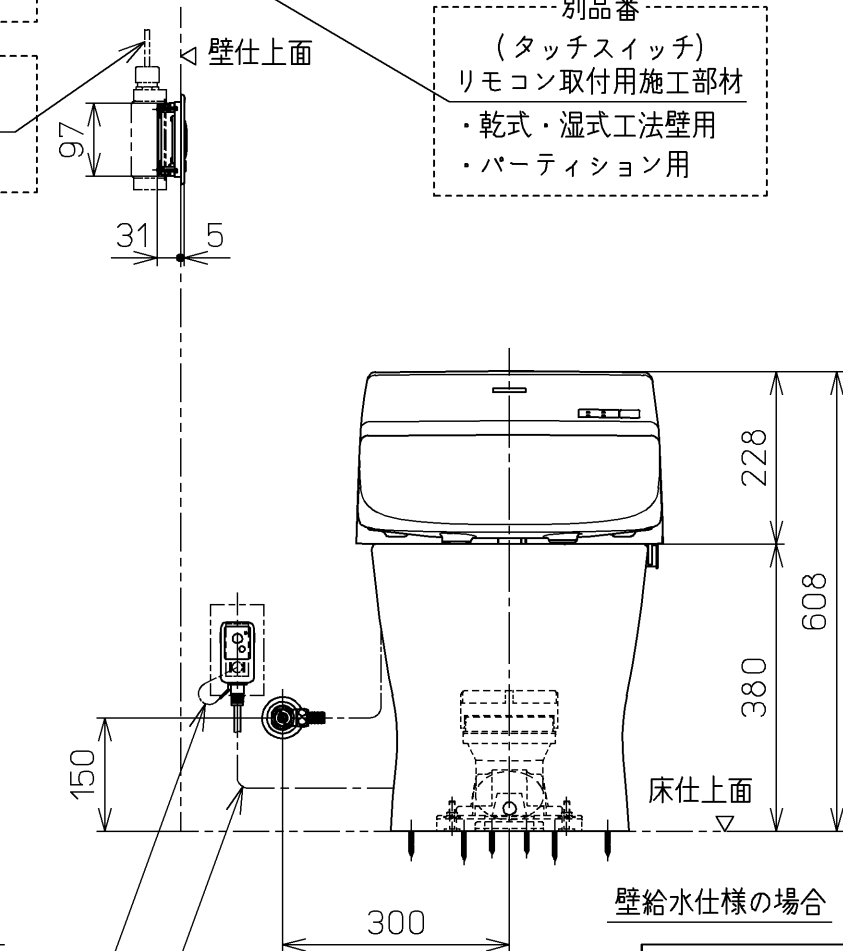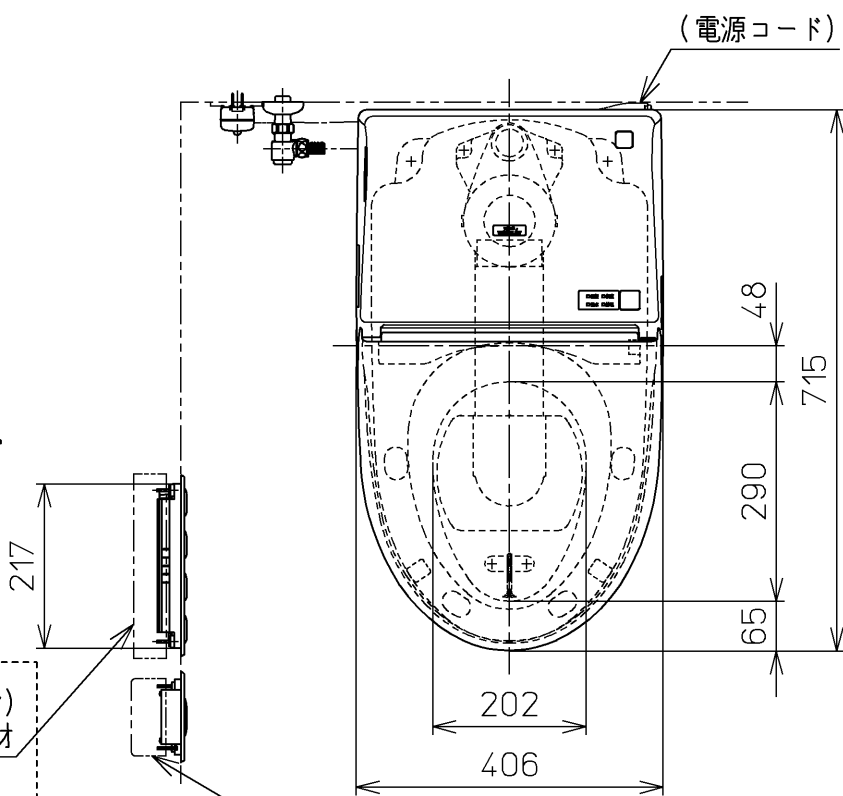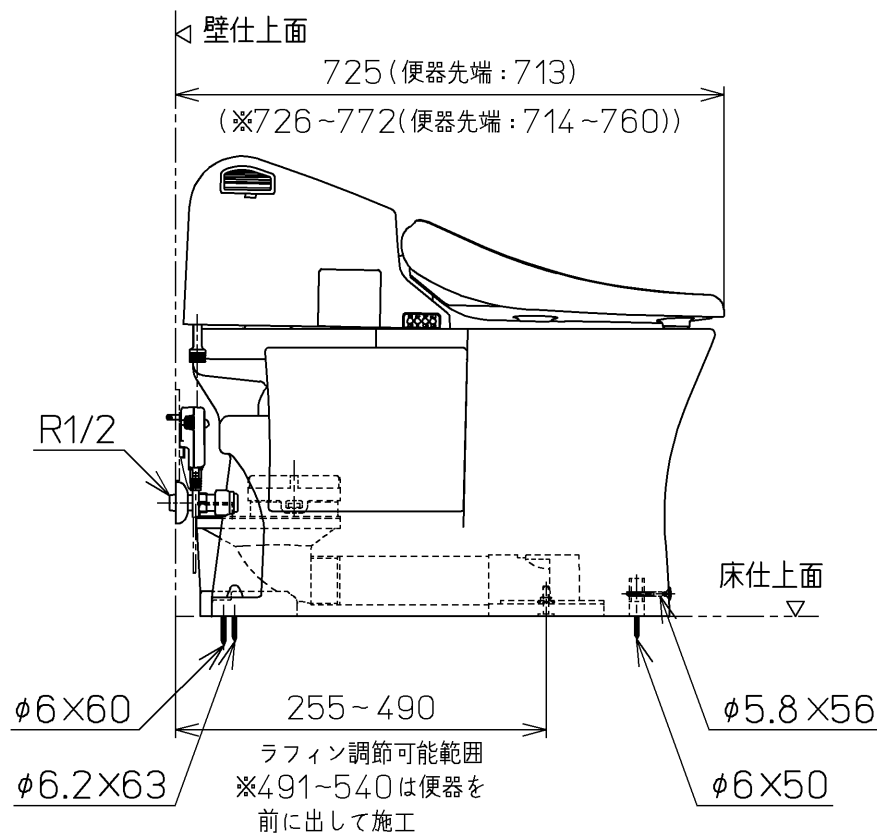

壁給水仕様の場合

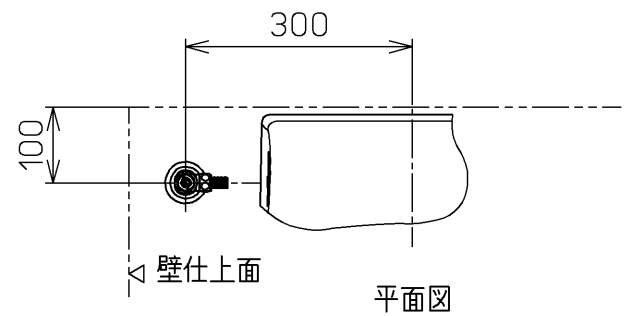


平面図

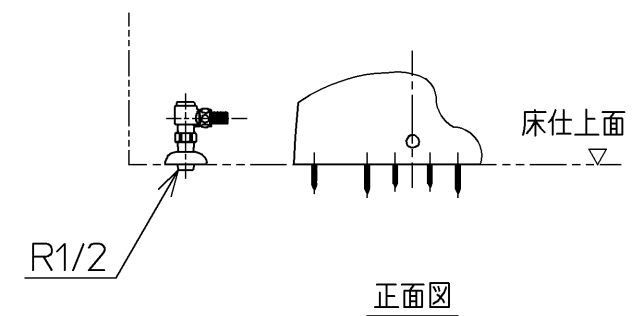

正面図

床給水仕様の場合

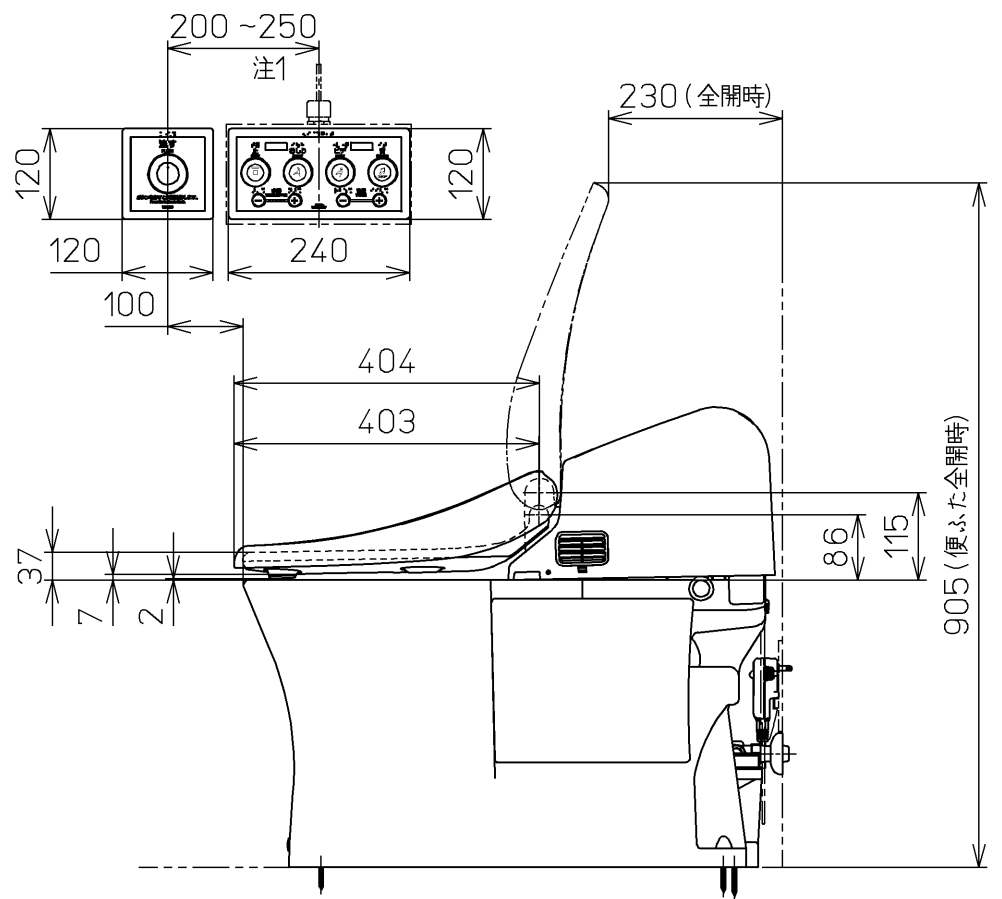

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	品番 CES954M
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ				図番 CES954M=A0106
A3		ページNo.	1-1	(改)